GEBERIT

VELJA OD 1.4.2026

GEBERIT SISTEMI I TUBAVE 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Kullim i dyshemesë	5
Geberit Silent-PP	17
Geberit Silent-Pro	41
Geberit Silent-db20	63
Geberit PE	91
Valvula të ventilimit për kullim	141
Mbrojtje nga zjarri, izolim i zërit dhe mbrojtje nga lagështia	147
Për drenazhim të çatisë Geberit Pluvia	155
Për drenazhim konvencional të çatisë	181
Geberit FlowFit	187
Geberit Mepla	247
Çelik inoks Geberit Mapress	297
Geberit Mapress Therm	359
Çelik me karbon Geberit Mapress	389
Pajisje tubash	427
Sistem i higjienës Geberit	451
Mjete	475
Shtojca	551



Kullim i dyshemesë

Drenazhim sipërfaqësor për ambiente të brendshme dhe të jashtme 6

Shkarkime të dyshemesë 10 x 10 cm 6
Shkarkime të dyshemesë për ballkone dhe tarraca, 10 x 10 cm 7
Shkarkime të dyshemesë 13 x 13 cm 8
Për prurjet e dyshemesë për ballkone dhe tarraca, 13 x 13 cm 10
Aksesor 11


Drenazhim sipërfaqësor për ambiente të brendshme dhe të jashtme


Shkarkime të dyshemesë 10 x 10 cm

I ri

Piletë shkarkimi në dysheme Geberit Varino me prizë, d125, grilë me kanale 10 x 10 cm







Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e ujërave të zeza të bëra prej PE-HD, PVC dhe PP me DN 125
- Për përdorim brenda ndërtesave
- Për mbulesat e dyshemesë edhe prej monobetoni

Technical data

Shpejtësia e shkarkimit me pjesën e sifonit	1,1 l/s
Materiali	PP

Shtrirja e dorëzimit
- Pjesë shtesë e WC me mbështetëse me kanale dhe grilë me kanale
- Pjesë e brendshme sifoni
- Manshetë e montuar paraprakisht
- Unazë për instalim në monobeton

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
388.061.00.1	97	1,1


I disponueshëm nga Prill 2026


Aksesorët
- Flanxhë Geberit për piletë shkarkimi në dysheme me prizë, 10 x 10 cm → Fq. 12

I ri

Piletë shkarkimi në dysheme Geberit Varino me prizë, d110, grilë me kanale 10 x 10 cm







Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e ujërave të zeza të bëra prej PE-HD, PVC dhe PP me DN 100
- Për përdorim brenda ndërtesave
- Për mbulesat e dyshemesë edhe prej monobetoni

Technical data

Shpejtësia e shkarkimit me pjesën e sifonit	1,1 l/s
Materiali	PP

Shtrirja e dorëzimit
- Pjesë shtesë e WC me mbështetëse me kanale dhe grilë me kanale
- Pjesë e brendshme sifoni
- Manshetë e montuar paraprakisht
- Unazë për instalim në monobeton

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
388.060.00.1	97	1,1


I disponueshëm nga Prill 2026

Aksesorët
- Flanxhë Geberit për piletë shkarkimi në dysheme me prizë, 10 x 10 cm → Fq. 12

Shkarkime të dyshemesë për ballkone dhe tarraca, 10 x 10 cm

Llamarinë lidhëse Geberit me kapak mbrojtës, e kallajisur



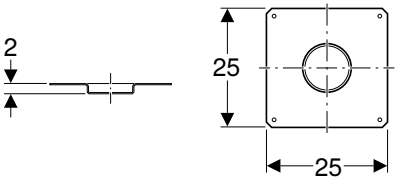

Qëllimet e përdorimit
- Për pileta shkarkimi në dysheme Geberit, dalje vertikale

Karakteristikat
- E kallajisur

Technical data


Materiali	Inoks

Shtrirja e dorëzimit
- Kapak mbrojtës

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	Izolimi i lidhjes
388.123.24.1	I kallajisur	Çelik i kallajisur CrNi

Llamarinë lidhëse Geberit me kapak mbrojtës, e veshur



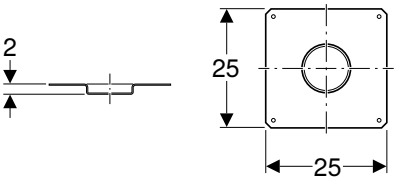

Qëllimet e përdorimit
- Për pileta shkarkimi në dysheme Geberit, dalje vertikale

Karakteristikat
- E veshur me PVC

Technical data

Materiali	Inoks


Shtrirja e dorëzimit
- Kapak mbrojtës


Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	Izolimi i lidhjes
388.124.28.1	Të veshura me plastikë	Çelik CrNi, i veshur me PVC

Shkarkime të dyshemesë 13 x 13 cm

Piletë shkarkimi në dysheme Geberit Varino, horizontale, d50







Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare
- Për përdorim brenda ndërtesave
- Për përdorim si piletë shkarkimi në dysheme me dalje horizontale

Technical data

Kapaciteti në hyrje	0,6 l/s
Shpejtësia e shkarkimit në lartësi trysnie uji 20 mm	1 l/s
Shpejtësia e shkarkimit në lartësi trysnie uji 10 mm	0,7 l/s
Lartësia e sifonit (mm)	50 mm
Materiali	PE

Karakteristikat
- Kontroll i cilësisë sipas EN 1253-3
- Hyrje e ujit e rrotullueshme me 280°
- Hyrje e ujit e mbyllur
- Hyrje e ujit për lidhjen e një pajisjeje sanitare
- Me rregullim të lartësisë me pjesë zgjatuese
- Pjesë e brendshme sifoni e çmontueshme pa vegla
- Rezistente ndaj goditjeve
- Rezistent/e ndaj kimikateve
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)


Shtrirja e dorëzimit
- Tub hyrës prej PE-HD, ø 50 mm
- Dalje nga PE-HD, ø 50 mm
- Grilë inoksi
- Pjesë e brendshme sifoni
- Kuti mbrojtëse


Art.-Nr.	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Aksesorët
- Skarë Geberit që mbyllet, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Pjesë zgjatuese Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Flanxhë Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Pjesë shtesë Geberit me flanxhë me guarnicion ngjeshës, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Rrjetë qimesh Geberit për piletë shkarkimi në dysheme Varino 13 x 13 cm dhe piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 11
- Pjesë e brendshme Geberit me valvul aromash, për piletë shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm → Fq. 13
- Tapë me presim Geberit për piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 13
- Mbështetëse e integruar Geberit për pileta shkarkimi në dysheme → Fq. 11

Piletë shkarkimi në dysheme Geberit Varino, horizontale, d110







Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare
- Për përdorim brenda ndërtesave
- Për përdorim si piletë shkarkimi në dysheme me dalje horizontale

Karakteristikat
- Kontroll i cilësisë sipas EN 1253-3
- Hyrje e ujit e rrotullueshme me 280°
- Hyrje e ujit e mbyllur
- Hyrje e ujit për lidhjen e një pajisjeje sanitare
- Me rregullim të lartësisë me pjesë zgjatuese
- Pjesë e brendshme sifoni e çmontueshme pa vegla
- Rezistente ndaj goditjeve
- Rezistent/e ndaj kimikateve
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)

Technical data


Kapaciteti në hyrje	0,8 l/s
Shpejtësia e shkarkimit në lartësi trysnie uji 20 mm	1,4 l/s
Shpejtësia e shkarkimit në lartësi trysnie uji 10 mm	0,8 l/s
Lartësia e sifonit (mm)	50 mm
Materiali	PE

Shtrirja e dorëzimit
- Tub hyrës prej PE-HD, ø 50 mm
- Dalje nga PE-HD, ø 110 mm
- Grilë inoksi
- Pjesë e brendshme sifoni
- Kuti mbrojtëse

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3

Aksesorët
- Skarë Geberit që mbyllet, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Pjesë zgjatuese Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Flanxhë Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Pjesë shtesë Geberit me flanxhë me guarnicion ngjeshës, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Rrjetë qimesh Geberit për piletë shkarkimi në dysheme Varino 13 x 13 cm dhe piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 11
- Pjesë e brendshme Geberit me valvul aromash, për piletë shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm → Fq. 13
- Tapë me presim Geberit për piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 13
- Mbështetëse e integruar Geberit për pileta shkarkimi në dysheme → Fq. 11

Piletë shkarkimi në dysheme Geberit Varino, vertikale, d110

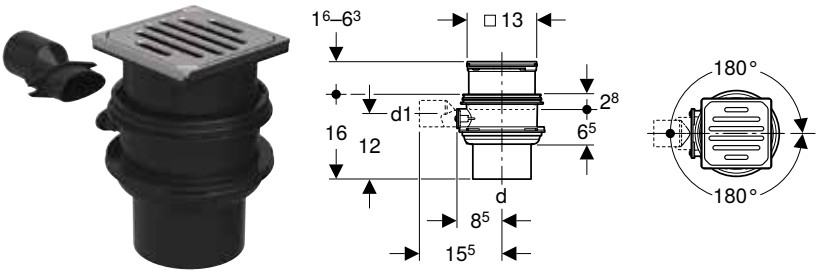

Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare
- Për përdorim brenda ndërtesave
- Për përdorim si piletë shkarkimi në dysheme me dalje vertikale

Karakteristikat
- Kontroll i cilësisë sipas EN 1253-3
- Hyrje e ujit e rrotullueshme me 360°
- Hyrje e ujit e mbyllur
- Hyrje e ujit për lidhjen e një pajisjeje sanitare
- Me rregullim të lartësisë me pjesë zgjatuese
- Pjesë e brendshme sifoni e çmontueshme pa vegla
- Rezistente ndaj goditjeve
- Rezistent/e ndaj kimikateve
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)

Technical data

Kapaciteti në hyrje	0,8 l/s
Shpejtësia e shkarkimit në lartësi trysnie uji 20 mm	1,6 l/s
Shpejtësia e shkarkimit në lartësi trysnie uji 10 mm	0,7 l/s
Lartësia e sifonit (mm)	50 mm
Materiali	PE

Shtrirja e dorëzimit
- Tub hyrës prej PE-HD, ø 50 mm
- Dalje nga PE-HD, ø 110 mm
- Grilë inoksi
- Pjesë e brendshme sifoni
- Kuti mbrojtëse


Art.-Nr.	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Aksesorët
- Skarë Geberit që mbyllet, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Pjesë zgjatuese Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Flanxhë Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Pjesë shtesë Geberit me flanxhë me guarnicion ngjeshës, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Rrjetë qimesh Geberit për piletë shkarkimi në dysheme Varino 13 x 13 cm dhe piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 11
- Pjesë e brendshme Geberit me valvul aromash, për piletë shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm → Fq. 13
- Tapë me presim Geberit për piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 13

Për prurjet e dyshemesë për ballkone dhe tarraca, 13 x 13 cm

Piletë dyshemeje Geberit Varino, horizontale, d50





Qëllimet e përdorimit
- Për ballkone dhe veranda
- Për zonën e jashtme
- Për përdorim si piletë shkarkimi në dysheme me dalje horizontale

Technical data

Shpejtësia e shkarkimit me pjesën e sifonit	0,6 l/s
Materiali	PE

Karakteristikat
- Me rregullim të lartësisë me pjesë zgjatuese
- Rezistente ndaj ngricave kur hiqet pjesa e brendshme e sifonit
- Jo i sifonuar
- Rezistente ndaj goditjeve
- Rezistent/e ndaj kimikateve
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)


Shtrirja e dorëzimit
- Dalje nga PE-HD, ø 50 mm
- Grilë inoksi
- Kuti mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Aksesorët
- Skarë Geberit që mbyllet, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Pjesë zgjatuese Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Flanxhë Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Pjesë shtesë Geberit me flanxhë me guarnicion ngjeshës, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Pjesë e brendshme Geberit me valvul aromash, për piletë shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm → Fq. 13
- Rrjetë qimesh Geberit për piletë shkarkimi në dysheme Varino 13 x 13 cm dhe piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 11
- Pjesë e brendshme sifoni Geberit, lartësia e sifonit 27 mm, për piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 12
- Flanxhë Geberit për pileta dyshemeje 13 x 13 cm, që shkelen me këmbë → Fq. 14

Trup bazë Geberit për piletën e dyshemesë Varino, horizontal, d50/63



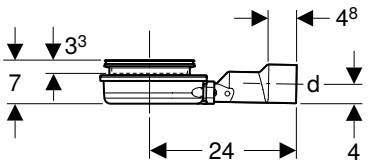

Qëllimet e përdorimit
- Për ballkone dhe veranda
- Për zonën e jashtme
- Për përdorim si piletë shkarkimi në dysheme me dalje horizontale

Technical data

Shpejtësia e shkarkimit me pjesën e sifonit	0,6 l/s
Materiali	PE-HD

Karakteristikat
- Me rregullim të lartësisë me pjesë zgjatuese
- Rezistente ndaj ngricave kur hiqet pjesa e brendshme e sifonit
- Jo i sifonuar
- Rezistente ndaj goditjeve
- Rezistent/e ndaj kimikateve
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)


Shtrirja e dorëzimit
- Me dalje nga PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Kuti mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	H [cm]
388.034.00.1	50 / 60	50 / 63	0,9	7

Aksesorët
- Pjesë zgjatuese Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Flanxhë Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Pjesë shtesë Geberit me flanxhë me guarnicion ngjeshës, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Flanxhë Geberit për pileta dyshemeje 13 x 13 cm, që shkelen me këmbë → Fq. 14

Piletë dyshemeje Geberit Varino, vertikale, d50





Qëllimet e përdorimit
- Për ballkone dhe veranda
- Për zonën e jashtme
- Për përdorim si piletë shkarkimi në dysheme me dalje vertikale

Technical data

Shpejtësia e shkarkimit me pjesën e sifonit	0,65 l/s
Materiali	PE-HD

Karakteristikat
- Me rregullim të lartësisë me pjesë zgjatuese
- Rezistente ndaj ngricave kur hiqet pjesa e brendshme e sifonit
- Jo i sifonuar
- Rezistente ndaj goditjeve
- Rezistent/e ndaj kimikateve
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)


Shtrirja e dorëzimit
- Dalje nga PE-HD, ø 50 mm
- Grilë inoksi
- Kuti mbrojtëse


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Aksesorët
- Skarë Geberit që mbyllet, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Pjesë zgjatuese Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 13
- Flanxhë Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Pjesë shtesë Geberit me flanxhë me guarnicion ngjeshës, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm → Fq. 12
- Rrjetë qimesh Geberit për piletë shkarkimi në dysheme Varino 13 x 13 cm dhe piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 11
- Pjesë e brendshme Geberit me valvul aromash, për piletë shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm → Fq. 13
- Pjesë e brendshme sifoni Geberit, lartësia e sifonit 27 mm, për piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm → Fq. 12
- Flanxhë Geberit për pileta dyshemeje 13 x 13 cm, që shkelen me këmbë → Fq. 14

Aksesor

Mbështetëse e integruar Geberit për pileta shkarkimi në dysheme





Qëllimet e përdorimit
- Për pileta shkarkimi në dysheme Geberit me hinkë hyrëse
- Për pileta shkarkimi në dysheme Geberit 13 x 13 cm
- Për pileta shkarkimi në dysheme Geberit, grilë me kanale 15 x 15 cm


Karakteristikat
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.
388.132.00.1

Rrjetë qimesh Geberit për piletë shkarkimi në dysheme Varino 13 x 13 cm dhe piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm






Art.-Nr.
388.105.00.1

Iri

Flanxhë Geberit për piletë shkarkimi në dysheme me prizë, 10 x 10 cm

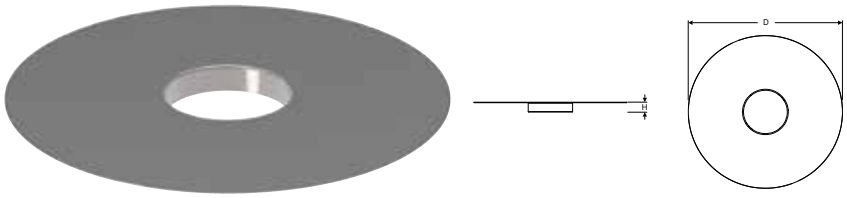


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	D [cm]	H [cm]
388.137.00.1	31	2

I disponueshëm nga Prill 2026

Flanxhë Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm



Qëllimet e përdorimit


- Për lidhjen e izoluesve të lagështisë me plastikë të lëngët
- Për lidhjen e izoluesve të lagështisë me suspension izolues
- Për lidhjen e izoluesve të lagështisë me bitum

Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.
388.101.00.1

Pjesë shtesë Geberit me flanxhë me guarnicion ngjeshës, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm

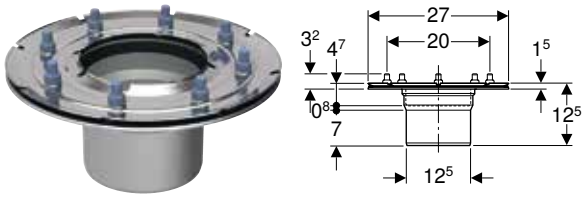

Qëllimet e përdorimit


- Për lidhjen e izoluesve të lagështisë me fletë izoluese

Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.
388.102.00.1

Pjesë e brendshme sifoni Geberit, lartësia e sifonit 27 mm, për piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm




Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.
388.108.00.1

Pjesë zgjatuese Geberit për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm



Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Skarë Geberit që mbyllet, për pileta shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm dhe pileta dyshemeje 13 x 13 cm



Technical data


Materiali	Inoks

Shtrirja e dorëzimit
- Çelës

Karakteristikat
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Pjesë e brendshme Geberit me valvul aromash, për piletë shkarkimi në dysheme 13 x 13 cm



Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e piletave të shkarkimit në dysheme Geberit 13 x 13 cm për të parandaluar aromën e keqe

Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.
388.106.00.1

Tapë me presim Geberit për piletë dyshemeje Varino 13 x 13 cm




Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e piletave të shkarkimit në dysheme Geberit 13 x 13 cm, për teste presioni deri në 0,5 bar / 50 kPa

Art.-Nr.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Flanxhë Geberit për pileta dyshemeje 13 x 13 cm, që shkelen me këmbë





Qëllimet e përdorimit

- Për lidhjen e izoluesve të lagështisë me plastikë të lëngët
- Për lidhjen e izoluesve të lagështisë me suspension izolues
- Për lidhjen e izoluesve të lagështisë me bitum

Karakteristikat

- Mund të shkelet me këmbë
- Klasa e kapacitetit të ngarkesës K 3 (3 kN)

Shtrirja e dorëzimit

- Grilë

Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	Materiali
388.103.00.1	Inoks



Geberit Silent-PP

Tuba **18**

Pjesë me formë **20**

Bërryla 20
Degë 21
Reduktime 26
Pjesë pastrimi 28

Lidhjet **29**

Lidhje me spinë 29
Lidhje me kapje 30
Kalime në materiale të tjera 31

Lidhjet e aparateve **32**

Bërryla lidhës 32
Tub bashkues 34


Aksesor **35**


Fasheta për tuba 35
Mbyllje 36
Guarnicione 36
Mbulesë mbrojtëse 38
Material përdorimi 39

Tuba

Tub Geberit Silent-PP me mufte







Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje
- Përdorni vetëm dimensionet DN 32–50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Optimizuar për zhurmën
- Tub me tre shtresa
- Tub i bardhë brenda
- Guarnicion nga EPDM
- E përshtatshëm për ruajtje jashtë për dy vjet


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-C / PP-MD / PP-C
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / gjatësi: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / gjatësi: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / gjatësi: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / gjatësi: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / gjatësi: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / gjatësi: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / gjatësi: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Tub Geberit Silent-PP me dy mufte





Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje
- Përdorni vetëm dimensionet DN 32–50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Optimizuar për zhurmën
- Tub me tre shtresa
- Tub i bardhë brenda
- Guarnicion nga EPDM
- E përshtatshëm për ruajtje jashtë për dy vjet

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-C / PP-MD / PP-C
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / gjatësi: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / gjatësi: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / gjatësi: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / gjatësi: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / gjatësi: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8

Pjesë me formë

Bërryla

Bërryl Geberit Silent-PP





Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm bërryl 45° me dimensione DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje
- Përdorni vetëm dimensionet DN 32–50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / këndi: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / këndi: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / këndi: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / këndi: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / këndi: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Degë

Rakord degëzues Geberit Silent-PP 45°

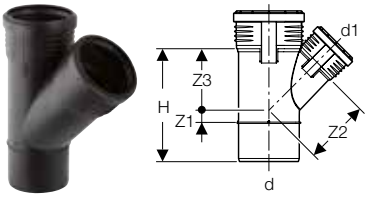

Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje
- Përdorni vetëm dimensionet DN 32–50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Rakord degëzues Geberit Silent-PP 45°, i dyfishtë







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Rakord degëzues me bërryl Geberit Silent-PP 87,5°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Rakord degëzues Geberit Silent-PP 87,5°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 32–50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Rakord degëzues me bërryl Geberit Silent-PP 87,5°, i dyfishtë







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Rakord degëzues Geberit Silent-PP 87,5°, i dyfishtë







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Rakord degëzues me kënd Geberit Silent-PP 87,5°







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Rakord degëzues me bërryl i kombinuar Geberit Silent-PP 87,5°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Rakord degëzues me bërryl këndor i kombinuar Geberit Silent-PP 87,5° majtas







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Rakord degëzues me bërryl këndor i kombinuar Geberit Silent-PP 87,5° djathtas







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Rakord degëzues me bërryl për pus Geberit Silent-PP 87,5° majtas







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Rakord degëzues me bërryl për pus Geberit Silent-PP 87,5° djathtas







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Rakord degëzues paralel Geberit Silent-PP 45°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Reduktime

Reduktor ekscentrik Geberit Silent-PP, i shkurtër





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Ekscentrike
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Reduktor ekscentrik Geberit Silent-PP







Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat

- Ekscentrike
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Reduktor në qendër Geberit Silent-PP, i shkurtër





Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat

- Centrike
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Bërryl reduktor Geberit Silent-PP 87,5°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8

- Numri i artikullit 390.325.14.1 është një rakord i salduar

Pjesë pastrimi

Rakord pastrimi Geberit Silent-PP 90° me vrimë shërbimi të rrumbullakët



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për montim horizontal
- Për montim vertikal

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Vrimë shërbimi me udhëzues të thjeshtë të mbylljes
- Pjesë mbyllëse e optimizuar për rrjedhën
- Pjesë mbyllëse rrafsh me tubin
- Guarnicion nga EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Kapak mbyllës nga PP

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Lidhjet

Lidhje me spinë

Mufte e gjatë Geberit Silent-PP



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për riparimin e tubave të dëmtuar Geberit Silent-PP


Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me kompensim të bymimit
- Guarnicion nga EPDM

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Mufte me gotë të dyfishtë Geberit Silent-PP



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 32–50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3


Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Mufte me rrëshqitje Geberit Silent-PP



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për riparimin e tubave të dëmtuar Geberit Silent-PP

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Lidhje me kapje

Kthetër mbajtëse Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për Geberit Silent-PP
- Për Geberit Silent-Pro
- Për tubacionet e ujit të shiut
- Për krijimin e bashkimeve me futje me forcë bllokimi gjatësore
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Mund të vendoset më vonë
- E zgjidhshme

Technical data


Presioni maks. i brendshëm	2 bar
Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Kalime në materiale të tjera

Manshetë përshtatëse Geberit prej gize





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Mufte përshtatëse Geberit në Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për kalimet nga Geberit Silent-PP ose Geberit Silent-Pro në Geberit Silent-db20 ose në Geberit PE
- Për kalimet nga Geberit Silent-db20 ose Geberit PE në Geberit Silent-PP ose në Geberit Silent-Pro

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Unazë mbërthyese prej çeliku krom-nikel

Technical data

Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Lidhjet e aparateve

Bërryla lidhës

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-PP 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

Për t'u porositur më vete
- Manshetë

Aksesorët
- Manshetë Geberit → Fq. 37
- Manshetë Geberit → Fq. 38

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-PP 90°, i gjatë





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Për t'u porositur më vete
- Manshetë

Aksesorët
- Manshetë Geberit → Fq. 37

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-PP 90°, i zgjatur





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Aksesorët
- Manshetë Geberit → Fq. 37
- Manshetë Geberit → Fq. 38

Bërryl me lidhje të dyfishtë Geberit Silent-PP 90°, i zgjatur





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Shtrirja e dorëzimit
- 2 kapakë mbrojtës

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Aksesorët
- Manshetë Geberit → Fq. 37
- Manshetë Geberit → Fq. 38

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-PP 87,5° për WC





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për lidhjen e WC qeramike me qëndrim në tokë

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse
- Manshetë nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	e bardhë-alpine	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	e bardhë-alpine	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Tub bashkues

Tub bashkues Geberit Silent-PP





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2

Për t'u porositur më vete
- Manshetë

Aksesorët
- Manshetë Geberit → Fq. 37

Tub bashkues Geberit Silent-PP për WC



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për lidhjen e WC qeramike me qëndrim në tokë

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse
- Manshetë nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	e bardhë-alpine	100	110	18	10,9

Aksesor

Fasheta për tuba

Nipel përshtatës Geberit Silent-PP M10 në G 1/2"




Technical data

Materiali	Çelik i zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	G [″]	M [mm]	L [cm]
390.798.26.1	I galvanizuar me zink	1/2	10	5,2

Fashetë për tuba Geberit Silent-PP, e izoluar, me mufte me filetë M8 / M10

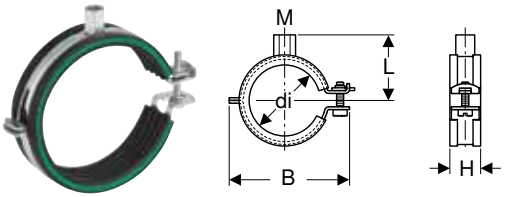

Technical data

Materiali	Çelik


Karakteristikat
- Mbyllje e shpejtë
- Vidë me shlicë dhe kanal kryq
- Mufte me filetim e ngjitur katër herë
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1	I galvanizuar me zink	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.199.26.1	I galvanizuar me zink	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	I galvanizuar me zink	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	I galvanizuar me zink	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	I galvanizuar me zink	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	I galvanizuar me zink	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	I galvanizuar me zink	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	I galvanizuar me zink	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Mbyllje

Tapë me mufte Geberit Silent-PP





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Guarnicione

Guarnicion me buzë Geberit EPDM



Qëllimet e përdorimit
- Për muftet me gotë Geberit Silent-PP
- Për muftet me gotë Geberit Silent-Pro
- Për muftet me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Guarnicion me buzë Geberit EPDM, simetrik



Qëllimet e përdorimit
- Për mufte të gjata Geberit Silent-PP dhe mufte me rrëshqitje
- Për mufte me rrëshqitje Geberit Silent-Pro

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
242.281.00.1	30	32
241.792.00.1	40	40

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Guarnicion me buzë Geberit NBR



Qëllimet e përdorimit
- Për muftet me gotë Geberit Silent-PP
- Për muftet me gotë Geberit Silent-Pro
- Për muftet me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë
- Për muftet me gotë Geberit Silent-db20 me guarnicion me buzë

Karakteristikat
- Rezistente ndaj vajit dhe yndyrës

Technical data

Materiali	NBR

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Manshetë Geberit Silent-PP



Qëllimet e përdorimit
- Për bërryla lidhjeje Geberit Silent-PP dhe tub bashkues


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]
241.797.00.1	110

Manshetë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për bide dhe lavamanë


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manshetë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për bide dhe lavamanë

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Mbulesë mbrojtëse

Kapak mbrojtëse Geberit Silent-PP



Qëllimet e përdorimit
- Për bërryla lidhjeje Geberit Silent-PP dhe tub bashkues

Karakteristikat
- E verdhë

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	d, ø [mm]
241.799.00.1	46
241.885.00.1	58

Kapak mbrojtës Geberit Silent-PP



Qëllimet e përdorimit
- Për bërryla lidhjeje Geberit Silent-PP dhe tub bashkues

Karakteristikat
- E verdhë

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	d, ø [mm]
241.798.00.1	110

Material përdorimi

Lubrifikues Geberit 250 ml



Qëllimet e përdorimit
- Për lubrifikimin e guarnicioneve të bashkimeve me futje
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Art.-Nr.
953.761.00.1

Laps dhjami Geberit me depozitë të heqshme



Qëllimet e përdorimit
- Për shënimin në tubat Geberit

Karakteristikat
- Kunj shtytës me përdorim komod me një dorë
- Rimbushje me tërheqje pas përdorimit për mbrojtje
- I tretshëm në ujë
- Lahet nga sipërfaqet e lëmuara
- Rezistent ndaj UV

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja
690.102.00.1	e verdhë



Geberit Silent-Pro

Tuba **42**

Pjesë me formë **44**

Bërryla 44
Degë 45
Reduktime 50
Pjesë pastrimi 51

Pjesë me formë SuperTube **52**

Bërryla 52
Degë 53

Lidhjet **54**

Lidhje me spinë 54
Lidhje me kapje 55
Kalime në materiale të tjera 56


Aksesor **57**

Fasheta për tuba 57
Mbyllje 58
Guarnicione 58
Material përdorimi 59

Tuba

Tub Geberit Silent-Pro me mufte



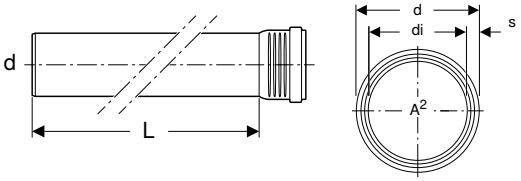

Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Përdorni vetëm dimensionin DN 50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Tub me një shtresë masiv
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM
- E përshtatshëm për ruajtje jashtë për dy vjet


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / gjatësi: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / gjatësi: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / gjatësi: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / gjatësi: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / gjatësi: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / gjatësi: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172
L / gjatësi: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Tub Geberit Silent-Pro me dy mufte







Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Përdorni vetëm dimensionin DN 50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Tub me një shtresë masiv
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM
- E përshtatshëm për ruajtje jashtë për dy vjet

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / gjatësi: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / gjatësi: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / gjatësi: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / gjatësi: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Pjesë me formë

Bërryla

Bërryl Geberit Silent-Pro





Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Përdorni vetëm dimensionin DN 50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / këndi: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / këndi: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / këndi: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / këndi: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / këndi: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Degë

Rakord degëzues Geberit Silent-Pro 45°





Qëllimet e përdorimit

- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Përdorni vetëm dimensionin DN 50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat

- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- Numrat e artikujve 393.634.14.1 dhe 393.734.14.1 përbëhen secili nga 1 rakord degëzues i barabartë dhe 1 reduktor përkatës. Pjesët dorëzohen të lira në një qese

Rakord degëzues Geberit Silent-Pro 87,5°

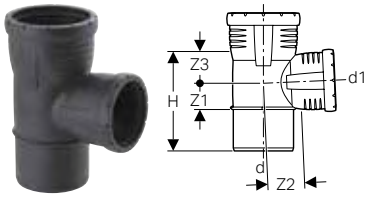

Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Përdorni vetëm dimensionin DN 50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- Numrat e artikujve 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 dhe 393.752.14.1 përbëhen secili nga 1 rakord degëzues i barabartë dhe 1 reduktor përkatës. Pjesët dorëzohen të lira në një qese

Rakord degëzues me bërryl Geberit Silent-Pro 87,5°

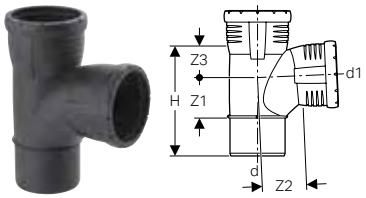

Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Rakord degëzues me bërryl Geberit Silent-Pro 87,5°, i dyfishtë







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me rreze të brendshme
- Guarnicion nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Numri i artikullit 393.665.14.1 është një rakord i salduar

Rakord degëzues me bërryl i kombinuar Geberit Silent-Pro 87,5°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Rakord degëzues paralel Geberit Silent-Pro 45°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rakord i ngjitur
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Rakord degëzues me bërryl për pus Geberit Silent-Pro 87,5° majtas



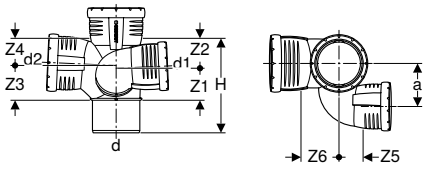

Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Rakord degëzues me bërryl për pus Geberit Silent-Pro 87,5° djathtas



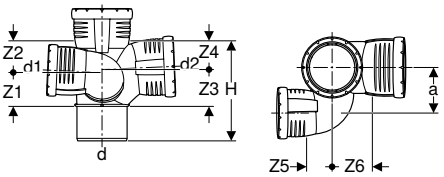

Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Rakord degëzues me këndGeberit Silent-Pro 87,5°







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Numrat e artikujve 393.550.14.1 dhe 393.662.14.1 janë rakorde të salduara me rreze të brendshme në formë shigjete

Rakord degëzues me bërryl këndor i kombinuar Geberit Silent-Pro 87,5° majtas







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Guarnicion nga EPDM


Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Rakord degëzues me bërryl këndor i kombinuar Geberit Silent-Pro 87,5° djathtas







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Guarnicion nga EPDM

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Reduktime

Reduktor ekscentrik Geberit Silent-Pro







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Ekscentrike
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Pjesë pastrimi

Rakord pastrimi Geberit Silent-Pro 90° me vrimë shërbimi të rrumbullakët



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për montim horizontal
- Për montim vertikal

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Vrimë shërbimi me udhëzues të thjeshtë të mbylljes
- Pjesë mbyllëse e optimizuar për rrjedhën
- Pjesë mbyllëse rrafsh me tubin
- Guarnicion nga EPDM


Shtrirja e dorëzimit
- Kapak mbyllës nga PP

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Rakord pastrimi Geberit Silent-Pro 90° me vrimë shërbimi ovale



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për montim horizontal
- Për montim vertikal

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Vrimë ovale
- Guarnicion nga EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Kapak mbyllës prej gize, i lyer në ngjyrë të zezë
- Mufte me gotë të dyfishtë prej PP, me guarnicione me buzë

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5


Pjesë me formë SuperTube

Bërryla

Bërryl Geberit Silent-Pro BottomTurn







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Rakord degëzues Geberit Silent-Pro Carve me tre mëngë
- Për mufte me gotë të dyfishtë Geberit Silent-Pro

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me teknologjinë SuperTube


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Bërryl Geberit Silent-Pro BackFlip







Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM
- Me teknologjinë SuperTube

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

Degë

Rakord degëzues Geberit Silent-Pro Carve 87,5°





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM
- Me teknologjinë SuperTube


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Rakord degëzues Geberit Silent-Pro Carve 87,5° me tre mëngë





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM
- Me teknologjinë SuperTube

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Lidhjet

Lidhje me spinë

Mufte me gotë të dyfishtë Geberit Silent-Pro



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Përdorni vetëm dimensionin DN 50 për tubat e presionit të sistemeve të pompimit të ujërave të zeza sipas EN 12050-2 dhe EN 12050-3


Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Mufte e gjatë Geberit Silent-Pro



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për riparimin e tubave të dëmtuar Geberit Silent-Pro

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Me kompensim të bymimit
- Guarnicion nga EPDM

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Mufte me rrëshqitje Geberit Silent-Pro



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për riparimin e tubave të dëmtuar Geberit Silent-Pro

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MX
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Lidhje me kapje

Kthetër mbajtëse Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për Geberit Silent-PP
- Për Geberit Silent-Pro
- Për tubacionet e ujit të shiut
- Për krijimin e bashkimeve me futje me forcë bllokimi gjatësore
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Mund të vendoset më vonë
- E zgjidhshme


Technical data

Presioni maks. i brendshëm	2 bar
Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Kalime në materiale të tjera

Bashkues shtrëngues përshtatës Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e tubave dhe rakordeve nga i njëjti material ose nga materiale të ndryshme

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3

- Për t'u porositur shtesë: unaza mbështetëse

Mufte përshtatëse Geberit në Geberit Silent-db20



Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për kalimet nga Geberit Silent-PP ose Geberit Silent-Pro në Geberit Silent-db20 ose në Geberit PE
- Për kalimet nga Geberit Silent-db20 ose Geberit PE në Geberit Silent-PP ose në Geberit Silent-Pro

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Unazë mbërthyese prej çeliku krom-nikel

Technical data


Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Aksesor

Fasheta për tuba

Fashetë për tuba Geberit, e izoluar, me mufte me filetë M8 / M10

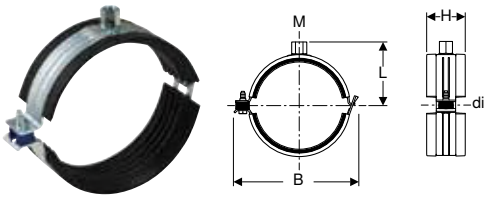

Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për fiksimin e tubave dhe rakordeve Geberit Silent-Pro
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure


Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Fiksim me filetë M8 ose M10
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	I galvanizuar me zink	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	I galvanizuar me zink	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	I galvanizuar me zink	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	I galvanizuar me zink	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Fashetë për tuba Geberit, e izoluar, me mufte me filetë M10 / M12

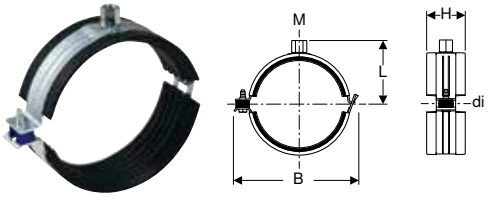

Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për fiksimin e tubave dhe rakordeve Geberit Silent-Pro
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Fiksim me filetë M10 ose M12
- E zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	I galvanizuar me zink	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	I galvanizuar me zink	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Mbyllje

Tapë me mufte Geberit Silent-PP





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Përdorni vetëm dimensionet DN 40–50 për sistemet qendrore të aspirimit në shtëpitë me një familje

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Disk riparimi Geberit Silent-Pro



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për vegël riparimi Geberit
- Për riparimin e tubave të dëmtuar Geberit Silent-Pro

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.153.14.1	50–160

Guarnicione

Guarnicion me buzë Geberit EPDM



Qëllimet e përdorimit
- Për muftet me gotë Geberit Silent-PP
- Për muftet me gotë Geberit Silent-Pro
- Për muftet me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Guarnicion me buzë Geberit EPDM, simetrik



Qëllimet e përdorimit
- Për mufte të gjata Geberit Silent-PP dhe mufte me rrëshqitje
- Për mufte me rrëshqitje Geberit Silent-Pro

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Guarnicion me buzë Geberit NBR



Qëllimet e përdorimit
- Për muftet me gotë Geberit Silent-PP
- Për muftet me gotë Geberit Silent-Pro
- Për muftet me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë
- Për muftet me gotë Geberit Silent-db20 me guarnicion me buzë

Karakteristikat
- Rezistente ndaj vajit dhe yndyrës

Technical data

Materiali	NBR

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Material përdorimi

Lubrifikues Geberit 250 ml



Qëllimet e përdorimit
- Për lubrifikimin e guarnicioneve të bashkimeve me futje
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Art.-Nr.
953.761.00.1

Laps dhjami Geberit me depozitë të heqshme



Qëllimet e përdorimit
- Për shënimin në tubat Geberit

Karakteristikat
- Kunj shtytës me përdorim komod me një dorë
- Rimbushje me tërheqje pas përdorimit për mbrojtje
- I tretshëm në ujë
- Lahet nga sipërfaqet e lëmuara
- Rezistent ndaj UV

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja
690.102.00.1	e verdhë



Geberit Silent-db20

Tuba **64**

Pjesë me formë **64**

Bërryla 64
Degë 68
Reduktime 74
Pjesë pastrimi 76

Pjesë me formë SuperTube **77**

Bërryla 77
Special fittings 78

Lidhjet **78**

Lidhje me saldim 78
Lidhje me spinë 79
Lidhje shtrënguese 80
Kalime në materiale të tjera 80

Lidhjet e aparateve **81**

Bërryla lidhës 81
Mëngë me spinë lidhëse 84


Aksesor **84**

Fasheta për tuba 84
Fiksues për fashetat e tubave 85
Mbyllje 86
Guarnicione 87
Material përdorimi 88

Tuba

Tub Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Pjesë me formë

Bërryla

Bërryl Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Mund të shkurtohet
- Brinjë e gjatë
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / këndi: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / këndi: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / këndi: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / këndi: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Bërryl Geberit Silent-db20 me brinjë të gjatë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Mund të shkurtohet
- Brinjë e gjatë
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / këndi: 88,5°				
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Bërryl Geberit Silent-db20 88,5°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Bërryl Geberit Silent-db20 45° me brinjë të gjatë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Mund të shkurtohet
- Rakord i ngjitur
- Brinjë e gjatë
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Bërryl Geberit Silent-db20 90° me brinjë të gjatë





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat

- Brinjë e gjatë
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Rakord i zhvendosur Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për montim vertikal
- Për kompensimin pa tension të diferencës në tubin e shkarkimit (≤ 10 cm për kat) në kombinim me mufte të gjatë ose me mufte mbështetëse dhe me zgjerim
- Për gjatësi kablloje të paktën 1,5 m dhe maksimumi 3 m midis dy rakordeve kompensuese Geberit Silent-db20

Karakteristikat

- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV
- Lidhje e sferës e rrotullueshme

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	i zi pa shkëlqim	100	110	13,6	26	5,3	13

Degë

Rakord degëzues Geberit Silent-db20 45°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Rakord degëzues Geberit Silent-db20 45°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma


Karakteristikat
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Rakord degëzues me bërryl Geberit Silent-db20 88,5°

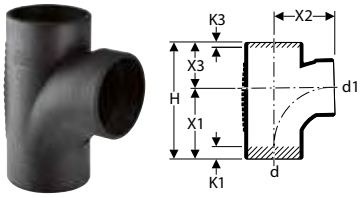

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma


Karakteristikat
- Me rreze të brendshme
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Rakord degëzues Geberit Silent-db20 88,5°



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma


Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Rakord degëzues Geberit Silent-db20 88,5°

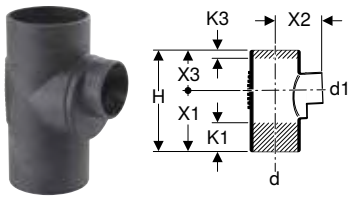

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma


Karakteristikat
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Rakord degëzues me bërryl Geberit Silent-db20 88,5°, i dyfishtë

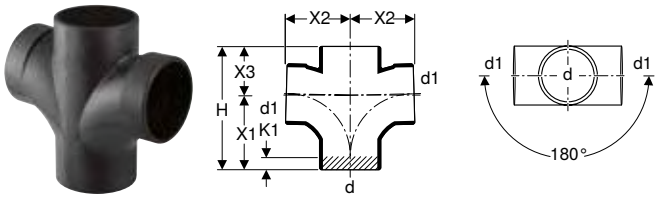

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për instalim vertikal


Karakteristikat
- Me rreze të brendshme
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Rakord degëzues me bërryl këndor Geberit Silent-db20 88,5° / 90°

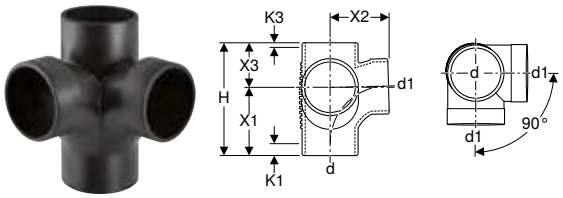

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Me rreze të brendshme
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Rakord degëzues me bërryl këndor Geberit Silent-db20 88,5° / 135°







Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për instalim vertikal

Karakteristikat

- Me rreze të brendshme
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Rakord degëzues me bërryl i kombinuar Geberit Silent-db20 88,5°





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat

- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Rakord degëzues me bërryl këndor i kombinuar Geberit Silent-db20 88,5° majtas







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Me rreze të brendshme
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Rakord degëzues me bërryl këndor i kombinuar Geberit Silent-db20 88,5° djathtas







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjen e shkarkimeve të thella të elementeve të dushit

Karakteristikat
- Me rreze të brendshme
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Rakord degëzues me bërryl për pus Geberit Silent-db20 88,5° majtas







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Rakord degëzues me bërryl për pus Geberit Silent-db20 88,5° djathtas







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Me rreze të brendshme
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Rakord degëzues paralel Geberit Silent-db20 45°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Rakord degëzues për tuba Geberit Silent-db20 2 x 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për montim vertikal

Karakteristikat
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Reduktime

Reduktor ekscentrik Geberit Silent-db20, i shkurtër





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për zvogëlimin e diametrit të tubave dhe rakordeve jashtë diapazonit të zgjerimit të mufteve

Karakteristikat
- Ekscentrike
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Reduktor ekscentrik Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Ekscentrike
- Me ndalues për mufte me gotë
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Reduktor në qendër Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Me ndalues për mufte me gotë
- Centrike
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7

Reduktor në qendër Geberit Silent-db20, i gjatë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhje në linjat bazë

Karakteristikat
- Me ndalues për mufte me gotë
- Centrike
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Pjesë pastrimi

Rakord pastrimi Geberit Silent-db20 90° me vrimë të rrumbullakët shërbimi





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Kapak mbyllës nga PP

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Pjesë me formë SuperTube

Bërryla

Bërryl Geberit Silent-db20 BottomTurn



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me më shumë se pesë kate (ndërtesa të larta)
- Për përdorim me rakordin Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma


Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- E ngjitshme në të dy anët me mufte me ngjitje elektrike
- Rezistent ndaj UV
- Me teknologjinë SuperTube

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90

Bërryl Geberit Silent-db20 BackFlip

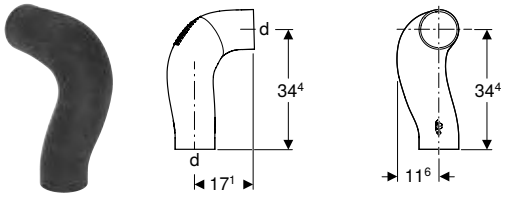

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me më shumë se pesë kate (ndërtesa të larta)
- Për përdorim me rakordin Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- E ngjitshme në të dy anët me mufte me ngjitje elektrike
- Rezistent ndaj UV
- Me teknologjinë SuperTube


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90

Special fittings

Rakord Geberit Silent-db20 Sovent

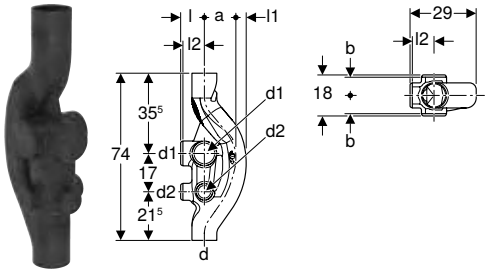

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me më shumë se pesë kate (ndërtesa të larta)
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Gjashtë mundësi lidhjeje, të mbyllura
- Rezistent ndaj UV
- Me teknologjinë SuperTube

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8

Lidhjet

Lidhje me saldim

Mufte me ngjitje elektrike Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për bashkimin fiks dhe të pazgjidhshëm të tubave dhe rakordeve

Karakteristikat
- Mund të ngjitet me aparatet ngjitëse elektrike Geberit
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Lidhje me spinë

Mufte e gjatë Geberit Silent-db20 me dopio buzë





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për montim horizontal dhe vertikal
- Për kombinim me bashkuesit e tubave rezistentë ndaj tendosjes
- Për kompensimin e bymimit të materialit të rakordeve dhe tubave deri në një gjatësi maksimale prej 6 m
- Për përdorim në diferenca temperature midis -10 dhe +60 °C
- Për përdorim me fashetë për tuba Geberit me DN më të madhe

Karakteristikat

- Me kompensim të bymimit
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV
- Me guarnicion me buzë prej EPDM

Shtrirja e dorëzimit

- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Dimensionet për thellësinë e futjes (E) i referohen një temperature instalimi prej 20°C

Mufte mbështetëse dhe me zgjerim Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për montim horizontal dhe vertikal
- Për kombinim me muftat me ngjitje elektrike Geberit dhe bash-kuesit shtrëngues
- Për lidhjen e tubave dhe rakordeve
- Për kompensimin e bymimit të materialit të rakordeve dhe tubave deri në një gjatësi maksimale prej 4 m
- Për përdorim me fashetë për tuba Geberit me DN më të madhe

Karakteristikat

- Me kompensim të bymimit dhe siguresë kundër nxjerrjes
- Unazë mbërthyese prej çeliku krom-nikel
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PP

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Lidhje shtrënguese

Bashkues shtrëngues Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për kombinim me muftat mbështetëse dhe me zgjerim Geberit Silent-db20
- Për lidhjen e tubave dhe rakordeve

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM

Technical data


Materiali	Çelik CrTi 1.4510 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Kalime në materiale të tjera

Mufte përshtatëse Geberit në Geberit Silent-db20





Qëllimet e përdorimit
- Për kullimin e ujërave të zeza brenda ndërtesave
- Për kalimet nga Geberit Silent-PP ose Geberit Silent-Pro në Geberit Silent-db20 ose në Geberit PE
- Për kalimet nga Geberit Silent-db20 ose Geberit PE në Geberit Silent-PP ose në Geberit Silent-Pro

Karakteristikat
- Optimizuar për zhurmën
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Unazë mbërthyese prej çeliku krom-nikel


Technical data

Materiali	PP-MD
Zgjerimi termik	0,08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Bashkues shtrëngues përshtatës Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e tubave dhe rakordeve nga i njëjti material ose nga materiale të ndryshme

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM

Technical data

Materiali	Inoks


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

- Për t'u porositur shtesë: unaza mbështetëse

Lidhjet e aparateve

Bërryla lidhës

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-db20 90° për WC sospezo, i zgjatur, me rreze të vogël



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për elemente Geberit Duofix për WC sospezo
- Për elementet Geberit GIS për WC sospezo
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Shtrirja e dorëzimit
- Guarnicion me buzë nga EPDM
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-db20 90° për WC sospezo, me reduktim, me rreze të vogël



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV
- Centrike


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Shtrirja e dorëzimit
- Guarnicion me buzë nga EPDM
- Mbulesë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-db20 90°, i zgjatur

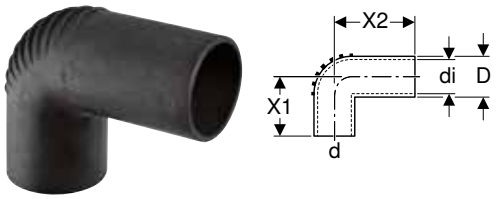

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për mansheta

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Aksesorët
- Manshetë Geberit → Fq. 37
- Manshetë Geberit → Fq. 38

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-db20 90°, i zgjatur





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për elemente Geberit Duofix për lavaman, pisuar ose bide
- Për elemente Geberit GIS për lavaman, pisuar ose bide
- Për mansheta

Karakteristikat

- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit

- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Bërryl lidhjeje Geberit Silent-db20 90°, i zgjatur





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për elemente Geberit Duofix për lavaman, pisuar ose bide
- Për elemente Geberit GIS për lavaman, pisuar ose bide
- Për mansheta

Karakteristikat

- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit

- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Mëngë me spinë lidhëse

Mufte lidhëse me gotë Geberit Silent-db20, me reduktim





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për lidhjet e pajisjeve Geberit ø 50 mm

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV
- Me guarnicion me buzë prej EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Aksesor

Fasheta për tuba

Fashetë për tuba Geberit Silent-db20, e izoluar, me mufte me filetë M10 / G 1/2"





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në lidhje me mufte mbështetëse dhe me zgjerim ose mufte të gjata
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave

Karakteristikat
- Filetë e jashtme
- Filetë e brendshme
- Izolues i lartë i zhurmës
- Jashtë e zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Fashetë për tuba Geberit Silent-db20, e izoluar, me mufte me filetë G 1"





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në lidhje me mufte mbështetëse dhe me zgjerim ose mufte të gjata
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- Izolues i lartë i zhurmës
- Jashtë e zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Fiksues për fashetat e tubave

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë G





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimet me pikë fikse dhe rrëshqitje

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Set pllake bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë M10





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Jo i përshtatshëm për montim të shtangët

Shtrirja e dorëzimit
- 2 amortizatorë zbutës
- 2 rondela izoluese
- Pllakë bazë


Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- Izolues i lartë i zhurmës
- Dy pika fiksimi

Art.-Nr.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1

- Materiali i fiksimit nuk përfshihet në përmbajtjen e paketimit

Set pllake bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë G 1/2"





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Jo i përshtatshëm për montim të shtangët

Shtrirja e dorëzimit
- 2 amortizatorë zbutës
- 2 rondela izoluese
- Pllakë bazë

Karakteristikat
- Izolues i lartë i zhurmës
- Filetë e brendshme
- Dy pika fiksimi

Art.-Nr.	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1

- Materiali i fiksimit nuk përfshihet në përmbajtjen e paketimit

Shufër me filetë Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit në pllakat bazë
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit Pluvia në pllakat bazë
- Për fiksimet me rrëshqitje

Karakteristikat
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Veshje mbrojtëse

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Mbyllje

Kapak fundor Geberit Silent-db20



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për krijimin e mbylljeve të tubacioneve
- Për ngjitje dhe shtrëngim

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Kapak fundor Geberit Silent-db20, me vidhosje





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për krijimin e mbylljeve të tubacioneve
- Për krijimin e vrimave të shërbimit
- Për ngjitje dhe shtrëngim

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Guarnicione

Manshetë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për bide dhe lavamanë


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manshetë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për bide dhe lavamanë

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Guarnicion me buzë Geberit NBR



Qëllimet e përdorimit
- Për muftet me gotë Geberit Silent-PP
- Për muftet me gotë Geberit Silent-Pro
- Për muftet me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë
- Për muftet me gotë Geberit Silent-db20 me guarnicion me buzë

Karakteristikat
- Rezistente ndaj vajit dhe yndyrës

Technical data

Materiali	NBR

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50

Material përdorimi

Lubrifikues Geberit 250 ml



Qëllimet e përdorimit
- Për lubrifikimin e guarnicioneve të bashkimeve me futje
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Art.-Nr.
953.761.00.1

Laps dhjami Geberit me depozitë të heqshme




Qëllimet e përdorimit
- Për shënimin në tubat Geberit


Karakteristikat
- Kunj shtytës me përdorim komod me një dorë
- Rimbushje me tërheqje pas përdorimit për mbrojtje
- I tretshëm në ujë
- Lahet nga sipërfaqet e lëmuara
- Rezistent ndaj UV

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja
690.102.00.1	e verdhë

Set për fasheta tubash për futje Geberit







Qëllimet e përdorimit
- Për pozicionimin dhe fiksimin e tubave Geberit Silent-db20 dhe Geberit PE përpara betonimit
- Për futjen në tavanet e betonit
- Për përdorim me tubin izolues Geberit ose Geberit Isol Flex

Karakteristikat
- Me rregullim të lartësisë
- Bërë nga material i ricikluar 100%

Shtrirja e dorëzimit
- Pllakë bazë
- 2 shufra fiksuese
- Pjesë e brendshme e sifonit për fashetë tubash për futje
- Lidhëse kabllosh

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Temperatura e ruajtjes	-10 – +80 °C
Materiali	PP
Load resistance	50 kg

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN
308.910.00.1	gri	50–135

Set gozhdësh Geberit



Technical data


Materiali	Çelik i zinkuar


Shtrirja e dorëzimit
- 100 gozhdë

Art.-Nr.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Pjesë e brendshme sifoni Geberit për fashetë tubash për futje







Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave përmes rrotullimit dhe fiksimit mbi tubin e vendosur

Karakteristikat
- Me rregullim të lartësisë
- Mund të montohet duke e rrotulluar mbi shufrat fiksuese
- Bërë nga material i ricikluar 100%

Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.
308.935.00.1

Komplet me lidhës kabllosh Geberit për fashetë për tuba të futur



Karakteristikat
- I zi

Shtrirja e dorëzimit
- 100 lidhës kabllosh

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78



Geberit PE

Tuba **92**

Pjesë me formë **92**

Bërryla 92
Degë 96
Reduktime 102
Pjesë pastrimi 104
Lidhje 105
Pjesë me forma të veçanta 105

Lidhjet **106**

Lidhje me saldim 106
Lidhje me spinë 107
Kalime në materiale të tjera 109
Lidhje me fileto 112
Lidhje me flanxhë 115
Qafore 116

Lidhjet e aparateve **117**

Bërryla lidhës 117
Mëngë lidhëse 120
Tub bashkues 122
Bërryl i tubit të sifonit 123
Sifone me vida 123


Aksesor **124**


Fasheta për tuba 124
Fiksues për fashetat e tubave 126
Kupë mbajtëse 131
Mbyllje 131
Guarnicione 133
Kuti mbrojtëse 136
Material përdorimi 138

Tuba

Tub Geberit PE







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Materiali	PE-HD
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Tub Geberit PE PN4







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për tubacionet e ujërave të zeza me presion negativ të rritur

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Pjesë me formë

Bërryla

Bërryl Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- E ngjitshme në të dy anët me mufte me ngjitje elektrike
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / këndi: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / këndi: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Bërryl Geberit PE me brinjë të gjatë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rreze e madhe
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]
arc / këndi: 45°							
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / këndi: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14

- Bërrylat Geberit PE me kënd 15°, 30°, 45° dhe 88,5° mund të ngjiten në të dyja brinjët me muftet me ngjitje elektrike Geberit
- Bërryli Geberit PE me kënd 90° mund të ngjitet në brinjën e gjatë me muftet me ngjitje elektrike Geberit

Bërryl segment Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- E ngjitshme në të dy anët me mufte me ngjitje elektrike
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / këndi: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / këndi: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / këndi: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / këndi: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Bërryl Geberit PE 90°, me brinjë të gjatë dhe rreze të vogël





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Bërryl Geberit PE BottomTurn





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me më shumë se pesë kate (ndërtesa të larta)
- For use with Geberit PE Sovent fitting d110

Karakteristikat
- E ngjitshme në të dy anët me mufte me ngjitje elektrike
- Rezistent ndaj UV
- Me teknologjinë SuperTube


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	i zi	100	110	≤ 12	90

Bërryl Geberit PE BackFlip





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me më shumë se pesë kate (ndërtesa të larta)
- For use with Geberit PE Sovent fitting d110

Karakteristikat
- E ngjitshme në të dy anët me mufte me ngjitje elektrike
- Rezistent ndaj UV
- Me teknologjinë SuperTube


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	i zi	100	110	≤ 12	90

Degë

Rakord degëzues Geberit PE 45°

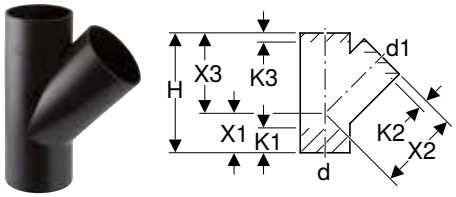

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa


Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Rakord degëzues me bërryl Geberit PE 88.5°

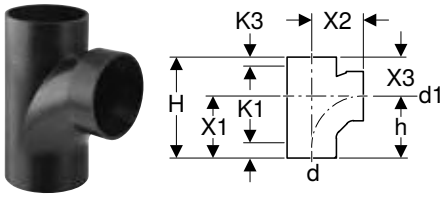

Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat


- Me rreze të brendshme
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Rakord degëzues Geberit PE 88,5°

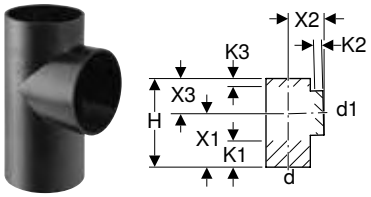

Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat

- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Rakord degëzues Geberit PE 45°, i dyfishtë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për instalim vertikal

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Rakord degëzues sferik Geberit PE 88,5°, i dyfishtë, lidhje 90°, me zhvendosje



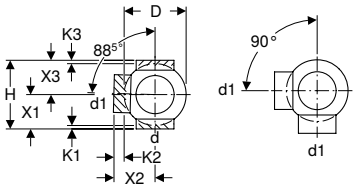

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Rakord degëzues sferik Geberit PE 88,5°, i dyfishtë, lidhje 135°, me zhvendosje



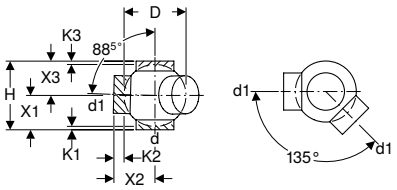

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Rakord degëzues sferik Geberit PE 88,5°, i dyfishtë, lidhje 180°, me zhvendosje







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Rakord degëzues sferik Geberit PE 88,5°, i trefishtë, lidhje 90°, me zhvendosje







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Rakord degëzues sferik Geberit PE 88,5°, i trefishtë, lidhje 135°, me zhvendosje







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Rakord degëzues sferik Geberit PE 88,5°, i katërfishtë, lidhje 90°, me zhvendosje







Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Rakord degëzues për tuba Geberit PE 2 x 30°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për instalim vertikal

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Rakord degëzues për tuba Geberit PE 2 x 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për instalim vertikal

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8

Rakord degëzues për tuba Geberit Silent-db20 2 x 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me kërkesa të larta për mbrojtjen nga zhurma
- Për montim vertikal

Karakteristikat
- Rakord i ngjitur
- Rezistente ndaj fërkimit
- Izolues i lartë i zhurmës
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e ruajtjes	≤ 40 °C
Materiali	PE-S2
Zgjerimi termik	0,17 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Rakord degëzues për tuba Geberit PE 2 x 90° me brinjë të gjata





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për montim vertikal

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17

Reduktime

Reduktor ekscentrik Geberit PE, i shkurtër





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Ekscentrike
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Reduktor ekscentrik Geberit PE, i gjatë





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat

- Ekscentrike
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Reduktor në qendër Geberit PE, i shkurtër





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Centrike
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5

Pjesë pastrimi

Rakord pastrimi Geberit PE 90° me vrimë shërbimi të rrumbullakët





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Guarnicion nga EPDM
- Tapë mbyllëse nga PP


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Rakord pastrimi Geberit PE 90° me vrimë shërbimi ovale





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Guarnicion nga EPDM
- Kapak mbyllës prej gize, i lyer në ngjyrë të zezë


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Lidhje

Mufte përshtatëse Geberit PE



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- I përshtatshëm vetëm për lidhjen e bërrylave të lidhjes për WC

Karakteristikat
- Mund të lidhet në kombinime të shumta
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5

Pjesë me forma të veçanta

Rakord Geberit PE Sovent

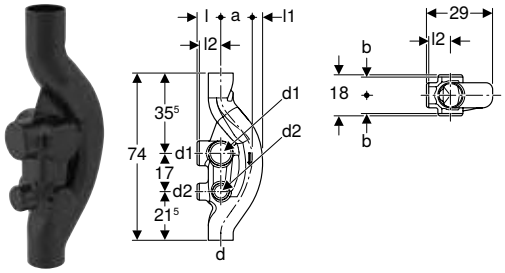

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me më shumë se pesë kate (ndërtesa të larta)

Karakteristikat
- Gjashtë mundësi lidhjeje, të mbyllura
- Rezistent ndaj UV
- Me teknologjinë SuperTube


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Rakord Geberit PE Sovent



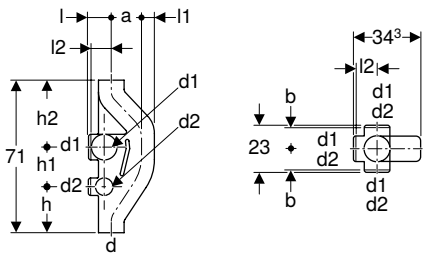

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ndërtesat me më shumë se pesë kate (ndërtesa të larta)

Karakteristikat
- Gjashtë mundësi lidhjeje, të mbyllura
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Kapuç tymi Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për mbylljen e buzëve të tubave të ventilimit
- Për rrëshqitje nga lart

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD


Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	i zi	60	63	10	8,7
365.989.16.2	i zi	70	75	12	10,1
366.989.16.2	i zi	90	90	14	11,4
367.989.16.2	i zi	100	110	17	12,8
368.989.16.2	i zi	125	125	18	13,1
369.989.16.2	i zi	150	160	23	16,7

Lidhjet

Lidhje me saldim

Mufte me ngjitje elektrike Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për bashkimin fiks dhe të pazgjidhshëm të tubave dhe rakordeve

Karakteristikat
- Mund të ngjitet me aparatet ngjitëse elektrike Geberit
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Mufte termike Geberit PE





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për bashkimin fiks dhe të pazgjidhshëm të tubave dhe rakordeve

Karakteristikat

- Me siguresë termike të integruar
- Mund të ngjitet me çelësin e ndezjes ESG-T2
- Mund të ngjitet me aparatin ngjitës elektrik ESG 3
- Izoluar termikisht
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15


Aksesorët

- Unazë ngjeshëse rrethore Geberit → Fq. 529

Lidhje me spinë

Mufte e gjatë Geberit PE me dopio buzë





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për montim horizontal dhe vertikal

Karakteristikat

- Buzë e dyfishtë për mbajtjen e fashetës për tuba
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD


Shtrirja e dorëzimit

- Mbulesë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Mufte e gjatë Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për montim horizontal dhe vertikal

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Mufte me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Të ngjitshme për lidhje me mufte me ngjitje elektrike
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Mufte me gotë Geberit PE me reduktim, me guarnicion me buzë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Kalime në materiale të tjera

Bashkues shtrëngues përshtatës Geberit



Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e tubave dhe rakordeve nga i njëjti material ose nga materiale të ndryshme

Karakteristikat

- Me guarnicion nga EPDM


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

- Për t'u porositur shtesë: unaza mbështetëse

Unazë mbështetëse Geberit PE




Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për mbështetjen e tubave dhe rakordeve Geberit PE kur përdoret një bashkues shtrëngues ose bashkues shtrëngues rrethues
- Për kalimet nga Geberit PE në gizë

Technical data

Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Tub përshtatës Geberit PE në plumb



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për saldim të butë dhe të fortë
- Për kalimet nga Geberit PE në plumb

Karakteristikat
- Dado bashkuese rrethuese nga PP
- Unazë rrëshqitëse nga PP
- Guarnicion nga EPDM


Technical data

Materiali	Tunxh

Shtrirja e dorëzimit
- Dado shtrënguese

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Tub përshtatës Geberit PE në gizë, me unazë mbështetëse



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për përdorim me bashkues CV të zakonshëm

Karakteristikat
- Pa mufte
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1

Tub përshtatës Geberit PE në gizë





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për përdorim me bashkues CV të zakonshëm

Karakteristikat

- Mund të përdoret pa unazë mbështetëse
- Pa mufte
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Tub përshtatës Geberit PE me mufte me tkurrje





Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për tkurrje në bazën dhe skajet e tubave

Karakteristikat

- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit

- Guarnicion ngjeshës nga EPDM, për zonën e lidhjes AB1
- Guarnicion unazor nga EPDM, për zonën e lidhjes AB2

Technical data

Materiali	PE-HD


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- Në varësi të zonës së lidhjes, duhet të përdoret ose guarnicioni ngjeshës, ose guarnicioni unazor

Lidhje me fileto

Bashkues i filetuar Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]
360.784.16.1	40	40	52x1/6	5
361.784.16.1	50	50	62x1/6	5
365.784.16.1	70	75	95x1/6	7,5
366.784.16.1	90	90	110x1/4	7,5
367.784.16.1	100	110	130x1/4	7,5

Bashkues i filetuar Geberit PE me dado shtrënguese





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Dado bashkuese rrethuese nga PP
- Unazë rrëshqitëse nga PP
- Guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Bashkues i filetuar Geberit PE me tapë mbyllëse





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Tapë mbyllëse nga PP
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Dado bashkuese rrethuese Geberit PE




Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	30	32
360.780.16.1	40	40
361.780.16.1	50	50
363.780.16.1	56	56
364.780.16.1	60	63
365.780.16.1	70	75
366.780.16.1	90	90
367.780.16.1	100	110

Rakord përshtatës Geberit PE me filetë të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa


Karakteristikat
- Me unazë mbështetëse prej çeliku krom-nikel
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Rakord përshtatës Geberit PE me filetë të brendshme



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa


Karakteristikat
- Me unazë mbështetëse prej çeliku krom-nikel
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Tub përshtatës Geberit PE me filetë të jashtme dhe dado shtrënguese



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Unazë rrëshqitëse nga PP
- Me guarnicion nga EPDM


Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse
- Dado shtrënguese nga PP

Technical data

Materiali	Tunxh

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Tub përshtatës Geberit PE me filetë të brendshme dhe dado shtrënguese



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Unazë rrëshqitëse nga PP
- Me guarnicion nga EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse
- Dado shtrënguese nga PP

Technical data


Materiali	Tunxh

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Lidhje me flanxhë

Flanxhë qorre Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Veshur me plastikë

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [St.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Për t'u porositur më vete
- Guarnicion flanxhe Geberit PE → Fq. 134

Flanxhë e lirë Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për kombinim me bashkimet e ngjitura paraprakisht Geberit PE

Karakteristikat
- Veshur me plastikë

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [St.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Për t'u porositur më vete
- Guarnicion flanxhe Geberit PE → Fq. 134

Lidhës i ngjitur paraprakisht Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për kombinim me flanxha të lira Geberit PE


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Set vidash Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Technical data

Materiali	Çelik

Karakteristikat
- E zinkuar


Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	I galvanizuar me zink	50–75	16	7
366.743.26.1	I galvanizuar me zink	90–125	16	8
369.743.26.1	I galvanizuar me zink	160–200	20	9
371.743.26.1	I galvanizuar me zink	250	20	10
372.743.26.1	I galvanizuar me zink	315	20	11

Qafore

Manikotë lidhëse Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Lidhjet e aparateve

Bërryla lidhës

Bërryl lidhjeje Geberit PE 45° me mufte lidhëse me gotë, për WC sospezo





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Bërryl lidhjeje Geberit PE 88,5° për WC me montim në tokë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për pajisjet sanitare me dalje vertikale

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Manshetë
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Bërryl lidhjeje Geberit PE 90° për manshetë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Brinjë e gjatë
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

Për t'u porositur më vete
- Manshetë

Bërryl lidhjeje Geberit PE 90° për manshetë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

Për t'u porositur më vete
- Manshetë

Bërryl lidhjeje Geberit PE 90° për WC sospezo





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Duofix dhe Geberit GIS për WC sospezo
- Për instalim vertikal

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13

Bërryl lidhjeje Geberit PE 90° për WC sospezo, me zgjerim





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo
- Për instalim vertikal

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Bërryl lidhjeje Geberit PE 90° për WC sospezo, me gungë majtas, me zgjerim



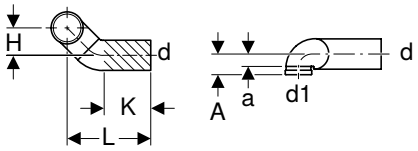

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo
- Për instalim horizontal

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Bërryl lidhjeje Geberit PE 90° për WC sospezo, me gungë djathtas, me zgjerim



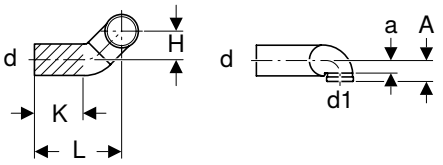

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo
- Për instalim horizontal

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Bërryl me lidhje të dyfishtë Geberit PE 90° për WC sospezo





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për instalim vertikal
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Duofix për WC sospezo
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo
- Për elementet Geberit GIS për WC sospezo

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- 2 kapakë mbrojtës


Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Bërryl me lidhje të dyfishtë Geberit PE 90°, i përkulur, për WC sospezo







Qëllimet e përdorimit
- Për elemente Geberit Duofix për WC sospezo
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo
- Për elementet Geberit GIS për WC sospezo
- Për montim horizontal
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- 2 kapakë mbrojtës

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Mëngë lidhëse

Mufte lidhëse Geberit PE për WC me montim në tokë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për pajisjet sanitare me dalje vertikale
- Për mansheta

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

Për t'u porositur më vete
- Manshetë

Mufte lidhëse me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare

Karakteristikat
- Me guarnicion me buzë prej EPDM
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PE-HD

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Mufte lidhëse me gotë Geberit PE me guarnicion unazor





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare

Karakteristikat
- Me guarnicion unazor nga EPDM
- Rezistent ndaj UV


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5

Mufte lidhëse Geberit PE, e gjatë, me manshetë, për WC me montim në tokë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për pajisjet sanitare me dalje vertikale

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Technical data


Materiali	PE-HD

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2

Mufte lidhëse me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë, për WC sospezo





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Tub bashkues

Tub bashkues Geberit PE me mufte me gotë, për WC sospezo





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për lidhjen e pajisjeve sanitare me dalje horizontale
- Për elemente Geberit Duofix për WC sospezo
- Për elemente Geberit Kombifix për WC sospezo
- Për elementet Geberit GIS për WC sospezo

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Bërryl i tubit të sifonit

Sifon me bërryl me tub Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Technical data

Lartësia e sifonit (mm)	≥ 70 mm
Materiali	PE-HD


Karakteristikat
- Dalje horizontale
- Hyrje vertikale
- Mbyllje me forcë gjatësore
- Dado bashkuese rrethuese nga PP
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Sifone me vida

Sifon spiral Geberit PE me vrimë shërbimi





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për përdorim në zona rezistente ndaj ngricave

Technical data

Lartësia e sifonit (mm)	70 mm
Materiali	PE-HD

Karakteristikat
- Me mufte të gjatë
- Me vrimë shërbimi 50 mm
- Dalje horizontale
- Tapë mbyllëse nga PP
- Me guarnicion nga EPDM
- Rezistent ndaj UV


Shtrirja e dorëzimit
- Mbulesë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7

Aksesor

Fasheta për tuba

Fashetë për tuba Geberit me mufte me filetë G 1/2", me rregullim



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin me tuba me filetë
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me shiritat me ngjitje elektrike
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave në lidhje me shiritat e futjes


Karakteristikat
- Me rregullim të zhvendosjes
- Mund të përdoret me një dorë
- Filetë e brendshme
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	I galvanizuar me zink	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	I galvanizuar me zink	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	I galvanizuar me zink	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	I galvanizuar me zink	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	I galvanizuar me zink	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	I galvanizuar me zink	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	I galvanizuar me zink	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	I galvanizuar me zink	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	I galvanizuar me zink	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Fashetë për tuba Geberit, me mufte me filetë M10, me rregullim



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksim me shufra të filetuara
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave në lidhje me shiritat e futjes

Karakteristikat
- Me rregullim të zhvendosjes
- Mund të përdoret me një dorë
- Filetë e brendshme
- E zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	I galvanizuar me zink	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	I galvanizuar me zink	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	I galvanizuar me zink	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	I galvanizuar me zink	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	I galvanizuar me zink	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	I galvanizuar me zink	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	I galvanizuar me zink	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	I galvanizuar me zink	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	I galvanizuar me zink	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Jo i përshtatshëm për t'u përdorur si pikë e fiksimit

Fashetë për tuba Geberit me mufte me filetë G 3/4", me rregullim





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin me tuba me filetë
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me shiritat me ngjitje elektrike
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave në lidhje me shiritat e futjes

Karakteristikat
- Me rregullim të zhvendosjes
- Mund të përdoret me një dorë
- Filetë e brendshme
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	G [″]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	I galvanizuar me zink	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	I galvanizuar me zink	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	I galvanizuar me zink	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	I galvanizuar me zink	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	I galvanizuar me zink	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	I galvanizuar me zink	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	I galvanizuar me zink	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	I galvanizuar me zink	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	I galvanizuar me zink	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Fashetë për tuba Geberit me mufte me filetë G 1"





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin me tuba me filetë
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave në lidhje me shiritat e futjes
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me manikotat me dy mansheta

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	I galvanizuar me zink	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	I galvanizuar me zink	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	I galvanizuar me zink	300	1	315	20,5	4

Aksesorët
- Shirit shtrimi Geberit për fashetat e tubave → Fq. 127

Fashetë për tuba Geberit me mufte me filetë G 1 1/4"



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin me tuba me filetë
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave në lidhje me shiritat e futjes
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me manikotat me dy mansheta

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	I galvanizuar me zink	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	I galvanizuar me zink	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	I galvanizuar me zink	300	1 1/4	315	20,5	4

Aksesorët
- Shirit shtrimi Geberit për fashetat e tubave → Fq. 127

Fashetë për tuba Geberit me mbështetëse të hapur



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave në armatura
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Mbështetëse shpërndarëse me vrima
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	di, ø [mm]
361.856.00.1	I galvanizuar me zink	50	50
363.856.00.1	I galvanizuar me zink	56	56
365.856.00.1	I galvanizuar me zink	70	75
367.856.00.1	I galvanizuar me zink	100	110

Fiksues për fashetat e tubave

Manikotë lidhëse e dyfishtë Geberit PE

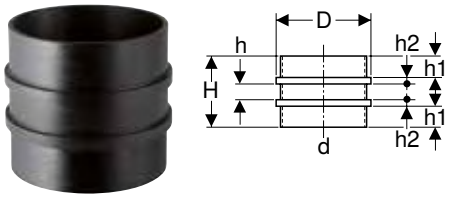


Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në lidhje me fasheta për tuba

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Shirit shtrimi Geberit për fashetat e tubave

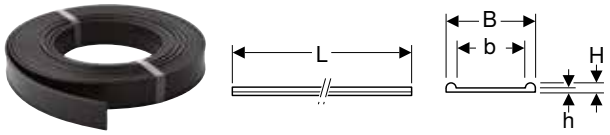


Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave në lidhje me fasheta për tuba

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Shirit me ngjitje elektrike Geberit për pikë fiksimi



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në lidhje me fasheta për tuba


Karakteristikat
- Me një pjesë
- Mund të ngjitet me aparatet ngjitëse elektrike Geberit

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Set shiriti me ngjitje elektrike Geberit për pikë fiksimi



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në lidhje me fasheta për tuba

Karakteristikat
- Me dy pjesë
- Mund të ngjitet me aparatet ngjitëse elektrike Geberit


Technical data

Materiali	PE-HD

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë M8/ M10

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e shinave mbajtëse në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave


Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë G

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimet me pikë fikse dhe rrëshqitje



Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me katër vrima, me mufte me filetë G

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimet me pikë fikse dhe rrëshqitje

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Katër pika fiksimi

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	I galvanizuar me zink	2	11	7	16	12	3,6	1

Shufër me filetë Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit në pllakat bazë
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit Pluvia në pllakat bazë
- Për fiksimet me rrëshqitje

Karakteristikat
- E zinkuar


Shtrirja e dorëzimit
- Veshje mbrojtëse

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Shufër me filetë Geberit




Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit në pllakat bazë
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit Pluvia në pllakat bazë
- Për fiksimet me rrëshqitje

Karakteristikat
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	I galvanizuar me zink	10	200

Tub me filetë Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit në pllakat bazë
- Për fiksimet me pikë fikse dhe rrëshqitje

Karakteristikat
- Filetë e jashtme
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	I galvanizuar me zink	1/2	200
362.853.26.1	I galvanizuar me zink	3/4	200
362.854.26.1	I galvanizuar me zink	1	200
362.855.26.1	I galvanizuar me zink	1 1/4	200
362.858.26.1	I galvanizuar me zink	1 1/2	200
362.859.26.1	I galvanizuar me zink	2	200

Mëngë me fije Geberit




Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e shufrave me fileto dhe tubave me fileto

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	G ["]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	I galvanizuar me zink		10	3
362.844.26.1	I galvanizuar me zink	1/2		3,4

Përshtatës Geberit




Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e fashetave të tubave Geberit dhe tubave me filetë

Karakteristikat
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	I galvanizuar me zink	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	I galvanizuar me zink	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	I galvanizuar me zink	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	I galvanizuar me zink	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	I galvanizuar me zink	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	I galvanizuar me zink	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Hekur veshjeje Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave në armatura
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa


Karakteristikat
- Filetë e jashtme

Technical data

Materiali	Çelik i zinkuar

Art.-Nr.	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Nipel reduktor Geberit




Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	G [″]	M [mm]	H [cm]
362.842.26.1	I galvanizuar me zink	1/2	10	2

Kupë mbajtëse

Ulluk Geberit i zinkuar dhe i lyer





Qëllimet e përdorimit
- Për stabilizimin e sistemeve të fiksimit Geberit

Karakteristikat
- E lyer
- Çelik, i lyer me ngjyrë të zezë nga jashtë
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	E lyer	40	40	0,75	3
361.850.00.1	E lyer	50	50	0,75	3
363.850.00.1	E lyer	56	56	0,75	3
364.850.00.1	E lyer	60	63	0,75	3
365.850.00.1	E lyer	70	75	0,75	3
366.850.00.1	E lyer	90	90	0,75	3
367.850.00.1	E lyer	100	110	0,75	3
368.850.00.1	E lyer	125	125	0,75	3
369.850.00.1	E lyer	150	160	0,75	3
370.850.00.1	E lyer	200	200	0,75	3
371.850.00.1	E lyer	250	250	0,75	3
372.850.00.1	E lyer	300	315	0,75	3

Mbyllje

Kapak fundor Geberit PE



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për ngjitjen me pllakë


Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV

Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Tapë mbrojtëse Geberit PE për skajin e tubit




Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për mbrojtjen e skajeve të tubit

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	e verdhë	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	e verdhë	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	e verdhë	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	e verdhë	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	e verdhë	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	e verdhë	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	e verdhë	100	110	11,3	4
368.802.92.1	e verdhë	125	125	12,9	4
369.802.92.1	e verdhë	150	160	16,4	3

Tapë mbyllëse Geberit PE

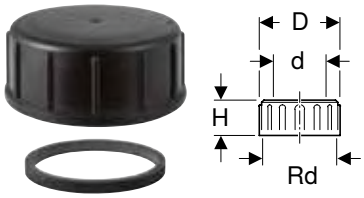

Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM

Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5

Disk riparimi Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për riparimin e vrimave në tubat dhe rakordet ø 40–160 mm të sistemeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për riparimin e vrimave në kasetat e shkarkimit inkaso prej PE-HD
- Për vegël riparimi Geberit

Art.-Nr.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Guarnicione

Guarnicion unazor Geberit PE



Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për mufte me gotë Geberit PE

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	i zi	30	32
360.789.00.1	i zi	40	40
361.789.00.1	i zi	50	50
363.789.00.1	i zi	56	56
364.789.00.1	i zi	60	63
365.789.00.1	i zi	70	75
366.789.00.1	i zi	90	90
367.789.00.1	i zi	100	110
368.789.00.1	i zi	125	125
369.789.00.1	i zi	150	160

Guarnicion me buzë Geberit për tub shkarkimi



Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	40	45

Manshetë Geberit PE për bërrylat e lidhjeve



Qëllimet e përdorimit

- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për bërrylat e daljes Geberit PE


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	90	90
240.813.00.1	100	110

Manshetë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për bide dhe lavamanë


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manshetë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për bide dhe lavamanë


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Guarnicion flanxhe Geberit PE





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për krijimin e lidhjeve me flanxha

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Guarnicion ngjeshës Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për bashkues me filetim Geberit PE
- Për tapa mbyllëse Geberit PE

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	63	59

Guarnicion ngjeshës Geberit PE



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për bashkues me filetim Geberit PE
- Për tapa mbyllëse Geberit PE

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	30	32
360.783.00.1	40	40
361.783.00.1	50	50
363.783.00.1	56	56
365.783.00.1	70	75
366.783.00.1	90	90
367.783.00.1	100	110

Unazë e sheshtë Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për bashkues me filetim Geberit PE

Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Guarnicion me buzë Geberit EPDM



Qëllimet e përdorimit
- Për muftet me gotë Geberit Silent-PP
- Për muftet me gotë Geberit Silent-Pro
- Për muftet me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Guarnicion me buzë Geberit NBR



Qëllimet e përdorimit
- Për muftet me gotë Geberit Silent-PP
- Për muftet me gotë Geberit Silent-Pro
- Për muftet me gotë Geberit PE me guarnicion me buzë
- Për muftet me gotë Geberit Silent-db20 me guarnicion me buzë

Karakteristikat
- Rezistente ndaj vajit dhe yndyrës

Technical data


Materiali	NBR

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.513.00.1	56	56
245.514.00.1	60	63
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Kuti mbrojtëse

Kapak mbrojtës Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për mufte lidhëse Geberit

Technical data


Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	AA e verdhë	90	90	8,3	3,3

AA: Skadon më Shtator 2027

Kapak mbrojtës Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për mufte lidhëse Geberit
- Për muftet e lidhjes për WC me montim në tokë

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	e verdhë	100	110	7,5	2,5

Kapak mbrojtës Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa


Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
240.812.00.1	90	90

Kapak mbrojtës Geberit për mufte me gotë





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	h [cm]
853.619.92.1	e verdhë	100	110	3,3

Tapë mbrojtëse Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]
893.318.92.1	e verdhë	25	32

Material përdorimi

Lubrifikues Geberit 250 ml



Qëllimet e përdorimit
- Për lubrifikimin e guarnicioneve të bashkimeve me futje
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa

Art.-Nr.
953.761.00.1

Laps dhjami Geberit me depozitë të heqshme




Qëllimet e përdorimit
- Për shënimin në tubat Geberit


Karakteristikat
- Kunj shtytës me përdorim komod me një dorë
- Rimbushje me tërheqje pas përdorimit për mbrojtje
- I tretshëm në ujë
- Lahet nga sipërfaqet e lëmuara
- Rezistent ndaj UV

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja
690.102.00.1	e verdhë

Set për fasheta tubash për futje Geberit







Qëllimet e përdorimit
- Për pozicionimin dhe fiksimin e tubave Geberit Silent-db20 dhe Geberit PE përpara betonimit
- Për futjen në tavanet e betonit
- Për përdorim me tubin izolues Geberit ose Geberit Isol Flex

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Temperatura e ruajtjes	-10 – +80 °C
Materiali	PP
Load resistance	50 kg

Karakteristikat
- Me rregullim të lartësisë
- Bërë nga material i ricikluar 100%

Shtrirja e dorëzimit
- Pllakë bazë
- 2 shufra fiksuese
- Pjesë e brendshme e sifonit për fashetë tubash për futje
- Lidhëse kabllosh

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN
308.910.00.1	gri	50–135

Set gozhdësh Geberit



Technical data


Materiali	Çelik i zinkuar


Shtrirja e dorëzimit
- 100 gozhdë

Art.-Nr.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Pjesë e brendshme sifoni Geberit për fashetë tubash për futje







Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave përmes rrotullimit dhe fiksimit mbi tubin e vendosur

Karakteristikat
- Me rregullim të lartësisë
- Mund të montohet duke e rrotulluar mbi shufrat fiksuese
- Bërë nga material i ricikluar 100%

Technical data

Materiali	PP

Art.-Nr.
308.935.00.1

Komplet me lidhës kabllosh Geberit për fashetë për tuba të futur



Karakteristikat
- I zi

Shtrirja e dorëzimit
- 100 lidhës kabllosh

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78


GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR


Valvula të ventilimit për kullim

Valvula të ventilimit 142

Valvula të rezervës së energjisë 144

Valvula të ventilimit

Valvul ventilimi Geberit GRB50, për sistemet e largimit të ujërave

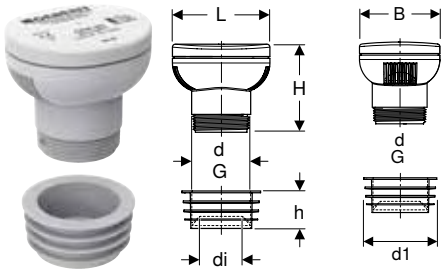

Qëllimet e përdorimit
- Për ajrimin e tubacioneve të ujërave të zeza
- Për tubacionet e ujërave të zeza me dimensione tubash ø 32–63 mm
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për sistemet e shkarkimit të ujërave me gravitet

Karakteristikat
- Valvul ventilimi sipas EN 12380, tipi A I


Shtrirja e dorëzimit
- Manshetë

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Qarkullimi volumetrik i ajrit (ajri i rrymës shoqëruese) në -250 Pa	7,2 l/s
Materiali	ABS

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	e bardhë	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Valvul ventilimi GRB90, për Geberit PE

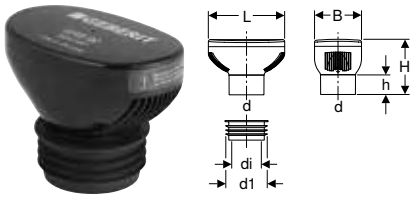

Qëllimet e përdorimit
- Për ajrimin e tubacioneve të ujërave të zeza
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për sistemet e shkarkimit të ujërave me gravitet
- Për tubacionet e ujërave të zeza me dimensione tubash ø 75 mm, ø 90 mm dhe ø 110 mm

Karakteristikat
- Izolimi termik i integruar në kasë
- Valvul ventilimi sipas EN 12380, tipi A I


Shtrirja e dorëzimit
- Manshetë

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Qarkullimi volumetrik i ajrit (ajri i rrymës shoqëruese) në -250 Pa	32 l/s
Materiali	ABS

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	i zi	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Valvul ventilimi GRB90, për Geberit Silent-db20

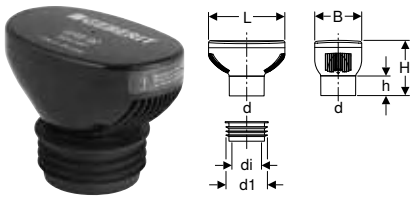

Qëllimet e përdorimit
- Për ajrimin e tubacioneve të ujërave të zeza
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për sistemet e shkarkimit të ujërave me gravitet
- Për tubacionet e ujërave të zeza me dimensione tubash ø 75 mm, ø 90 mm dhe ø 110 mm

Karakteristikat
- Izolimi termik i integruar në kasë
- Valvul ventilimi sipas EN 12380, tipi A I


Shtrirja e dorëzimit
- Manshetë

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Qarkullimi volumetrik i ajrit (ajri i rrymës shoqëruese) në -250 Pa	32 l/s
Materiali	ABS

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	i zi	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Valvul ventilimi GRB90, për Geberit Silent-PP dhe Geberit Silent-Pro

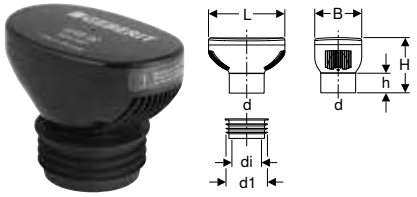

Qëllimet e përdorimit
- Për ajrimin e tubacioneve të ujërave të zeza
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për sistemet e shkarkimit të ujërave me gravitet
- Për tuba dhe rakorde ø 75–110 mm

Karakteristikat
- Izolimi termik i integruar në kasë
- Valvul ventilimi sipas EN 12380, tipi A I

Shtrirja e dorëzimit
- Manshetë

Technical data


Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Qarkullimi volumetrik i ajrit (ajri i rrymës shoqëruese) në -250 Pa	32 l/s
Materiali	ABS

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	i zi	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Valvula të rezervës së energjisë

Valvul ruajtëse e energjisë Geberit ERV





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrimin e tubacioneve të ujërave të zeza
- Për aspirimin e tubacioneve të ujërave të zeza
- Për sistemet e shkarkimit të ujërave me gravitet
- I përshtatshëm për të gjitha sistemet e largimit të ujërave Geberit
- Për futje në tubat e ajrimit të tubave të shkarkimit ø 110 mm
- Për përdorim jashtë ndërtesës
- I përshtatshëm për korniza llamarine me diametër maksimal 160 mm

Karakteristikat

- Kompensim i presionit negativ
- Kompensim i presionit të tepërt
- Rezistent ndaj UV
- Mbajtje e nxehtësisë në linjat e ajrimit të tubave të poshtëm
- Ndalues i erës

Shtrirja e dorëzimit

- Manshetë

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Materiali	PP-C

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	i zi	100	110	98–103	21,5	16	25,1	15,2



Mbrojtje nga zjarri, izolim i zërit dhe mbrojtje nga lagështia

Mbrojtje nga zjarri 148

Mbrojtje nga zjarri për sisteme të largimit të ujërave 148

Izolues i zërit 150

Izolime për shkëputjen e zhurmës nga struktura 150

Izolime për shkëputjen e zhurmës nga struktura dhe izolues i zhurmës në ajër 151

Mbrojtje nga lagështia 153


Izolues 153

Mbrojtje nga zjarri

Mbrojtje nga zjarri për sisteme të largimit të ujërave

Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit Geberit RS90 Plus EN





Qëllimet e përdorimit
- Për depërtimet e tubave 0°–90° në mur ose tavan
- Për tubacionet e ujërave të zeza Geberit me dimensione tubash ø 40–200 mm
- Për instalim direkt në tavane, mure të thata dhe mure masive në instalimet e reja
- Për instalim të mëvonshëm në tavane, mure të thata dhe mure masive
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Jo i përshtatshëm për depërtimin përmes pjesëve ose mjeteve të tjera

Karakteristikat
- Miratim sipas EN 13501-2
- Sipas specifikimit teknik ETA-16/0001
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit EI 90-U/U
- Zbutës i zhurmës

Shtrirja e dorëzimit
- Vida betoni
- Izolues i zhurmës që përçohet në objekt
- Shirita ngjitës
- Etiketë udhëzuese


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri, d56





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 12 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie


Shtrirja e dorëzimit
- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 56 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Karakteristikat
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri, d90





Qëllimet e përdorimit

- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 25 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie

Karakteristikat

- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet


Shtrirja e dorëzimit

- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 90 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri dhe ngrohës 230 V / 8 W, d56





Qëllimet e përdorimit

- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 12 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie
- Për konstruksione çatish të ngrohta me trashësi izolimi ≥ 12 cm

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IPX7
Tensioni nominal	220–240 V AC
Kapaciteti i veprimit në 4 °C	8 W

Karakteristikat

- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Ngrohje me vetërregullim
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit


- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 56 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Kokë kablloje
- Rezistencë Geberit Pluvia 230 V / 8 W

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56

- Për ta fikur ngrohësin gjatë stinëve më të ngrohta, përdorni një termostat me sensor të jashtëm temperature. Ngrohësi duhet të lidhet me rrjetin elektrik sipas diagramit të treguar në manualin e montimit

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri dhe shirit ngrohës 230 V / 11,2 W, d90





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 25 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie
- Për konstruksione çatish të ngrohta me trashësi izolimi ≥ 15 cm

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IPX7
Tensioni nominal	220–240 V AC
Kapaciteti i veprimit në 4 °C	11,2 W

Karakteristikat
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Ngrohje me vetërregullim
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit
- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 90 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Kokë kablloje
- Lidhëse kabllosh
- Shirit ngjitës alumini 1 m
- Shirit nxehës Geberit 230 V / 11,2 W


Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90


- Për ta fikur shufrën ngrohëse gjatë stinëve më të ngrohta, përdorni një termostat me sensor të jashtëm temperature. Shufra ngrohëse duhet të lidhet me rrjetin elektrik sipas diagramit të paraqitur në manualin e montimit

Izolues i zërit

Izolime për shkëputjen e zhurmës nga struktura

Tub izolues Geberit nga PE





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e zhurmës që përçohet në objekt nga tubat
- Për montim brenda murit


Karakteristikat
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1

Technical data

Materiali	PE-E

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Fashë izoluese Geberit nga PE



Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e zhurmës që përçohet në objekt nga rakordet
- Për izolimin e zhurmës që përçohet në objekt nga tubat
- Për montim brenda murit

Karakteristikat
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1
- Zbutës i zhurmës
- Vetëngjitëse

Technical data

Materiali	PE-E

Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Izolime për shkëputjen e zhurmës nga struktura dhe izolues i zhurmës në ajër

Shtresë izoluese e zhurmës Geberit Isol Flex, prerje tubi



Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e zhurmës në ajër dhe ndarjen e zhurmës që përçohet në objekt
- I përshtatshëm për përdorim të kushtëzuar si izolues i ujit të kondensimit të tubave të ujit të shiut

Karakteristikat
- Vetëngjitëse
- Zbutës i zhurmës
- Prerë për të përshtatur me diametrin e tubit
- Sipërfaqe e përshtatshme për shirit ngjitës
- Indeks i zjarrit BKZ 5.2 sipas aplikimit të mbrojtjes nga zjarri VKF
- Materiali ndërtimor i klasës B2 sipas DIN 4102-1
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1


Technical data

Temperatura e montimit	-5 – +40 °C
Temperatura e ruajtjes	-20 – +60 °C
Rezistenca ndaj temperaturës	-20 – +80 °C
Materiali	PUR
Përçueshmëri termike	0,042 W/(m·K)
Rezistenca ndaj difuzionit të avullit të ujit	32000

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Shtresë izoluese e zhurmës Geberit Isol Flex



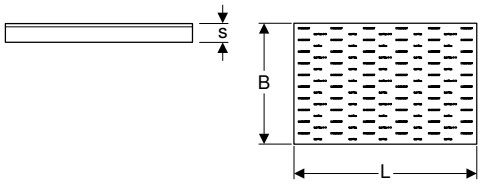

Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e zhurmës në ajër dhe ndarjen e zhurmës që përçohet në objekt
- I përshtatshëm për përdorim të kushtëzuar si izolues i ujit të kondensimit të tubave të ujit të shiut

Karakteristikat
- Zbutës i zhurmës
- Sipërfaqe e përshtatshme për shirit ngjitës
- Indeks i zjarrit BKZ 5.2 sipas aplikimit të mbrojtjes nga zjarri VKF
- Materiali ndërtimor i klasës B2 sipas DIN 4102-1
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1


Technical data

Temperatura e montimit	-5 – +40 °C
Temperatura e ruajtjes	-20 – +60 °C
Rezistenca ndaj temperaturës	-20 – +80 °C
Materiali	PUR
Përçueshmëri termike	0,042 W/(m·K)
Rezistenca ndaj difuzionit të avullit të ujit	32000

Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Shtresë izoluese e zhurmës Geberit Isol Flex, vetëngjitëse



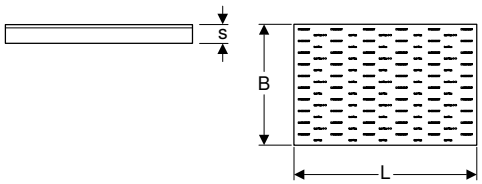

Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e zhurmës në ajër dhe ndarjen e zhurmës që përçohet në objekt
- I përshtatshëm për përdorim të kushtëzuar si izolues i ujit të kondensimit të tubave të ujit të shiut

Karakteristikat
- Vetëngjitëse
- Zbutës i zhurmës
- Sipërfaqe e përshtatshme për shirit ngjitës
- Indeks i zjarrit BKZ 5.2 sipas aplikimit të mbrojtjes nga zjarri VKF
- Materiali ndërtimor i klasës B2 sipas DIN 4102-1
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1

Technical data


Temperatura e montimit	-5 – +40 °C
Temperatura e ruajtjes	-20 – +60 °C
Rezistenca ndaj temperaturës	-20 – +80 °C
Materiali	PUR
Përçueshmëri termike	0,042 W/(m·K)
Rezistenca ndaj difuzionit të avullit të ujit	32000


Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Mbrojtje nga lagështia

Izolues

Izolues lagështie Geberit me fletë lidhjeje Resistit®






Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e depërtimeve të tubave në mure, tavane dhe dyshe-me
- Për Geberit PE
- Për Geberit Silent-db20
- Për Geberit Silent-Pro
- Për Geberit Silent-PP
- Për lidhjet me ngjitje
- Për bitum të nxehtë dhe veshje izoluese
- Për nivele uji deri në 1 m
- Për mbrojtjen nga lagështia
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë elastikë (p.sh. bitum SBS)
- Jo i përshtatshëm për ngjitjen e hidroizoluesve me bazë bitumi (p.sh. membrana APP)
- Jo i përshtatshëm për përpunim me flakë të hapur

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM
- Mund të përpunohet termikisht me ajër të nxehtë

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Izolues lagështie Geberit me fletë lidhjeje Sarnafil® PVC





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e depërtimeve të tubave në mure, tavane dhe dyshe-me
- Për Geberit PE
- Për Geberit Silent-db20
- Për Geberit Silent-Pro
- Për Geberit Silent-PP
- Për ngjitje me fletë PVC
- Për lidhjet me ngjitje dhe saldim
- Për nivele uji deri në 1 m
- Për mbrojtjen nga lagështia

Karakteristikat
- Me guarnicion nga EPDM

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5



Për drenazhim të çatisë Geberit Pluvia

Përmbledhja e artikujve – Shkarkimi i ujit të çatisë Geberit Pluvia 156

Për prurje uji në çati 157

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s 157
Për prurje uji në çati deri në 25 l/s 159

Për prurje uji në çati për kanalet 160

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s 160
Për prurje uji në çati deri në 25 l/s 161

Elemente për bllokimin e avullit 162

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s 162
Për prurje uji në çati deri në 25 l/s 162

Mbrojtje nga zjarri 163

Mbrojtje nga zjarri për sisteme të largimit të ujërave 163

Shkarkime emergjente të sigurisë 165

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s 165
Për prurje uji në çati deri në 25 l/s 165

Mbërthime 166



Sistem fiksimi d40–200 166
Sistem fiksimi d250–315 169

Aksesor 172

Për prurje uji në çati 172
Për fiksues 178

Përmbledhja e artikujve – Shkarkimi i ujit të çatisë Geberit Pluvia

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025


				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Instalimi	Shtresë që mban ujë	Lloji i lidhjes								
Çati e sheshtë	Bitum	Llamarinë lidhëse	359.099.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me llamarinë lidhëse 				✓			
Çati e sheshtë		Llamarinë lidhëse dhe flanxhë	359.109.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me llamarinë lidhëse dhe flanxhë fiksimi 		✓					
Çati e sheshtë	Letër katërma për çati	Flanxhë	359.117.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë 	✓						
Çati e sheshtë			359.105.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë 		✓					
Çati e sheshtë			359.098.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluviame flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë 				✓			
Çati e sheshtë	Letër katërma për çati ose bitum	Fletë kontakti	359.118.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia 	✓						
Çati e sheshtë			359.107.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia 		✓					
Ulluk		Llamarinë lidhëse	359.100.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me llamarinë lidhëse për ullukë 				✓			
Ulluk		Flanxhë	359.112.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë, për ullukë 		✓					
Ulluk			359.007.00.1 Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë, për ullukë 				✓			

✓ E përputhshme

Për prurje uji në çati

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë

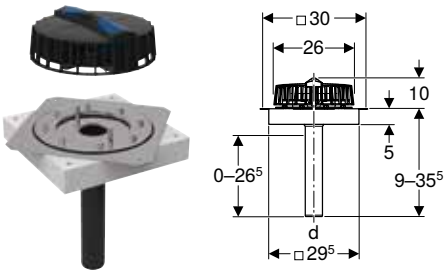

Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për katërmatë izoluese të çatisë pa shtresë leshi
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhje në katërmatë izoluese të çatisë ≤ 4 mm të trasha

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	40 mm


Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Lidhje me flanxhë kapëse pa mirëmbajtje

Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Guarnicion flanxhe nga EPDM
- Izoluese e kondensimit
- Flanxhë fiksimi me dado sigurie

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.105.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56	1–12

Aksesorët
- Pllakë llamarine fiksimi për piletë hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë → Fq. 173

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia

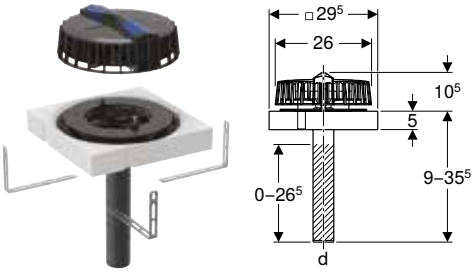

Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	40 mm


Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Dsik hyrjeje
- Trup bazë
- Izoluese e kondensimit
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.107.00.1	56	56	1–12

Aksesorët
- Pjesë trupi me katërma Geberit Pluvia për katërmatë izoluese të çatisë → Fq. 172
- Pllakë llamarine fiksimi Geberit Pluvia → Fq. 173
- Llamarinë lidhëse Geberit Pluvia, universale → Fq. 174
- Pjesë trupi me katërma Geberit Pluvia për bitum → Fq. 172

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për çati rinovimi
- Për katërmatë izoluese të çatisë pa shtresë leshi
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhje në katërmatë izoluese të çatisë ≤ 4 mm të trasha
- Për lidhjet e linjës horizontale

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	40 mm


Karakteristikat
- Dalje horizontale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Lidhje me flanxhë kapëse pa mirëmbajtje
- Lartësi instalimi e ulët

Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Guarnicion flanxhe nga EPDM
- Flanxhë fiksimi me dado sigurie
- Izoluese e kondensimit

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.117.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56	1–9

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për çati rinovimi
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjet e linjës horizontale

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	40 mm


Karakteristikat
- Dalje horizontale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Lartësi instalimi e ulët


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Dsik hyrjeje
- Trup bazë
- Izoluese e kondensimit
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Aksesorët
- Pjesë trupi me katërma Geberit Pluvia për katërmatë izoluese të çatisë → Fq. 172
- Llamarinë lidhëse Geberit Pluvia, universale → Fq. 174
- Pjesë trupi me katërma Geberit Pluvia për bitum → Fq. 172

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me llamarinë lidhëse dhe flanxhë fiksimi





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	40 mm


Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Flanxhë fiksimi
- Izoluese e kondensimit
- 8 dado flutur prej çeliku CrNi
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.109.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56	1–12

Për prurje uji në çati deri në 25 l/s

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluviame flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për katërmatë izoluese të çatisë pa shtresë leshi
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhje në katërmatë izoluese të çatisë ≤ 4 mm të trasha

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	50 mm


Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Lidhje me flanxhë kapëse pa mirëmbajtje


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Guarnicion flanxhe nga EPDM
- Flanxhë fiksimi me dado sigurie
- Izoluese e kondensimit

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.098.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90	1–25

Aksesorët
- Pllakë llamarine fiksimi për piletë hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë → Fq. 173

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me llamarinë lidhëse





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	50 mm

Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Izoluese e kondensimit


Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.099.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90	1–25

Për prurje uji në çati për kanalet

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë, për ullukë





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për ullukët me gjerësi minimale 30 cm
- Për lidhjen e materialeve metalike ≤ 4 mm të trasha

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Lidhje me flanxhë kapëse pa mirëmbajtje

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	40 mm


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë prej çeliku CrNi 1.4301
- Guarnicion flanxhe nga EPDM
- Flanxhë fiksimi me dado sigurie

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.112.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56	1–12

Për prurje uji në çati deri në 25 l/s

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me llamarinë lidhëse për ullukë





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për ullukët me gjerësi minimale 30 cm
- Për lidhjen e materialeve metalike
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	50 mm


Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Izoluese e kondensimit

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.100.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90	1–25

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë, për ullukë





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për ullukët me gjerësi minimale 30 cm
- Për lidhjen e materialeve metalike ≤ 4 mm të trasha

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	50 mm

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Lidhje me flanxhë kapëse pa mirëmbajtje

Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh me disk funksional
- Trup bazë prej çeliku CrNi 1.4301
- Guarnicion flanxhe nga EPDM
- Flanxhë fiksimi me dado sigurie


Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.007.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90	1–25

Elemente për bllokimin e avullit

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s

Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Shtrirja e dorëzimit
- Izoluese e kondensimit
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Technical data

Materiali	Çelik / plastikë


Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56

Aksesorët
- Pllakë llamarine fiksimi Geberit Pluvia → Fq. 173
- Mbështetëse e integruar Geberit Pluvia për çati masive → Fq. 174

Për prurje uji në çati deri në 25 l/s

Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 25 l/s
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Shtrirja e dorëzimit
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Izoluese e kondensimit

Technical data

Materiali	Çelik / plastikë

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90


Aksesorët
- Pllakë llamarine fiksimi Geberit Pluvia → Fq. 173

Mbrojtje nga zjarri

Mbrojtje nga zjarri për sisteme të largimit të ujërave

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri, d56





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 12 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie


Shtrirja e dorëzimit
- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 56 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Karakteristikat
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri, d90





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 25 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie


Shtrirja e dorëzimit
- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 90 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Karakteristikat
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri dhe shirit ngrohës 230 V / 11,2 W, d90





Qëllimet e përdorimit

- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 25 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie
- Për konstruksione çatish të ngrohta me trashësi izolimi ≥ 15 cm

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IPX7
Tensioni nominal	220–240 V AC
Kapaciteti i veprimit në 4 °C	11,2 W

Karakteristikat

- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Ngrohje me vetërregullim
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit


- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 90 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Kokë kablloje
- Lidhëse kabllosh
- Shirit ngjitës alumini 1 m
- Shirit nxehës Geberit 230 V / 11,2 W

Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90

- Për ta fikur shufrën ngrohëse gjatë stinëve më të ngrohta, përdorni një termostat me sensor të jashtëm temperature. Shufra ngrohëse duhet të lidhet me rrjetin elektrik sipas diagramit të paraqitur në manualin e montimit

Depërtues në çati Geberit Pluvia me mbrojtje nga zjarri dhe ngrohës 230 V / 8 W, d56





Qëllimet e përdorimit

- Për izolimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet kullimi 12 l/s, në depërtimet nëpër çati në çatitë trapezoidale
- Për mbrojtjen kundër përhapjes së tymit dhe zjarrit
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie
- Për konstruksione çatish të ngrohta me trashësi izolimi ≥ 12 cm

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IPX7
Tensioni nominal	220–240 V AC
Kapaciteti i veprimit në 4 °C	8 W

Karakteristikat

- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit R 30 sipas DIN 4102-11
- Përdoret sipas DIN 18234-4
- Montuar paraprakisht
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Ngrohje me vetërregullim
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit

- Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia ø 56 mm
- Fletë fiksimi Geberit Pluvia
- Izoluese e kondensimit
- Manshetë mbrojtëse ndaj zjarrit RS90 Plus
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Kokë kablloje
- Rezistencë Geberit Pluvia 230 V / 8 W


Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	Çelik CrNi 1.4301	56

- Për ta fikur ngrohësin gjatë stinëve më të ngrohta, përdorni një termostat me sensor të jashtëm temperature. Ngrohësi duhet të lidhet me rrjetin elektrik sipas diagramit të treguar në manualin e montimit

Shkarkime emergjente të sigurisë

Për prurje uji në çati deri në 12 l/s

Shkarkues sigurie emergjence Geberit Pluvia

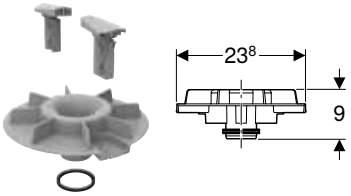

Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 9 l/s dhe 12 l/s
- Jo i përshtatshëm për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kurth gjethesh prej alumini të derdhur

Shtrirja e dorëzimit
- Element i shkarkimit të sigurisë nga PP
- 2 bllokuese rrotulluese gri
- Guarnicion me buzë nga EPDM


Technical data

Lartësia maks. e trysnisë në 12 l/s.	80 mm
Lartësia e shkarkimit të mbushjes	55 mm

Art.-Nr.
359.114.00.1

Për prurje uji në çati deri në 25 l/s

Shkarkues sigurie emergjence Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 19 l/s


Shtrirja e dorëzimit
- 2 rrëshqitës mbyllës rrotullues gri
- Guarnicion me buzë nga EPDM

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë në 19 l/s.	70 mm
Lartësia e shkarkimit të mbushjes	55 mm

Art.-Nr.
359.036.00.1

Shkarkues sigurie emergjence Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 25 l/s
- Jo i përshtatshëm për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kurth gjethesh, vrima të skarës 8 x 2 cm

Shtrirja e dorëzimit
- Element i shkarkimit të sigurisë nga PP
- 2 bllokuese rrotulluese gri
- Guarnicion me buzë nga EPDM


Technical data

Lartësia maks. e trysnisë në 25 l/s.	95 mm
Lartësia e shkarkimit të mbushjes	65 mm

Art.-Nr.

359.101.00.1

Shkarkues sigurie emergjence Geberit Pluvia

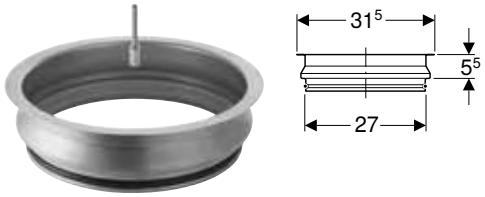

Qëllimet e përdorimit
- Për piletat hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me shpejtësi shkarkimi 45, 60 ose 100 l/s

Shtrirja e dorëzimit
- Element i shkarkimit të sigurisë prej çeliku CrNi 1.4301
- Guarnicion unazor nga EPDM
- Material për fiksimin

Technical data

Lartësia e trysnisë në 45 l/s maks.	135 mm
Lartësia e trysnisë në 60 l/s maks.	140 mm
Lartësia e trysnisë në 100 l/s maks.	160 mm
Lartësia e shkarkimit të mbushjes	55 mm

Art.-Nr.


358.008.00.1

- Në kombinim me piletat hyrëse të ujit të çatisë ≤ 25 l/s, duhet të përdoret 1 shkarkim sigurie i emergjencës
- Në kombinim me piletat hyrëse të ujit të çatisë > 25 l/s, duhet të përdoren 2 shkarkime sigurie të emergjencës

Mbërthime

Sistem fiksimi d40–200

Shinë mbajtëse Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për fasheta për tuba Geberit Pluvia
- Për fiksimin e linjave në tavane


Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	I galvanizuar me zink	5	3	3

Element lidhës Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e shinave mbajtëse Geberit me profil katror
- Për fiksimin e linjave në tavane
- Për fiksimin e linjave vertikale në mure

Karakteristikat
- Me mufte të gjatë me filetim të salduar
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	L [cm]
362.864.26.1	I galvanizuar me zink	20

- Për t'u porositur shtesë: pykë

Element varjeje Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit Pluvia me profil katror
- Për fiksimin e linjave në tavane
- Për fiksimin e linjave vertikale në mure

Karakteristikat
- Me mufte të gjatë me filetim të salduar
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	L [cm]
362.862.26.1	I galvanizuar me zink	6,7

- Për t'u porositur shtesë: pykë

Pykë fiksimi Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit Pluvia, të elementeve të varjes Pluvia dhe elementeve lidhës Pluvia në shinat mbajtëse Pluvia me profil katror


Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	L [cm]
362.865.26.1	I galvanizuar me zink	9

Fashetë për tuba Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me muftet me ngjitje elektrike
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave
- Për fiksim me pyka fiksuese
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil katror

Karakteristikat
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	I galvanizuar me zink	40	40	10,6

- Për t'u porositur shtesë: pykë

Fashetë për tuba Geberit Pluvia, me rregullim



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me shiritat me ngjitje elektrike
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me muftet me ngjitje elektrike
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave
- Për fiksim me pyka fiksuese
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil katror

Karakteristikat
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	I galvanizuar me zink	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	I galvanizuar me zink	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	I galvanizuar me zink	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	I galvanizuar me zink	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	I galvanizuar me zink	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	I galvanizuar me zink	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	I galvanizuar me zink	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	I galvanizuar me zink	150	160	168	17,3	17,7

- Për t'u porositur shtesë: pykë

Fashetë për tuba Geberit Pluvia, me rregullim, me kapëse sigurie



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me shiritat me ngjitje elektrike
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në kombinim me muftet me ngjitje elektrike
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave
- Për fiksim me pyka fiksuese
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil katror

Technical data

Materiali	Çelik


Karakteristikat
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Kapëse sigurie

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	I galvanizuar me zink	200	200	208	19,4	19,8

- Për t'u porositur shtesë: pykë

Shirit me ngjitje elektrike Geberit për pikë fiksimi



Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në lidhje me fasheta për tuba

Karakteristikat
- Me një pjesë
- Mund të ngjitet me aparatet ngjitëse elektrike Geberit


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Sistem fiksimi d250–315

Shinë mbajtëse Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave me fiksues me filetë
- Për fiksimin e linjave në tavane

Karakteristikat
- Profil C
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Element lidhës Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e shinave mbajtëse Geberit me profil C

Karakteristikat
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Element varjeje Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e linjave në tavane dhe mure
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit me profil C dhe të shufrave të filetuara Geberit M10

Karakteristikat
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- 2 dado M10
- Rondele


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	4,7	1,1

Fashetë për tuba Geberit Pluvia me shirit me ngjitje elektrike për pikë fiksimi





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil C
- Për fiksim me shufra të filetuara
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Shirit me ngjitje elektrike
- Material për fiksimin


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	I galvanizuar me zink	250	16	250	14,8	6	3

Set fashetash për tuba Geberit Pluvia me shirit me ngjitje elektrike për pikë fiksimi





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil C
- Për fiksim me shufra të filetuara
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	I galvanizuar me zink	300	16	315	18	6	3

Fashetë për tuba Geberit Pluvia me mufte M16





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil C
- Për fiksim me shufra të filetuara

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	I galvanizuar me zink	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	I galvanizuar me zink	300	16	315	18	6	3

Set shiriti me ngjitje elektrike Geberit për pikë fiksimi





Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e tubave me pikë fikse në lidhje me fasheta për tuba

Karakteristikat
- Me dy pjesë
- Mund të ngjitet me aparatet ngjitëse elektrike Geberit

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Aksesor

Për prurje uji në çati


Pjesë trupi me katërma Geberit Pluvia për katërmatë izoluese të çatisë



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen në katërmatë izoluese të çatisë

Art.-Nr.	Izolimi i lidhjes
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)

Pjesë trupi me katërma Geberit Pluvia për bitum



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë

Art.-Nr.	Izolimi i lidhjes
358.033.00.1	Bitum (Sopralen EP5)

Tub lidhjeje Geberit Pluvia, i përkulshëm



Qëllimet e përdorimit
- Për instalim brenda ndërtesave
- Për lidhjen fleksibël të piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s
- Për lidhjen e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s
- Për lidhjen direkte të piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia
- Për përdorim në diferenca temperature midis -10 dhe +50 °C


Karakteristikat
- E ngjitshme në të dy anët me mufte me ngjitje elektrike
- Nuk mund të shkurtohet
- Nuk mund të pastrohet me shufër pastrimi

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Aksesorët
- Rrip fiksimi Geberit Pluvia → Fq. 173

Rrip fiksimi Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s
- Për fiksimin e tubave të lidhjes Geberit Pluvia në montimin horizontal afër tavanit
- Për instalim brenda ndërtesave


Karakteristikat
- Mund të shkurtohet
- Me buton me shtypje për qark

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]
358.004.00.1	100	5

- Për t'u porositur shtesë: material fiksimi
- Materiali i fiksimit nuk përfshihet në përmbajtjen e paketimit

Pllakë llamarine fiksimi Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia prej plastike, me kapacitet shkarkimi 12 l/s
- Për fiksimin e njësive bazë Geberit Pluvia në çati të lehta
- Për konektorët e bllokuesve të lagështisë Geberit Pluvia 12 l/s
- Për konektorët e bllokuesve të lagështisë Geberit Pluvia 25 l/s

Karakteristikat
- Galvanizuar në nxehtësi

Shtrirja e dorëzimit
- 4 vida fiksimi


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Pllakë llamarine fiksimi për piletë hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë





Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me flanxhë fiksimi për katërmatë izoluese të çatisë me kapacitet shkarkimit 12 l/s dhe 25 l/s
- Për fiksim në çatitë e lehta

Karakteristikat
- Galvanizuar në nxehtësi

Shtrirja e dorëzimit
- 4 vida fiksimi


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	s [mm]
359.006.25.1	I zinkuar	1,5

Llamarinë lidhëse Geberit Pluvia, universale






Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë

Shtrirja e dorëzimit
- Unazë izoluese e kondensimit

Art.-Nr.	Izolimi i lidhjes	s [mm]
359.119.00.1	Çelik CrNi 1.4404	1

Mbështetëse e integruar Geberit Pluvia për çati masive





Qëllimet e përdorimit
- Për lartësitë e instalimit 5,5–27 cm
- Për fiksimin e konektorëve të bllokuesve të lagështisë Geberit Pluvia 12 l/s në çati masive
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s

Karakteristikat
- Profile hekuri fiksimi të montuara
- E zinkuar
- Dalje vertikale

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin
- Izoluese e kondensimit


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.
359.125.00.1

Flanxhë e lirë Geberit Pluvia për konektorin e bllokuesit të lagështisë





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë deri në 3 mm të trashë
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12–14 l/s

Shtrirja e dorëzimit
- Flanxhë
- Guarnicion flanxhe nga EPDM
- Material për fiksimin
- Kundërflanxhë

Art.-Nr.
359.553.00.1

Pjesë e brendshme për reduktimin e zhurmës Geberit Pluvia për pileta hyrëse të ujit të çatisë



Qëllimet e përdorimit

- Për përdorim në kërkesat e rritura për mbrojtjen nga zhurma
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 9 l/s dhe 12 l/s
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s, me linja lidhjeje ≥ ø 56 mm
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s, me dalje vertikale
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s, pa kërkesa për mbrojtjen nga zjarri
- Jo i përshtatshëm për tubat e lidhjes Geberit Pluvia të përkulshëm

Technical data

Materiali	Çelik / plastikë

Karakteristikat

- Mund të vendoset më vonë
- Tub i valëzuar që mund të shkurtohet

Shtrirja e dorëzimit

- Disk funksional me kokë ajri dhe tub të valëzuar
- Unazë për zhavorr

Art.-Nr.
359.126.00.1

Ngrohës Geberit Pluvia elektrik 230 V / 8 W



Qëllimet e përdorimit

- Për konstruksione çatish të ngrohta me trashësi izolimi ≥ 12 cm
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me tubacione lidhjeje ø 56 mm

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IPX7
Tensioni nominal	220–240 V AC
Kapaciteti i veprimit në 4 °C	8 W
Materiali	PP-C

Karakteristikat

- Ngrohje me vetërregullim
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit

- Kokë kablloje

Art.-Nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

- ër të fikur elementin ngrohës gjatë sezoneve më të ngrohta, përdorni një termostat me sensor temperature jashtë. Elementi ngrohës duhet të lidhet me furnizimin elektrik sipas diagramit të paraqitur në manualin e instalimit

Shirit nxehës Geberit 230 V / 11,2 W



Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 19 l/s
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 25 l/s
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 45 l/s
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit konvencionale
- Për konstruksione çatish të ngrohta me trashësi izolimi ≥ 15 cm

Karakteristikat
- Ngrohje me vetërregullim
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit
- Lidhëse kabllosh
- Shirit ngjitës alumini 1 m
- Kokë kablloje


Technical data

Lloji i mbrojtjes	IPX7
Tensioni nominal	220–240 V AC
Kapaciteti i veprimit në 4 °C	11,2 W

Art.-Nr.
359.042.00.1

- Për ta fikur shufrën ngrohëse gjatë stinëve më të ngrohta, përdorni një termostat me sensor të jashtëm temperature. Shufra ngrohëse duhet të lidhet me rrjetin elektrik sipas diagramit të paraqitur në manualin e montimit

Set plotësues Geberit Pluvia, që shkelet me makinë

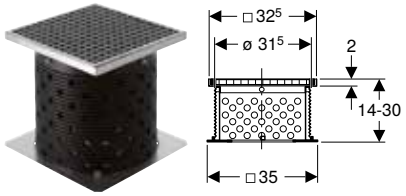


Qëllimet e përdorimit
- Për çatitë e gjelbra
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 25 l/s
- Për strukturat pasuese të çatisë në çatitë e invertuara, çatitë që shkelen ose çatitë e gjelbra

Karakteristikat
- Mund të ngarkohet me deri në 1500 kg

Shtrirja e dorëzimit
- Grilë rrjetë
- Pjesë shtesë me mbajtëse grile
- Pllakë e shpërndarjes së forcës
- Tub pusete për prerje sipas nevojës
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.635.00.1	315

Set plotësues Geberit Pluvia, që shkelet me këmbë

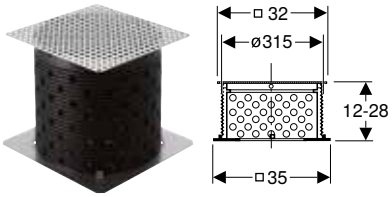

Qëllimet e përdorimit
- Për çatitë e gjelbra
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 12 l/s
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 25 l/s
- Për strukturat pasuese të çatisë në çatitë e invertuara, çatitë që shkelen ose të gjelbra

Karakteristikat
- Mund të ngarkohet me deri në 300 kg

Shtrirja e dorëzimit
- Grilë me vrima
- Tub pusete për prerje sipas nevojës
- Pllakë e shpërndarjes së forcës
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.504.00.1	315

Set kapësesh fiksimi Geberit Pluvia për diskun funksional




Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e diskut funksional Geberit Pluvia pa kurth gjethesh
- Vetëm për përdorim me setet plotësuese Geberit Pluvia që shkelen me këmbë ose makinë

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Art.-Nr.
358.060.00.1

Unazë për zhavorr Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për mbajtjen e gurëve të çatisë me madhësi kokrrize 8–16 mm
- Për kombinim me kurthe gjethesh Geberit Pluvia 12 dhe 25 l/s
- Jo i përshtatshëm për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kurth gjethesh prej alumini të derdhur
- Jo i përshtatshëm për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kurth gjethesh, vrima të skarës 8 x 2 cm

Technical data

Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)

Art.-Nr.
359.124.00.1

Për fiksues

Set për mbështetje Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksuesit e linjës horizontale
- Për linjat ø 90–125 mm, ku shina mbajtëse është e varur më shumë se 60 cm
- Për linjat ø 160–200 mm, ku shina mbajtëse është e varur më shumë se 30 cm
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil katror
- Për instalim të mëvonshëm
- Për mbështetje shtesë të sistemeve të fiksimit Geberit Pluvia në kushte rrethuese të pafavorshme

Shtrirja e dorëzimit
- 2 copa të nyjëtuara M10 për tuba me filetë G 1/2"
- Element varjeje me mufte të gjata me filetë M10
- Pykë fiksimi
- Pllakë bazë me mufte me filetë M10

Karakteristikat
- Lidhje e nyjëtuar 180° e rrotullueshme
- E zinkuar

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

Për t'u porositur më vete
- Tub me filetë G 1/2" L200 i galvanizuar (numri i artikullit 362.852.26.1)

Set për mbështetje Geberit Pluvia



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksuesit e linjës horizontale
- Për linjat ø 250–315 mm, ku shina mbajtëse është e varur më shumë se 30 cm
- Për fiksim në shinat mbajtëse Geberit Pluvia me profil C
- Për instalim të mëvonshëm
- Për mbështetje shtesë të sistemeve të fiksimit Geberit Pluvia në kushte rrethuese të pafavorshme

Shtrirja e dorëzimit
- 2 copa të nyjëtuara M10 për tuba me filetë G 1/2"
- Element varjeje për profil C me materialin e fiksimit
- Pllakë bazë me mufte me filetë M10

Karakteristikat
- Lidhje e nyjëtuar 180° e rrotullueshme
- E zinkuar

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Për t'u porositur më vete
- Tub me filetë G 1/2" L200 i galvanizuar (numri i artikullit 362.852.26.1)



Për drenazhim konvencional të çatisë

Për prurje uji në çati 182

Elemente për bllokimin e avullit..... 184


Shkarkime emergjente të sigurisë 185

Aksesor 185

Për prurje uji në çati

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit me llamarinë lidhëse





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	35 mm

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues nga çelik CrNi 1.4301, që mund të shkurtohet


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh prej PP
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Aksesorët
- Set plotësues Geberit, që shkelet me këmbë → Fq. 185

Set për piletë hyrëse të ujit të çatisë Geberit me llamarinë lidhëse dhe konektor për bllokuesin e lagështisë





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	35 mm

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues nga çelik CrNi 1.4301, që mund të shkurtohet


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh prej PP
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Konektor për bllokuesin e lagështisë prej CrNi-çelik 1.4301
- 2 kapakë kutie mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
358.024.00.1	90	90	5,5

Aksesorët
- Set plotësues Geberit, që shkelet me këmbë → Fq. 185

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit me llamarinë lidhëse





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	35 mm

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues nga çelik CrNi 1.4301, që mund të shkurtohet


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh prej PP
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Kapak i kutisë mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Aksesorët
- Set plotësues Geberit, që shkelet me këmbë → Fq. 185

Set për piletë hyrëse të ujit të çatisë Geberit me llamarinë lidhëse dhe konektor për bllokuesin e lagështisë





Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për lidhjen e hidroizoluesve bituminozë të çatisë
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	35 mm

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues nga çelik CrNi 1.4301, që mund të shkurtohet


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh prej PP
- Trup bazë me pllakë lidhëse prej çeliku CrNi 1.4301
- Konektor për bllokuesin e lagështisë prej CrNi-çelik 1.4301
- 2 kapakë kutie mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]
358.026.00.1	100	110	6

Aksesorët
- Set plotësues Geberit, që shkelet me këmbë → Fq. 185

Piletë hyrëse e ujit të çatisë Geberit me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë





Qëllimet e përdorimit
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati
- Për katërmatë izoluese të çatisë pa shtresë leshi
- Për lidhje në katërmatë izoluese të çatisë ≤ 4 mm të trasha

Technical data

Lartësia maks. e trysnisë	35 mm


Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet
- Lidhje me flanxhë kapëse pa mirëmbajtje


Shtrirja e dorëzimit
- Kurth gjethesh
- Trup bazë
- Guarnicion flanxhe nga EPDM
- Flanxhë fiksimi me dado sigurie

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Shpejtësia e shkarkimit [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Elemente për bllokimin e avullit

Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi

Technical data

Materiali	Çelik / plastikë


Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues me montim fiks ø 110 mm nga PE-HD
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Izoluese e kondensimit

Art.-Nr.	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Konektor për bllokuesin e lagështisë Geberit Pluvia





Qëllimet e përdorimit
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit Pluvia me kapacitet shkarkimi 25 l/s
- Për drenazhimin e çatisë me rrjedhje sifoni
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për lidhjen e bllokuesve të lagështisë prej plastike ose bitumi
- Për çatitë e izoluara me bllokues lagështie

Technical data

Materiali	Çelik / plastikë

Karakteristikat
- Dalje vertikale
- Tub bashkues që zvogëlohet ose zgjerohet direkt
- Tub bashkues nga PE-HD, që mund të shkurtohet

Shtrirja e dorëzimit
- Kapak i kutisë mbrojtëse
- Izoluese e kondensimit


Art.-Nr.	DN	Izolimi i lidhjes	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Çelik CrNi 1.4301	90

Aksesorët
- Pllakë llamarine fiksimi Geberit Pluvia → Fq. 173

Shkarkime emergjente të sigurisë

Shkarkues sigurie emergjence Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për drenazhimin konvencional të çatisë

Technical data

Lartësia e shkarkimit të mbushjes	45 mm


Art.-Nr.		Materiali
358.043.00.1	A	PVC

A: Duke skaduar

Aksesor

Set plotësues Geberit, që shkelet me këmbë





Qëllimet e përdorimit
- Për drenazhimin konvencional të çatisë
- Për pileta hyrëse të ujit të çatisë Geberit me membranë bitumi
- Për mbledhjen dhe kullimin e ujit të shiut në çati

Technical data

Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)


Karakteristikat
- Mund të ngarkohet me deri në 150 kg
- Me rregullim të lartësisë

Shtrirja e dorëzimit
- Grilë rrjetë prej CrNi-çelik 1.4301
- Mbajtëse grile prej CrNi-çelik 1.4301

Art.-Nr.
359.039.00.1

Pllakë llamarine fiksimi Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për piletë hyrëse të ujit të çatisë Geberit me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë
- Për fiksimin e piletave hyrëse të ujit të çatisë Geberit me flanxhë fiksimi, për katërmatë izoluese të çatisë në çati të lehta

Karakteristikat
- Galvanizuar në nxehtësi

Shtrirja e dorëzimit
- 4 vida fiksimi

Art.-Nr.
359.133.00.1



Geberit FlowFit

Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit 189

Tuba të sistemit ML 190

Tuba të sistemit për ngrohje ML 193

Pjesë lidhëse 194

Bashkime 194
Reduktime 196
Bërryla 196
Pjesë në formë T 197
Kalime të pazgjidhshme 200
Kalime dhe lidhje, të shkëputshme 206
Mbyllje 213
Lidhje 214
Kolektor me lidhje fileto 222
Distributor with press connection 226
Pjesë në formë T për ngrohje 227
Kalime dhe lidhje për ngrohje, të shkëputshme 227
Lidhje për ngrohje 228

Aksesor 234

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse 234
Izolime për lidhje 235
Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse 236
Izolime për lidhje 236
Izolime për pjesët lidhëse 237
Mbulesa për tuba 237
Mbulesë për pjesët lidhëse 237
Fiksime për tuba 238
Fiksues për lidhje 240
Guarnicione sistemi 243
Komplete vidash për lidhjet me flanxhë 244
Material përdorimi 245

Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

Qëllimet e përdorimit	Temperatura e punës	Maximum operating pressure	Tubat e sistemit			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Materiale të lëngshme						
Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë	0–70°C[2)]	10 bar / 1000 kPa	✓		✓	
For cold potable water	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓		✓	
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz	0–80°C[3)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz	-10 – +40°C[4)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Për ujë industrial dhe përpunimi	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	6)	
Për ujëra të trajtuar	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓[7)]	✓[7)]	✓[7)]	
Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	
Për ujë deti	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Për kimikate dhe lëngje teknike	Me kërkesë	Me kërkesë	6)	6)	6)	
Materiale të gazta						
Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Për presion negativ[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2bar / 20kPa	✓	✓		

✓ Aplikimi përgjithësisht i miratuar, nëse plotësohen kërkesat shtesë të përcaktuara sipas shënimeve në fund të faqes


[1)] Presioni negativ i përdorshëm për sistemet e tubacioneve Geberit:
Presioni negativ i përdorshëm rezulton nga presioni i ajrit në vendin e instalimit minus presionin absolut prej 200 mbar.
Shembull: 980 mbar presioni i ajrit - 200 mbar presioni absolut = 780 mbar presioni negativ i përdorshëm në sistemin e tubacioneve
[2)] Temperatura në rast avarie sipas EN 806-2: Tmal = 95°C, gjithsej 100 orë gjatë jetëgjatësisë
[3)] Temperatura në rast avarie sipas ISO 10508:2006: Tmal = 100°C, gjithsej 100 orë gjatë jetëgjatësisë
[4)] Temperaturat më të larta vetëm pas miratimit nga Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa për MasterFix dhe MeplaFix
[6)] Pas miratimit nga Geberit
[7)] Diapazoni i përdorimit sipas Informacionit Teknik (TI) "Ujëra të trajtuar"
[8)] Klasa e pastërtisë së vajit sipas ISO 8573-1:2010E; Për detaje mbi lagështinë dhe grimcat, shihni informacionin teknik "Sistemet e tubacioneve Geberit për instalimet e ajrit të kompresuar"


- Për çdo aplikim duhen respektuar kushtet e përdorimit të specifikuara në miratimet, standardet dhe rregulloret teknike përkatëse. Këto mund të devijojnë nga specifikimet e mësipërme

	Rakordet					Guarnicione unazore	Guarnicione të sheshta për lidhjet me filetë	Guarnicione për flanxhat
	Plastikë	Bronz i kuq pa plumb	Bronz silici pa plumb	Tunxh	Inoks	EPDM e zezë	Fibre composite material	Fibre composite material
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tuba të sistemit ML

Tub i sistemit Geberit ML, mallra shufrash





Qëllimet e përdorimit
- Për Geberit FlowFit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Hermetik ndaj difuzionit
- Jashtë gri argjendi
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / gjatësi: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Aksesorët
- Vegël kalibrimi Geberit FlowFit → Fq. 492
- Prerës tubash Geberit ML → Fq. 491
- Bashkëngjitje me pikë fikse Geberit → Fq. 238

Tub i sistemit Geberit ML, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit
- Për Geberit FlowFit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Hermetik ndaj difuzionit
- Jashtë gri argjendi
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Aksesorët
- Vegël kalibrimi Geberit FlowFit → Fq. 492
- Prerës tubash Geberit ML → Fq. 491

Tub i sistemit Geberit ML, në tub mbrojtës, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit

- Për Geberit FlowFit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,41 W/(m·K)

Karakteristikat

- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali gri argjendi nga jashtë
- Tub mbrojtës ngjyrë blu akulli
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Shtrirja e dorëzimit

- 7 tapa mbrojtëse blu
- 7 tapa mbrojtëse të kuqe


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50


Aksesorët

- Vegël kalibrimi Geberit FlowFit → Fq. 492

Tub i sistemit Geberit ML, i rrumbullakët, i izoluar paraprakisht, blu, produkte të petëzuara







Qëllimet e përdorimit

- Për Geberit FlowFit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,41 W/(m·K)
Materiali, izolimi	Shkumë e butë PE
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,04 W/(m·K)
Rezistenca ndaj përhapjes së avujve, veshja e jashtme, izolimi	7000 µ

Karakteristikat

- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali gri argjendi nga jashtë
- Izolim me qeliza të mbyllura, film mbrojtës blu
- Izolim pa HFCKW dhe pa HFKW
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolimi: 6 mm							
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Izolimi: 10 mm							
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Izolimi: 13 mm							
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Izolimi: 19 mm							
619.145.00.2	12	16	12	5,4	19	2	25
619.146.00.2	15	20	16	5,8	19	2	25
619.147.00.2	20	25	20	6,3	19	2,5	25
619.148.00.2	25	32	26,4	7	19	2,8	15
Izolimi: 26 mm							
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15

Aksesorët

- Prerës tubash Geberit ML → Fq. 491
- Vegël kalibrimi Geberit FlowFit → Fq. 492

Tub i sistemit Geberit ML, i rrumbullakët, i izoluar paraprakisht, i kuq, produkte të petëzuara





Qëllimet e përdorimit

- Për Geberit FlowFit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali gri argjendi nga jashtë
- Izolim me qeliza të mbyllura, film mbrojtës i kuq
- Izolim pa HFCKW dhe pa HFKW
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,41 W/(m·K)
Materiali, izolimi	Shkumë e butë PE
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,04 W/(m·K)
Rezistenca ndaj përhapjes së avujve, veshja e jashtme, izolimi	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolimi: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25


Aksesorët

- Vegël kalibrimi Geberit FlowFit → Fq. 492

Tuba të sistemit për ngrohje ML

Tub i sistemit Geberit ML, Therm, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit

- Për Geberit FlowFit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Hermetik ndaj difuzionit
- Jashtë e bardhë
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,41 W/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Aksesorët

- Prerës tubash Geberit ML → Fq. 491
- Vegël kalibrimi Geberit FlowFit → Fq. 492

Tub i sistemit Geberit ML, Termo, i rrumbullakët, i izoluar paraprakisht, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit
- Për Geberit FlowFit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali i bardhë nga jashtë
- Izolim me qeliza të mbyllura, film mbrojtës i kuq
- Izolim pa HFCKW dhe pa HFKW
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,41 W/(m·K)
Materiali, izolimi	Shkumë e butë PE
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,04 W/(m·K)
Rezistenca ndaj përhapjes së avujve, veshja e jashtme, izolimi	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolimi: 6 mm							
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Izolimi: 10 mm							
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25


Aksesorët
- Prerës tubash Geberit ML → Fq. 491
- Vegël kalibrimi Geberit FlowFit → Fq. 492

Pjesë lidhëse

Bashkime

Bashkim Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Bashkim i gjatë Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për krijimin e lidhjeve shtesë në linjat ekzistuese
- Për lidhjen e pjesëve të parafabrikuara të linjave me kompensim gjatësie
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për riparimin e tubave të dëmtuar të sistemit Geberit ML
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20–22	20–29,3	13,5–22,8
620.021.00.1	15	20	20–22	20	13,5
620.022.00.1	20	25	20–22	20	13,5
620.023.00.1	25	32	22,5–25	22,2	15
620.024.00.1	32	40	23,5–26,5	23,5	16,3
620.025.00.1	40	50	34–37,5	34	22

I ri

Bashkim me rrëshqitje Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për krijimin e lidhjeve shtesë në linjat ekzistuese
- Për lidhjen e pjesëve të parafabrikuara të linjave me kompensim gjatësie
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.004.00.1	12	16	20–23	15,6–21,4	13,5
620.005.00.1	15	20	20–23	15,6–21,4	13,5
620.006.00.1	20	25	20–23	15,6–21,4	13,5
620.007.00.1	25	32	22–25	17,5–23,9	14,6

I disponueshëm nga Prill 2026

Reduktime

Reduktim Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Centrike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Bërryla

Bërryl Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	PPSU


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / këndi: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

Pjesë në formë T

Rakort T Geberit FlowFit, i barabartë





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Rakort T Geberit FlowFit, i reduktuar





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Rakort T Geberit FlowFit, me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Rakort T Geberit FlowFit, me fileto të brendshme në anë





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Kalime të pazgjidhshme

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për përdorim si kalim nga Geberit FlowFit në Geberit Mepla
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Mund të shtrëngohet vetëm me gushën e ndërmjetme Geberit FlowFit
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me skaj të lirë





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Skaj i futjes me kapak mbrojtës


Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me skaj të lirë, inoks





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Skaj i futjes me kapak mbrojtës


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me mëngë të shtypur, inoks





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Rakord përshtatës Geberit FlowFit në sistem tjetër





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për përdorim si rakord përshtatës nga Geberit FlowFit në sisteme të tjera
- Për tuba lidhës me shumë shtresa sipas ISO 21003
- Për tubat plastikë të bërë nga polietileni me lidhje tërthore (PE-X) sipas ISO 15875
- Për tubat plastikë të bërë nga polibuteni (PB) sipas ISO 15876
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Mund të shtrëngohet vetëm me gushën e ndërmjetme Geberit FlowFit
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb


Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1		12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.704.00.1	N	12	16	17	2,5	7,8	1,3
620.711.00.1		15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1		15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1		20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1		20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1		20	25	26	3–3	7,8	1,3

N: E re, e disponueshme nga Prill 2026

- Tubat e sistemeve të huaja duhet të përpunohen duke përdorur veglën e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve të Geberit FlowFit për sistemet e huaja

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me fileto të jashtme, inoks





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për industrinë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Bërryl i lidhjes Geberit FlowFit 90° me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Bërryl i lidhjes Geberit FlowFit 90° me fileto të jashtme, i gjatë





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Bërryl i lidhjes Geberit FlowFit 90° me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Kalime dhe lidhje, të shkëputshme

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me MasterFix





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Kënd i rekordit përshtatës Geberit FlowFit 90° me MasterFix





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Rakort T për rekordin përshtatës Geberit FlowFit me MasterFix, me kalim





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Rakort T për rekordin përshtatës Geberit FlowFit me MasterFix, rakord degëzues





Qëllimet e përdorimit

- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Tregues i ngjeshjes
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PPSU

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Compact





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E zgjidhshme
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4

Aksesorët

- Njësi mbyllëse Geberit Compact → Fq. 445

Lidhje me fileto Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Lidhje me fileto për rekordin përshtatës Geberit FlowFit me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Lidhje me fileto për rekordin përshtatës Geberit FlowFit me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb


Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me dado bashkuese





Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Bërryl i lidhjes Geberit FlowFit 90° me dado bashkuese





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me vidhosje me unazë shtrënguese





Qëllimet e përdorimit
- Për tuba bakri të zhveshur, të nikeluar dhe të kromuar
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Shtrirja e dorëzimit
- Bashkues me dado shtrënguese


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Rekord përshtatës Geberit FlowFit për vidhosjen me unazë shtrënguese të tubit të bakrit





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- I përshtatshëm vetëm për bashkimet me unazë mbërthyese
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Bronz silikoni pa plumb / bakër

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1

- I përshtatshëm vetëm për bashkimet me unazë mbërthyese

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me lidhje me fileto në tuba PEX





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Shtrirja e dorëzimit
- Bashkues me dado shtrënguese


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Flanxhë PN6 Geberit FlowFit, me njësinë e shtypjes





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Flanxhë e zinkuar
- Komponentët në kontakt me ujin e pijshëm janë pa plumb

Shtrirja e dorëzimit
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6: DN=65 (600.057.00.1)


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Flanxhë PN10/16 Geberit FlowFit, me njësinë e shtypjes





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Flanxhë bronzi CW617N


Shtrirja e dorëzimit
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Mbyllje

Tapë fundore e tubit Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të fundeve të tubave
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Lidhje

Kënd lidhës Geberit FlowFit 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Tre pika fiksimi
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / gjatësi: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / gjatësi: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Aksesorët
- Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd lidhës 90°, i thjeshtë → Fq. 235

Kënd për lidhje dyshe Geberit FlowFit 90°



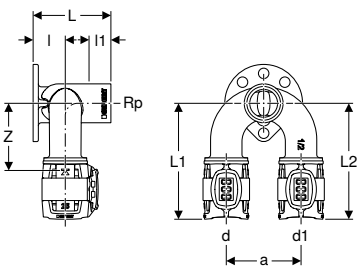

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Katër pika fiksimi
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3


Aksesorët

- Grup izolues i zhurmës Geberit për këmbë me lidhje dyshe 90° → Fq. 235

Këmbë lidhës në formë T Geberit FlowFit 90°, i zhvendosur







Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb


Karakteristikat


- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E zhvendosur
- Tre pika fiksimi
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / gjatësi: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Këmbë për lidhje në këmbë Geberit FlowFit 90°







Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb


Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Tre pika fiksimi
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / gjatësi: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Kënd lidhës Geberit 90° me fileto të jashtme MF 1/2"





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Tre pika fiksimi
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / gjatësi: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / gjatësi: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / gjatësi: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Aksesorët
- Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd lidhës 90°, i thjeshtë → Fq. 235

Komplet këndesh lidhëse Geberit 90° me fileto të jashtme MF 1/2"





Qëllimet e përdorimit
- Për mur të thatë
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Rondele izoluese vetëngjitëse, e veshur me jashak
- I izoluar nga zhurma
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Tre pika fiksimi
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa

Shtrirja e dorëzimit
- Profil lidhjeje 90°
- Manikotë izoluese
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës
- Rondelë izoluese
- Tapë mbrojtëse
- Material për fiksimin


Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / gjatësi: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set lidhjesh Geberit drejt, me fileto të jashtme MF 1/2", të montuara paraprakisht, konstruksion i thatë







Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat

- I izoluar nga zhurma
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu

Shtrirja e dorëzimit

- Lidhje drejt
- Manikotë izoluese
- Shabllon shpimi
- Rondelë izoluese
- Material për fiksimin


Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Komplet këndesh lidhëse Geberit FlowFit 90°, i dyfishtë







Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave
- Për mur të thatë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Shtrirja e dorëzimit

- 2 profile lidhjeje 90°
- Pllakë montimi
- Material për fiksimin


Technical data


Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Kënd lidhës Geberit FlowFit 90°, i montuar paraprakisht, i thjeshtë, i zhvendosur, i izoluar







Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse të verdhë
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa


Shtrirja e dorëzimit
- Tapë mbrojtëse
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Aksesorët
- Lidhje Geberit për këndin lidhës → Fq. 235

Kënd lidhës Geberit FlowFit 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë, i zhvendosur, i izoluar







Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse të verdhë
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin
- 2 tapa mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Aksesorët
- Lidhje Geberit për këndin lidhës → Fq. 235
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Kënd lidhës Geberit FlowFit 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë, i zhvendosur

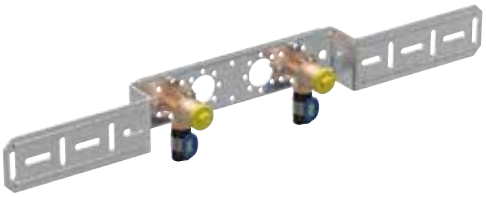

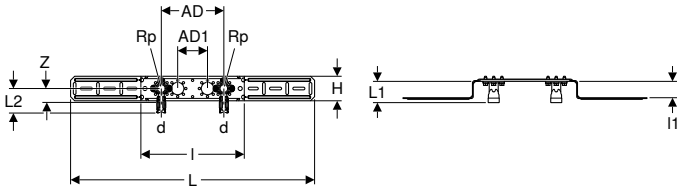

Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse të verdhë
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1

Shtrirja e dorëzimit


- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Aksesorët

- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Kënd lidhës Geberit FlowFit 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë, i drejtë



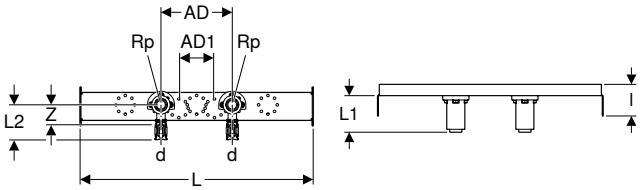

Qëllimet e përdorimit

- Për mur të thatë
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për elemente Geberit Duofix për lavaman
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse të verdhë
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1

Shtrirja e dorëzimit

- 2 rondela izoluese
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Aksesorët

- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Këndlidhës Geberit FlowFit 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë, i zhvendosur, me fashetë për tub shkarkimi dhe bërryl lidhës



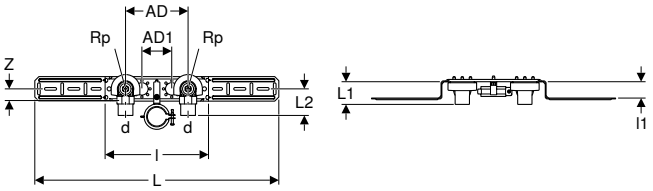

Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse të verdhë
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1

Shtrirja e dorëzimit

- Fashetë e tubit të shkarkimit
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin
- Bërryl lidhjeje 90° nga PE-HD, ø 50 mm


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Aksesorët

- Lidhje Geberit për këndin lidhës → Fq. 235

Traversë Geberit Duofix për rubinet në mur, e ekspozuar





Qëllimet e përdorimit

- Për mur të thatë
- Për instalim në muret e instalimit të larta sa dhoma
- Për rubineta në mur jashtë murit

Karakteristikat

- Traversë e galvanizuar
- Rondele izoluese vetëngjitëse, e veshur me jashak
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa


Shtrirja e dorëzimit


- 2 profile lidhjeje Rp 1/2" / R 1/2", me kapacitet MF
- 2 rondela izoluese
- 2 nënshtresa izoluese të zhurmave
- 2 manikota izoluese
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Fashetë muri për bërryl Geberit FlowFit 90°







Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente


Shtrirja e dorëzimit
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës
- Element distancues

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Fashetë muri në formë T Geberit FlowFit 90°







Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente

Shtrirja e dorëzimit
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës
- Element distancues

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Fashetë muri për këndore Geberit FlowFit 90°



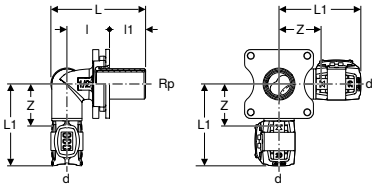

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Filetë me tapë mbrojtëse transparente


Shtrirja e dorëzimit
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës
- Element distancues

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Kolektor me lidhje fileto

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me MasterFix





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data


Materiali	PPSU

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Kapak Geberit me fileto të brendshme






Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Tapë Geberit me fileto të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Kolektor Geberit me lidhje me fileto dhe dalje të kolektorit për konin Euro





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex

Karakteristikat
- Dalje kolektori me Eurocono G 3/4"

Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb


Art.-Nr.		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Numri i daljeve
613.422.00.1	AA	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	AA	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	AA	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	AA	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
612.422.00.2	N	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.2	N	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3

N: E re, e disponueshme nga Prill 2026; AA: Skadon më Mars 2026

- Mbërthimi me fashetë për tuba Geberit me izolim (numri i artikullit 601.853.26.1)
- Zëvendësim për artikullin nr. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Kolektor Geberit me lidhje me fileto dhe dalje të kolektorit për konin Euro





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat

- Dalje kolektori me Eurocono G 3/4"

Technical data


Materiali	Bronz i kuq

Art.-Nr.	DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Numri i daljeve
602.422.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Mbërthimi me fashetë për tuba Geberit me izolim (numri i artikullit 601.853.26.1)

Dalje e kolektorit Geberit FlowFit për konin Euro





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat


- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Vendosje e lidhjes Geberit FlowFit për konin Euro, për tubat e sistemit ML / PB



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit ML
- Për tub sistemi Geberit PB
- Për tubat e sistemit Geberit SL
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189


Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM

Technical data

Materiali	Tunxh i nikeluar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	I veshur me nikel	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	I veshur me nikel	15 / 20	20	3/4	27

Kapak Geberit me fileto të brendshme




Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex

Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Tapë Geberit me fileto të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex

Technical data


Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Distributor with press connection

Rekorde shpërndarëse Geberit me lidhje shtrënguese FlowFit





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data


Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Numri i daljeve
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5

Pjesë në formë T për ngrohje

Rakort T me kryqëzim Geberit FlowFit me kuti izolimi





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen jo të kryqëzuar në dy tubacione të shtruara paralelisht
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Bronz silici pa plumb
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	8,5 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Kalime dhe lidhje për ngrohje, të shkëputshme

Rekord përshtatës Geberit FlowFit me lidhje me fileto në tuba PEX





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Shtrirja e dorëzimit
- Bashkues me dado shtrënguese


Technical data


Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Lidhje për ngrohje

Kuti bashkimi Geberit e tipit T

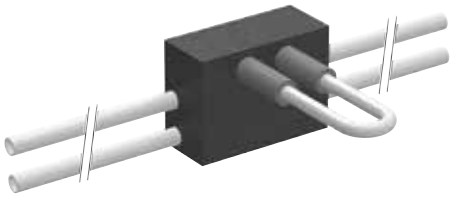

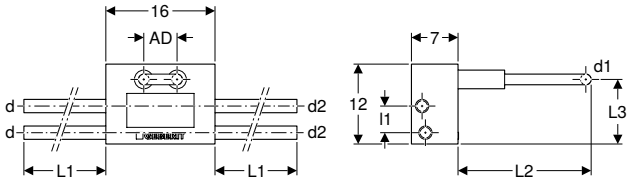

Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat


- Tub sistemi hermetik ndaj difuzionit
- Tub sistemi gri argjendi nga jashtë
- Për test presioni pa rezistencë ngrohëse

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiali, izolimi	PUR
Trashësia e izolimit	6 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,03 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Kuti bashkimi Geberit e tipit C

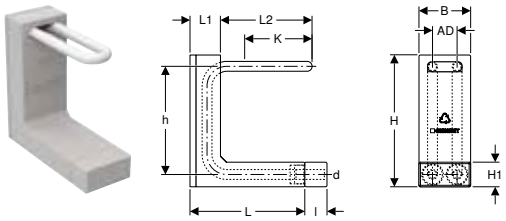

Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat


- Tub sistemi hermetik ndaj difuzionit
- Tub sistemi i bardhë nga jashtë
- Për test presioni pa rezistencë ngrohëse

Technical data

Materiali	PE-Xb / Al / PE-RT
Materiali, izolimi	EPS
Trashësia e izolimit	13 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,031 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
650.230.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5
651.230.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15

Kuti bashkimi Geberit e tipit L

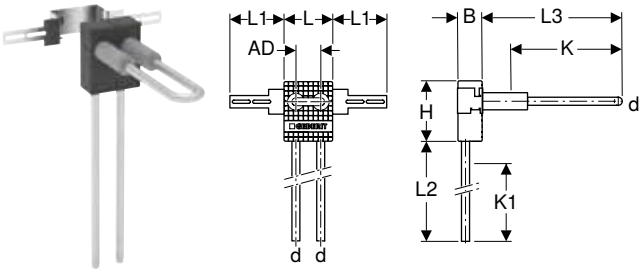

Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tub sistemi hermetik ndaj difuzionit
- Tub sistemi gri argjendi nga jashtë
- Për test presioni pa rezistencë ngrohëse


Shtrirja e dorëzimit
- Pllakë llamarine fiksimi

Technical data

Materiali	PE-RT / Al / PE-RT
Materiali, izolimi	PUR
Trashësia e izolimit	7 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
650.233.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32

Bërryl lidhës i tubit metalik Geberit FlowFit 90° me vidhosje të lidhjes për konin Euro

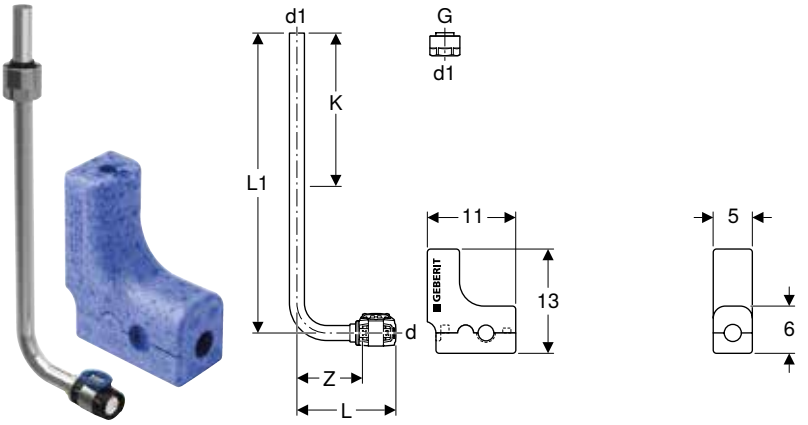

Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Pa plumb
- Tub lidhjeje prej bakri
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Shtrirja e dorëzimit
- Bërryl lidhjeje me tub metalik 90°
- Bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"
- Kuti izoluese nga EPP


Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / gjatësi: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Rakort T për lidhjen e tubit metalik Geberit FlowFit me vidhosje të lidhjes për konin Euro

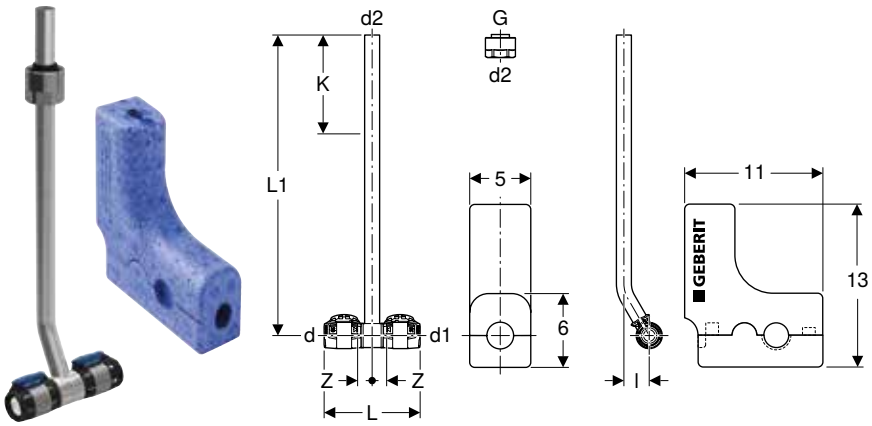

Qëllimet e përdorimit

- Për lidhjen e valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Tub lidhjeje prej bakri
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Kuti izoluese me dy pjesë


Shtrirja e dorëzimit

- Rakord T lidhjeje me tub metalik
- Bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"
- Kuti izoluese nga EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Komplet Geberit FlowFit me rakorte T për lidhje për furnizim dhe kthim, me vidhosje të lidhjes për konin Euro

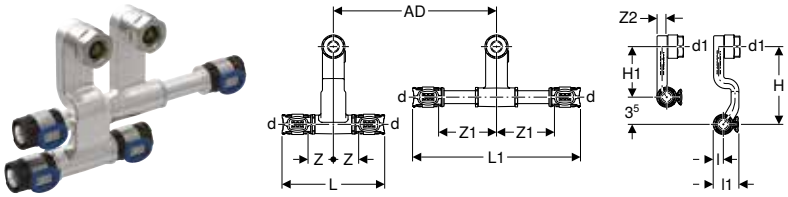

Qëllimet e përdorimit

- Për sistemet e plintuseve
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Montim plotësisht përpara murit


Shtrirja e dorëzimit

- 2 bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"
- Rakord T bashkues me lidhje të gjatë
- Rakord T bashkues me lidhje të shkurtër

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Komplet Geberit FlowFit me pjesë fundore për lidhje për furnizim dhe kthim, me vidhosje të lidhjes për konin Euro

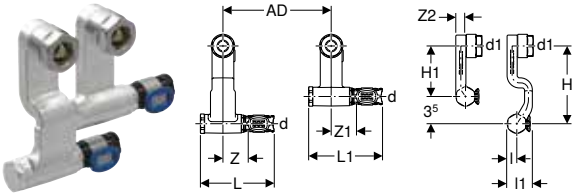

Qëllimet e përdorimit

- Për sistemet e plintuseve
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I ndërrueshëm në hyrje dhe kthim
- E nikeluar
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Montim plotësisht përpara murit


Shtrirja e dorëzimit

- 2 bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"
- Rakord T bashkues me lidhje të gjatë
- Rakord T bashkues me lidhje të shkurtër

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Lidhja
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	majtas
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	djathtas

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Lak me kompresim Geberit me lidhje me fileto të konit Euro



Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Për teste presioni me ujë të ftohtë deri në 15 bar / 1500 kPa

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II


Karakteristikat

- Përdorim i shumëfishtë
- Guarnicion unazor EPDM

Art.-Nr.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361


Karakteristikat
- E nikeluar

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Vendosje e lidhjes Geberit FlowFit për konin Euro, për tubat e sistemit ML / PB



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit ML
- Për tub sistemi Geberit PB
- Për tubat e sistemit Geberit SL
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM


Technical data

Materiali	Tunxh i nikeluar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	I veshur me nikel	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	I veshur me nikel	15 / 20	20	3/4	27

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- E nikeluar


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Lidhje Geberit FlowFit, e drejtë, me dado bashkuese





Qëllimet e përdorimit

- Për lidhjen e radiatorëve dhe valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra

Technical data


Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Aksesorët

- Mbulesë Geberit FlowFit për lidhjen e presës → Fq. 237

Vidhosje e lidhjes Geberit FlowFit me fileto të jashtme



Qëllimet e përdorimit

- Për tubat e sistemit Geberit ML
- Për lidhje në valvulat e radiatorit të tipit Herz me filetë të brendshme G 1/2" sipas EN 215, seria e dimensionit D
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat

- Bashkues me dado shtrënguese
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM

Shtrirja e dorëzimit

- Set me 2 copë

Technical data


Materiali	Tunxh i nikeluar

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Lidhje Geberit FlowFit për konin Euro, me dado bashkuese





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e radiatorëve dhe valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Aksesorët
- Mbulesë Geberit FlowFit për lidhjen e presës → Fq. 237

Lidhje Geberit FlowFit, e drejtë, me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Aksesor

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse

Lidhje Geberit për rakort T





Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e tubave mbrojtës në rakordet T
- Për mbylljen e izolimeve në rakordet T

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Mbyllje me ngjitëse
- Izolim nga shkumë e butë PE, me qeliza të mbyllura
- I zi

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11

Izolime për lidhje

Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd lidhës 90°, i thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për profilet e lidhjes Geberit me filetë të brendshme Rp 1/2" dhe Rp 3/4"

Technical data

Materiali	EPDM


Karakteristikat
- I zi

Shtrirja e dorëzimit
- Tapë izoluese e zhurmës
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës

Art.-Nr.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Numri i daljeve
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd me lidhje dyshe 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për profilet me lidhje të dyfishtë Geberit me filetë të brendshme Rp 1/2"

Technical data


Materiali	EPDM

Karakteristikat
- I zi

Shtrirja e dorëzimit
- Tapë izoluese e zhurmës
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës

Art.-Nr.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Lidhje Geberit për këndin lidhës



Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e tubave mbrojtës në profilet e lidhjes Geberit me set të izolimit të zhurmës
- Për mbylljen e izoluesve në profilet e lidhjes Geberit me set të izolimit të zhurmës

Technical data


Materiali	PE-HD


Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Mbyllje me ngjitëse
- Izolim nga shkumë e butë PE, me qeliza të mbyllura
- I zi

Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse

Fashë izoluese Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit FlowFit nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Mepla nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Volex nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e tubave të sistemit Geberit Mapress dhe rakordeve nga ndikimet e jashtme të korrozionit

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV
- I zi

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +50 °C
Rezistenca ndaj temperaturës	-60 – +100 °C
Materiali	IIR


Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Montojeni pas testit të presionit

Izolime për lidhje

Disk izolimi Geberit për lidhjet





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e lidhjeve Geberit
- Për montim të mëvonshëm në lidhjet me sipërfaqe të lëmuar


Karakteristikat
- Vetëngjitëse
- I veshur me shajak
- Membranë izoluese nga PUR


Art.-Nr.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Izolime për pjesët lidhëse

Manshetë Geberit FlowFit







Qëllimet e përdorimit
- Për mbrojtjen opsionale të sipërfaqeve prerëse të tubave të Geberit FlowFit kundër ndikimeve të jashtme të korrozionit në një mjedis me lagështi të përhershme
- Për përdorimin alternativ në vend të fashës izoluese Geberit

Karakteristikat
- I zi

Technical data


Materiali	PP-TV20 / TPS

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8

Mbulesa për tuba

Rozetë e dyfishtë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për mbulimin e depërtimeve të tubave

Karakteristikat
- Me dy pjesë
- E bardhë e pastër RAL 9010

Technical data


Materiali	PS


Art.-Nr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Mbulesë për pjesët lidhëse

Mbulesë Geberit FlowFit për lidhjen e presës







Qëllimet e përdorimit
- Për mbulimin optik të njësive presuese të ekspozuara
- Për lidhjet e dukshme të rezistencës me konektorët me presim Geberit FlowFit dhe filetë për Eurocono

Karakteristikat
- Me dy pjesë
- Eliptike


Technical data


Materiali	ASA

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	e bardhë-alpine	16	4,4	0,044	2,7	3,2
619.739.00.1	e bardhë-alpine	20	4,4	0,044	3,1	3,6

Fiksime për tuba

Kapëse tubi Geberit e thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave të sistemit Geberit

Karakteristikat
- E zinkuar


Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Bashkëngjitje me pikë fikse Geberit







Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin me pikë fikse të tubave të sistemit Geberit ML

Karakteristikat
- Me një pjesë
- I zi


Technical data

Materiali	PA6

Art.-Nr.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Manikotë për futjen e fashetës për tuba Geberit







Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave të sistemit Geberit ML për Geberit FlowFit
- Për fiksimin me pikë fikse ose rrëshqitje të tubave të sistemit Geberit Mepla ML

Karakteristikat
- Me dy pjesë
- I zi


Technical data

Materiali	PP-C

Art.-Nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5

Art.-Nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Fashetë për tuba Geberit, e izoluar, me mufte me filetë M8 / M10

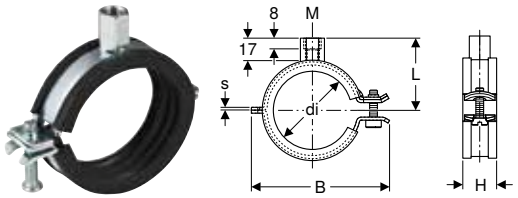

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave të sistemit Geberit për sistemet e furnizimit


Technical data

Materiali	Çelik

Karakteristikat
- Mbyllje e shpejtë
- Vidë me shlicë dhe kanal kryq
- Mufte me filetim e ngjitur katër herë
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Ulluk Geberit i zinkuar dhe i lyer



Qëllimet e përdorimit
- Për stabilizimin e sistemeve të fiksimit Geberit

Technical data


Materiali	Çelik

Karakteristikat
- E lyer
- Çelik, i lyer me ngjyrë të zezë nga jashtë
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	E lyer	40	40	0,75	3
361.850.00.1	E lyer	50	50	0,75	3
364.850.00.1	E lyer	60	63	0,75	3
365.850.00.1	E lyer	70	75	0,75	3

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë M8/ M10





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e shinave mbajtëse në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Fiksues për lidhje

Pllakë montimi Geberit e drejtë, e thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.
601.736.00.1

Pllakë montimi Geberit e drejtë, e dyfishtë, distanca e lidhjes 10 cm ose 12 cm



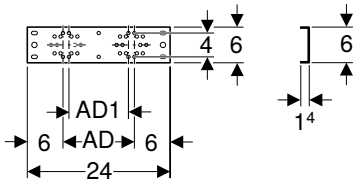

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit e drejtë, e dyfishtë, distanca e lidhjes 7.3 cm ose 15.3 cm



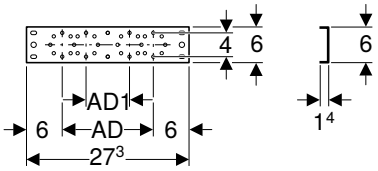

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.
601.733.00.1

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 10 cm ose 12 cm





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 7.3 cm ose 15.3 cm





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit

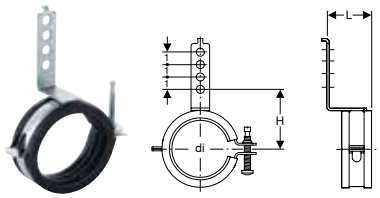

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Karakteristikat
- I izoluar nga zhurma
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	I galvanizuar me zink	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 15.3 cm



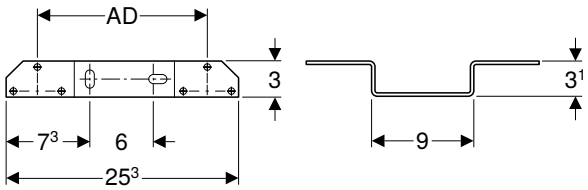

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Guarnicione sistemi

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16



Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat

- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6



Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS


Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Komplete vidash për lidhjet me flanxhë

Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku të zinkuar



Qëllimet e përdorimit
- Për flanxhë prej çeliku me karbon, bronzi të kuq dhe bronzi

Karakteristikat
- E zinkuar
- Klasa e fortësisë 8.8, EN 20898-2

Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8

Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi





Qëllimet e përdorimit
- Për flanxhë prej inoksi, bronzi të kuq dhe bronzi

Technical data

Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)

Karakteristikat
- Cilësia e çelikut A2, klasa e fortësisë 70, EN ISO 3506-1

Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado

Art.-Nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

Material përdorimi

Spray për zbulimin e rrjedhjeve Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për testimin për rrjedhje në të thatë

Technical data

Temperatura e punës	-15 – +50 °C
Materiali	PPSU

Karakteristikat
- I përshtatshëm për të gjitha sistemet e furnizimit Geberit
- Neutral pH
- Nuk merr flakë
- Jo gërryes

Art.-Nr.	Përmbajtja [ml]
690.942.00.1	400



Geberit Mepla

Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla. 249

Tuba të sistemit ML 250

Tuba të sistemit për ngrohje ML 253

Pjesë lidhëse 254

Bashkime 254
Reduktime 255
Këmd 256
Pjesë në formë T 256
Kalime të pazgjidhshme 258
Kalime dhe lidhje, të shkëputshme. 263
Mbyllje 268
Lidhje 268
Kolektor me lidhje fileto 275
Pjesë në formë T për ngrohje 278
Lidhje për ngrohje 279

Aksesor 285

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse 285
Izolime për lidhje 285
Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse 286
Izolime për lidhje 287
Mbulesa për tuba. 287
Fiksime për tuba. 287
Fiksues për lidhje. 289
Guarnicione sistemi 292
Komplete vidash për lidhjet me flanxhë 293

Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

Qëllimet e përdorimit	Temperatura e punës	Maximum operating pressure	Tubat	
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW
Materiale të lëngshme				
Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë	0–70°C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	
Për ujë të pijshëm të ftohtë	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz	0–80°C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz	-10 – +40°C[5]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Për ujë industrial dhe përpunimi	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)
Për ujëra të trajtuar[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓8)	✓8)
Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Për ujë deti	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Për kimikate dhe lëngje teknike	Me kërkesë	Me kërkesë	7)	7)
Materiale të gazta				
Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Për presion negativ[2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2bar / 20kPa	✓	✓

✓ Aplikimi përgjithësisht i miratuar, nëse plotësohen kërkesat shtesë të përcaktuara sipas shënimeve në fund të faqes


[1] Diapazoni i përdorimit sipas informacionit teknik (TI) "Ujëra të trajtuar"
[2] Presioni negativ i përdorshëm për sistemet e tubacioneve Geberit:
Presioni negativ i përdorshëm rezulton nga presioni i ajrit në vendin e instalimit minus presionin absolut prej 200 mbar.
Shembull: 980 mbar presioni i ajrit - 200 mbar presioni absolut = 780 mbar presioni negativ i përdorshëm në sistemin e tubacioneve
[3] Temperatura në rast avarie sipas EN 806-2: Tmal = 95°C, gjithsej 100 orë gjatë jetëgjatësisë
[4] Temperatura në rast avarie sipas ISO 10508:2006: Tmal = 100°C, gjithsej 100 orë gjatë jetëgjatësisë
[5] Temperaturat më të larta vetëm pas miratimit nga Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa për MasterFix dhe MeplaFix
[7] Pas miratimit nga Geberit
[8] Diapazoni i përdorimit sipas Informacionit Teknik (TI) "Ujëra të trajtuar"
[9] Klasa e pastërtisë së vajit sipas ISO 8573-1:2010E; Për detaje mbi lagështinë dhe grimcat, shihni informacionin teknik "Sistemet e tubacioneve Geberit për instalimet e ajrit të kompresuar"


- Për çdo aplikim duhen respektuar kushtet e përdorimit të specifikuara në miratimet, standardet dhe rregulloret teknike përkatëse. Këto mund të devijojnë nga specifikimet e mësipërme

	Rakordet					Guarnicione unazore	Guarnicione të sheshta për lidhjet me filetë	Guarnicione për flanxhat
	Plastikë	lead-free red brass / lead-free silicon bronze	Bronz i kuq	Tunxh	Inoks	EPDM e zezë	Fibre composite material	Fibre composite material
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tuba të sistemit ML

Tub i sistemit Geberit Mepla ML, mallra shufrash





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- Hermetik ndaj difuzionit
- Jashtë e zezë
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / gjatësi: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Aksesorët
- Gërshërë Geberit Mepla → Fq. 506
- Prerës tubash Geberit ML → Fq. 491
- Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla → Fq. 507

Tub i sistemit Geberit Mepla ML, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Hermetik ndaj difuzionit
- Jashtë e zezë
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Aksesorët
- Gërshërë Geberit Mepla → Fq. 506
- Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla → Fq. 507

Tub i sistemit Geberit Mepla ML, në tub mbrojtës, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat

- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali i zi nga jashtë
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Aksesorët

- Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla → Fq. 507
- Gërshërë Geberit Mepla → Fq. 506

Tub i sistemit Geberit Mepla ML, i rrumbullakët, i izoluar paraprakisht, blu, produkte të petëzuara





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat

- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali i zi nga jashtë
- Izolim me qeliza të mbyllura, film mbrojtës blu
- Izolim pa HFCKW dhe pa HFKW
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)
Materiali, izolimi	Shkumë e butë PE
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,04 W/(m·K)
Rezistenca ndaj përhapjes së avujve, veshja e jashtme, izolimi	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolimi: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolimi: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Izolimi: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Izolimi: 19 mm							
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25
Izolimi: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15


Aksesorët

- Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla → Fq. 507
- Gërshërë Geberit Mepla → Fq. 506

Tuba të sistemit për ngrohje ML

Tub i sistemit Geberit Mepla ML, MeplaTherm, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Hermetik ndaj difuzionit
- Jashtë e bardhë
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Aksesorët
- Gërshërë Geberit Mepla → Fq. 506
- Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla → Fq. 507

Tub i sistemit Geberit Mepla ML, MeplaTherm, në tub mbrojtës, mallra të petëzuara





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali i bardhë nga jashtë
- Tub mbrojtës ngjyrë blu akulli
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)


Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	**AA**	12	16	11,5	2,7	2,25	50

AA: Skadon më Prill 2026

Aksesorët
- Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla → Fq. 507

Tub i sistemit Geberit Mepla ML, MeplaTherm, i rrumbullakët, i izoluar paraprakisht, i kuq, produkte të petëzuara





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Formë e qëndrueshme
- E përkulshme me dorë
- Tub materiali hermetik ndaj difuzionit
- Tub materiali i bardhë nga jashtë
- Izolim me qeliza të mbyllura, film mbrojtës i kuq
- Izolim pa HFCKW dhe pa HFKW
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Ashpërsia e sipërfaqes	7 µm
Zgjerimi termik	0,026 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	0,43 W/(m·K)
Materiali, izolimi	Shkumë e butë PE
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,04 W/(m·K)
Rezistenca ndaj përhapjes së avujve, veshja e jashtme, izolimi	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolimi: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolimi: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25


Aksesorët
- Prerës tubash Geberit ML → Fq. 491
- Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla → Fq. 507

Pjesë lidhëse

Bashkime

Bashkim Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Bashkim i gjatë Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për krijimin e lidhjeve shtesë në linjat ekzistuese
- Për lidhjen e pjesëve të parafabrikuara të linjave me kompensim gjatësie
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për riparimin e tubave të dëmtuar të sistemit Geberit Mepla ML
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Reduktime

Reduktim Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Centrike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Këndë

Këndë Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / këndi: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

Pjesë në formë T

Rakort T Geberit Mepla, i barabartë





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Aksesorët
- Lidhje Geberit për rakort T → Fq. 234

Rakort T Geberit Mepla, i reduktuar





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Rakort T Geberit Mepla, me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Kalime të pazgjidhshme

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për përdorim si kalim nga Geberit FlowFit në Geberit Mepla
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Mund të shtrëngohet vetëm me gushën e ndërmjetme Geberit FlowFit
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Rekord përshtatës Geberit Mepla në Geberit Mapress, me skaj të lirë



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress


Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Rakord përshtatës Geberit Mepla në Geberit Mapress, me skaj me futje, inoks



Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Rekord përshtatës Geberit Mepla me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5		12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5		12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5		15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5		15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5		20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5		20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5		20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5		25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5		25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5		32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5		32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5		32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5		40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5		40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5		50	63	2	11,7	5
607.541.00.5		50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5		65	75	2 1/2	14,7	6

- Përshtatësit me filetë NPT ofrohen me kërkesë

Rekord përshtatës Geberit Mepla me fileto të jashtme, NPW





Qëllimet e përdorimit
- Për industrinë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Temperatura e punës	0–40 °C
Materiali	PVDF

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5		15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5		20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5		25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5		32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5		40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5		50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	AA	65	75	2 1/2	14,6	5,9

AA: Skadon më Prill 2026

Rekord përshtatës Geberit Mepla me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8

Rekord përshtatës Geberit Mepla me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249


Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Bërryl i lidhjes Geberit Mepla 90° me fileto të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249


Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Bërryl i lidhjes Geberit Mepla 90° me fileto të brendshme



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Kalime dhe lidhje, të shkëputshme

Rekord përshtatës Geberit Mepla me MasterFix





Qëllimet e përdorimit

- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Kënd i rekordit përshtatës Geberit Mepla 90° me MasterFix





Qëllimet e përdorimit

- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Rakort T për rekordin përshtatës Geberit Mepla me MasterFix, me kalim





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb / PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materiali	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Bronz i kuq	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Bronz i kuq	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Rakort T për rekordin përshtatës Geberit Mepla me MasterFix, me rakord degëzues





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Rekord përshtatës Geberit Mepla në Compact





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E zgjidhshme
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Lidhje me fileto Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Lidhje me fileto për rekordin përshtatës Geberit Mepla me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Lidhje me fileto për rekordin përshtatës Geberit Mepla me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Rekord përshtatës Geberit Mepla me dado bashkuese





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3


AA: Skadon më Prill 2026

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
606.581.00.5		40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5		50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5		50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5		50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	AA	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

AA: Skadon më Prill 2026

Rekord përshtatës Geberit Mepla me vidhosje me unazë shtrënguese





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Shtrirja e dorëzimit
- Bashkues me dado shtrënguese

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Lidhës me tub bashkues me filetim, për flanxhë të lirshme PN 6 dhe PN 10/16 Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Aksesorët
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6 → Fq. 244

Mbyllje

Tapë fundore e tubit Geberit Mepla



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të fundeve të tubave
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Lidhje

Këmb lidhës Geberit Mepla 90°



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Tre pika fiksimi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9

Aksesorët
- Grup izolues i zhurmës Geberit për këmb lidhës 90°, i thjeshtë → Fq. 235

Kënd lidhës Geberit Mepla 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Tre pika fiksimi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / gjatësi: 5,2 cm								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / gjatësi: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Aksesorët
- Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd lidhës 90°, i thjeshtë → Fq. 235

Kënd për lidhje dyshe Geberit Mepla 90°



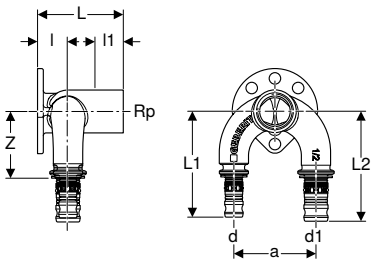

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Katër pika fiksimi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Aksesorët
- Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd me lidhje dyshe 90° → Fq. 235

Këndi lidhës Geberit Mepla T 90° i shkëputur



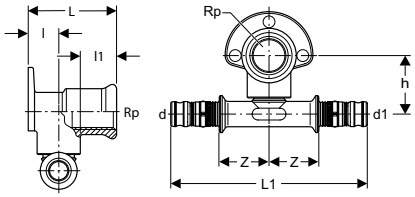

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E zhvendosur
- Tre pika fiksimi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / gjatësi: 3,6 cm											
612.301.00.5	AA	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1
L / gjatësi: 5,2 cm											
612.302.00.5	AA	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

AA: Skadon më Prill 2027

Kënd lidhës Geberit 90° me fileto të jashtme MF 1/2"





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Tre pika fiksimi
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu

Technical data


Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / gjatësi: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / gjatësi: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / gjatësi: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Aksesorët
- Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd lidhës 90°, i thjeshtë → Fq. 235

Komplet këndesh lidhëse Geberit 90° me fileto të jashtme MF 1/2"





Qëllimet e përdorimit
- Për mur të thatë
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb


Karakteristikat
- Rondele izoluese vetëngjitëse, e veshur me jashak
- I izoluar nga zhurma
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Tre pika fiksimi
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa

Shtrirja e dorëzimit
- Profil lidhjeje 90°
- Manikotë izoluese
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës
- Rondelë izoluese
- Tapë mbrojtëse
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / gjatësi: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set lidhjesh Geberit drejt, me fileto të jashtme MF 1/2", të montuara paraprakisht, konstruksion i thatë



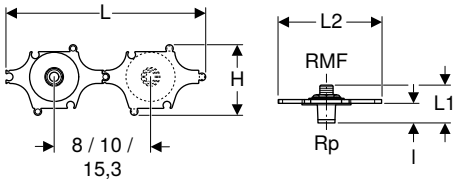

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb


Karakteristikat
- I izoluar nga zhurma
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu


Shtrirja e dorëzimit
- Lidhje drejt
- Manikotë izoluese
- Shabllon shpimi
- Rondelë izoluese
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Kënd lidhës Geberit Mepla 90°, i montuar paraprakisht, i thjeshtë







Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa


Shtrirja e dorëzimit
- Tapë mbrojtëse
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 5,2 cm									
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7

Aksesorët
- Lidhje Geberit për këndin lidhës → Fq. 235

Kënd lidhës Geberit Mepla 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë







Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1


Shtrirja e dorëzimit
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 5,2 cm											
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7

Aksesorët
- Lidhje Geberit për këndin lidhës → Fq. 235
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Kënd lidhës Geberit Mepla 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë



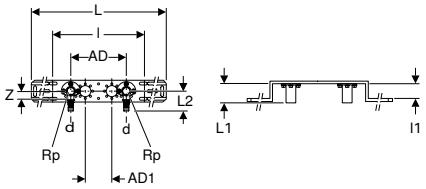

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb


Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1


Shtrirja e dorëzimit
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 5,2 cm											
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Kënd lidhës Geberit Mepla 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë

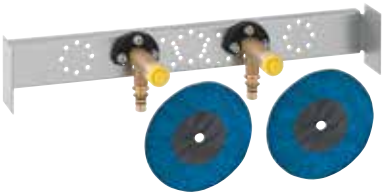





Qëllimet e përdorimit
- Për mur të thatë
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1


Shtrirja e dorëzimit
- 2 rondela izoluese
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 7,8 cm										
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Traversë Geberit Duofix për rubinet në mur, e ekspozuar





Qëllimet e përdorimit
- Për mur të thatë
- Për instalim në muret e instalimit të larta sa dhoma
- Për rubineta në mur jashtë murit


Karakteristikat
- Traversë e galvanizuar
- Rondele izoluese vetëngjitëse, e veshur me jashak
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa

Shtrirja e dorëzimit
- 2 profile lidhjeje Rp 1/2" / R 1/2", me kapacitet MF
- 2 rondela izoluese
- 2 nënshtresa izoluese të zhurmave
- 2 manikota izoluese
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Këndlidhës Geberit Mepla 90°, i montuar paraprakisht, i dyfishtë, me fashetë për tub shkarkimi dhe bërryl lidhës



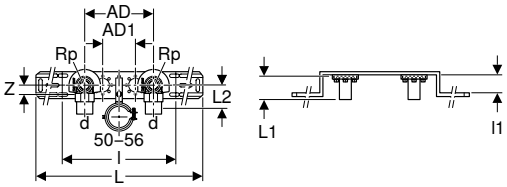

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I izoluar nga zhurma
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Tapë mbrojtëse për test presioni një herë me ujë të ftohtë deri në maksimumi 15 bar / 1500 kPa
- E ndryshueshme nga distanca e lidhjes AD në AD1

Shtrirja e dorëzimit
- Fashetë e tubit të shkarkimit
- Bërryl lidhjeje 90° nga PE-HD, ø 50 mm
- 2 tapa mbrojtëse
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 5,2 cm											
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Aksesorët
- Lidhje Geberit për këndin lidhës → Fq. 235

Kolektor me lidhje fileto

Rekord përshtatës Geberit Mepla me MasterFix





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen pa vegla në elementet, pllakat e montimit dhe lidhjet me filetë të jashtme MF 1/2"
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- MasterFix me kapak mbrojtës blu


Technical data

Materiali	PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Kolektor Geberit me lidhje me fileto dhe dalje të kolektorit për konin Euro





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Dalje kolektori me Eurocono G 3/4"

Technical data


Materiali	Bronz i kuq

Art.-Nr.	DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Numri i daljeve
602.422.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Mbërthimi me fashetë për tuba Geberit me izolim (numri i artikullit 601.853.26.1)

Dalje e kolektorit Geberit Mepla për konin Euro





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Bronz i kuq

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.623.00.5	AA	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	AA	15	20	3/4	5	1,2

AA: Skadon më Prill 2026

Kapak Geberit me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Tapë Geberit me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Kolektor Geberit me lidhje me fileto dhe dalje të kolektorit për konin Euro





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex

Karakteristikat

- Dalje kolektori me Eurocono G 3/4"

Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb


Art.-Nr.		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Numri i daljeve
613.422.00.1	AA	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	AA	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	AA	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	AA	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
612.422.00.2	N	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.2	N	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3

N: E re, e disponueshme nga Prill 2026; AA: Skadon më Mars 2026

- Mbërthimi me fashetë për tuba Geberit me izolim (numri i artikullit 601.853.26.1)
- Zëvendësim për artikullin nr. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Dalje e kolektorit Geberit Mepla për konin Euro





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Kapak Geberit me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex


Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Tapë Geberit me fileto të jashtme






Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të kolektorëve Geberit me lidhje me filetë
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex

Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla për konin Euro



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mepla ML
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM


Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Shtrëngoni me një moment rrotullimi 35–40 Nm

Pjesë në formë T për ngrohje

Rakort T me kryqëzim Geberit Mepla me kuti izolimi

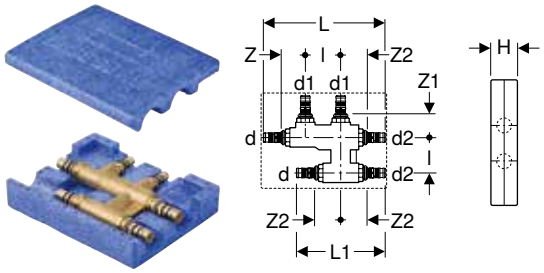

Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen jo të kryqëzuar në dy tubacione të shtruara paralelisht
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Materiali	Tunxh CW617N
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	8,5 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,038 W/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Lidhje për ngrohje

Kuti bashkimi Geberit Mepla e tipit C







Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Tub sistemi hermetik ndaj difuzionit
- Tub sistemi i bardhë nga jashtë
- Për test presioni pa rezistencë ngrohëse

Technical data


Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiali, izolimi	EPS
Trashësia e izolimit	13 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,031 W/(m·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Aksesorët
- Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla për konin Euro → Fq. 278

Kuti bashkimi Geberit Mepla e tipit L







Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Tub sistemi hermetik ndaj difuzionit
- Tub sistemi i bardhë nga jashtë
- Për test presioni pa rezistencë ngrohëse

Shtrirja e dorëzimit
- Pllakë llamarine fiksimi


Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiali, izolimi	PUR
Trashësia e izolimit	7 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32

Aksesorët
- Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla për konin Euro → Fq. 278

Bërryl lidhës i tubit metalik Geberit Mepla 90° me kuti izolimi dhe vidhosje të lidhjes për konin Euro

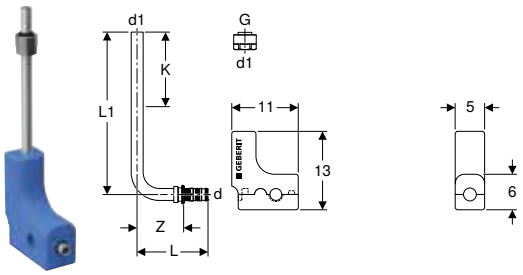

Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Tunxh / bakër
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	7,5 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,04 W/(m·K)


Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Kuti izoluese me dy pjesë

Shtrirja e dorëzimit
- Bërryl lidhjeje me tub metalik 90° prej bronzi / bakri
- Bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"
- Kuti izoluese nga EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / gjatësi: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Rakort T për lidhjen e tubit metalik Geberit Mepla me kuti izolimi dhe vidhosje të lidhjes për konin Euro

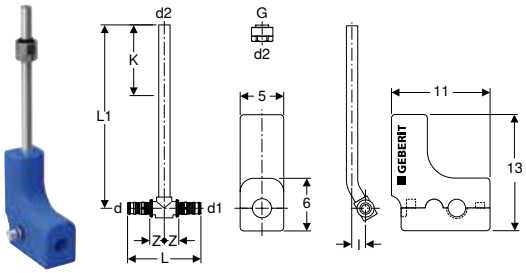

Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Tunxh / bakër
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	7,5 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,04 W/(m·K)

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Kuti izoluese me dy pjesë


Shtrirja e dorëzimit
- Rakord T lidhjeje me tub metalik prej bronzi / bakri
- Bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"
- Kuti izoluese nga EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Komplet Geberit Mepla me rakorte T për lidhje për furnizim dhe kthim, me vidhosje të lidhjes për konin Euro



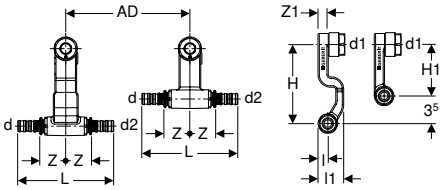

Qëllimet e përdorimit
- Për sistemet e plintuseve
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I ndërrueshëm në hyrje dhe kthim
- E nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Montim plotësisht përpara murit

Technical data


Materiali	Tunxh CW617N

Shtrirja e dorëzimit
- Rakord T bashkues me lidhje të shkurtër
- Rakord T bashkues me lidhje të gjatë
- 2 bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Lak me kompresim Geberit me lidhje me fileto të konit Euro



Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Për teste presioni me ujë të ftohtë deri në 15 bar / 1500 kPa

Karakteristikat
- Përdorim i shumëfishtë
- Guarnicion unazor EPDM


Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II

Art.-Nr.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- E nikeluar


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361


Karakteristikat
- E nikeluar

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla për konin Euro



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mepla ML
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Technical data


Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Shtrëngoni me një moment rrotullimi 35–40 Nm

Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mepla ML
- Për lidhje në valvulat e radiatorit të tipit Danfoss me filetë të brendshme G 1/2″
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Nipel i filetuar prej bronzi, i nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla me fileto të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mepla ML
- Për lidhje në valvulat e radiatorit të tipit Heimeier me filetë të brendshme G 1/2"
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Nipel i filetuar prej bronzi, i nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla me fileto të brendshme



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mepla ML
- Për lidhje në valvulat e radiatorit të tipit Herz me filetë të jashtme M22 x 1,5
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Technical data


Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
641.514.00.1	A	12	16	22	1,5	27

A: Duke skaduar

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Vidhosje e lidhjes Geberit Mepla me fileto të brendshme




Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mepla ML
- Për lidhje në kolektor dhe valvulat e radiatorit me dado shtrënguese G 1/2"
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Technical data


Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	AA	12	16	1/2

AA: Skadon më Prill 2026

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Lidhje Geberit Mepla me dado bashkuese

Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e radiatorëve dhe valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249


Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra

Technical data

Materiali	Tunxh i nikeluar

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Lidhje Geberit Mepla për konin Euro, me dado bashkuese

Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e radiatorëve dhe valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- E nikeluar
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Aksesor

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse

Lidhje Geberit për rakort T





Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e tubave mbrojtës në rakordet T
- Për mbylljen e izolimeve në rakordet T

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Mbyllje me ngjitëse
- Izolim nga shkumë e butë PE, me qeliza të mbyllura
- I zi

Technical data


Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11

Izolime për lidhje

Grup izolues i zhurmës Geberit për këmb lidhës 90°, i thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për profilet e lidhjes Geberit me filetë të brendshme Rp 1/2" dhe Rp 3/4"

Karakteristikat
- I zi

Shtrirja e dorëzimit
- Tapë izoluese e zhurmës
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës


Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Numri i daljeve
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Grup izolues i zhurmës Geberit për këmb me lidhje dyshe 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për profilet me lidhje të dyfishtë Geberit me filetë të brendshme Rp 1/2"

Karakteristikat
- I zi


Shtrirja e dorëzimit
- Tapë izoluese e zhurmës
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës

Technical data

Materiali	EPDM

Art.-Nr.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Lidhje Geberit për këndin lidhës



Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e tubave mbrojtës në profilet e lidhjes Geberit me set të izolimit të zhurmës
- Për mbylljen e izoluesve në profilet e lidhjes Geberit me set të izolimit të zhurmës

Karakteristikat
- Rezistente ndaj fërkimit
- Mbyllje me ngjitëse
- Izolim nga shkumë e butë PE, me qeliza të mbyllura
- I zi


Technical data

Materiali	PE-HD

Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse

Fashë izoluese Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit FlowFit nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Mepla nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Volex nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e tubave të sistemit Geberit Mapress dhe rakordeve nga ndikimet e jashtme të korrozionit

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV
- I zi


Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +50 °C
Rezistenca ndaj temperaturës	-60 – +100 °C
Materiali	IIR

Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Montojeni pas testit të presionit

Manshetë Geberit Mepla



Qëllimet e përdorimit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Mepla nga ndikimet e jashtme të korrozionit

Karakteristikat
- I zi

Technical data


Materiali	EPDM

Art.-Nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]
601.811.00.1	19	16	2	0,02
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023

Izolime për lidhje

Disk izolimi Geberit për lidhjet





Qëllimet e përdorimit
- Për izolimin e lidhjeve Geberit
- Për montim të mëvonshëm në lidhjet me sipërfaqe të lëmuar


Karakteristikat
- Vetëngjitëse
- I veshur me shajak
- Membranë izoluese nga PUR

Art.-Nr.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Mbulesa për tuba

Rozetë e dyfishtë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për mbulimin e depërtimeve të tubave

Karakteristikat
- Me dy pjesë
- E bardhë e pastër RAL 9010

Technical data


Materiali	PS

Art.-Nr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Fiksime për tuba

Kapëse tubi Geberit e thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave të sistemit Geberit


Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Manikotë për futjen e fashetës për tuba Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave të sistemit Geberit ML për Geberit FlowFit
- Për fiksimin me pikë fikse ose rrëshqitje të tubave të sistemit Geberit Mepla ML


Karakteristikat
- Me dy pjesë
- I zi

Technical data

Materiali	PP-C

Art.-Nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Fashetë për tuba Geberit, e izoluar, me mufte me filetë M8 / M10

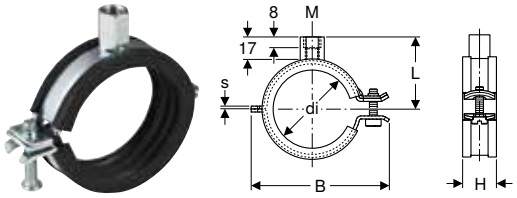

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave të sistemit Geberit për sistemet e furnizimit


Karakteristikat
- Mbyllje e shpejtë
- Vidë me shlicë dhe kanal kryq
- Mufte me filetim e ngjitur katër herë
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Ulluk Geberit i zinkuar dhe i lyer

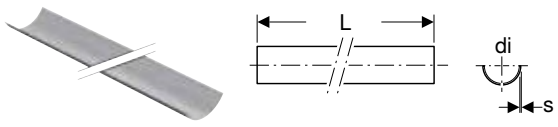

Qëllimet e përdorimit
- Për stabilizimin e sistemeve të fiksimit Geberit

Karakteristikat
- E lyer
- Çelik, i lyer me ngjyrë të zezë nga jashtë
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	E lyer	40	40	0,75	3
361.850.00.1	E lyer	50	50	0,75	3
364.850.00.1	E lyer	60	63	0,75	3
365.850.00.1	E lyer	70	75	0,75	3

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë M8/ M10





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e shinave mbajtëse në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Fiksues për lidhje

Pllakë montimi Geberit e drejtë, e thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.
601.736.00.1

Pllakë montimi Geberit e drejtë, e dyfishtë, distanca e lidhjes 10 cm ose 12 cm



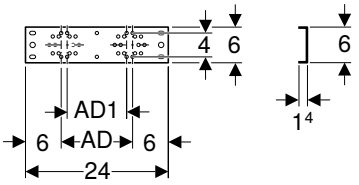

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Technical data


Materiali	Çelik

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit e drejtë, e dyfishtë, distanca e lidhjes 7.3 cm ose 15.3 cm



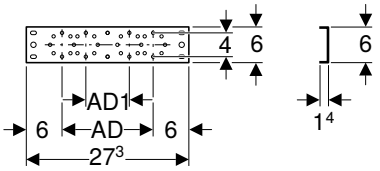

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.
601.733.00.1

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 10 cm ose 12 cm





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 7.3 cm ose 15.3 cm





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 15.3 cm



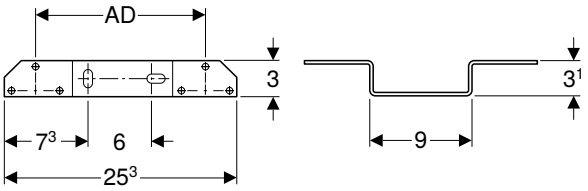

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit

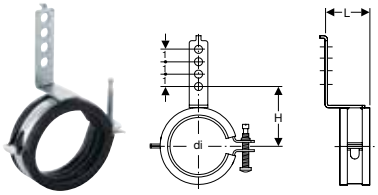

Technical data

Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Karakteristikat
- I izoluar nga zhurma
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	I galvanizuar me zink	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Guarnicione sistemi

Komplet unazash O Geberit Mepla me disqe prerëse



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për nipel me presim Geberit Mepla
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- Guarnicion unazor EPDM
- Rondelë nga PE-LD

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Technical data

Materiali	EPDM / PE-LD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16



Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6



Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS


Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Komplete vidash për lidhjet me flanxhë

Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku të zinkuar



Qëllimet e përdorimit
- Për flanxhë prej çeliku me karbon, bronzi të kuq dhe bronzi

Karakteristikat
- E zinkuar
- Klasa e fortësisë 8.8, EN 20898-2


Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4

Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi



Qëllimet e përdorimit
- Për flanxhë prej inoksi, bronzi të kuq dhe bronzi

Karakteristikat
- Cilësia e çelikut A2, klasa e fortësisë 70, EN ISO 3506-1

Technical data

Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)

Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado

Art.-Nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8


GEBERIT

Çelik inoks Geberit Mapress

Përmbledhja e përdorimit –
Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme 299
Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta 299

Çelik inoks Geberit Mapress 300

Tuba të sistemit 1.4401 300
Tuba të sistemit 1.4521 301
Manikotë e tubit 301
Mëngë 302
Reduktime 303
Bërryla 304
Pjesë në formë T 308
Kalime të pazgjidhshme 311
Kalime dhe lidhje, të shkëputshme 318
Kompensues 325
Mbyllje 325
Lidhje 326

Çelik inoks Geberit Mapress, gaz 329

Tuba të sistemit 1.4401 329
Manikotë e tubit 329
Mëngë 330
Reduktime 331
Bërryla 332
Pjesë në formë T 336
Kalime të pazgjidhshme 338
Kalime dhe lidhje, të shkëputshme 342
Mbyllje 345
Lidhje 346

Aksesorë për çelik inoks Geberit Mapress 347

Kapakë mbrojtës për skajet e tubit 347
Izolime për lidhje 348
Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse 348
Fiksime për tuba 349
Fiksues për lidhje 350
Guarnicione sistemi 352
Komplete vidash për lidhjet me flanxhë 357

Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

Qëllimet e përdorimit	Temperatura e punës	Maximum operating pressure	Tubat		Rakordet		
			Çelik CrNiMo 1.4401 / 316	Çelik CrMoTi 1.4521 / 444	Tregues blu prej inoksi	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb / tregues i bardhë	
Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓	✓	✓	✓	
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz	-30 – +120°C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Për avull të ngopur ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Për avull të ngopur ≤ 155 °C	0–155 °C	4,5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Për ujë industrial dhe përpunimi	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)		
Për ujë të trajtuar	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)	✓7)	✓7)		
Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Për ujë gri dhe ujë të zi me vlerë pH ≥ 5.5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Për ujin e fikjes së zjarrit (i lagësht)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓		
Për ujin e fikjes së zjarrit (i lagësht/e thatë, i thatë)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓		
Për spërkatës (të lagësht)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓		
Për spërkatësit (i lagësht/i thatë, i thatë)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓		
For thermal media (solar)	-25 – +220°C[2][3]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Për vajrat minerale dhe lubrifikuese	Me kërkesë	Me kërkesë	6)		6)		
Për karburantet (p.sh. naftë)	Me kërkesë	Me kërkesë	6)		6)		
Për kimikate dhe lëngje teknike	Me kërkesë	Me kërkesë	6)		6)		

✓ Aplikimi përgjithësisht i miratuar, nëse plotësohen kërkesat shtesë të përcaktuara sipas shënimeve në fund të faqes

[1] Përdorimi i inhibitorëve, agjentëve kundër korrozionit dhe agjentëve kundër ngrirjes vetëm pas miratimit nga Geberit
[2] Jetëgjatësia me bllokimin e kolektorit: 200 orë në 180°C; 60 orë në 200°C; gjithsej 500 orë / jetëgjatësi në 220°C
[3] Përdorimi i inhibitorëve, agjentëve kundër korrozionit dhe agjentëve kundër ngrirjes vetëm pas miratimit nga Geberit
[4] 10 bar / 1000 kPa për MasterFix dhe MeplaFix
[5] 16 bar / 1600 kPa për d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa për 108 mm
[6] Pas miratimit nga Geberit
[7] Diapazoni i përdorimit sipas Informacionit Teknik (TI) "Ujëra të trajtuar"
[8] Përdorni vetëm pjesë lidhëse me dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi

- Për çdo aplikim duhen respektuar kushtet e përdorimit të specifikuara në miratimet, standardet dhe rregulloret teknike përkatëse. Këto mund të devijojnë nga specifikimet e mësipërme

Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

Qëllimet e përdorimit	Temperatura e punës	Maximum operating pressure	Tubat		Rakordet	
			Çelik CrNiMo 1.4401 / 316	Çelik CrMoTi 1.4521 / 444		
Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Për ajrin e kompresuar (klasa pastërtie: vaj 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Për presion negativ[1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2bar / 20kPa	✓	4)	✓	
Për gaze inerte (p.sh. azoti)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Për gaze industriale (p.sh. acetilen, gazrat mbrojtës të saldimit)	Me kërkesë	Me kërkesë	4)		4)	
Për gazin natyror	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5[2]	✓		✓	
Për gazet e lëngshme	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5[2]	✓		✓	
Për biogaze	Me kërkesë	Me kërkesë	4)		4)	

✓ Aplikimi përgjithësisht i miratuar, nëse plotësohen kërkesat shtesë të përcaktuara sipas shënimeve në fund të faqes

[1] Presioni negativ i përdorshëm për sistemet e tubacioneve Geberit:
Presioni negativ i përdorshëm rezulton nga presioni i ajrit në vendin e instalimit minus presionin absolut prej 200 mbar.
Shembull: 980 mbar presioni i ajrit - 200 mbar presioni absolut = 780 mbar presioni negativ i përdorshëm në sistemin e tubacioneve
[2] GT 0.1, nëse një fileto > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa për d12–54 mm (d35-54 mm vetëm me qafore presuese), 16 bar / 1600 kPa për d76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa për d88,9–108 mm
[4] Pas miratimit nga Geberit
[5] Klasa e pastërtisë së vajit sipas ISO 8573-1:2010E; Për detaje mbi lagështinë dhe grimcat, shihni informacionin teknik "Sistemet e tubacioneve Geberit për instalimet e ajrit të kompresuar"

- Për çdo aplikim duhen respektuar kushtet e përdorimit të specifikuara në miratimet, standardet dhe rregulloret teknike përkatëse. Këto mund të devijojnë nga specifikimet e mësipërme


	Unaza izoluese				Guarnicione të sheshta për lidhjet me filetë			Guarnicione për flanxhat
	CIIR e zezë	FKM blu	FKM e bardhë	FPM e kuqe	EPDM e zezë	FPM jeshile	Fibre composite material	Fibre composite material
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓8)	✓
	✓1)					✓	✓8)	✓
		✓1)					✓8)	✓
	✓1)						✓8)	✓
			✓1)				✓8)	✓
	6)				6)		6)	6)
	✓7)				✓7)		✓7)	✓7)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓8)	✓
		6)				6)	6)	6)
		6)				6)	6)	6)
	6)	6)			6)	6)	6)	6)

	Unaza izoluese			Guarnicione të sheshta për lidhjet me filetë			Guarnicione për flanxhat
	CIIR e zezë	FKM blu	HNBR e verdhë	EPDM e zezë	FPM jeshile	Fibre composite material	Fibre composite material
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Çelik inoks Geberit Mapress

Tuba të sistemit 1.4401

Tub sistemi Geberit Mapress inoks CrNiMo

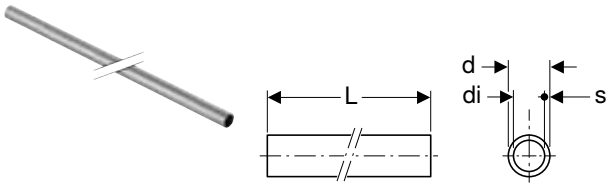

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Pa LABS
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse blu

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)
Ashpërsia e sipërfaqes	1 µm
Zgjerimi termik	0,0165 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	15 W/(m·K)
Kapaciteti specifik i ngrohjes	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / gjatësi: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Aksesorët
- Prerës tubash Geberit Mapress R → Fq. 524
- Pastrues i buzëve të tubit Geberit Mapress → Fq. 524
- Shabllon i thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi → Fq. 525
- Kapak mbrojtës Geberit Mapress për skajin e tubit, transparent → Fq. 347
- Geberit Mapress RE 1 pastrues i buzëve të tubit elektrik në valixhe → Fq. 524

Tuba të sistemit 1.4521

Tub sistemi Geberit Mapress inoks CrMoTi

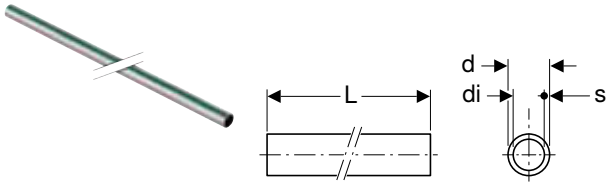

Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Pa LABS
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse jeshile

Technical data


Materiali	CrMoTi-Çelik 14521 (EN 10088)
Ashpërsia e sipërfaqes	1,5 µm
Zgjerimi termik	0,0104 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	23 W/(m·K)
Kapaciteti specifik i ngrohjes	430 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19,6	1,2	6
39045	25	28	25,6	1,2	6
39046	32	35	32	1,5	6
39047	40	42	39	1,5	6
39048	50	54	51	1,5	6

Aksesorët
- Prerës tubash Geberit Mapress R → Fq. 524
- Pastrues i buzëve të tubit Geberit Mapress → Fq. 524
- Shabllon i thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi → Fq. 525
- Kapak mbrojtës Geberit Mapress për skajin e tubit, transparent → Fq. 347
- Geberit Mapress RE 1 pastrues i buzëve të tubit elektrik në valixhe → Fq. 524

Manikotë e tubit

Nipel tubi Geberit Mapress inoks



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Mëngë

Mufte Geberit Mapress inoks





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Mufte me shtytje Geberit Mapress inoks





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Reduktime

Reduktor Geberit Mapress inoks me skaj me futje



Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Centrike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bërryla

Bërryl Geberit Mapress inoks





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / këndi: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / këndi: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,1	4,8
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / këndi: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Bërryl Geberit Mapress inoks me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat


- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / këndi: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
33311	100	108	22,6	24,1	15,1

Bërryl pa filetë Geberit Mapress inoks



Qëllimet e përdorimit


- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / këndi: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / këndi: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / këndi: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / këndi: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / këndi: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Bërryl pa filetë Geberit Mapress inoks 90°, i gjatë



Qëllimet e përdorimit


- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Bërryl me dy kthesa Geberit Mapress inoks



Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Pjesë në formë T

Rakord T Geberit Mapress inoks, i barabartë





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Rakord T Geberit Mapress inoks, me reduktim





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Rakord T Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Rakord T Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Kalime të pazgjidhshme

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me skaj me ngjitje dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për saldim në tuba inoksi sipas EN ISO 1127, kodi i materialit 1.4404
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4404 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me skaj të lirë, inoks





Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Skaj i futjes me kapak mbrojtës


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me skaj të lirë





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Skaj i futjes me kapak mbrojtës


Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me mëngë të shtypur, inoks





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Rekord përshtatës Geberit Mepla në Geberit Mapress, me skaj të lirë





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Rakord përshtatës Geberit Mepla në Geberit Mapress, me skaj me futje, inoks





Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33017	10	12	3/8	3,2	1,8
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme G





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31738	25	28	1	4,1	2,1
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme dhe skaj me futje



Qëllimet e përdorimit


- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme



Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33018	10	12	3/8	3,2	0,2
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme dhe skaj me futje të gjatë





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress inoks 90° me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress inoks 90° me filetë të brendshme

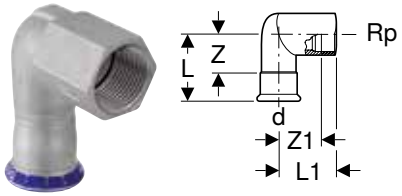

Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Aksesorët

- Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90° → Fq. 350

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress inoks 90° me filetë të brendshme dhe skaj me futje



Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3


Aksesorët

- Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90° → Fq. 350

Kalime dhe lidhje, të shkëputshme

Bashkues Geberit Mapress inoks





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,6	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Bashkues Geberit Mapress inoks me dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me dado bashkuese rrethuese





Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35071	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35073	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
35030	N	20	22	3/4	13	4	1,1
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046		25	28	1	20	5,5	2,4
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35048	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
35058	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
35064	N	50	54	2	42	6,3	1,4
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
35067	N	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: E re, e disponueshme nga Prill 2026

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi





Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme, dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Pa LABS
- Dado bashkuese prej bronzi
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme, dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Pa LABS
- Dado bashkuese prej bronzi
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Rakord përshtatës Geberit Mapress me bashkues me dado shtrënguese për tuba të valëzuar, NPW, me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për materiale të lëngshme

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm

Technical data


Materiali	Tunxh DR CW602N

Art.-Nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Nëse presionet e punës të lidhjes me fileto dhe tubit të valëzuar janë të ndryshme, përcaktues është presioni më i ulët i punës

Flanxhë Geberit Mapress inoks PN 10/16, me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesorët
- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Flanxhë Geberit Mapress inoks PN 10/16, me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Pa LABS
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [St.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesorët
- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Kompensues

Kompensues aksial Geberit Mapress inoks me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Vetëm për pranimin e zgjerimit gjatësor aksial
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- I përshtatshëm vetëm për materiale të lëngshme

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Pa LABS
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Membranë prej inoksi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Presioni i punës	≤ 16 bar
Temperatura e punës	-30 – +120 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Mbyllje

Kapak Geberit Mapress inoks





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të fundeve të tubave
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Lidhje

Set lidhjesh Geberit drejt, me fileto të jashtme MF 1/2", të montuara paraprakisht, konstruksion i thatë







Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat
- I izoluar nga zhurma
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu

Shtrirja e dorëzimit
- Lidhje drejt
- Manikotë izoluese
- Shabllon shpimi
- Rondelë izoluese
- Material për fiksimin


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Profil lidhjeje Geberit Mapress inoks 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dy pika fiksimi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / gjatësi: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Këndë lidhës Geberit 90° me fileto të jashtme MF 1/2"





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Volex
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat

- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Tre pika fiksimi
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu

Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb


Art.-Nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / gjatësi: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / gjatësi: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / gjatësi: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Aksesorët

- Grup izolues i zhurmës Geberit për këndë lidhës 90°, i thjeshtë → Fq. 235

Profil lidhjeje Geberit Mapress inoks 90° i shkëputur





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dy pika fiksimi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Profil lidhjeje me kënd Geberit Mapress inoks 90°





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dy pika fiksimi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 4,3 cm									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4
L1 / gjatësi: 6,2 cm									
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4


Aksesorët

- Set izolues i zhurmës për profil lidhjeje me kënd Geberit Mapress 90° → Fq. 348

Çelik inoks Geberit Mapress, gaz

Tuba të sistemit 1.4401

Tub sistemi Geberit Mapress inoks CrNiMo

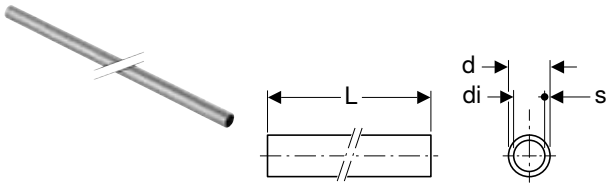

Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Pa LABS
- Skaj i tubit me tapë mbrojtëse blu

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)
Ashpërsia e sipërfaqes	1 µm
Zgjerimi termik	0,0165 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	15 W/(m·K)
Kapaciteti specifik i ngrohjes	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / gjatësi: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Aksesorët
- Prerës tubash Geberit Mapress R → Fq. 524
- Pastrues i buzëve të tubit Geberit Mapress → Fq. 524
- Shabllon i thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi → Fq. 525
- Kapak mbrojtës Geberit Mapress për skajin e tubit, transparent → Fq. 347
- Geberit Mapress RE 1 pastrues i buzëve të tubit elektrik në valixhe → Fq. 524

Manikotë e tubit

Nipel tubi Geberit Mapress inoks



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Mëngë

Mufte Geberit Mapress inoks (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Mufte me shtytje Geberit Mapress inoks (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Reduktime

Reduktor Geberit Mapress inoks me skaj me futje (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat


- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Centrike
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bërryla

Bërryl Geberit Mapress inoks (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat


- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / këndi: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	4,2	2,2
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,7	10,4
34442	80	88,9	18,4	12,4
34443	100	108	22,6	15,1

Bërryl Geberit Mapress inoks me skaj me futje (gaz)



Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat


- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,1	11,1	4,8
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / këndi: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,7	16,7	10,4
34445	80	88,9	18,4	19,5	12,4
34446	100	108	22,6	24,1	15,1

Bërryl pa filetë Geberit Mapress inoks



Qëllimet e përdorimit


- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / këndi: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / këndi: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / këndi: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / këndi: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / këndi: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Bërryl pa filetë Geberit Mapress inoks 90°, i gjatë



Qëllimet e përdorimit


- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Bërryl me dy kthesa Geberit Mapress inoks



Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Pjesë në formë T

Rakord T Geberit Mapress inoks, i barabartë (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Rakord T Geberit Mapress inoks, me reduktim (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Rakord T Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Pjesët lidhëse me lidhje me filetë > 2" kanë një presion pune të reduktuar: MOP 0.1 / GT 0.1

Kalime të pazgjidhshme

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks në bashkues me unazë prerëse (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Kontakti i drejtpërdrejtë i inoksit CrNiMo (materiali 1.4401) me tuba çeliku karboni të galvanizuar mund të shkaktojë korrozion bimetalik. Për këtë lidhje, duhet të përdoret një ndërfaqe, materiali i të cilës të mos përmbajë hekur. Gjithashtu, në rast kontakti të drejtpërdrejtë të inoksit CrNiMo me tuba çeliku karboni të pagalvanizuar, është e detyrueshme të përdoret midis tyre një adaptor prej tunxhi të kuq ose metali tjetër pa përmbajtje hekuri. Në dispozicion gjenden këta adaptorë prej tunxhi të kuq me filetë të brendshme:
- art. 34683 d=15 R=1/2
- art. 34693 d=15 R=3/4
- art. 34684 d=18 R=1/2
- art. 34685 d=18 R=3/4
- art. 34686 d=22 R=1/2
- art. 34687 d=22 R=3/4
- art. 34688 d=22 R=1
- art. 34689 d=28 R=1
- art. 34690 d=35 R=1 1/4
- art. 34691 d=42 R=1 1/2
- art. 34692 d=54 R=2
- Pjesët lidhëse me lidhje me filetë > 2" kanë një presion pune të reduktuar: MOP 0.1 / GT 0.1

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat


- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

- Kontakti i drejtpërdrejtë i inoksit CrNiMo (materiali 1.4401) me tuba çeliku karboni të galvanizuar mund të shkaktojë korrozion bimetalik. Për këtë lidhje, duhet të përdoret një ndërfaqe, materiali i të cilës të mos përmbajë hekur. Gjithashtu, në rast kontakti të drejtpërdrejtë të inoksit CrNiMo me tuba çeliku karboni të pagalvanizuar, është e detyrueshme të përdoret midis tyre një adaptor prej tunxhi të kuq ose metali tjetër pa përmbajtje hekuri. Në dispozicion gjenden këta adaptorë prej tunxhi të kuq me filetë të jashtme:
  - art. 34666 d=15 R=1/2
  - art. 34675 d=15 R=3/4
  - art. 34667 d=18 R=1/2
  - art. 34676 d=18 R=3/4
  - art. 34669 d=22 R=1/2
  - art. 34670 d=22 R=3/4
  - art. 34677 d=22 R=1
  - art. 34678 d=28 R=3/4
  - art. 34671 d=28 R=1
  - art. 34679 d=35 R=1
  - art. 34672 d=35 R=1 1/4
  - art. 34673 d=42 R=1 1/2
  - art. 34674 d=54 R=2

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme dhe skaj me futje të gjatë





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress inoks 90° me filetë të jashtme (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress inoks 90° me filetë të brendshme (gaz)



Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Aksesorët
- Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90° → Fq. 350

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress inoks 90° me filetë të brendshme dhe skaj me futje



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Aksesorët
- Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90° → Fq. 350

Kalime dhe lidhje, të shkëputshme

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të jashtme, dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi (gaz)



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhje në hyrjet në shtëpi
- Për lidhjen e pajisjeve të matjes, kontrollit dhe sigurisë
- Për lidhjen e pajisjeve me gaz
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Bashkues përshtatës Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme, dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për lidhje në hyrjet në shtëpi
- Për lidhjen e pajisjeve të matjes, kontrollit dhe sigurisë
- Për lidhjen e pajisjeve me gaz
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Guarnicioni i sheshtë i bërë nga materiali i përbërë nga fibra
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Rakord përshtatës Geberit Mapress inoks me dado bashkuese rrethuese prej çeliku CrNi (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Me mbyllje konike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Guarnicion unazor HNBR i verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Flanxhë Geberit Mapress inoks PN 10/16, me mufte me presim (gaz)





Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesorët

- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Flanxhë Geberit Mapress inoks PN 10/16, me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat

- Pa LABS
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [St.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesorët

- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Flanxhë Geberit Mapress inoks PN 10/16, me skaj me futje (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Theksuar me të verdhë
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [St.]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Aksesorët
- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Mbyllje

Kapak Geberit Mapress inoks (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Për mbylljen e përhershme të fundeve të tubave
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Lidhje

Profil lidhjeje Geberit Mapress inoks 90° (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Dy pika fiksimi
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / gjatësi: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / gjatësi: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Profil lidhjeje Geberit Mapress inoks 90° i shkëputur, rrethi i vrimës 50 mm (gaz)





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e matësve të gazit me një fole dhe me dy fole
- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Theksuar me të verdhë
- Dy pika fiksimi për rrethin e bulonave ø 50 mm
- Unazë izoluese HNBR e verdhë
- Pa LABS
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse të verdhë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / gjatësi: 6,5 cm								
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Aksesorët
- Pllakë montimi Geberit Mapress për matësin e gazit → Fq. 347
- Ndihmë montimi Geberit Mapress për lidhjet e matësit të gazit → Fq. 347

Pllakë montimi Geberit Mapress për matësin e gazit



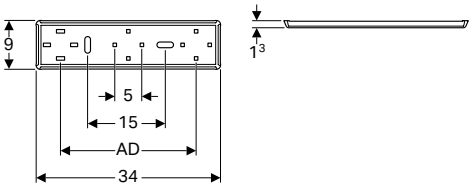

Qëllimet e përdorimit
- Për matësit e gazit me një dhe dy fole

Technical data

Materiali	Çelik

Karakteristikat
- Distancë e lidhjes që përshtatet me ±3 mm në matësin e gazit
- E zinkuar
- Rreth i bulonave ø 50 mm


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]
91096	25

Aksesorët
- Ndihmë montimi Geberit Mapress për lidhjet e matësit të gazit

Ndihmë montimi Geberit Mapress për lidhjet e matësit të gazit





Karakteristikat
- Pllakë distancuese prej çeliku, e galvanizuar
- Kunj fiksimi prej bronzi


Art.-Nr.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Aksesorë për çelik inoks Geberit Mapress

Kapakë mbrojtës për skajet e tubit

Kapak mbrojtës Geberit Mapress për skajin e tubit, transparent





Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e skajeve të tubave Geberit Mapress

Technical data


Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Izolime për lidhje

Grup izolues i zhurmës Geberit për kënd lidhës 90°, i thjeshtë





Qëllimet e përdorimit
- Për profilet e lidhjes Geberit me filetë të brendshme Rp 1/2" dhe Rp 3/4"

Technical data

Materiali	EPDM


Karakteristikat
- I zi

Shtrirja e dorëzimit
- Tapë izoluese e zhurmës
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës

Art.-Nr.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Numri i daljeve
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Set izolues i zhurmës për profil lidhjeje me kënd Geberit Mapress 90°





Qëllimet e përdorimit
- Për profilet e lidhjes në kënd Geberit me filetë të brendshme Rp 1/2"

Technical data

Materiali	EPDM


Karakteristikat
- I zi


Shtrirja e dorëzimit
- Tapë izoluese e zhurmës
- Nënshtresë për izolimin e zhurmës

Art.-Nr.	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	0,046	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse

Fashë izoluese Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit FlowFit nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Mepla nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Volex nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e tubave të sistemit Geberit Mapress dhe rakordeve nga ndikimet e jashtme të korrozionit

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +50 °C
Rezistenca ndaj temperaturës	-60 – +100 °C
Materiali	IIR


Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV
- I zi

Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Montojeni pas testit të presionit

Fiksime për tuba

Fashetë për tuba Geberit, e izoluar, me mufte me filetë M8 / M10

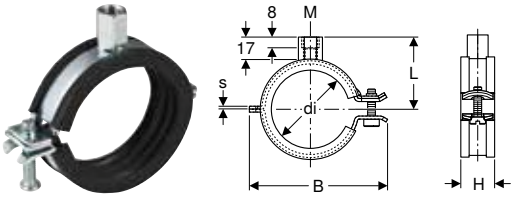

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave të sistemit Geberit për sistemet e furnizimit


Technical data

Materiali	Çelik

Karakteristikat
- Mbyllje e shpejtë
- Vidë me shlicë dhe kanal kryq
- Mufte me filetim e ngjitur katër herë
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Shufër me filetë Geberit




Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit në pllakat bazë
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit Pluvia në pllakat bazë
- Për fiksimet me rrëshqitje

Karakteristikat
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	I galvanizuar me zink	10	200

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë M8/ M10

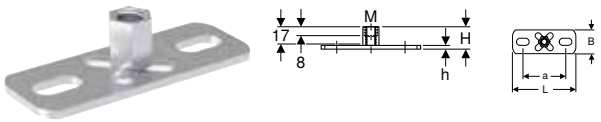

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e shinave mbajtëse në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Fiksues për lidhje

Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90°

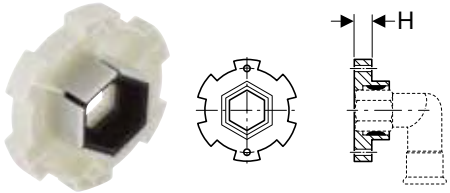

Qëllimet e përdorimit
- Për veshje të dyfishtë në mur të thatë
- Për fiksimin e profileve këndore kaluese Geberit Mapress çelik me karbon me filetë të brendshme Rp 1/2"
- Për fiksimin e profileve këndore kaluese Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme Rp 1/2"

Karakteristikat
- I izoluar nga zhurma

Technical data

Materiali	Duroplast

Art.-Nr.	H [cm]
90282	1,3

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e thjeshtë



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.
601.733.00.1

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 10 cm ose 12 cm



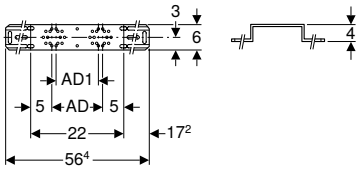

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 7.3 cm ose 15.3 cm



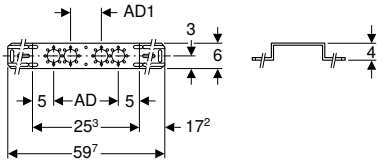

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik


Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Aksesorët
- Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit → Fq. 242

Pllakë montimi Geberit, e zhvendosur, e dyfishtë, distanca e lidhjes 15.3 cm



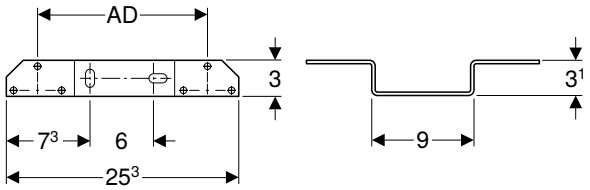

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e konektorëve Geberit për sistemet e furnizimit

Karakteristikat
- E zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Fashetë për tub shkarkimi Geberit për pllakën e montimit

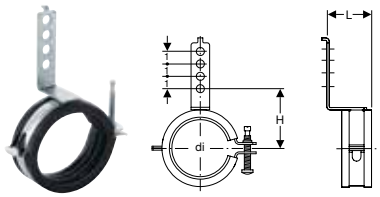

Technical data

Materiali	Çelik

Shtrirja e dorëzimit
- Material për fiksimin

Karakteristikat
- I izoluar nga zhurma
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	I galvanizuar me zink	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Guarnicione sistemi

Unazë izoluese Geberit Mapress CIIR, e zezë



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +120 °C
Materiali	CIIR

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Unazë izoluese Geberit Mapress FKM, blu



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-25 – +140 °C
Materiali	FKM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kur përdoret te mbajtësit e transferimit të nxehtësisë (panelet diellore): Jetëgjatësia e shërbimit me ndalimin e kolektorit: 200 h/a në 180°C, 60 h/a në 200°C, jetëgjatësia totale e shërbimit: 500 h në 220°C

Unazë izoluese Geberit Mapress FKM, e bardhë

Qëllimet e përdorimit
- Për avull të ngopur
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299


Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	5–155 °C
Materiali	FKM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Guarnicion i sheshtë Geberit Mapress EPDM, i zi

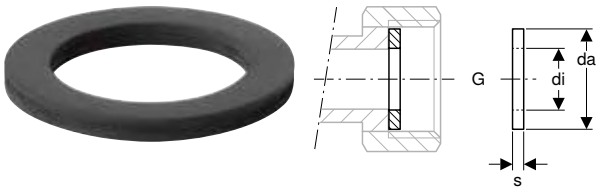

Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për bashkuesit Geberit Mapress me izolim rrafsh
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe


Technical data

Temperatura e punës	0–100 °C
Materiali	EPDM

Art.-Nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Guarnicion i sheshtë Geberit Mapress, material i përbërë nga fibra





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për bashkuesit Geberit Mapress me izolim rrafsh
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Set guarnicionesh unazore për bashkuesit Geberit Mapress me izolim konik



Qëllimet e përdorimit

- Për gaze natyrore dhe të lëngshme
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat

- E verdhë

Shtrirja e dorëzimit

- Set me 2 copë

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +70 °C
Materiali	HNBR

Art.-Nr.		G [″]	di, ø [mm]	s [mm]
242.520.00.1	A	7/8	20,35	1,78
242.521.00.1	A	1 1/8	25,07	2,62
242.522.00.1	A	1 3/8	31,42	2,62

A: Duke skaduar

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6



Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat

- Pa LABS


Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data


Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Komplete vidash për lidhjet me flanxhë

Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi





Qëllimet e përdorimit
- Për flanxhë prej inoksi, bronzi të kuq dhe bronzi

Karakteristikat
- Cilësia e çelikut A2, klasa e fortësisë 70, EN ISO 3506-1

Technical data

Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)

Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado

Art.-Nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8


GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm 361

Tubat e sistemit Term 362

Fitting 363

Mënget 363
Reduktimet 364
Bërryla 364
Rakort T 367
Kalime të pazgjidhshme 370
Përshtatës dhe lidhje, të shkëputshme 375
Kompensuesit 379
Izolime 379
Lidhje për ngrohje 380

Aksesorë për Geberit Mapress Therm 381

Protective caps for pipe ends 381
Guarnicionet e sistemit 381
Sete vidash për lidhjet me fllanxha 385
Pipe fastenings 385

Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

Qëllimet e përdorimit	Temperatura e punës	Maximum operating pressure	Tubat	Rakordet		
			Çelik CrTi 1.4520 / 439	Tregues portokalli prej inoksi	Tregues i bardhë i bronzit të kuq	
Media e lëngshme (sistemet e mbyllura)						
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz	-30 – +120°C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Për spërkatës (të lagësht)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓[6]	✓[6]		
Për ujin e fikjes së zjarrit (i lagësht)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓[6]	✓[6]		
For thermal media (solar)	-25 – +220°C[3][4]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Materiale të gazta						
Për ajrin e kompresuar (klasa pastërtie: vaj 1–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[7]	✓		
Për ajrin e kompresuar (klasa pastërtie: vaj 1–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[7]	✓		
Për presion negativ[1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2bar / 20kPa	✓	✓		
Për gaze inerte (p.sh. azoti)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[7]	✓		

✓ Aplikimi përgjithësisht i miratuar, nëse plotësohen kërkesat shtesë të përcaktuara sipas shënimeve në fund të faqes


[1] Presioni negativ i përdorshëm për sistemet e tubacioneve Geberit:
Presioni negativ i përdorshëm rezulton nga presioni i ajrit në vendin e instalimit minus presionin absolut prej 200 mbar.
Shembull: 980 mbar presioni i ajrit - 200 mbar presioni absolut = 780 mbar presioni negativ i përdorshëm në sistemin e tubacioneve
[2] Përdorimi i inhibitorëve, agjentëve kundër korrozionit dhe agjentëve kundër ngrirjes vetëm pas miratimit nga Geberit
[3] Jetëgjatësia me bllokimin e kolektorit: 200 orë në 180°C; 60 orë në 200°C; gjithsej 500 orë / jetëgjatësi në 220°C
[4] Përdorimi i inhibitorëve, agjentëve kundër korrozionit dhe agjentëve kundër ngrirjes vetëm pas miratimit nga Geberit
[5] 16 bar / 1600 kPa për d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa për 108 mm
[6] d76.1–108 mm mit Rohren aus CrNiMo-Stahl 1.4401
[7] 25 bar / 2500 kPa për d12–42 mm (d35-42mm vetëm me qafore presuese), 16 bar / 1600 kPa për d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa për d88.9–108 mm

- Për çdo aplikim duhen respektuar kushtet e përdorimit të specifikuara në miratimet, standardet dhe rregulloret teknike përkatëse. Këto mund të devijojnë nga specifikimet e mësipërme

	Unaza izoluese		Guarnicione të sheshta për lidhjet me filetë			Guarnicione për flanxhat
	CIIR e zezë	FKM blu	EPDM e zezë	FPM jeshile	Fibre composite material	Fibre composite material
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓6)		✓6)		✓6)	✓6)
	✓6)		✓6)		✓6)	✓6)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Tubat e sistemit Term

Tub i sistemit Geberit Mapress Therm CrTi

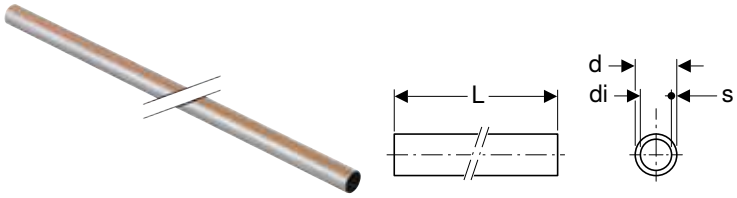

Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Technical data

Materiali	Çelik CrTi 1.4520 (EN 10088)
Ashpërsia e sipërfaqes	1,5 µm
Zgjerimi termik	0,0104 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	20 W/(m·K)
Kapaciteti specifik i ngrohjes	430 J/(kg·K)

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Pa LABS
- Skaji i tubit me tapë mbrojtëse ngjyrë portokalli


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	105	1,5	6

Fitting

Mënget

Mufte Geberit Mapress Therm





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Mufte me shtytje Geberit Mapress Therm





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë

Technical data


Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Reduktimet

Reduktor Geberit Mapress Therm me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë

Technical data


Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409	25 / 20	28	22	6	3,9
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412	32 / 20	35	22	7,1	5
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	40 / 25	42	28	8,3	6
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	50 / 32	54	35	10,6	8
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bërryla

Bërryl Geberit Mapress Therm





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,1	4,8
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / këndi: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,7	10,4
41110	80	88,9	18,4	12,4
41111	100	108	22,6	15,1

Bërryl Geberit Mapress Therm me skaj me futje



Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361


Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë

Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,3	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / këndi: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
43311	100	108	22,6	24,1	15,1

Bërryl pa filetë Geberit Mapress inoks



Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / këndi: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / këndi: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / këndi: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / këndi: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / këndi: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Bërryl me dy kthesa Geberit Mapress inoks





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Technical data


Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Rakort T

Rakord T Geberit Mapress Therm, i barabartë





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Rakord T Geberit Mapress Therm, me reduktim





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Rakord T Geberit Mapress Therm me filetë të brendshme





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë

Technical data


Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Kalime të pazgjidhshme

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me skaj të lirë





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Skaj i futjes me kapak mbrojtës


Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me skaj të lirë, inoks





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Skaj i futjes me kapak mbrojtës


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me mëngë të shtypur, inoks





Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Rekord përshtatës Geberit Mepla në Geberit Mapress, me skaj të lirë





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Rakord përshtatës Geberit Mapress Therm me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704	15	18	1/2	4,2	2,2
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707	20	22	3/4	4,4	2,3
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708	25	28	1	4,8	2,3
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711	50	54	2	8,9	5,4
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724	80	88,9	3	13,7	7,7

Rakord përshtatës Geberit Mapress Therm me filetë të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809	25	28	1	4,4	0,4
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
41818	50	54	2	6,2	0,4

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress Therm 90° me filetë të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për vaska këndore
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361


Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë

Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress Therm 90° me filetë të brendshme



Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

Rakord përshtatës Geberit Mapress Therm me filetë të jashtme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm


Technical data

Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

Rakord përshtatës Geberit Mapress Therm me filetë të brendshme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm

Technical data


Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Përshtatës dhe lidhje, të shkëputshme

Rakord përshtatës Geberit Mapress Therm me dado bashkuese rrethuese





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM

Technical data


Temperatura e punës	0–100 °C
Materiali	Inoks

Art.-Nr.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45028	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45029	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
45030	N	20	22	3/4	13	4	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043		25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45045	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
45052	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
45064	N	50	54	2	42	6,3	1,4
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: E re, e disponueshme nga Prill 2026

Bashkues Geberit Mapress Therm





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Bashkues përshtatës Geberit Mapress Therm me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM


Technical data

Temperatura e punës	0–100 °C
Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Bashkues përshtatës Geberit Mapress Therm me filetë të brendshme





Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM


Technical data

Temperatura e punës	0–100 °C
Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Rakord përshtatës Geberit Mapress me bashkues me dado shtrënguese për tuba të valëzuar, NPW, me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për materiale të lëngshme

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm

Technical data


Materiali	Tunxh DR CW602N

Art.-Nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Nëse presionet e punës të lidhjes me fileto dhe tubit të valëzuar janë të ndryshme, përcaktues është presioni më i ulët i punës

Flanxhë Geberit Mapress Therm PN 10/16, me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data


Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesorët
- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Flanxhë Geberit Mapress Therm PN 6, me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data


Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Aksesorët
- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6 → Fq. 244

Flanxhë Geberit Mapress inoks PN 10/16, me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Pa LABS
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data

Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [St.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Aksesorët
- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi → Fq. 245
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Kompensuesit

Kompensues aksial Geberit Mapress inoks me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Vetëm për pranimin e zgjerimit gjatësor aksial
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- I përshtatshëm vetëm për materiale të lëngshme

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Pa LABS
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Membranë prej inoksi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Presioni i punës	≤ 16 bar
Temperatura e punës	-30 – +120 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Izolime

Kapak Geberit Mapress Therm





Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave dhe industrinë
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë

Technical data


Materiali	Inoks

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

Lidhje për ngrohje

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të jashtme





Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- E nikeluar


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- E nikeluar


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Bashkues lidhjeje Geberit për Eurocono





Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mapress inoks
- Për tubat e sistemit Geberit Mapress çelik me karbon
- Për tuba bakri të zhveshur, të nikeluar dhe të kromuar
- Për ngrohjen dhe ftohjen
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Guarnicion nga EPDM
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar

Technical data

Materiali	Tunxh i nikeluar


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Aksesorë për Geberit Mapress Therm

Protective caps for pipe ends

Kapak mbrojtës Geberit Mapress për skajin e tubit, transparent



Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e skajeve të tubave Geberit Mapress

Technical data

Materiali	PE-LD

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Guarnicionet e sistemit

Unazë izoluese Geberit Mapress CIIR, e zezë



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +120 °C
Materiali	CIIR

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Unazë izoluese Geberit Mapress FKM, blu



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data


Temperatura e punës	-25 – +140 °C
Materiali	FKM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kur përdoret te mbajtësit e transferimit të nxehtësisë (panelet diellore): Jetëgjatësia e shërbimit me ndalimin e kolektorit: 200 h/a në 180°C, 60 h/a në 200°C, jetëgjatësia totale e shërbimit: 500 h në 220°C

Guarnicion i sheshtë Geberit Mapress EPDM, i zi





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për bashkuesit Geberit Mapress me izolim rrafsh
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Technical data

Temperatura e punës	0–100 °C
Materiali	EPDM

Art.-Nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Guarnicion i sheshtë Geberit Mapress, material i përbërë nga fibra



Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për bashkuesit Geberit Mapress me izolim rrafsh
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6



Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat

- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16



Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat

- Pa LABS


Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Sete vidash për lidhjet me fllanxha

Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku CrNi



Qëllimet e përdorimit
- Për flanxhë prej inoksi, bronzi të kuq dhe bronzi

Technical data

Materiali	CrNi-Çelik 1.4301 (EN 10088)


Karakteristikat
- Cilësia e çelikut A2, klasa e fortësisë 70, EN ISO 3506-1

Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado

Art.-Nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

Pipe fastenings

Fashetë për tuba Geberit, e izoluar, me mufte me filetë M8 / M10

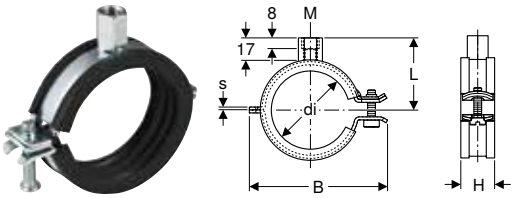

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave të sistemit Geberit për sistemet e furnizimit

Technical data


Materiali	Çelik

Karakteristikat
- Mbyllje e shpejtë
- Vidë me shlicë dhe kanal kryq
- Mufte me filetim e ngjitur katër herë
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Shufër me filetë Geberit






Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit në pllakat bazë
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit Pluvia në pllakat bazë
- Për fiksimet me rrëshqitje

Karakteristikat
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	I galvanizuar me zink	10	200

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë M8/ M10





Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e shinave mbajtëse në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3


GEBERIT

Çelik me karbon Geberit Mapress

Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon 391
Ndryshimet e dimensionit të Geberit Mapress çelik me karbon, prill 2026 deri në dhjetor 2023 392

Çelik me karbon Geberit Mapress 392

Tuba të sistemit 1.0034 392
Tuba të sistemit 1.0215 394
Manikotë e tubit 394
Mëngë 395
Reduktime 396
Bërryla 397
Pjesë në formë T 400
Pjesë në formë kryqi 403
Kalime të pazgjidhshme 404
Kalime dhe lidhje, të shkëputshme 410
Kompensues 414
Mbyllje 415
Lidhje për ngrohje 415

Aksesorë për çelik me karbon Geberit Mapress 419

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse 419
Mbulesa për tuba 419
Fiksime për tuba 420
Fiksues për lidhje 421
Guarnicione sistemi 421
Komplete vidash për lidhjet me flanxhë 425

Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

Qëllimet e përdorimit	Temperatura e punës	Maximum operating pressure	Tubat			
			Çelik me karbon i zinkuar nga jashtë	Çelik me karbon i veshur nga jashtë me PP	Çelik me karbon i zinkuar nga brenda dhe jashtë	
Media e lëngshme (sistemet e mbyllura)						
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz	-30 – +120°C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Për ujin e fikjes së zjarrit (i lagësht)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Për spërkatës (të lagësht)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
For thermal media (solar)	-25 – +220°C[3][4]	10 bar / 1000 kPa	✓[7]			
Për vajrat minerale dhe lubrifikuese	Me kërkesë	Me kërkesë	8)			
Për karburantet (p.sh. naftë)	Me kërkesë	Me kërkesë	8)			
Materiale të gazta						
Për ajrin e kompresuar (klasa pastërtie: vaj 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Për ajrin e kompresuar (klasa pastërtie: vaj 3–X)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Aplikimi përgjithësisht i miratuar, nëse plotësohen kërkesat shtesë të përcaktuara sipas shënimeve në fund të faqes

[1] Klasa e pastërtisë së vajit sipas ISO 8573-1:2010E; Për detaje mbi lagështinë dhe grimcat, shihni informacionin teknik "Sistemet e tubacioneve Geberit për instalimet e ajrit të kompresuar"
[2] Përdorimi i inhibitorëve, agjentëve kundër korrozionit dhe agjentëve kundër ngrirjes vetëm pas miratimit nga Geberit
[3] Jetëgjatësia me bllokimin e kolektorit: 200 orë në 180°C; 60 orë në 200°C; gjithsej 500 orë / jetëgjatësi në 220°C
[4] Përdorimi i inhibitorëve, agjentëve kundër korrozionit dhe agjentëve kundër ngrirjes vetëm pas miratimit nga Geberit
[5] 16 bar / 1600 kPa për d22-54 mm, 12.5 bar / 1250 kPa për d76.1-88.9 mm, 10 bar / 1000 kPa për 108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa për d12-28 mm, 16 bar / 1600 kPa për d35-54 mm, 12 bar / 1200 kPa për d66,7-108 mm
[7] Vetëm sisteme të mbyllura
[8] Pas miratimit nga Geberit

- Për çdo aplikim duhen respektuar kushtet e përdorimit të specifikuara në miratimet, standardet dhe rregulloret teknike përkatëse. Këto mund të devijojnë nga specifikimet e mësipërme

	Rakordet		Unaza izoluese		Guarnicione të sheshta për lidhjet me filetë			Guarnicione për flanxhat
	Tregues i kuq i çelikut të karbonit	Tregues i bardhë bronzi	CIIR e zezë	FKM blu	EPDM e zezë	FPM jeshile	Fibre composite material	Fibre composite material
	✓7)	✓7)	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓2)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓2)			✓2)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓2)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Ndryshimet e dimensionit të Geberit Mapress çelik me karbon, prill 2026 deri në dhjetor 2023

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025


		arc / këndi (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Bërryl Geberit Mapress prej çeliku me karbon	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Bërryl Geberit Mapress prej çeliku me karbon me skaj me futje	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Bërryl Geberit Mapress prej çeliku me karbon	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Bërryl Geberit Mapress prej çeliku me karbon me skaj me futje	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Bërryl përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon 90° me filetë të brendshme	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Bërryl përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon 90° me filetë të jashtme	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- Në periudhën nga prilli 2026 deri në dhjetor 2026, dimensionet e reja të artikujve të listuar më sipër do të modifikohen sipas tabelës. Këta artikuj me dimensionet e reja do të shënohen me një X shtesë në etiketë

Çelik me karbon Geberit Mapress

Tuba të sistemit 1.0034

Tub sistemi Geberit Mapress prej çeliku me karbon, i zinkuar nga jashtë

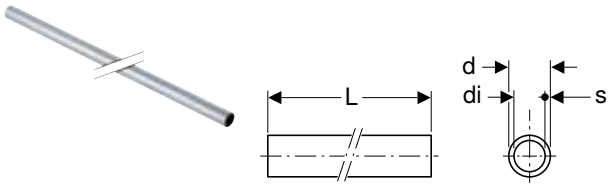

Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Jashtë e zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)
Ashpërsia e sipërfaqes	10 µm
Zgjerimi termik	0,012 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	60 W/(m·K)
Kapaciteti specifik i ngrohjes	500 J/(kg·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / gjatësi: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Aksesorët

- Prerës tubash Geberit Mapress R → Fq. 524
- Pastrues i buzëve të tubit Geberit Mapress → Fq. 524
- Shabllon i thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi → Fq. 525
- Kapak mbrojtës Geberit Mapress për skajin e tubit, transparent → Fq. 347
- Geberit Mapress RE 1 pastrues i buzëve të tubit elektrik në valixhe → Fq. 524

Tub sistemi Geberit Mapress prej çeliku me karbon, i veshur me plastikë

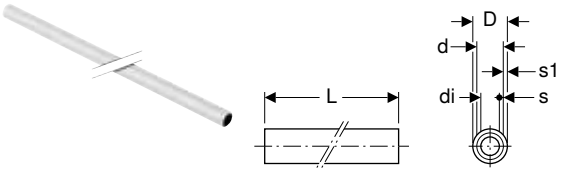

Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Jashtë i galvanizuar dhe i veshur me plastikë
- Veshje mbështjellëse plastike nga PP, e bardhë

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)
Ashpërsia e sipërfaqes	10 µm
Zgjerimi termik	0,012 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	60 W/(m·K)
Kapaciteti specifik i ngrohjes	500 J/(kg·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Aksesorët

- Prerës tubash Geberit Mapress R → Fq. 524
- Pajisje zhveshëse Geberit Mapress → Fq. 525
- Pajisje zhveshëse Geberit Mapress → Fq. 525
- Pastrues i buzëve të tubit Geberit Mapress → Fq. 524
- Shabllon i thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi → Fq. 525

Tuba të sistemit 1.0215

Tub sistemi Geberit Mapress prej çeliku me karbon, i zinkuar nga brenda dhe jashtë

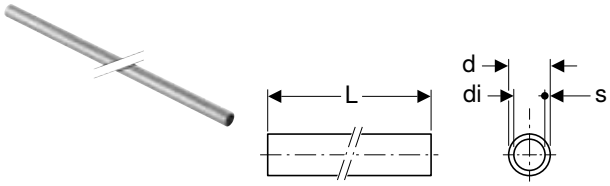

Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Galvanizuar me proces Sendzimir

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0215 E220 (EN 10305)
Ashpërsia e sipërfaqes	10 µm
Zgjerimi termik	0,012 mm/(m·K)
Përcjellshmëria termike, tubi	60 W/(m·K)
Kapaciteti specifik i ngrohjes	500 J/(kg·K)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Aksesorët

- Prerës tubash Geberit Mapress R → Fq. 524
- Pastrues i buzëve të tubit Geberit Mapress → Fq. 524
- Shabllon i thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi → Fq. 525
- Kapak mbrojtës Geberit Mapress për skajin e tubit, transparent → Fq. 347
- Geberit Mapress RE 1 pastrues i buzëve të tubit elektrik në valixhe → Fq. 524

Manikotë e tubit

Nipel tubi Geberit Mapress prej çeliku me karbon, i zinkuar nga jashtë



Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Jashtë e zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22050	12	15	12,6	1,2	5
22051	15	18	15,6	1,2	5
22052	20	22	19	1,5	5,2
22053	25	28	25	1,5	5,6
22054	32	35	32	1,5	6,2
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22057	65	76,1	72,1	2	13,6
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Mëngë

Mufte Geberit Mapress prej çeliku me karbon





Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Mufte Geberit Mapress prej çeliku me karbon, me reduktim





Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Centrike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Mufte me shtytje Geberit Mapress prej çeliku me karbon



Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Reduktime

Reduktor Geberit Mapress prej çeliku me karbon me skaj me futje



Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Centrike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bërryla

Bërryl Geberit Mapress prej çeliku me karbon





Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / këndi: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

- Ndryshimi i dimensioneve të artikujve individualë sipas tabelës së ndryshimeve të dimensioneve do të bëhet deri në fund të majit 2026

Bërryl Geberit Mapress prej çeliku me karbon me skaj me futje



Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / këndi: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / këndi: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
20311	100	108	22,6	24,1	15,1

- Ndryshimi i dimensioneve të artikujve individualë sipas tabelës së ndryshimeve të dimensioneve do të bëhet deri në fund të majit 2026

Bërryl pa filetë Geberit Mapress prej çeliku me karbon 90°





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon
  → Fq. 391

Karakteristikat

- Jashtë e zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Bërryl me dy kthesa Geberit Mapress prej çeliku me karbon



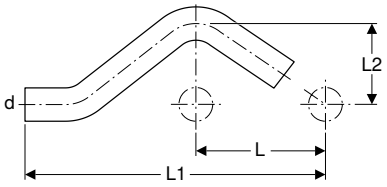

Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon
  → Fq. 391

Karakteristikat

- Jashtë e zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

Pjesë në formë T

Rakord T Geberit Mapress prej çeliku me karbon, i barabartë





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Rakord T Geberit Mapress prej çeliku me karbon, me reduktim





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Rakord T Geberit Mapress prej çeliku me karbon me filetë të brendshme





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Rakord T Geberit Mapress prej çeliku me karbon me filetë të brendshme dhe skaje me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Jashtë e zinkuar

Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Pjesë në formë kryqi

Rakord kryq Geberit Mapress prej çeliku me karbon, me reduktim





Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Rakord kryq Geberit Mapress prej çeliku me karbon 30°, me reduktim







Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Rakord kryq Geberit Mapress prej çeliku me karbon, me reduktim, i shkëputur

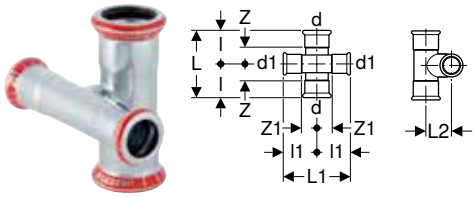

Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Kalime të pazgjidhshme

Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Geberit Mapress, me skaj të lirë

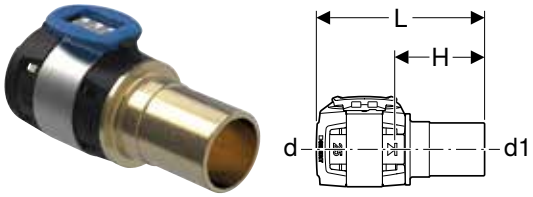

Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për shtrëngim në muftet me presim Geberit Mapress
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Pa plumb
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent
- Skaj i futjes me kapak mbrojtës


Technical data

Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Rekord përshtatës Geberit Mepla në Geberit Mapress, me skaj të lirë





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress

Karakteristikat

- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Technical data

Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Rakord përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon me skaj me ngjitje dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Jo e zinkuar


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Rakord përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21701	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Rakord përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon me filetë të jashtme dhe skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat


- Jashtë e zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21930	10	12	3/8	4,8
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Rakord përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon me filetë të brendshme



Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Rakord përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon me filetë të brendshme dhe skaj me futje



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391


Karakteristikat
- Jashtë e zinkuar

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21907	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon 90° me filetë të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Profil këndor përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon 90° me filetë të brendshme

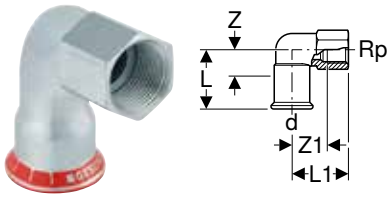

Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Aksesorët
- Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90° → Fq. 350

Bërryl përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon 90° me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

- Ndryshimi i dimensioneve të artikujve individualë sipas tabelës së ndryshimeve të dimensioneve do të bëhet deri në fund të dhjetorit 2026

Bërryl përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon 90° me filetë të brendshme





Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8


Aksesorët
- Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90° → Fq. 350

- Ndryshimi i dimensioneve të artikujve individualë sipas tabelës së ndryshimeve të dimensioneve do të bëhet deri në fund të dhjetorit 2026

Kalime dhe lidhje, të shkëputshme

Bashkues Geberit Mapress prej çeliku me karbon





Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Bashkues përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon me filetë të jashtme





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Dado bashkuese prej bronzi
- Kalim nga bronzi i kuq
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Lidhje Geberit Mapress prej çeliku me karbon me dado bashkuese rrethuese





Qëllimet e përdorimit

- Për lidhjen e radiatorëve dhe valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për ngrohjen dhe ftohjen
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Rakord përshtatës Geberit Mapress prej çeliku me karbon me dado bashkuese rrethuese





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Dado bashkuese prej bronzi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data

Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Rakord përshtatës Geberit Mapress me bashkues me dado shtrënguese për tuba të valëzuar, NPW, me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- I përshtatshëm vetëm për materiale të lëngshme

Karakteristikat

- Nuk lejohet për instalimet e ujit të pijshëm

Technical data


Materiali	Tunxh DR CW602N

Art.-Nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Nëse presionet e punës të lidhjes me fileto dhe tubit të valëzuar janë të ndryshme, përcaktues është presioni më i ulët i punës

Flanxhë Geberit Mapress prej çeliku me karbon PN 6, me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Aksesorët

- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku të zinkuar → Fq. 244
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6 → Fq. 244

Flanxhë Geberit Mapress prej çeliku me karbon PN 10/16, me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit

- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [St.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Aksesorët

- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku të zinkuar → Fq. 244
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Flanxhë Geberit Mapress prej çeliku me karbon PN 10/16, me skaj me futje





Qëllimet e përdorimit

- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat

- Jashtë e zinkuar
- Forma B1 (shirit izolues i ngritur me sipërfaqe izolimi standarde), EN 1092-1

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [St.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16


Aksesorët

- Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku të zinkuar → Fq. 244
- Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16 → Fq. 243

Kompensues

Kompensues aksial Geberit Mapress prej çeliku me karbon me mufte me presim





Qëllimet e përdorimit

- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Vetëm për pranimin e zgjerimit gjatësor aksial
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- I përshtatshëm vetëm për materiale të lëngshme

Karakteristikat

- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e bardhë
- Membranë prej inoksi
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Presioni i punës	≤ 16 bar
Temperatura e punës	-30 – +120 °C
Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Mbyllje

Kapak Geberit Mapress prej çeliku me karbon



Qëllimet e përdorimit
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 3)
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të fundeve të tubave
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Lidhje për ngrohje

Set rakordi lidhjeje T Geberit Mapress prej çeliku me karbon për kthimin



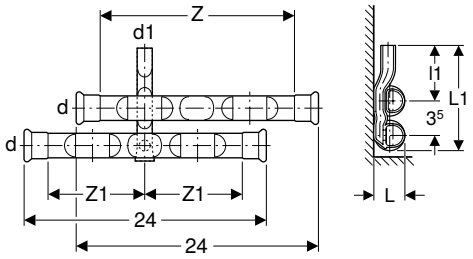

Qëllimet e përdorimit
- Për sistemet e plintuseve
- Për ngrohjen dhe ftohjen
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Shtrirja e dorëzimit
- Rakord T bashkues me lidhje të gjatë
- Mufte e hequr, e gjatë


Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Set rakordi lidhjeje T Geberit Mapress prej çeliku me karbon për furnizimin dhe kthimin



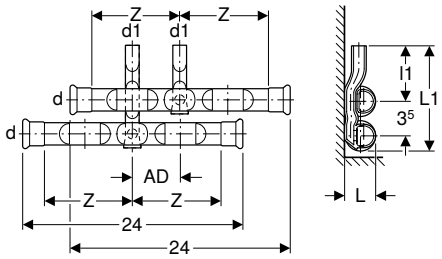

Qëllimet e përdorimit
- Për sistemet e plintuseve
- Për ngrohjen dhe ftohjen
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I ndërrueshëm në hyrje dhe kthim
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Shtrirja e dorëzimit
- Rakord T bashkues me lidhje të shkurtër
- Rakord T bashkues me lidhje të gjatë

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Set rakordi lidhjeje T Geberit Mapress prej çeliku me karbon për furnizimin dhe kthimin, me bashkues lidhjeje për Eurocono



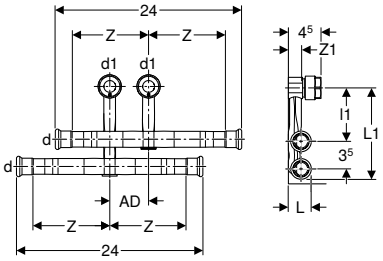

Qëllimet e përdorimit
- Për sistemet e plintuseve
- Për ngrohjen dhe ftohjen
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Technical data

Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Shtrirja e dorëzimit
- Rakord T bashkues me lidhje të shkurtër
- Rakord T bashkues me lidhje të gjatë
- 2 bashkues lidhjeje për Eurocono G 3/4"


Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- I ndërrueshëm në hyrje dhe kthim
- Jashtë e zinkuar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente
- Bashkues lidhjeje për tubat e sistemit Geberit Mapress inoks 1.4401
- Bashkues lidhjeje për tubat e sistemit Geberit Mapress çelik me karbon
- Bashkues lidhjeje për tuba bakri të zhveshur, të nikeluar dhe të kromuar
- Montim plotësisht përpara murit

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Aksesorët
- Lak me kompresim Geberit me lidhje me fileto të konit Euro → Fq. 231

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Lak me kompresim Geberit me lidhje me fileto të konit Euro



Qëllimet e përdorimit
- I përshtatshëm vetëm për ngrohjen dhe ftohjen
- Për teste presioni me ujë të ftohtë deri në 15 bar / 1500 kPa


Karakteristikat
- Përdorim i shumëfishtë
- Guarnicion unazor EPDM

Technical data

Materiali	PE-RT II / Al / PE-RT II

Art.-Nr.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të jashtme



Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361


Karakteristikat
- E nikeluar

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Rekord përshtatës Geberit i konit Euro, me fileto të brendshme



Qëllimet e përdorimit
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- E nikeluar


Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Bashkues lidhjeje Geberit për Eurocono





Qëllimet e përdorimit
- Për tubat e sistemit Geberit Mapress inoks
- Për tubat e sistemit Geberit Mapress çelik me karbon
- Për tuba bakri të zhveshur, të nikeluar dhe të kromuar
- Për ngrohjen dhe ftohjen
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361

Karakteristikat
- Bashkues me dado shtrënguese
- Guarnicion nga EPDM
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar

Technical data


Materiali	Tunxh i nikeluar

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Shtrëngoni deri në fund lidhjen me fileto

Lidhje Geberit Mapress prej çeliku me karbon me dado bashkuese rrethuese





Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e radiatorëve dhe valvulave të radiatorit
- I përshtatshëm vetëm për filetën e jashtme me diametër të brendshëm ≤ di, shih tabelën
- Për ngrohjen dhe ftohjen
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Karakteristikat
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Jashtë e zinkuar
- Dado bashkuese prej bronzi e nikeluar
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Guarnicion i sheshtë nga EPDM
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Technical data


Temperatura mesatare me guarnicion të sheshtë EPDM	0–100 °C
Materiali	Çelik jo aliazh 1.0034 E195 (EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Kokë thithëse Geberit Mapress prej çeliku me karbon për ngrohjen me një tub







Qëllimet e përdorimit
- Për ngrohjen
- Për futje në rakordet T Geberit Mapress
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391

Technical data


Materiali	Tunxh CW614N


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12

Aksesorë për çelik me karbon Geberit Mapress

Izolime për tuba dhe pjesë lidhëse

Fashë izoluese Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit FlowFit nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Mepla nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e sipërfaqeve të prera të tubit të Geberit Volex nga ndikimet e jashtme të korrozionit
- Për mbrojtjen e tubave të sistemit Geberit Mapress dhe rakordeve nga ndikimet e jashtme të korrozionit

Karakteristikat
- Rezistent ndaj UV
- I zi

Technical data

Temperatura e montimit	-10 – +50 °C
Rezistenca ndaj temperaturës	-60 – +100 °C
Materiali	IIR


Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Montojeni pas testit të presionit

Mbulesa për tuba

Rozetë e dyfishtë Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për mbulimin e depërtimeve të tubave

Karakteristikat
- Me dy pjesë
- E bardhë e pastër RAL 9010


Technical data

Materiali	PS

Art.-Nr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Fiksime për tuba

Fashetë për tuba Geberit, e izoluar, me mufte me filetë M8 / M10

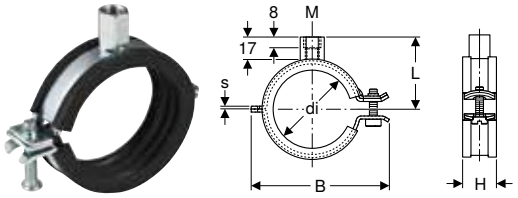

Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e tubave të sistemit Geberit për sistemet e furnizimit


Technical data

Materiali	Çelik

Karakteristikat
- Mbyllje e shpejtë
- Vidë me shlicë dhe kanal kryq
- Mufte me filetim e ngjitur katër herë
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	I galvanizuar me zink	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Shufër me filetë Geberit




Qëllimet e përdorimit
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për fiksimin e fashetave të tubave Geberit në pllakat bazë
- Për fiksimin e shinave mbajtëse Geberit Pluvia në pllakat bazë
- Për fiksimet me rrëshqitje

Karakteristikat
- E zinkuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	I galvanizuar me zink	10	200

Pllakë bazë Geberit, drejtkëndëshe, me dy vrima, me mufte me filetë M8/ M10



Qëllimet e përdorimit
- Për fiksimin e fashetave të tubave në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin e shinave mbajtëse në strukturën e ndërtesës
- Për fiksimin me rrëshqitje të tubave

Karakteristikat
- Filetë e brendshme
- E zinkuar
- Dy pika fiksimi


Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Fiksues për lidhje

Fiksues për profil këndor përshtatës Geberit Mapress 90°

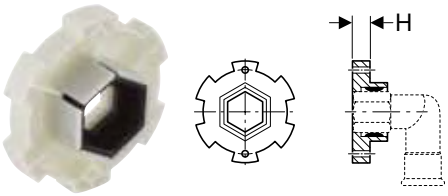

Qëllimet e përdorimit
- Për veshje të dyfishtë në mur të thatë
- Për fiksimin e profileve këndore kaluese Geberit Mapress çelik me karbon me filetë të brendshme Rp 1/2"
- Për fiksimin e profileve këndore kaluese Geberit Mapress inoks me filetë të brendshme Rp 1/2"

Karakteristikat
- I izoluar nga zhurma

Technical data

Materiali	Duroplast

Art.-Nr.	H [cm]
90282	1,3

Guarnicione sistemi

Unazë izoluese Geberit Mapress CIIR, e zezë



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +120 °C
Materiali	CIIR

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Unazë izoluese Geberit Mapress FKM, blu



Qëllimet e përdorimit
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS

Technical data


Temperatura e punës	-25 – +140 °C
Materiali	FKM

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kur përdoret te mbajtësit e transferimit të nxehtësisë (panelet diellore): Jetëgjatësia e shërbimit me ndalimin e kolektorit: 200 h/a në 180°C, 60 h/a në 200°C, jetëgjatësia totale e shërbimit: 500 h në 220°C

Guarnicion i sheshtë Geberit Mapress EPDM, i zi





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për bashkuesit Geberit Mapress me izolim rrafsh
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Technical data

Temperatura e punës	0–100 °C
Materiali	EPDM

Art.-Nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2

Art.-Nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Guarnicion i sheshtë Geberit Mapress, material i përbërë nga fibra



Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për bashkuesit Geberit Mapress me izolim rrafsh
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 6



Qëllimet e përdorimit

- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat

- Pa LABS

Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Guarnicion flanxhe Geberit, me material të përbërë nga fibra PN 10/16



Qëllimet e përdorimit
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë pa antifriz
- Për kondicionimin e ujit të ftohtë me antifriz
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të lëngshme → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress prej inoksi për materiale të gazta → Fq. 299
- Përmbledhja e përdorimit – Geberit Mapress Therm → Fq. 361
- Përmbledhja e përdorimi – Geberit Mapress çelik me karbon → Fq. 391
- Pasqyrë e aplikacionit – Bakër Geberit Mapress
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mapress CuNiFe

Karakteristikat
- Pa LABS


Technical data

Temperatura e punës	-30 – +180 °C
Materiali	Material i përbërë nga fibra

Art.-Nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Komplete vidash për lidhjet me flanxhë

Set vidash Geberit për lidhje me flanxhë, prej çeliku të zinkuar



Qëllimet e përdorimit
- Për flanxhë prej çeliku me karbon, bronzi të kuq dhe bronzi

Karakteristikat
- E zinkuar
- Klasa e fortësisë 8.8, EN 20898-2

Shtrirja e dorëzimit
- Vidë
- 2 rondela
- Dado

Technical data

Materiali	Çelik

Art.-Nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8


GEBERIT
GEBERIT

Pajisje tubash

Valvula për ulësen drejt ... 428

Me lidhje të presës Mapress ... 428

Valvula të ulëses me kënd ... 428

Me lidhje të presës FlowFit ... 428
Me lidhje të presës Mepla ... 429
Valvula të marrjes së provës ... 429
Valvula shkarkimi ... 430

Rubinetë sferik ... 430

Me lidhje të presës FlowFit ... 430
Me lidhje të presës Mepla ... 431
Me lidhje të presës Mapress ... 433

Rubinetë sferik për instalim të montuar në lartësi ... 436

Me lidhje të presës FlowFit ... 436
Me lidhje të presës Mepla ... 439
Me lidhje Compact ... 441
Me lidhje të presës Mapress ... 442
Me lidhje me fileto ... 444

Njësitë mbyllëse dhe shpërndarëse për instalim të montuar në lartësi ... 445

Me lidhje Compact ... 445

Valvula me kthimi mbrapa ... 448

Me lidhje të presës Mapress ... 448

Linjat e sahateve të ujit për instalim të montuar në lartësi ... 448

Me lidhje me fileto ... 448

Valvula të ventilimit për ngrohje ... 449


Valvula të ventilimit të shpejtë ... 449

Valvula për ulësen drejt

Me lidhje të presës Mapress

Valvul zbrazjeje Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz

Karakteristikat
- Tapë mbyllëse

Technical data

Materiali	Bronz i kuq


Art.-Nr.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Valvula të ulëses me kënd

Me lidhje të presës FlowFit

Valvul mbyllëse me sedie të pjerrët Geberit FlowFit





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për ajrin e ngjeshur deri në 6 bar / 600 kPa presion pune

Karakteristikat
- Pjesa e sipërme plotësisht e depërtueshme
- Trupa valvulash prej bronzi të kuq pa plumb
- Pjesë e sipërme prej bronzi të kuq pa plumb
- Izolues boshti pa mirëmbajtje me guarnicion me buzë vetëlubrifikuese nga EPDM
- Guarnicione të valvulave dhe pjesës së sipërme nga EPDM
- Sedie e valvulës prej inoksi
- Lidhje për valvulën e zbrazjes 1/4", e mbyllur
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data


Temperatura e punës	0–80 °C
Materiali	Bronz i kuq pa plumb

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

Me lidhje të presës Mepla

Valvul mbyllëse me sedie të pjerrët Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për ajrin e ngjeshur deri në 6 bar / 600 kPa presion pune

Technical data

Temperatura e punës	0–80 °C
Materiali	Gizë e kuqe / gizë e kuqe pa plumb


Karakteristikat
- Pjesa e sipërme plotësisht e depërtueshme
- Trup valvule prej bronzi të kuq
- Pjesë e sipërme prej bronzi të kuq pa plumb
- Izolues boshti pa mirëmbajtje me guarnicion me buzë vetëlubrifikuese nga EPDM
- Guarnicione të valvulave dhe pjesës së sipërme nga EPDM
- Sedie e valvulës prej inoksi
- Lidhje për valvulën e zbrazjes 1/4", e mbyllur
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Valvula të marrjes së provës

Valvul e marrjes së kampionit Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për marrjen e mostrave të ujit të pijshëm
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujë të pijshëm të ftohtë me presion pune deri në 16 bar / 1600 kPa

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Karakteristikat
- Trup valvule prej bronzi të kuq
- Pa plumb


Shtrirja e dorëzimit
- Çelës hekzagonal

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11

Valvula shkarkimi

Valvul zbrazjeje Geberit





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz

Karakteristikat
- Tapë mbyllëse

Technical data

Materiali	Bronz i kuq


Art.-Nr.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Rubinetë sferik

Me lidhje të presës FlowFit

Saraçineskë Geberit FlowFit me levë aktivizimi





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)

Karakteristikat
- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit T4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Fiksim i levës me vidë
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Pa plumb
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Temperatura e punës	0–80 °C
Materiali	Bronz silici pa plumb


Shtrirja e dorëzimit
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu, jeshile)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

Me lidhje të presës Mepla

Saraçineskë Geberit Mepla me levë aktivizimi, Ms





Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)

Technical data

Temperatura e punës	0–80 °C
Materiali	Tunxh CW617N

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit T4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Fiksim i levës me vidë
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Shtrirja e dorëzimit

- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu, jeshile)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Saraçineskë Geberit Mepla me filetë të jashtme dhe levë aktivizimi





Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)

Technical data

Temperatura e punës	0–80 °C
Materiali	Tunxh CW617N

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit T4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Fiksim i levës me vidë
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent


Shtrirja e dorëzimit

- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu, jeshile)

Art.-Nr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Saraçineskë Geberit Mepla me levë aktivizimi, Rg / SiBr





Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)

Technical data

Temperatura e punës	0–80 °C
Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit T4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Fiksim i levës me vidë
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Shtrirja e dorëzimit

- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu, jeshile)


Art.-Nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
601.020.00.2	AA	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
603.020.00.2	A	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2	A	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2	A	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2	A	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

N: E re, e disponueshme nga Prill 2026; AA: Skadon më Shkurt 2026; A: Duke skaduar

- Zëvendësim për artikullin nr. 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Saraçineskë Geberit Mepla me filetë të jashtme dhe levë aktivizimi





Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ujë deti
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)

Technical data

Materiali	Bronz i kuq

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit T4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Fiksim i levës me vidë
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Shtrirja e dorëzimit

- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu, jeshile)


Art.-Nr.		DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	A	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
603.023.00.2	A	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

A: Duke skaduar

Me lidhje të presës Mapress

Saraçineskë Geberit Mapress inoks me levë aktivizimi





Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +95 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit T4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Fiksim i levës me vidë
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Shtrirja e dorëzimit


- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu, jeshile)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16

- Saraçineskat janë të shënuara me PN 10 në trupin bazë sipas DVGW dhe EN 13828
- Saraçineskat janë të miratuara deri në PN 16

Saraçineskë Geberit Mapress NPW, me levë aktivizimi





Qëllimet e përdorimit

- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për instalime me Geberit Mapress çelik me karbon
- Për instalime me Geberit Mapress inoks
- Për instalime me Geberit Mapress Therm

Karakteristikat

- Sferë bronzi, e kromuar
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Temperatura e punës	-20 – +120 °C
Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16

- Saraçineskat janë të shënuara me PN 10 në trupin bazë sipas DVGW dhe EN 13828
- Saraçineskat janë të miratuara deri në PN 16

Saraçineskë Geberit Mapress NPW, me zgjatues boshti





Qëllimet e përdorimit

- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për instalime me Geberit Mapress çelik me karbon
- Për instalime me Geberit Mapress inoks
- Për instalime me Geberit Mapress Therm

Karakteristikat

- Sferë bronzi, e kromuar
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data


Temperatura e punës	-20 – +120 °C
Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16

- Saraçineskat janë të shënuara me PN 10 në trupin bazë sipas DVGW dhe EN 13828
- Saraçineskat janë të miratuara deri në PN 16

Saraçineskë Geberit Mapress inoks me levë aktivizimi, me flanxhë



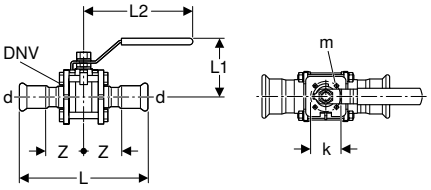

Qëllimet e përdorimit

- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 120 °C
- Për ujë industrial dhe përpunimi
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujë gri dhe ujë të zi me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +120 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat

- Izolim i boshtit nga PTFE
- Guarnicion me profil i flanxhës dhe sferës nga PTFE
- Plotëson kërkesat e TA Luft VDI 2440
- Flanxhë lidhëse për motor, sipas EN ISO 5211 (vetëm te d = 76,1–108 mm)
- Levë aktivizimi me zhvendosje në gjatësi (vetëm te d = 108 mm)
- Që mund të mbyllet
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Rubinetë sferik për instalim të montuar në lartësi

Me lidhje të presës FlowFit

Saraçineskë brenda murit Geberit FlowFit me izolim dhe fiksim





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)
- Për pllaka montimi Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- Për mur masiv dhe të thatë

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	10 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,035 W/(m·K)

Karakteristikat
- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit K4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pika fiksimi për rrethin e bulonave ø 60 mm
- Pjesa e sipërme me sferë dhe guarnicione që ndërrohen
- Me dorezë me rrotullim brenda murit
- Pa plumb
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent


Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë me rrotullim brenda murit
- Zgjatues i boshtit
- Kuti mbrojtëse e rrethore, që mund të shkurtohet
- Tapa të kutisë mbrojtëse me majë shënuese

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10

Aksesorët
- Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit → Fq. 437
- Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit → Fq. 438

Saraçineskë brenda murit Geberit FlowFit me izolim





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)
- Për pllaka montimi Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- Për mur masiv dhe të thatë

Karakteristikat
- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit K4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pika fiksimi për rrethin e bulonave ø 60 mm
- Pjesa e sipërme me sferë dhe guarnicione që ndërrohen
- Me dorezë me rrotullim brenda murit
- Pa plumb
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	10 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,035 W/(m·K)

Shtrirja e dorëzimit


- Dorezë me rrotullim brenda murit
- Zgjatues i boshtit
- Kuti mbrojtëse e rrethore, që mund të shkurtohet
- Tapa të kutisë mbrojtëse me majë shënuese

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10

Aksesorët

- Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit → Fq. 437
- Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit → Fq. 438

Saraçineskë brenda murit Geberit FlowFit

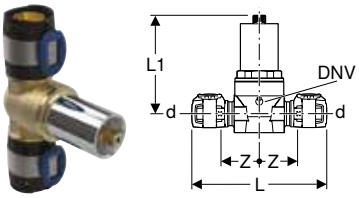

Qëllimet e përdorimit

- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit FlowFit → Fq. 189

Technical data

Materiali	Bronz silici pa plumb

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit K4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pjesë të dukshme të kromuara
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Bashkues me presim me kapak mbrojtës transparent


Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.860.21.5	krom / Me shkëlqim	12	8	16	11,8	7,5	2,7	10
619.861.21.5	krom / Me shkëlqim	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10
619.862.21.5	krom / Me shkëlqim	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10

Aksesorët

- Komplet rozetash mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit → Fq. 438
- Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit → Fq. 438

- Për t'u porositur shtesë: Seti i qafores presuese mbuluese Geberit për saraçineskën inkaso ose levën e aktuatorit Geberit për saraçineskën inkaso

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit

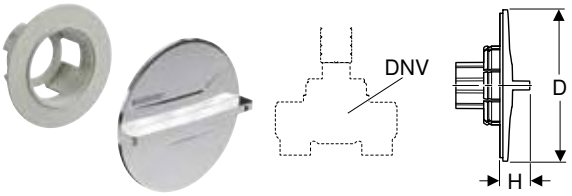

Karakteristikat

- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit

- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Montim bosht me futje dhe bokull ndaluese
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5	1,5

Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit






Karakteristikat
- E kromuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit






Karakteristikat
- E kromuar

Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Rozetë mbuluese e kromuar
- Vidë
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV
242.284.21.2	krom / Me shkëlqim	8 / 15 / 20

Komplet rozetash mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit





Karakteristikat
- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit
- Rozetë mbuluese me kapak fundor, e kromuar
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)
- Çelës

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV
241.083.21.1	krom / Me shkëlqim	8 / 15 / 20

Me lidhje të presës Mepla

Saraçineskë brenda murit Geberit Mepla me fiksim





Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)
- Për pllaka montimi Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- Për mur masiv dhe të thatë

Technical data

Materiali	Bronz i kuq
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	10 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,035 W/(m·K)

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit K4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pika fiksimi për rrethin e bulonave ø 60 mm
- Pjesa e sipërme me sferë dhe guarnicione që ndërrohen
- Me dorezë me rrotullim brenda murit
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Shtrirja e dorëzimit

- Dorezë me rrotullim brenda murit
- Zgjatues i boshtit
- Kuti mbrojtëse e rrethore, që mund të shkurtohet
- Tapa të kutisë mbrojtëse me majë shënuese

Art.-Nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	**A**	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	**A**	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10


A: Duke skaduar

Aksesorët

- Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit → Fq. 437
- Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit → Fq. 438

Saraçineskë brenda murit Geberit Mepla





Qëllimet e përdorimit

- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit K4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pjesë të dukshme të kromuara
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Guarnicion unazor EPDM
- Nipels me presim me kapak mbrojtës transparent

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	krom / Me shkëlqim	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	krom / Me shkëlqim	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	krom / Me shkëlqim	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10


Aksesorët

- Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit → Fq. 438
- Komplet rozetash mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit → Fq. 438

- Për t'u porositur shtesë: Seti i qafores presuese mbuluese Geberit për saraçineskën inkaso ose levën e aktuatorit Geberit për saraçineskën inkaso

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit





Karakteristikat

- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit

- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Montim bosht me futje dhe bokull ndaluese
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5	1,5

Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit






Karakteristikat

- E kromuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit






Karakteristikat
- E kromuar

Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Rozetë mbuluese e kromuar
- Vidë
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV
242.284.21.2	krom / Me shkëlqim	8 / 15 / 20

Komplet rozetash mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit





Karakteristikat
- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit
- Rozetë mbuluese me kapak fundor, e kromuar
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)
- Çelës

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV
241.083.21.1	krom / Me shkëlqim	8 / 15 / 20

Me lidhje Compact

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit






Karakteristikat
- E kromuar

Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Rozetë mbuluese e kromuar
- Vidë
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV
242.284.21.2	krom / Me shkëlqim	8 / 15 / 20

Komplet rozetash mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit





Karakteristikat
- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit
- Rozetë mbuluese me kapak fundor, e kromuar
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)
- Çelës

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV
241.083.21.1	krom / Me shkëlqim	8 / 15 / 20

Me lidhje të presës Mapress

Saraçineskë brenda murit Geberit Mapress





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)

Technical data

Temperatura e punës	0–95 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)

Karakteristikat
- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit K4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pjesa e sipërme me sferë dhe guarnicione që ndërrohen
- Me dorezë me rrotullim brenda murit
- Trupi bazë prej inoksi
- Pjesa e sipërme nga bronzi i kuq
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente


Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë me rrotullim brenda murit
- Zgjatues i boshtit
- Kuti mbrojtëse e rrethore, që mund të shkurtohet
- Tapa të kutisë mbrojtëse me majë shënuese

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

Për t'u porositur më vete
- Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit → Fq. 438
- Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit → Fq. 437

Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit






Karakteristikat
- E kromuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit





Karakteristikat
- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Montim bosht me futje dhe bokull ndaluese
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5	1,5

Me lidhje me fileto

Saraçineskë brenda murit Geberit me fiksim





Qëllimet e përdorimit

- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujin e shiut me vlerë pH ≥ 5.5
- Për ujë deti
- Për ajrin e ngjeshur (vaj i klasës së pastërtisë 0–3)
- Për presion negativ
- Për gaze inerte (p.sh. azoti)
- Për pllaka montimi Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- Për mur masiv dhe të thatë

Technical data

Temperatura e punës	0–90 °C
Materiali	Gizë e kuqe / bronz silikoni pa plumb
Materiali, izolimi	EPP
Trashësia e izolimit	10 mm
Përcjellshmëria termike, izolimi	0,035 W/(m·K)

Karakteristikat

- Miratim sipas DVGW
- Model Geberit K4
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pika fiksimi për rrethin e bulonave ø 60 mm
- Pjesa e sipërme me sferë dhe guarnicione që ndërrohen
- Me dorezë me rrotullim brenda murit
- Pa plumb
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni

Shtrirja e dorëzimit

- Dorezë me rrotullim brenda murit
- Zgjatues i boshtit
- Kuti mbrojtëse e rrethore, që mund të shkurtohet
- Tapa të kutisë mbrojtëse me majë shënuese


Art.-Nr.	DN	DNV	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Aksesorët

- Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit → Fq. 437
- Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit → Fq. 438

Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit






Karakteristikat

- E kromuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit

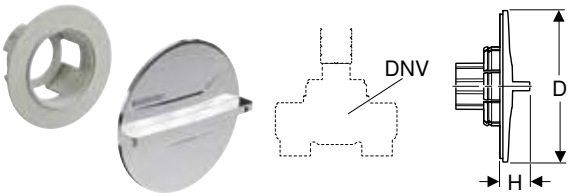

Karakteristikat
- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Montim bosht me futje dhe bokull ndaluese
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5	1,5

Njësitë mbyllëse dhe shpërndarëse për instalim të montuar në lartësi

Me lidhje Compact

Njësi mbyllëse Geberit Compact

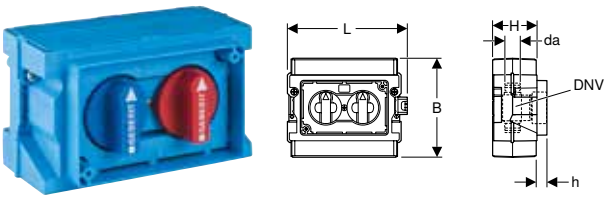

Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për montim brenda murit

Technical data

Temperatura e punës	0–95 °C
Materiali	Tunxh CW617N


Karakteristikat
- Miratim sipas DVGW
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Pikat e plasjes të prera paraprakisht

Shtrirja e dorëzimit
- 2 profile këndore fiksimi
- Material për fiksimin
- Kuti mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Aksesorët
- Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Compact → Fq. 207
- Rekord përshtatës Geberit Mepla në Compact → Fq. 264
- Kolektor Geberit Compact → Fq. 447
- Kapak Geberit Compact → Fq. 447

Njësi mbyllëse dhe kolektori Geberit Compact

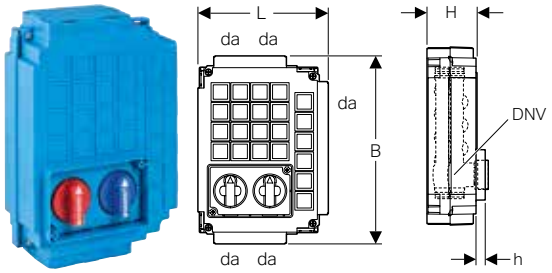

Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për montim brenda murit

Technical data

Temperatura e punës	0–95 °C
Materiali	Tunxh CW617N


Karakteristikat
- Miratim sipas DVGW
- Pesë dalje kolektori për ujin e ftohtë
- Katër dalje kolektori për ujin e ngrohtë
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Pikat e plasjes të prera paraprakisht

Shtrirja e dorëzimit
- 4 profile këndore fiksimi
- Material për fiksimin
- Kuti mbrojtëse

Art.-Nr.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Aksesorët
- Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Compact → Fq. 207
- Rekord përshtatës Geberit Mepla në Compact → Fq. 264
- Kolektor Geberit Compact → Fq. 447
- Kapak Geberit Compact → Fq. 447

Njësi kolektori Geberit Compact, me mbyllje individuale

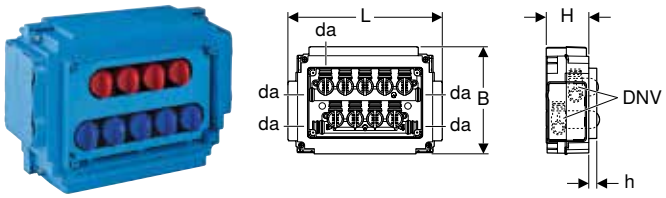

Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për montim brenda murit

Technical data

Temperatura e punës	0–95 °C
Materiali	Tunxh CW617N

Karakteristikat
- Miratim sipas DVGW
- Pesë dalje kolektori për ujin e ftohtë
- Katër dalje kolektori për ujin e ngrohtë
- Pjesa e sipërme dhe trupi bazë plotësisht të depërtueshme
- Pjesa e sipërme e zëvendësueshme
- Sferë nga PPSU
- Izolim i pjesës së sipërme me EPDM
- Izolues të sferës prej silikoni
- Pikat e plasjes të prera paraprakisht


Shtrirja e dorëzimit
- 4 profile këndore fiksimi
- Material për fiksimin
- Kuti mbrojtëse


Art.-Nr.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Aksesorët
- Rekord përshtatës Geberit FlowFit në Compact → Fq. 207
- Rekord përshtatës Geberit Mepla në Compact → Fq. 264
- Kapak Geberit Compact → Fq. 447

Kolektor Geberit Compact







Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- E zgjidhshme
- Guarnicion unazor EPDM

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Numri i daljeve
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Kapak Geberit Compact





Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave, industrinë dhe ndërtimin e anijeve
- Për mbylljen e përhershme të lidhjeve Geberit Compact
- Pasqyrë e aplikacionit – Geberit Mepla → Fq. 249

Karakteristikat
- E zgjidhshme

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N


Art.-Nr.	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Valvula me kthimi mbrapa

Me lidhje të presës Mapress

Valvul moskthimi Geberit Mapress inoks me flanxhë





Qëllimet e përdorimit
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë me antifriz
- Për ujin e ngrohjes qendrore ≤ 120 °C
- Për ujë industrial dhe përpunimi
- Për ujë të trajtuar (fusha e përdorimit sipas informacionit teknik "Ujërat e trajtuar")
- Për ujë gri dhe ujë të zi me vlerë pH ≥ 5.5

Karakteristikat
- Guarnicion i valvulës nga PTFE
- Guarnicion me profil i flanxhës prej PTFE
- Tregues i ngjeshjes
- Jo e shtrënguar jo hermetike
- Unazë izoluese CIIR e zezë
- Mufte me presim me tapë mbrojtëse transparente

Technical data

Temperatura e punës	-20 – +120 °C
Materiali	CrNiMo-Çelik 1.4401 (EN 10088)


Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Linjat e sahateve të ujit për instalim të montuar në lartësi

Me lidhje me fileto

Rozetë mbuluese Geberit për saraçineskën brenda murit






Karakteristikat
- E kromuar

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5

Set doreze aktivizimi Geberit për saraçineskë brenda murit

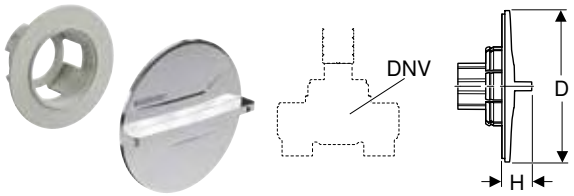

Karakteristikat
- E kromuar


Shtrirja e dorëzimit
- Dorezë aktivizimi e kromuar
- Montim bosht me futje dhe bokull ndaluese
- Shënues me ngjyra (e kuqe, blu)

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / Me shkëlqim	15 / 20	7,5	1,5

Valvula të ventilimit për ngrohje

Valvula të ventilimit të shpejtë

Valvul ventilimi të shpejtë Geberit NPW



Qëllimet e përdorimit
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz


Technical data

Presioni i punës	≤ 10 bar
Temperatura maks. e ujit	110 °C
Materiali	Tunxh CB753S

Karakteristikat
- E nikeluar
- Presion shkarkimi maksimumi 6 bar
- Susta inoksi
- Galixhant prej PE
- Guarnicion nga EPDM

Art.-Nr.	DN	G [“]	H [cm]
652.438.22.1	15	1/2	6,7

Valvul moskthimi Geberit NPW, për valvulën e ventilimit të shpejtë



Qëllimet e përdorimit
- Për ujin e ftohtë dhe të ngrohtë pa antifriz

Technical data

Temperatura maks. e ujit	110 °C
Materiali	Tunxh CW617N

Karakteristikat
- Lejon zëvendësimin e valvulave të ventilimit të shpejtë pa zbrazur qarkun e ngrohjes
- E nikeluar
- Guarnicion nga EPDM

Art.-Nr.	DN	G [“]	H [cm]
652.435.22.1	15	1/2	1,4


GEBERIT

Sistem i higjienës Geberit

Njësi të shpëlarjes higjienike 452

Aksesorë për njësi të shpëlarjes higjienike 457

Përmbledhja e aksesorëve – Qarkulluesit higjienikë Geberit 457
Sensorë 458
Kabllo 458
Kufizues qarkullimi 459
Mbulesa dhe pllaka mbuluese 459

Kasetë shkarkimi dhe kontrollet e WC me qarkullues higjienik 461

Kasetë shkarkimi inkaso me qarkullues higjienik 461
Përmbledhja e aksesorëve –
Qarkulluesit higjienik Geberit me kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm 461
Module të integruara higjienike 464

Aksesorë për kaseta shkarkimi dhe kontrollet e WC me qarkullues higjienik 466


Sensorë 466
Kabllo 467
Ushqyes 468
Komponentë të rrjetit 470

Pisuar dhe rubinetë për lavaman me shpëlarje higjienike 471

Përmbledhja e artikujve – Produktet Geberit Connect me qarkullues higjienik 471

Njësi të shpëlarjes higjienike

Qarkullues higjienik Geberit HS50 me sensor

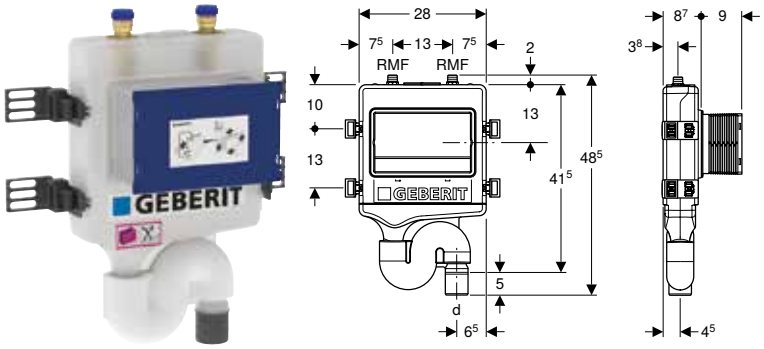

Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për lidhje në magjistralin Geberit
- Për montim sipër murit
- Për montim brenda murit
- Për instalimet para murit Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- Për instalim në sistemet e linjës në seri

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz
Tensioni i punës	12 V DC
Konsumi i energjisë në gatishmëri	1 W
Presioni i rrjedhjes	0,5–10 bar
Temperatura e punës	0–70 °C
Rendimenti i shpëlarjes për çdo elektrovalvul	10 l/min
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h
Vëllimi i ujit të shpëlarjes me intervale, cilësimi nga fabrika	3 l
Maks. vëllimi i ujit të shpëlarjes së ujit të ftohtë në ditë dhe elektrovalvula	600 l
Maks. vëllimi i ujit të shpëlarjes së ujit të ngrohtë në ditë dhe elektrovalvula	100 l

Shtrirja e dorëzimit

- Sensori i shpejtësisë së qarkullimit me kordon elektrik
- Bllok elektrovalvulash me kunj sigurie dhe kufizues qarkullimi
- Ushqyes elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz me kabllo dalëse me gjatësi 5 m
- Njësi komandimi
- Set instalimi
- Kuti mbrojtëse që pritet sipas nevojës
- Material për fiksimin

Karakteristikat

- E përputhshme me aplikacionin Geberit Control
- Cilësime të pajisjeve dhe operim përmes pajisjes celulare nëpërmjet ndërfaqes së integruar Bluetooth®
- Statistika funksionimi që mund të thirren përmes aplikacionit Geberit Control
- Regjistrime për mbi 5000 cikle shpëlarjeje
- Ndërfaqja dixhitale e I/O (sistem shkarkimi qendror, shfaqja e defekteve pa potencial, komandimi i elektrovalvulës së jashtme)
- Lidhet në rrjet me kabllo me Geberit Gateway përmes magjistralit Geberit
- E përputhshme me Geberit Connect
- Lidhje për sensorin e brendshëm ose të jashtëm
- Me sensor mbrojtës nga tejmbushja
- Elektrovalvul normalisht e mbyllur
- Lidhje e ujit nga lart
- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit, që pritet sipas nevojës
- Kutia mbrojtëse për vrimën e shërbimit mbron nga lagështia dhe papastërtia
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu
- Lidhje e ujërave të zeza nga poshtë
- Me sifon të integruar
- Thellësi montimi e rregullueshme
- Miratim sipas (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grup rubineti I sipas EN ISO 3822-1
- Imuniteti i ndërhyrjes për kompanitë industriale sipas EN 61000-6-2
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Lidhja	Konsumi i energjisë [W]
616.274.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 lidhje uji djathtas	7,2
616.275.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 lidhje uji	7,2


Aksesorët

- Përmbledhja e aksesorëve – Qarkulluesit higjienikë Geberit → Fq. 457

Qarkullues higjienik Geberit HS50







Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për lidhje në magjistralin Geberit
- Për montim sipër murit
- Për montim brenda murit
- Për instalimet para murit Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- Për instalim në sistemet e linjës në seri

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz
Tensioni i punës	12 V DC
Konsumi i energjisë në gatishmëri	1 W
Presioni i rrjedhjes	0,5–10 bar
Temperatura e punës	0–70 °C
Rendimenti i shpëlarjes për çdo elektrovalvul	10 l/min
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h
Vëllimi i ujit të shpëlarjes me intervale, cilësimi nga fabrika	3 l
Maks. vëllimi i ujit të shpëlarjes së ujit të ftohtë në ditë dhe elektrovalvula	600 l
Maks. vëllimi i ujit të shpëlarjes së ujit të ngrohtë në ditë dhe elektrovalvula	100 l

Shtrirja e dorëzimit

- Bllok elektrovalvulash me kunj sigurie dhe kufizues qarkullimi
- Pjesë bashkuese
- Ushqyes elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz me kabllo dalëse me gjatësi 5 m
- Njësi komandimi
- Set instalimi
- Kuti mbrojtëse që pritet sipas nevojës
- Material për fiksimin

Karakteristikat


- E përputhshme me aplikacionin Geberit Control
- Cilësime të pajisjeve dhe operim përmes pajisjes celulare nëpërmjet ndërfaqes së integruar Bluetooth®
- Statistika funksionimi që mund të thirren përmes aplikacionit Geberit Control
- Regjistrime për mbi 5000 cikle shpëlarjeje
- Ndërfaqja dixhitale e I/O (sistem shkarkimi qendror, shfaqja e defekteve pa potencial, komandimi i elektrovalvulës së jashtme)
- Lidhet në rrjet me kabllo me Geberit Gateway përmes magjistralit Geberit
- E përputhshme me Geberit Connect
- Lidhje për sensorin e brendshëm ose të jashtëm
- Me sensor mbrojtës nga tejmbushja
- Elektrovalvul normalisht e mbyllur
- Lidhje e ujit nga lart
- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit, që pritet sipas nevojës
- Kutia mbrojtëse për vrimën e shërbimit mbron nga lagështia dhe papastërtia
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu
- Lidhje e ujërave të zeza nga poshtë
- Me sifon të integruar
- Thellësi montimi e rregullueshme
- Miratim sipas (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grup rubineti I sipas EN ISO 3822-1
- Imuniteti i ndërhyrjes për kompanitë industriale sipas EN 61000-6-2
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Lidhja	Konsumi i energjisë [W]
616.272.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 lidhje uji djathtas	7,2
616.273.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 lidhje uji	7,2

Aksesorët

- Përmbledhja e aksesorëve – Qarkulluesit higjienikë Geberit → Fq. 457

Qarkullues higjienik Geberit HS30

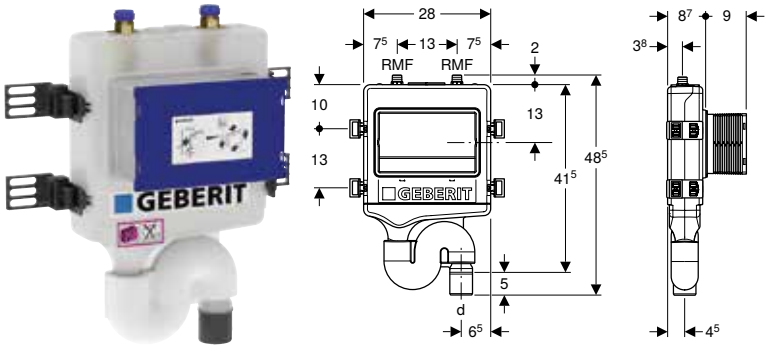

Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për montim sipër murit
- Për montim brenda murit
- Për instalimet para murit Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- Për instalim në sistemet e linjës në seri

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz
Tensioni i punës	12 V DC
Konsumi i energjisë në gatishmëri	1 W
Presioni i rrjedhjes	0,5–10 bar
Temperatura e punës	0–70 °C
Rendimenti i shpëlarjes për çdo elektrovalvul	10 l/min
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h
Vëllimi i ujit të shpëlarjes me intervale, cilësimi nga fabrika	3 l
Maks. vëllimi i ujit të shpëlarjes së ujit të ftohtë në ditë dhe elektrovalvula	600 l
Maks. vëllimi i ujit të shpëlarjes së ujit të ngrohtë në ditë dhe elektrovalvula	100 l

Karakteristikat

- E përputhshme me aplikacionin Geberit Control
- Cilësime të pajisjeve dhe operim përmes pajisjes celulare nëpërmjet ndërfaqes së integruar Bluetooth®
- Statistika funksionimi që mund të thirren përmes aplikacionit Geberit Control
- Regjistrime për mbi 5000 cikle shpëlarjeje
- Ndërfaqja dixhitale e I/O (sistem shkarkimi qendror, shfaqja e defekteve pa potencial, komandimi i elektrovalvulës së jashtme)
- Me sensor mbrojtës nga tejmbushja
- Elektrovalvul normalisht e mbyllur
- Lidhje e ujit nga lart
- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit, që pritet sipas nevojës
- Kutia mbrojtëse për vrimën e shërbimit mbron nga lagështia dhe papastërtia
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu
- Lidhje e ujërave të zeza nga poshtë
- Me sifon të integruar
- Thellësi montimi e rregullueshme
- Miratim sipas (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grup rubineti I sipas EN ISO 3822-1
- Imuniteti i ndërhyrjes për kompanitë industriale sipas EN 61000-6-2
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1

Shtrirja e dorëzimit

- Bllok elektrovalvulash me kunj sigurie dhe kufizues qarkullimi
- Pjesë bashkuese
- Ushqyes elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz me kabllo dalëse me gjatësi 5 m
- Njësi komandimi
- Set instalimi
- Kuti mbrojtëse që pritet sipas nevojës
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Lidhja	Konsumi i energjisë [W]
616.270.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 lidhje uji djathtas	7,2
616.271.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 lidhje uji	7,2


Aksesorët

- Përmbledhja e aksesorëve – Qarkulluesit higjienikë Geberit → Fq. 457

Qarkullues higjienik Geberit HS10







Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për montim sipër murit
- Për montim brenda murit
- Për instalimet para murit Geberit Duofix dhe Geberit GIS
- For direct control by a building automation system

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni i punës	24 V DC
Numri minimal i cikleve të ndërrimit	10000
Presioni i rrjedhjes	0,5–10 bar
Temperatura e punës	0–70 °C
Rendimenti i shpëlarjes për çdo elektrovalvul	10 l/min

Karakteristikat

- Pa njësi komandimi
- Without integrated flushing programmes
- Elektrovalvul normalisht e mbyllur
- Lidhje e ujit nga lart
- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit, që pritet sipas nevojës
- Kutia mbrojtëse për vrimën e shërbimit mbron nga lagështia dhe papastërtia
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Lidhje MF 1/2" me kapak mbrojtës blu
- Lidhje e ujërave të zeza nga poshtë
- Me sifon të integruar
- Me sensor mbrojtës nga tejmbushja
- Thellësi montimi e rregullueshme
- Miratim sipas (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grup rubineti I sipas EN ISO 3822-1
- Mbrojtje nga zhurma sipas DIN 4109
- Klasë E sjelljes ndaj zjarrit sipas EN 13501-1

Shtrirja e dorëzimit

- Bllok elektrovalvulash me kunj sigurie dhe kufizues qarkullimi
- Pjesë bashkuese
- Sensori i mbrojtjes nga tejmbushja me dalje ndërruese ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, hapës me kabllo lidhëse gjatësia 5 m
- Set instalimi
- Kuti mbrojtëse që pritet sipas nevojës
- Material për fiksimin


Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Lidhja	Konsumi i energjisë [W]
616.276.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 lidhje uji djathtas	9,1
616.277.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 lidhje uji	9,1


Aksesorët

- Përmbledhja e aksesorëve – Qarkulluesit higjienikë Geberit → Fq. 457

Qarkullues higjienik Geberit HS01 me bateri







Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për lidhjen e një tubi të ujit të ftohtë ose të ngrohtë
- Për montim sipër murit

Technical data

Tipi i baterisë	6LR61 (9 V)
Lloji i mbrojtjes	IPX4
Tensioni i punës	9 V DC
Presioni i rrjedhjes	0,2–10 bar
Temperatura e punës	0–70 °C
Vëllimi i ujit të shpëlarjes, cilësimi nga fabrika	3 l
Vëllimi i ujit të shpëlarjes, diapazoni i rregullimit	1–20 l
Rendimenti i shpëlarjes	3 l/min
Rendimenti i shpëlarjes	0,05 l/s
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h

Karakteristikat

- Me funksionim me bateri
- Elektrovalvul nga PA66
- Interval flush, flush interval and flush time can be selected
- Me sifon të integruar
- Njësi regjistrimi nga ABS
- Gjerësi nominale e linjës së furnizimit maksimumi DN 20
- Filtër sitë me guarnicion të sheshtë nga TPE
- Miratim sipas (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Lidhje e sigurt sipas DVGW W 540
- Grup rubineti I sipas EN ISO 3822-1
- Me mbrojtje kundër spërkatjes së ujit


Shtrirja e dorëzimit


- Bateri alkaline mangani tipi bllok E, 9 V
- 4 vida fiksimi
- 4 upa
- 4 rondela

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Lidhja
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 lidhje uji

Qarkullues higjienik Geberit HS01, njësi komandimi







Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për lidhjen e një tubi të ujit të ftohtë ose të ngrohtë
- Për montim sipër murit

Technical data

Tipi i baterisë	6LR61 (9 V)
Lloji i mbrojtjes	IPX4
Tensioni i punës	9 V DC
Presioni i rrjedhjes	0,2–10 bar
Temperatura e punës	0–70 °C
Vëllimi i ujit të shpëlarjes, cilësimi nga fabrika	3 l
Vëllimi i ujit të shpëlarjes, diapazoni i rregullimit	1–20 l
Rendimenti i shpëlarjes	3 l/min
Rendimenti i shpëlarjes	0,05 l/s
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h

Karakteristikat

- Me funksionim me bateri
- Elektrovalvul nga PA66
- Interval flush, flush interval and flush time can be selected
- Gjerësi nominale e linjës së furnizimit maksimumi DN 20
- Filtër sitë me guarnicion të sheshtë nga TPE
- Pa njësi regjistrimi
- Grup rubineti I sipas EN ISO 3822-1
- Me mbrojtje kundër spërkatjes së ujit

Shtrirja e dorëzimit

- Bateri alkaline mangani tipi bllok E, 9 V

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Lidhja
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 lidhje uji

Aksesorë për njësi të shpëlarjes higjienike

Përmbledhja e aksesorëve – Qarkulluesit higjienikë Geberit

Geberit Shqipëri, Dhjetor 2025

					Qarkullues higjienik Geberit HS30	Qarkullues higjienik Geberit HS50	Qarkullues higjienik Geberit HS10
Një lidhje e ujit					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dy lidhje uji					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ Fq. 454	→ Fq. 453	→ Fq. 455
Pllaka mbuluese							
Pllakë mbuluese Geberit për qarkullues higjienik	616.222.11.1		e bardhë-alpine	→ Fq. 459	✓	✓	✓
	616.222.21.1		krom me shkëlqim	→ Fq. 459	✓	✓	✓
	616.222.46.1		krom pa shkëlqim	→ Fq. 459	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Inoks i furçosur	→ Fq. 459	✓	✓	✓
Mbulesë Geberit për qarkullues higjienik	616.221.IH.1		e bardhë trafiku RAL 9016	→ Fq. 460	✓	✓	✓
Sensorët e temperaturës me fileto të jashtme							
Sensor i temperaturës Geberit me skaj femër, i jashtëm	616.208.00.2			→ Fq. 458		✓[1)]	
Sensorët e temperaturës dhe vëllimit të rrjedhës							
Sensor i temperaturës dhe shpejtësisë së qarkullimit Geberit, i brendshëm	616.237.00.1			→ Fq. 458		✓	
Sensorë për GEBUS							
Set kabllosh							
Set kabllosh Geberit për ndërfaqe GEBUS	616.238.00.1			→ Fq. 459		✓	
Set kabllosh Geberit për ndërfaqe dixhitale I/O	616.206.00.1			→ Fq. 458	✓	✓	

✓ E përputhshme

[1)] Lejon temperaturën e programit të shpëlarjes

Sensorë

Sensor i temperaturës dhe shpejtësisë së qarkullimit Geberit, i brendshëm



Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për modalitetin e shpëlarjes me temperaturë në 10–30 °C
- Për matjen e temperaturës së ujit dhe të sasisë së ujit të shkarkuar
- Për lidhje në qarkullues higjienik Geberit

Karakteristikat
- Sensor temperature PT1000
- Sensori i rrjedhës Vortex për matjen e shpejtësisë së qarkullimit
- Kabllo me skaje femër/prizë

Shtrirja e dorëzimit
- Kabllo bashkuese


Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP65
Gjatësia e kabllos	0,23 m

Art.-Nr.	V [l/min]
616.237.00.1	0,9–15

Sensor i temperaturës Geberit me skaj femër, i jashtëm





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për modalitetin e shpëlarjes me temperaturë në 10–30 °C

Karakteristikat
- Sensor temperature PT1000
- Kabllo e thurur 4 x 0,25 mm²
- E kromuar

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP65
Gjatësia e kabllos	6 m

Art.-Nr.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kabllo

Set kabllosh Geberit për ndërfaqe dixhitale I/O



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhje në sistemin e menaxhimit të ndërtesës (GLT)
- Për lidhje në njësitë e komandimit me kontrollues logjik të programueshëm (PLC)

Karakteristikat
- Kabllo e thurur 5 x 0,25 mm²

Shtrirja e dorëzimit
- Kabllo për ndërfaqen dixhitale I/O, pesë pole
- 5 terminale lidhjeje
- Set instalimi për qarkulluesin higjienik

Technical data

Gjatësia e kabllos	5 m

Art.-Nr.
616.206.00.1

Set kabllosh Geberit për ndërfaqe GEBUS



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhje në Geberit Gateway

Technical data

Gjatësia e kabllos	5 m

Karakteristikat
- Kabllo e thurur 4 x 0,35 mm²

Shtrirja e dorëzimit
- Kabllo për magjistralin Geberit
- 4 terminale lidhjeje
- Set instalimi për qarkulluesin higjienik

Art.-Nr.
616.238.00.1

Kufizues qarkullimi

Set për kufizuesin e qarkullimit Geberit për qarkulluesin higjienik (viti i prodhimit në 2015–2024)




Qëllimet e përdorimit
- Për instalim në blloqet e elektrovalvulave
- Për rregullimin e kapacitetit të shkarkimit

Shtrirja e dorëzimit
- Kufizues qarkullimi 4 l/min, gri
- Unazë mbajtëse
- Filtër sitë

Art.-Nr.
243.759.00.1

Mbulesa dhe pllaka mbuluese

Pllakë mbuluese Geberit për qarkullues higjienik

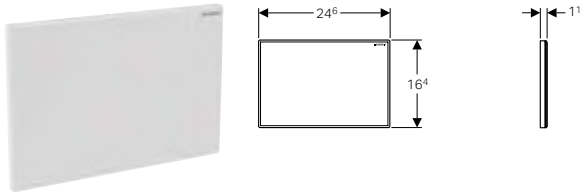



Qëllimet e përdorimit
- Për mbulimin e vrimës së shërbimit të qarkulluesve higjienikë Geberit

Shtrirja e dorëzimit
- Kornizë fiksimi
- Material për fiksimin

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	Materiali
616.222.21.1	krom / Me shkëlqim	Plastikë
616.222.46.1	krom / Pa shkëlqim	Plastikë
241.595.00.1	Inoks i furçosur	Inoks
616.222.11.1	e bardhë-alpine	Plastikë

Mbulesë Geberit për qarkullues higjienik





Technical data

Materiali	Çelik

Karakteristikat

- E lyer
- E bardhë trafiku RAL 9016

Shtrirja e dorëzimit

- 4 profile këndore fiksimi
- Material për fiksimin




Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	e bardhë trafiku RAL 9016	45	50	11,5

Kasetë shkarkimi dhe kontrollet e WC me qarkullues higjienik

Kasetë shkarkimi inkaso me qarkullues higjienik

Përmbledhja e aksesorëve – Qarkulluesit higjienik Geberit me kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm

Geberit Shqipëri, Dhjetor 2025


				HS30	HS50
Një lidhje e ujit				111.057.00.2	111.075.00.2
Dy lidhje uji				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ Fq. 463	**→ Fq. 462**
Sensor i shpejtësisë së qarkullimit Geberit, i brendshëm, për qarkulluesin higjienik në kasetën e shkarkimit inkaso, për lidhjen e ujit të ftohtë	616.223.00.1		→ Fq. 466		✓
Sensor i shpejtësisë së qarkullimit Geberit, i brendshëm, për qarkulluesin higjienik në kasetën e shkarkimit inkaso, për lidhjen e ujit të ftohtë ose të ngrohtë	616.224.00.1		→ Fq. 466		✓[1)]
Sensor i temperaturës Geberit me skaj femër, i jashtëm	616.208.00.2		→ Fq. 458		✓[1)]
Kabllo bashkuese Geberit për sensorin e jashtëm, për qarkulluesin higjienik në kasetën e shkarkimit inkaso	616.209.00.1		→ Fq. 467		✓
	616.210.00.1		→ Fq. 467		✓[1)]
Set kabllosh Geberit për ndërfaqe dixhitale I/O	616.206.00.1		→ Fq. 458	✓	✓
Set ushqyesi elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz, me kabllo ushqimi elektrik 1,8 m, për kutinë shpërndarëse elektrike	115.335.00.1		→ Fq. 468	✓	✓
Set ushqyesi elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz, me kabllo ushqimi elektrik 1,8 m dhe kuti lidhëse e kombinuar	115.336.00.1		→ Fq. 468	✓	✓
Set instalimi Geberit me ushqyes elektrik, për njësitë e komandimit për WC me aktivizim elektronik të shpëlarjes, 12 V	115.861.00.6		→ Fq. 469	✓	✓
Set kutie Power & Connect Geberit dhe ushqyes elektrik për elementin për WC sospezo	116.098.00.6		→ Fq. 470	✓	✓
Set kabllosh Geberit për ndërfaqe GEBUS	616.238.00.1		→ Fq. 459		✓

✓ E përputhshme

[1)] Ky aksesor është i pajtueshëm vetëm me 111.076.00.1 dhe 461.213.00.1

Element Geberit Duofix për WC sospezo, 120 cm, me kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me qarkullues higjienik HS50



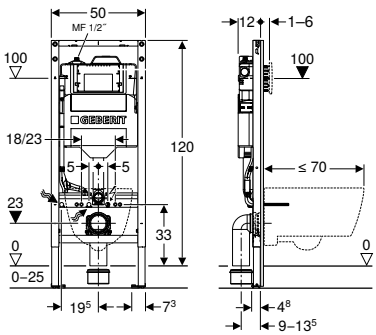

Qëllimet e përdorimit

- Për mure metalike dhe prej druri
- Për muret e sistemit Geberit Duofix
- Për instalim në mure me lartësi të pjesshme ose në lartësinë e dhomës
- Për instalim në muret ndarëse në lartësinë e dhomës
- Për WC sospezo
- Për strukturat e dyshemesë 0–25 cm
- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për instalim në sistemet e linjës në seri
- Për lidhje në magjistralin Geberit

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni i punës	12 V DC
Konsumi i energjisë në gatishmëri	1 W
Presioni i rrjedhjes	0,1–10 bar
Temperatura maks. e ujit të ftohtë	25 °C
Temperatura maks. e ujit të ngrohtë	70 °C
Vëllimi i ujit të shpëlarjes, cilësimi nga fabrika për kasetën shkarkuese (l)	6 l / 3 l
Vëllimi i madh i ujit të shpëlarjes, diapazoni i rregullimit për kasetën shkarkuese	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Vëllimi i vogël i ujit të shpëlarjes, diapazoni i rregullimit për kasetën e shkarkimit	2–4 l
Flow rate at 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presioni minimal i rrjedhës	0,1 bar
Shpejtësia e llogaritur e qarkullimit	0,09 l/s
Rendimenti i shpëlarjes për çdo elektrovalvul	4 l/min
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h
Vëllimi i ujit të shpëlarjes me intervale, cilësimi nga fabrika	3 l
Vëllimi maks. i ujit të shpëlarjes në ditë dhe elektrovalvula	40 l
Intervali min. i shpëlarjes	24 h
Materiali	Çelik
Me rregullim në lartësi	Po

Shtrirja e dorëzimit

- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit
- Set lidhjeje për WC, ø 90 mm
- Bërryl lidhjeje 90° nga PE-HD, ø 90 mm
- Mufte përshtatëse nga PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bllok elektrovalvulash me kunj sigurie dhe kufizues qarkullimi
- Njësi komandimi
- Material fiksues dhe mbrojtës

Karakteristikat


- Seria 2025
- Kornizë statike vetë-mbështetëse, e mbrojtur nga korrozioni me shtresë pluhuri
- Kornizë për WC sospezo me dimensione lidhjeje sipas EN 33 dhe projeksion deri në 70 cm
- Me llamarinë të kasetës për fiksim anësor sipër elementit në profile metalike ose prej druri ose në mbështetëset e sistemit Geberit Duofix
- Pozicion alternativ i fiksimit për spirancë muri
- Pllakat e këmbëve mund të rrotullohen, të përshtatshme për instalim në profilet U UW 50 dhe UW 75
- Pllakat e këmbëve mund të montohen pa vegla pune në shinat e sistemit Geberit Duofix, pa komponentë shtesë
- Mbështetëse këmbësh të galvanizuara, të mbrojtura nga korrozioni, me pengesë kundër rrëshqitjes
- Bërryl lidhjeje që montohet në pozicione të ndryshme thellësie pa vegla, diapazoni i zhvendosjes 45 mm
- Kasetë shkarkimi inkaso Geberit Sigma 12 cm, e izoluar nga kondensimi
- Për aktivizim nga përpara, i përshtatshëm për shpëlarje me 1 vëllim, 2 vëllime dhe shpëlarje shpëlaj-ndalo
- Shpëlarje e menjëhershme e mundur në gjendjen nga fabrika
- Punime montimi dhe mirëmbajtjeje pa vegla në kasetën e shkarkimit inkaso
- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit, mund të pritet në gjatësi sipas nevojës, mbron nga lagështia dhe papastërtia
- Me tub bosh për furnizimin me ujë për WC me dush Geberit AquaClean dhe për kordonin elektrik
- Mundësi fiksimi për lidhjen elektrike
- Programe shpëlarjeje me zgjedhje (koha ose intervali)
- E përputhshme me aplikacionin Geberit Control
- Cilësime të pajisjeve dhe operim përmes pajisjes celulare nëpërmjet ndërfaqes së integruar Bluetooth®
- Statistika funksionimi që mund të thirren përmes aplikacionit Geberit Control
- Regjistrime për mbi 5000 cikle shpëlarjeje
- Identifikim i përdorimit
- Ndërfaqja dixhitale e I/O (sistem shkarkimi qendror, shfaqja e defekteve pa potencial, komandimi i elektrovalvulës së jashtme)
- Lidhet në rrjet me kabllo me Geberit Gateway përmes magjistralit Geberit
- Lidhje në magjistralin Geberit direkt ose nëpërmjet konverterit
- E përputhshme me Geberit Connect
- Mund të lidhet sensor i jashtëm i temperaturës
- Mund të lidhet sensor i brendshëm i shpejtësisë së qarkullimit
- Me sensor mbrojtës nga tejmbushja
- Elektrovalvul normalisht e mbyllur
- Imuniteti i ndërhyrjes për kompanitë industriale sipas EN 61000-6-2
- Një lidhje për ujë të ftohtë R 1/2", me kapacitet MF, me një kapak mbrojtës blu, lart
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Ushqim elektrik nga ushqyes elektrik i jashtëm ose nga konverteri i magjistralit me ushqyes elektrik të integruar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lidhja	Konsumi i energjisë [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 lidhje uji	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 lidhje uji	7,2

Aksesorët

- Përmbledhja e aksesorëve – Elementet Geberit Duofix për WC

Element Geberit Duofix për WC sospezo, 120 cm, me kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me qarkullues higjienik HS30

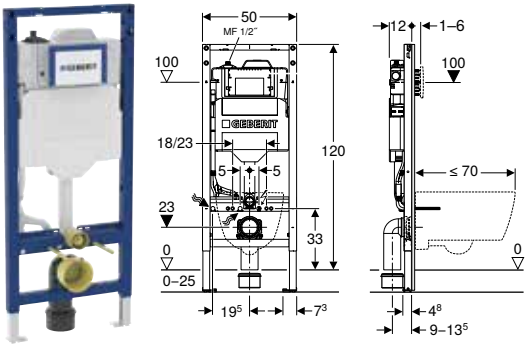

Qëllimet e përdorimit

- Për mure metalike dhe prej druri
- Për muret e sistemit Geberit Duofix
- Për instalim në mure me lartësi të pjesshme ose në lartësinë e dhomës
- Për instalim në muret ndarëse në lartësinë e dhomës
- Për strukturat e dyshemesë 0–25 cm
- Për WC sospezo
- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për instalim në sistemet e linjës në seri
- Për lidhje në magjistralin Geberit nëpërmjet konverterit

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni i punës	12 V DC
Konsumi i energjisë në gatishmëri	1 W
Presioni i rrjedhjes	0,1–10 bar
Temperatura maks. e ujit të ftohtë	25 °C
Temperatura maks. e ujit të ngrohtë	70 °C
Vëllimi i ujit të shpëlarjes, cilësimi nga fabrika për kasetën shkarkuese (l)	6 l / 3 l
Vëllimi i madh i ujit të shpëlarjes, diapazoni i rregullimit për kasetën shkarkuese	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Vëllimi i vogël i ujit të shpëlarjes, diapazoni i rregullimit për kasetën e shkarkimit	2–4 l
Flow rate at 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presioni minimal i rrjedhës	0,1 bar
Shpejtësia e llogaritur e qarkullimit	0,09 l/s
Rendimenti i shpëlarjes për çdo elektrovalvul	4 l/min
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h
Vëllimi i ujit të shpëlarjes me intervale, cilësimi nga fabrika	3 l
Vëllimi maks. i ujit të shpëlarjes në ditë dhe elektrovalvula	40 l
Intervali min. i shpëlarjes	24 h
Materiali	Çelik
Me rregullim në lartësi	Po

Shtrirja e dorëzimit

- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit
- Set lidhjeje për WC, ø 90 mm
- Bërryl lidhjeje 90° nga PE-HD, ø 90 mm
- Mufte përshtatëse nga PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bllok elektrovalvulash me kunj sigurie dhe kufizues qarkullimi
- Njësi komandimi
- Material fiksues dhe mbrojtës

Karakteristikat

- Seria 2025
- Kornizë statike vetë-mbështetëse, e mbrojtur nga korrozioni me shtresë pluhuri
- Kornizë për WC sospezo me dimensione lidhjeje sipas EN 33 dhe projeksion deri në 70 cm
- Me llamarinë të kasetës për fiksim anësor sipër elementit në profile metalike ose prej druri ose në mbështetëset e sistemit Geberit Duofix
- Pozicion alternativ i fiksimit për spirancë muri
- Pllakat e këmbëve mund të rrotullohen, të përshtatshme për instalim në profilet U UW 50 dhe UW 75
- Pllakat e këmbëve mund të montohen pa vegla pune në shinat e sistemit Geberit Duofix, pa komponentë shtesë
- Mbështetëse këmbësh të galvanizuara, të mbrojtura nga korrozioni, me pengesë kundër rrëshqitjes
- Bërryl lidhjeje që montohet në pozicione të ndryshme thellësie pa vegla, diapazoni i zhvendosjes 45 mm
- Kasetë shkarkimi inkaso Geberit Sigma 12 cm, e izoluar nga kondensimi
- Për aktivizim nga përpara, i përshtatshëm për shpëlarje me 1 vëllim, 2 vëllime dhe shpëlarje shpëlaj-ndalo
- Shpëlarje e menjëhershme e mundur në gjendjen nga fabrika
- Punime montimi dhe mirëmbajtjeje pa vegla në kasetën e shkarkimit inkaso
- Kuti mbrojtëse për vrimën e shërbimit, mund të pritet në gjatësi sipas nevojës, mbron nga lagështia dhe papastërtia
- Me tub bosh për furnizimin me ujë për WC me dush Geberit AquaClean dhe për kordonin elektrik
- Mundësi fiksimi për lidhjen elektrike
- Programe shpëlarjeje me zgjedhje (koha ose intervali)
- E përputhshme me aplikacionin Geberit Control
- Cilësime të pajisjeve dhe operim përmes pajisjes celulare nëpërmjet ndërfaqes së integruar Bluetooth®
- Statistika funksionimi që mund të thirren përmes aplikacionit Geberit Control
- Regjistrime për mbi 5000 cikle shpëlarjeje
- Identifikim i përdorimit
- Ndërfaqja dixhitale e I/O (sistem shkarkimi qendror, shfaqja e defekteve pa potencial, komandimi i elektrovalvulës së jashtme)
- Lidhet në rrjet me kabllo me Geberit Gateway përmes konverterit GEBUS
- Lidhje në magjistralin Geberit nëpërmjet konverterit
- Me sensor mbrojtës nga tejmbushja
- Elektrovalvul normalisht e mbyllur
- Imuniteti i ndërhyrjes për kompanitë industriale sipas EN 61000-6-2
- Një lidhje për ujë të ftohtë R 1/2", me kapacitet MF, me një kapak mbrojtës blu, lart
- Filetë e jashtme MF 1/2" e pajtueshme me MasterFix dhe MeplaFix
- Ushqim elektrik nga ushqyes elektrik i jashtëm ose nga konverteri i magjistralit me ushqyes elektrik të integruar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lidhja	Konsumi i energjisë [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 lidhje uji	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 lidhje uji	7,2

Aksesorët

- Përmbledhja e aksesorëve – Elementet Geberit Duofix për WC

Module të integruara higjienike

Qarkullues higjienik Geberit HS05 për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me funksionim elektrik



Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për instalim në kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm
- Për aktivizimin e shpëlarjes me 1 ose 2 vëllime përmes pllakës së komandimit
- Për mur masiv dhe të thatë

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni nominal	85–240 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Tensioni i punës	12 V DC
Konsumi i energjisë në gatishmëri	0,15 W
Shpëlarja me intervale, diapazoni i rregullimit	1–168 h
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h
Koha e shpëlarjes me intervale, diapazoni i rregullimit	1–200 s
Koha e shpëlarjes me intervale, cilësimi nga fabrika	5 s
Materiali	Plastikë

Karakteristikat

- Shpëlarje me 1 ose 2 vëllime që aktivizohet nëpërmjet pllakës së komandimit
- Mund të kombinohet me pllaka komandimi Sigma01 deri Sigma70 ose me pllaka mbuluese Geberit
- Ushqim elektrik nga ushqyes elektrik i jashtëm
- Transformim i tensionit të rrjetit në tension të ulët 12 V DC
- Funksionim me tension të ulët, pa tension të rrjetit elektrik në kasetën e shkarkimit
- Me lidhje me spinë jo të këmbyeshme
- Shpëlarje me intervale e paracaktuar
- Shpëlarje me intervale e rregullueshme
- Cilësime të pajisjeve dhe operim përmes pajisjes celulare nëpërmjet ndërfaqes së integruar Bluetooth®
- E përputhshme me aplikacionin Geberit Control
- Lidhet në rrjet me kabllo me Geberit Gateway përmes konverterit GEBUS
- Lidhet në rrjet me valë me Geberit Gateway përmes Bluetooth®
- E përputhshme me Geberit Connect
- Mekanizëm ngritës me zhurmë të ulët
- Pajisje ngritëse elektrike vetëkalibruese

Shtrirja e dorëzimit

- Bllok mbajtës me servomotor dhe pajisje ngritëse, i montuar paraprakisht
- Njësi komandimi elektrike

Art.-Nr.	Konsumi i energjisë [W]
116.109.00.6	≤ 4

Për t'u porositur më vete

- Pllakë komandimi
- Set kutie Power & Connect Geberit, me bazament të ndërmjetëm me terminal lidhjeje
- Kuti Power & Connect Geberit
- Ushqyes elektrik Geberit për kutinë Power & Connect

Mund të kombinohet me

- Set instalimi Geberit me ushqyes elektrik, për njësitë e komandimit për WC me aktivizim elektronik të shpëlarjes, 12 V → Fq. 469
- Set kutie Power & Connect Geberit dhe ushqyes elektrik për elementin për WC sospezo → Fq. 470
- Set ushqyesi elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz, me kabllo ushqimi elektrik 1,8 m dhe kuti lidhëse e kombinuar → Fq. 468

Qarkullues higjienik Geberit HS05 për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me funksionim me bateri



Qëllimet e përdorimit

- Për parandalimin e ndenjes në tubacionet e ujit të pijshëm
- Për parandalimin e kontaminimit nga bakteret
- Për instalim në kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm
- Për aktivizimin e shpëlarjes me 1 ose 2 vëllime përmes pllakës së komandimit
- Për mur masiv dhe të thatë

Technical data

Tipi i baterisë	LR20
Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni i punës	3 V DC
Konsumi i energjisë në gatishmëri	0,15 W
Frekuenca e valëve	868,4 MHz
Rrezja e shtrirjes së valëve	10 m
Shpëlarja me intervale, diapazoni i rregullimit	1–168 h
Shpëlarja me intervale, cilësimi nga fabrika	72 h
Koha e shpëlarjes me intervale, diapazoni i rregullimit	1–200 s
Koha e shpëlarjes me intervale, cilësimi nga fabrika	5 s
Materiali	Plastikë

Karakteristikat

- Shpëlarje me 1 ose 2 vëllime që aktivizohet nëpërmjet pllakës së komandimit
- Mund të kombinohet me pllakat e komandimit Sigma01 deri në Sigma60 ose pllakat mbuluese Geberit
- Me funksionim me bateri
- Bateri në fole të mbyllur baterish në kasetën e shkarkimit
- Me lidhje me spinë jo të këmbyeshme
- Shpëlarje me intervale e paracaktuar
- Shpëlarje me intervale e rregullueshme
- Cilësime të pajisjeve dhe operim përmes pajisjes celulare nëpërmjet ndërfaqes së integruar Bluetooth®
- E përputhshme me aplikacionin Geberit Control
- Lidhet në rrjet me valë me Geberit Gateway përmes Bluetooth®
- E përputhshme me Geberit Connect
- Mekanizëm ngritës me zhurmë të ulët
- Pajisje ngritëse elektrike vetëkalibruese

Shtrirja e dorëzimit

- Kornizë fiksimi me fole baterie, montuar paraprakisht
- Pllakë mbrojtëse
- Bllok mbajtës me servomotor dhe pajisje ngritëse, i montuar paraprakisht
- Njësi komandimi elektrike
- 2 bateri alkaline mangani LR20, 1,5 V secila

Art.-Nr.	Konsumi i energjisë [W]
116.110.00.6	≤ 4

Për t'u porositur më vete

- Pllakë komandimi

Aksesorë për kaseta shkarkimi dhe kontrollet e WC me qarkullues higjienik

Sensorë

Sensor i shpejtësisë së qarkullimit Geberit, i brendshëm, për qarkulluesin higjienik në kasetën e shkarkimit inkaso, për lidhjen e ujit të ftohtë



Qëllimet e përdorimit
- Për instalim në qarkulluesit higjienikë Geberit në kasetë shkarkimi inkaso
- Për matjen e sasisë së ujit të shkarkuar

Karakteristikat
- Me rakord degëzues për lidhjen e valvulës së mbushjes
- Guarnicion unazor EPDM
- Dado bashkuese prej bronzi

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP65

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15

Sensor i shpejtësisë së qarkullimit Geberit, i brendshëm, për qarkulluesin higjienik në kasetën e shkarkimit inkaso, për lidhjen e ujit të ftohtë ose të ngrohtë



Qëllimet e përdorimit
- Për instalim në qarkulluesit higjienikë Geberit në kasetë shkarkimi inkaso
- Për matjen e sasisë së ujit të shkarkuar

Karakteristikat
- Guarnicion unazor EPDM
- Dado bashkuese prej bronzi


Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP65

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15

Sensor i temperaturës Geberit me skaj femër, i jashtëm





Qëllimet e përdorimit
- Për ujë të pijshëm të ftohtë dhe të ngrohtë
- Për modalitetin e shpëlarjes me temperaturë në 10–30 °C

Karakteristikat
- Sensor temperature PT1000
- Kabllo e thurur 4 x 0,25 mm²
- E kromuar

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP65
Gjatësia e kabllos	6 m

Art.-Nr.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kabllo

Kabllo bashkuese Geberit për sensorin e jashtëm, për qarkulluesin higjienik në kasetën e shkarkimit inkaso



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e sensorëve të temperaturës në njësinë e komandimit
- Për lidhjen e sensorëve të temperaturës dhe të vëllimit të rrjedhës në njësinë e komandimit

Karakteristikat
- Kabllo e thurur 5 x 0,25 mm²

Shtrirja e dorëzimit
- 5 terminale lidhjeje

Technical data

Gjatësia e kabllos	5 m

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja
616.210.00.1	Kabllo: i zi Spinë: jollcë
616.209.00.1	Kabllo, Spinë: i zi

Set kabllosh Geberit për ndërfaqe dixhitale I/O



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhje në sistemin e menaxhimit të ndërtesës (GLT)
- Për lidhje në njësitë e komandimit me kontrollues logjik të programueshëm (PLC)

Karakteristikat
- Kabllo e thurur 5 x 0,25 mm²

Shtrirja e dorëzimit
- Kabllo për ndërfaqen dixhitale I/O, pesë pole
- 5 terminale lidhjeje
- Set instalimi për qarkulluesin higjienik

Technical data

Gjatësia e kabllos	5 m

Art.-Nr.
616.206.00.1

Kabllo bashkuese Geberit për sensorin e brendshëm të shpejtësisë së qarkullimit, për qarkulluesin higjienik në kasetën e shkarkimit inkaso



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e brendshme të sensorit të shpejtësisë së qarkullimit Geberit me njësinë e komandimit të qarkulluesit higjienik Geberit
- Për matjen e temperaturës së ujit dhe të sasisë së ujit të shkarkuar

Karakteristikat
- Kabllo e thurur 5 x 0,25 mm²

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja	KL [cm]
244.946.00.1	Kabllo, Spinë: i zi	20
244.947.00.1	Kabllo: i zi Spinë: jollcë	20

Ushqyes

Set ushqyesi elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz, me kabllo ushqimi elektrik 1,8 m, për kutinë shpërndarëse elektrike



Qëllimet e përdorimit
- Për instalim në kutitë shpërndarëse elektrike

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz
Tensioni në dalje	12 V DC

Shtrirja e dorëzimit
- Ushqyes
- Bashkues kablloje me spinë me gjatësi 1,8 m

Art.-Nr.

115.335.00.1

Aksesorët
- Set instalimi me kuti brenda murit, për modulin Geberit DuoFresh
- Kuti lidhëse e kombinuar Geberit

Set ushqyesi elektrik 230 V / 12 V / 50 Hz, me kabllo ushqimi elektrik 1,8 m dhe kuti lidhëse e kombinuar



Qëllimet e përdorimit
- Për lidhjen e një aspiratori aromash
- Për lidhjen e njësive të komandimit për WC Geberit
- Për lidhje të fshehur në WC qeramike

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz
Tensioni në dalje	12 V DC

Karakteristikat
- Kapak i vidhosur

Shtrirja e dorëzimit
- Kuti lidhjeje e kombinuar
- Ushqyes
- Bashkues kablloje me spinë me gjatësi 1,8 m

Art.-Nr.

115.336.00.1

Mund të kombinohet me
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 8 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje / manuale
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 8 cm, me pllakë komandimi Sigma80, square, pa prekje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma80, square, pa prekje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje / manuale
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje, me vidhosje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për buton të jashtëm
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Omega 12 cm, për buton të jashtëm
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, për dorezën mbështetëse me palosje, manuale
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me buton IR tipi 10, round
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Omega 12 cm, me buton IR tipi 10, round
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për buton me valë
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim nga rrjeti elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për aktivizues nga distanca Bluetooth®
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, për dorezën mbështetëse me palosje, me valë
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim nga rrjeti elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, rrumbullake, për dorezën mbështetëse me palosje, për aktivizues nga distanca Bluetooth®
- Qarkullues higjienik Geberit HS05 për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me funksionim elektrik → Fq. 464

Set instalimi Geberit me ushqyes elektrik, për njësitë e komandimit për WC me aktivizim elektronik të shpëlarjes, 12 V



Qëllimet e përdorimit

- Për mur masiv dhe të thatë
- Për montim brenda murit
- Për përgatitjen e lidhjeve me rrjetin elektrik të njësive të komandimit për WC Geberit
- Për përgatitjen e lidhjeve me rrjetin elektrik të moduleve Geberit DuoFresh

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP45
Tensioni nominal	90–260 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Tensioni në dalje	12 V DC
Fuqia në dalje	12 W

Karakteristikat

- Transformim i tensionit të rrjetit në tension të ulët 12 V DC

Shtrirja e dorëzimit

- Kapak për prizë brenda murit
- Kuti brenda murit për vrimë ø 76 mm
- Udhëzues i tubit
- Ushqyes
- Kordon elektrik me gjatësi 1,8 m
- Gjatësi e tubit bosh 1,5 m

Art.-Nr.

115.861.00.6

Mund të kombinohet me

- Qarkullues higjienik Geberit HS05 për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me funksionim elektrik → Fq. 464
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje, me vidhosje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje / manuale
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma80, square, pa prekje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, për dorezën mbështetëse me palosje, me valë
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim nga rrjeti elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, rrumbullake, për dorezën mbështetëse me palosje, për aktivizues nga distanca Bluetooth®
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, për dorezën mbështetëse me palosje, manuale
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për buton të jashtëm
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Omega 12 cm, për buton të jashtëm
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për buton me valë
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim nga rrjeti elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për aktivizues nga distanca Bluetooth®
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me buton IR tipi 10, round
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Omega 12 cm, me buton IR tipi 10, round

Komponentë të rrjetit

Set kutie Power & Connect Geberit dhe ushqyes elektrik për elementin për WC sospezo



Qëllimet e përdorimit
- Për elemente Geberit Duofix dhe Geberit GIS për WC sospezo, në kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm
- Për elemente Geberit Duofix dhe Geberit GIS për WC sospezo, në kasetë shkarkimi inkaso Omega 12 cm
- Për ushqimin elektrik të njësive të komandimit të WC Geberit dhe moduleve Geberit DuoFresh me 12 V DC
- Për furnizimin me energji të qarkulluesit higjienik Geberit, në kasetën e shkarkimit inkaso
- Për përgatitjen e lidhjeve me rrjetin elektrik të WC me dush Geberit AquaClean
- Për lidhje të fshehur me rrjetin elektrik pas qeramikës së WC
- Jo i përshtatshëm për kombinim me setin mbrojtës nga zjarri për element Geberit Duofix për WC sospezo ose izoluesin kundër zjarrit për bërrylin e shkarkimit dhe bërrylin e lidhjes

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IPX4
Tensioni nominal	90–260 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Tensioni në dalje	12 V DC
Fuqia në dalje	12 W

Karakteristikat
- Seria 2025
- Mund të montohet pa vegla
- Ndarje tregtare
- Ushqyes elektrik me tregues LED
- Kordon elektrik me tregues LED
- Mundësi lidhjeje për Geberit AquaClean
- Kutia mbrojtëse për vrimën e shërbimit mbron nga lagështia dhe papastërtia

Shtrirja e dorëzimit
- Kuti Power & Connect
- Ushqyes elektrik me tregues LED
- Kordon elektrik
- Bazament i ndërmjetëm me terminal lidhjeje
- Kuti mbrojtëse
- Tub bosh me gjatësi 0,32 m, për lidhjen e Geberit AquaClean

Art.-Nr.



116.098.00.6

Mund të kombinohet me
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma80, square, pa prekje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje / manuale
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje, me vidhosje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, automatike / pa prekje
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për buton të jashtëm
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Omega 12 cm, për buton të jashtëm
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, për dorezën mbështetëse me palosje, manuale
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me buton IR tipi 10, round
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Omega 12 cm, me buton IR tipi 10, round
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për buton me valë
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim nga rrjeti elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, për aktivizues nga distanca Bluetooth®
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, round, për dorezën mbështetëse me palosje, me valë
- Njësi komandimi për WC Geberit elektronike, funksionim nga rrjeti elektrik, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me pllakë komandimi Sigma10, rrumbullake, për dorezën mbështetëse me palosje, për aktivizues nga distanca Bluetooth®
- Qarkullues higjienik Geberit HS05 për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm, me funksionim elektrik → Fq. 464
- Modul Geberit DuoFresh me aktivizim automatik dhe pjesë për shufrën aromatizuese Geberit DuoFresh, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm
- Modul Geberit DuoFresh me aktivizim manual dhe pjesë për shufrën aromatizuese Geberit DuoFresh, për kasetë shkarkimi inkaso Sigma 12 cm

Pisuar dhe rubinetë për lavaman me shpëlarje higjienike

Përmbledhja e artikujve – Produktet Geberit Connect me qarkullues higjienik

Geberit Shqipëri, Tetor 2025

Përveç funksionit të tyre bazë, produktet e mëposhtme ofrojnë mundësinë e programimit të shpëlarjeve me intervale dhe për këtë arsye mund të sigurojnë shkëmbim të rregullt të ujit		
Njësi komandimi për WC me aktivizim elektronik të shpëlarjes		
	Për funksionim nga rrjeti elektrik, për kaseta shkarkimi inkaso Geberit Sigma 12 cm	
	Për funksionim nga rrjeti elektrik, për kaseta shkarkimi inkaso Geberit Sigma 8 cm	
	Për funksionim nga rrjeti elektrik, për kaseta shkarkimi inkaso Geberit Omega 12 cm	
	Për funksionim me bateri, për kaseta shkarkimi inkaso Geberit Sigma 12 cm	
Pisuare me njësi komandimi të integruar		
	Me njësi komandimi të integruar të pisuarit	
Njësi komandimi për pisuaret, inkaso		
	Me aktivizimin elektronik të shpëlarjes, funksionim nga rrjeti elektrik	
	Me aktivizimin elektronik të shpëlarjes, funksionim me bateri	
Njësi komandimi për pisuaret, jashtë murit, të fshehura		
	Me aktivizimin elektronik të shpëlarjes, funksionim nga rrjeti elektrik	
	Me aktivizimin elektronik të shpëlarjes, funksionim me bateri	

Geberit Shqipëri, Tetor 2025

Përveç funksionit të tyre bazë, produktet e mëposhtme ofrojnë mundësinë e programimit të shpëlarjeve me intervale dhe për këtë arsye mund të sigurojnë shkëmbim të rregullt të ujit

Rubineta për lavamanë

	Montim në tokë, funksionim nga rrjeti elektrik	
	Montim në tokë, funksionim me bateri	
	Montim në tokë, funksionim me gjenerator	
	Montim në mur, funksionim nga rrjeti elektrik	
	Montim në mur, funksionim me bateri	
	Montim në mur, funksionim me gjenerator	


GEBERIT

Mjete

Pajisje presimi 476

Për përputhshmëri të pajisjeve për presim [1] 476
Për përputhshmëri të pajisjeve për presim [2] 477
Për përputhshmëri të pajisjeve për presim [2XL] 481

Mjete për Geberit FlowFit 484

Përmbledhja e artikujve – Përputhshmëria e Geberit FlowFit [1] dhe [2] 484
Mjete për presim me dorë 486
Për përputhshmëri të veglave të presimit [1] 487
Për përputhshmëri të veglave të presimit [2] 489
Mjete për përpunimin e tubave 491
Tapë presimi 494
Pajisje testimi 495
Pajisje të presimit me mjete 496
Aksesor 496

Mjete për Geberit Mepla 500

Përmbledhja e artikujve – Përputhshmëria e Geberit Mepla [1] dhe [2] 500
Mjete për presim me dorë 502
Për përputhshmëri të veglave të presimit [1] 503
Për përputhshmëri të veglave të presimit [2] 504
Mjete për përpunimin e tubave 506
Tapë presimi 510
Pajisje testimi 510
Aksesor 510

Mjete për Geberit Mapress 512

Përmbledhja e artikujve – Përputhshmëria e Geberit Mapress [1], [2], [2XL] dhe [4] 512
Përmbledhja e artikujve – Qaforet presuese Geberit Mapress d76,1–108mm 514
Për përputhshmëri të veglave të presimit [1] 515
Për përputhshmëri të veglave të presimit [2] 517
Pressing tools compatibility [1] / [2] 521
Për përputhshmëri të veglave të presimit [2XL] 521
Për përputhshmëri të veglave të presimit [3] 523
Mjete për përpunimin e tubave 524
Tapë presimi 526
Pajisje testimi 526
Aksesor 527

Mjete për Geberit Silent-db20 / Geberit PE 528

Mjete elektrofuzioni 528
Aksesorë për veglat e saldimit elektrik 529
Vegla për saldim në sipërfaqe 530
Përmbledhja e artikujve – Veglat e ngjitjes në sipërfaqe Geberit 530
Aksesorë për vegla për saldim në sipërfaqe 533
Përmbledhja e aksesorëve – Zdrukthi i dorës dhe elektrik Geberit 533
Mjete për përpunimin e tubave 544
Aksesorë për vegla për përpunimin e tubave 548

Mjete ndihmëse përdorimi 549

Telekomanda 549

Pajisje presimi

Për përputhshmëri të pajisjeve për presim [1]

Pajisje presuese Geberit ACO 103 plus [1], 230 V, në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Technical data

Forca nominale	19 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Tensioni i punës	12 V DC
Lloji i akumulatorit	Bateri me jone litiumi
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Temperatura e punës, akumulatori	-10 – +50 °C
Niveli i presionit të tingullit	75,5 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	86,5 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [1]
- Ndriçim LED i pikës së shtypjes
- Me ndërfaqe Bluetooth® për aplikacionin NovoCheck
- Kokë e rrotullueshme
- Hidraulike

Shtrirja e dorëzimit
- Pajisje presuese me bateri [1] 12 V DC
- Karikues baterish
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- 2 bateri me jone litiumi 12 V / 2 Ah
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
E vlefshme për sistemin: Geberit FlowFit				
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
E vlefshme për sistemin: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78

Pajisje presuese Geberit ACO 103plus [1], 12 V, pa bateri



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [1]
- Ndriçim LED i pikës së shtypjes
- Me ndërfaqe Bluetooth® për aplikacionin NovoCheck
- Kokë e rrotullueshme
- Hidraulike

Technical data

Forca nominale	19 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni i punës	12 V DC
Tensioni nominal	12 V DC
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Niveli i presionit të tingullit	75,5 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	86,5 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

Për t'u porositur më vete
- Bateri me jone litiumi Geberit 12 V → Fq. 477

- Për t'u porositur shtesë: dhëmballa me shtypje
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10A-I

Bateri me jone litiumi Geberit 12 V



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisjet presuese ACO 103plus
- Për pajisjet presuese ACO 102

Technical data

Tensioni nominal	12 V DC
Lloji i akumulatorit	Bateri me jone litiumi
Temperatura e punës	-10 – +50 °C

Art.-Nr.	Kapaciteti i akumulatorit [Ah]
690.019.00.1	2

Për përputhshmëri të pajisjeve për presim [2]

Pajisje presuese Geberit ACO 203 plus [2], 230 V, në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Tensioni i punës	18 V DC
Lloji i akumulatorit	Bateri me jone litiumi
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Temperatura e punës, akumulatori	-10 – +50 °C
Niveli i presionit të tingullit	78 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	89 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Ndriçim LED i pikës së shtypjes
- Me ndërfaqe Bluetooth® për aplikacionin NovoCheck
- Hidraulike
- Motor pa furça karboni
- Valixhja mund të pajiset me një komplet nofullash presuese Geberit [2]

Shtrirja e dorëzimit
- Pajisje presuese me bateri [2] 18 V DC
- Karikues baterish
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- 2 bateri me jone litiumi 18 V / 2 Ah
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
E vlefshme për sistemin: Geberit FlowFit				
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
E vlefshme për sistemin: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97

Aksesorët
- Bateri me jone litiumi Geberit 18 V → Fq. 478

Pajisje presuese Geberit ACO 203 plus [2], 18 V



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Ndriçim LED i pikës së shtypjes
- Me ndërfaqe Bluetooth® për aplikacionin NovoCheck
- Hidraulike
- Motor pa furça karboni

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni i punës	18 V DC
Tensioni nominal	18 V DC
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Niveli i presionit të tingullit	78 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	89 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Për t'u porositur më vete
- Bateri me jone litiumi Geberit 18 V → Fq. 478

- Për t'u porositur shtesë: dhëmballa me shtypje
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 20A-II

Bateri me jone litiumi Geberit 18 V



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisjet presuese ACO 203plus
- Për pajisjet presuese ACO 203XLplus
- Për pajisjet presuese ACO 202
- Për pajisjet presuese ACO 203
- Për pajisjet presuese ACO 203XL

Karakteristikat
- Tregues i nivelit të karikimit

Technical data

Tensioni nominal	18 V DC
Lloji i akumulatorit	Bateri me jone litiumi
Temperatura e punës	-10 – +50 °C

Art.-Nr.	Kapaciteti i akumulatorit [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Karikues baterie Geberit 12 / 18 V, 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për bateritë Li-Ion 18 V
- Për bateritë Li-Ion 12 V
- Për pajisjet presuese ACO 203plus
- Për pajisjet presuese ACO 203XLplus
- Për pajisjet presuese ACO 202
- Për pajisjet presuese ACO 203
- Për pajisjet presuese ACO 203XL

Technical data

Tensioni nominal	110–240 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz / 60 Hz
Tensioni në dalje	12 V DC / 18 V DC
Rryma e karikimit	3 A

Art.-Nr.	Konsumi i energjisë [W]	Koha e karikimit të akumulatorit [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Pajisje presuese Geberit ECO 203 [2], 230 V, në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Gjatësia e kabllos	5 m
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Niveli i presionit të tingullit	81 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	92 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Ndriçim LED i pikës së shtypjes
- Hidraulike
- Valixhja mund të pajiset me një komplet nofullash presuese Geberit [2]

Shtrirja e dorëzimit
- Pajisje presuese [2]
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
E vlefshme për sistemin: Geberit FlowFit				
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
E vlefshme për sistemin: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64

- Për t'u porositur shtesë: dhëmballa me shtypje

Pajisje presuese Geberit ECO 203 [2], 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Ndriçim LED i pikës së shtypjes
- Hidraulike

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Gjatësia e kabllos	5 m
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Niveli i presionit të tingullit	81 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	92 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055

- Për t'u porositur shtesë: dhëmballa me shtypje
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 20B-II

Pajisje presuese Geberit EFP 203 [2], 230 V, në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP30
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Gjatësia e kabllos	5 m
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Niveli i presionit të tingullit	78 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Kokë e rrotullueshme
- Hidraulike
- Valixhja mund të pajiset me një komplet nofullash presuese Geberit [2]

Shtrirja e dorëzimit
- Pajisje presuese [2]
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
E vlefshme për sistemin: Geberit FlowFit				
691.026.P2.1	[2]	II	450	7,73
E vlefshme për sistemin: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17

- Për t'u porositur shtesë: dhëmballa me shtypje

Pajisje presuese Geberit EFP 203 [2], 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Kokë e rrotullueshme
- Hidraulike

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP30
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Gjatësia e kabllos	5 m
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Niveli i presionit të tingullit	78 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149

- Për t'u porositur shtesë: dhëmballa me shtypje
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 20B-II

Për përputhshmëri të pajisjeve për presim [2XL]

Pajisje presuese Geberit ACO 203 XL plus [2] / [2XL], 230 V, në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Tensioni i punës	18 V DC
Lloji i akumulatorit	Bateri me jone litiumi
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Temperatura e punës, akumulatori	-10 – +50 °C
Niveli i presionit të tingullit	78 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	89 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Përputhshmëri me Geberit [2XL]
- Kokë e rrotullueshme
- Me ndërfaqe Bluetooth® për aplikacionin NovoCheck
- Hidraulike
- Motor pa furça karboni

Shtrirja e dorëzimit
- Pajisje presuese me bateri [2XL] 18 V DC
- Karikues baterish
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- 2 bateri me jone litiumi 18 V / 5 Ah
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
E vlefshme për sistemin: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738

Pajisje presuese Geberit ACO 203 XL plus [2] / [2XL], 18 V



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e sistemeve me presim Geberit

Karakteristikat
- Përputhshmëri me Geberit [2]
- Përputhshmëri me Geberit [2XL]
- Kokë e rrotullueshme
- Me ndërfaqe Bluetooth® për aplikacionin NovoCheck
- Hidraulike
- Motor pa furça karboni

Technical data

Forca nominale	32 kN
Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni i punës	18 V DC
Tensioni nominal	18 V DC
Lloji i akumulatorit	Bateri me jone litiumi
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Niveli i presionit të tingullit	78 dB(A)
Niveli maksimal i fuqisë së tingullit.	89 dB(A)
Vlera maksimale e emetimit të dridhjeve.	2,5 m/s²

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Për t'u porositur më vete
- Bateri me jone litiumi Geberit 18 V → Fq. 478

- Për t'u porositur shtesë: dhëmballa me shtypje
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 20D

Bateri me jone litiumi Geberit 18 V



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisjet presuese ACO 203plus
- Për pajisjet presuese ACO 203XLplus
- Për pajisjet presuese ACO 202
- Për pajisjet presuese ACO 203
- Për pajisjet presuese ACO 203XL

Karakteristikat
- Tregues i nivelit të karikimit

Technical data

Tensioni nominal	18 V DC
Lloji i akumulatorit	Bateri me jone litiumi
Temperatura e punës	-10 – +50 °C

Art.-Nr.	Kapaciteti i akumulatorit [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Karikues baterie Geberit 12 / 18 V, 230 V



Qëllimet e përdorimit

- Për bateritë Li-Ion 18 V
- Për bateritë Li-Ion 12 V
- Për pajisjet presuese ACO 203plus
- Për pajisjet presuese ACO 203XLplus
- Për pajisjet presuese ACO 202
- Për pajisjet presuese ACO 203
- Për pajisjet presuese ACO 203XL

Technical data






Tensioni nominal	110–240 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz / 60 Hz
Tensioni në dalje	12 V DC / 18 V DC
Rryma e karikimit	3 A

Art.-Nr.	Konsumi i energjisë [W]	Koha e karikimit të akumulatorit [min]
690.598.P1.2	90	40–75




Mjete për Geberit FlowFit

Përmbledhja e artikujve – Përputhshmëria e Geberit FlowFit [1] dhe [2]

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

		Art.-Nr.	Dimension
Pincë presuese manuale			
	Vegël presimi manuale Geberit FlowFit në valixhe	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Pincë presimi manuale Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Përputhshmëria [1]			
	Pajisje presuese Geberit ACO 103 plus [1], 230 V, në valixhe	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Pajisje presuese ACO 103plus me vegla pune Geberit FlowFit [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Nofull presuese Geberit FlowFit [1], në valixhe	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Valixhe Geberit FlowFit e pajisur me vegla pune [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Vegla presuese Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Nofull presuese Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Përputhshmëria [2]			
	Pajisje presuese Geberit EFP 203 [2], 230 V, në valixhe	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Pajisje presuese Geberit ECO 203 [2], 230 V, në valixhe	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Pajisje presuese Geberit ACO 203 plus [2], 230 V, në valixhe	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

		Art.-Nr.	Dimension
	Nofull presuese Geberit FlowFit [2], në valixhe	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Valixhe Geberit FlowFit e pajisur me vegla pune [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Valixhe Geberit FlowFit e pajisur me vegla pune [2], me ndarje për pajisjen presuese ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Vegla presuese Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Nofull presuese Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Mjete për presim me dorë

Vegël presimi manuale Geberit FlowFit në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Shtrirja e dorëzimit
- Pincë presuese manuale
- Gërshërë
- Prerës tubash
- PowerTest
- Mjet kalibrimi
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Aksesorët
- Set për rimbushje Geberit FlowFit për PowerTest → Fq. 495

Pincë presimi manuale Geberit FlowFit



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Art.-Nr.	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Aksesorët
- Valixhe Geberit FlowFit për vegla pune për presim me dorë → Fq. 496
- PowerTest Geberit FlowFit në valixhe → Fq. 495

Për përputhshmëri të veglave të presimit [1]

Valixhe Geberit FlowFit e pajisur me vegla pune [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofulla presuese Geberit FlowFit
- Gërshërë
- Prerës tubash
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- PowerTest
- Mjet kalibrimi
- Pajisje mbledhëse për treguesit e ngjeshjes
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Vegla presuese Geberit FlowFit [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofulla presuese [1]
- Gërshërë
- Prerës tubash
- PowerTest
- Mjet kalibrimi
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- Pajisje mbledhëse për treguesit e ngjeshjes

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Aksesorët
- Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese ACO 103 [1] → Fq. 497
- Valixhe Geberit FlowFit për vegla përpunimi → Fq. 497
- Pajisje presuese Geberit ACO 103plus [1], 12 V, pa bateri → Fq. 476

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 10-O
- Numrat e artikujve: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 10-P
- Numri i artikullit: 691.161.00.1

Nofull presuese Geberit FlowFit [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Aksesorët
- Pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes → Fq. 499
- Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese ACO 103 [1] → Fq. 497
- Valixhe Geberit FlowFit për vegla përpunimi → Fq. 497
- PowerTest Geberit FlowFit në valixhe → Fq. 495
- Pajisje presuese Geberit ACO 103plus [1], 12 V, pa bateri → Fq. 476

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 10-O
- Numrat e artikujve: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 10-P
- Numri i artikullit: 691.161.00.1

Nofull presuese Geberit FlowFit [1], në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Shtrirja e dorëzimit
- Nofull presuese
- Valixhe

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Për përputhshmëri të veglave të presimit [2]

Valixhe Geberit FlowFit e pajisur me vegla pune [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofull presuese
- Gërshërë
- Prerës tubash
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- PowerTest
- Mjet kalibrimi
- Pajisje mbledhëse për treguesit e ngjeshjes
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Valixhe Geberit FlowFit e pajisur me vegla pune [2], me ndarje për pajisjen presuese ECO 203 / ACO 203



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisjet presuese Geberit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar
- I përshtatshëm për pajisjet presuese ECO 203 ose ACO 203 [2]

Shtrirja e dorëzimit
- Nofull presuese
- Gërshërë
- Prerës tubash
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- PowerTest
- Mjet kalibrimi
- Pajisje mbledhëse për treguesit e ngjeshjes
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Vegla presuese Geberit FlowFit [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofulla presuese [2]
- Gërshërë
- Prerës tubash
- PowerTest
- Mjet kalibrimi
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- Pajisje mbledhëse për treguesit e ngjeshjes

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Aksesorët
- Valixhe Geberit FlowFit për vegla përpunimi → Fq. 497
- Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese ECO 203 dhe ACO 203 [2] → Fq. 498
- Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese EFP 203 [2] → Fq. 498
- Pajisje presuese Geberit ACO 203 plus [2], 18 V → Fq. 478
- Pajisje presuese Geberit ECO 203 [2], 230 V → Fq. 480
- Pajisje presuese Geberit EFP 203 [2], 230 V → Fq. 481

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 10-P
- Numri i artikullit: 691.161.00.1
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 20-I dhe 20-J
- Numrat e artikujve: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Nofull presuese Geberit FlowFit [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Aksesorët
- Valixhe Geberit FlowFit për vegla përpunimi → Fq. 497
- Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese ECO 203 dhe ACO 203 [2] → Fq. 498
- Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese EFP 203 [2] → Fq. 498
- Pajisje presuese Geberit ACO 203 plus [2], 18 V → Fq. 478
- Pajisje presuese Geberit ECO 203 [2], 230 V → Fq. 480
- Pajisje presuese Geberit EFP 203 [2], 230 V → Fq. 481

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 10-P
- Numri i artikullit: 691.161.00.1
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes 20-I dhe 20-J
- Numrat e artikujve: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Nofull presuese Geberit FlowFit [2], në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit FlowFit

Shtrirja e dorëzimit
- Nofull presuese
- Valixhe

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Mjete për përpunimin e tubave

Set rrote prerëse Geberit për gërshërë



Shtrirja e dorëzimit
- Rrotë prerëse
- Vidë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Prerës tubash Geberit ML



Qëllimet e përdorimit
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit ML sipas nevojës
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit Mepla ML sipas nevojës
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit Volex ML sipas nevojës

Karakteristikat
- Disk prerës rezervë në dorezë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set me rrota prerëse Geberit për prerës tubash ML



Shtrirja e dorëzimit
- 2 rrota prerëse
- Akse

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Vegël kalibrimi Geberit FlowFit



Qëllimet e përdorimit
- Për kalibrimin e tubave të sistemit Geberit ML

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve Geberit FlowFit për sisteme të tjera



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin dhe kalibrimin e tubave të sistemit të palëve të treta

Art.-Nr.		d, ø [mm]	s [mm]
690.309.00.1	N	17	2,5
690.310.00.1		16	2–2,2
690.311.00.1		20	2–2,25
690.312.00.1		20	2,8–2,9
690.313.00.1		25 / 26	2,5–3
690.314.00.1		25	3,5–3,7

N: E re, e disponueshme nga Prill 2026

Valixhe Geberit FlowFit e pajisur me vegla të kalibrimit dhe pastrimit të buzëve



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin dhe kalibrimin e tubave të sistemit të palëve të treta

Karakteristikat
- Mund të pajiset me rakorde përshtatës Geberit FlowFit në sistem tjetër

Shtrirja e dorëzimit
- Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve për sistemet e palëve të treta, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve për sistemet e palëve të treta, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve për sistemet e palëve të treta, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve për sistemet e palëve të treta, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve për sistemet e palëve të treta, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Valixhe

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Laps dhjami Geberit me depozitë të heqshme



Qëllimet e përdorimit
- Për shënimin në tubat Geberit

Karakteristikat
- Kunj shtytës me përdorim komod me një dorë
- Rimbushje me tërheqje pas përdorimit për mbrojtje
- I tretshëm në ujë
- Lahet nga sipërfaqet e lëmuara
- Rezistent ndaj UV

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja
690.102.00.1	e verdhë

Vegël manuale për përkulje Geberit, hidraulike, në valixhe




Qëllimet e përdorimit
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Volex ML

Karakteristikat
- Matricë harkimi ø 26 mm e përshtatshme për tubat e sistemit ML ø 25 dhe 26 mm

Shtrirja e dorëzimit
- 4 qafore përkulëse ø 16, 20, 26 dhe 32 mm
- 4 matrica harkimi ø 16, 20, 26 dhe 32 mm
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- Trup pincë
- Shufër matëse e palosjes
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Sustë e jashtme përkulëse Geberit ML




Qëllimet e përdorimit
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Volex ML

Karakteristikat
- E zinkuar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Tapë presimi

Tapë me presim Geberit për skajin e tubit



Qëllimet e përdorimit
- Për Geberit FlowFit
- Për mbylljen e përkohshme të skajeve të tubit të sistemit Geberit ML gjatë testit të presionit
- Për mbylljen e përkohshme të skajeve të tubit të tubit të sistemit Geberit PB gjatë testit të presionit
- Për teste presioni me ujë të ftohtë deri në 25 bar / 2500 kPa
- Për teste presioni me ajër deri në 3 bar / 300 kPa


Karakteristikat
- Përdorim i shumëfishtë
- Guarnicion unazor EPDM

Technical data

Materiali	Tunxh CW617N

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Tapë me presim Geberit FlowFit për skajin e tubit




Qëllimet e përdorimit
- Për Geberit FlowFit
- Për mbylljen e përkohshme të skajeve të tubit të sistemit Geberit ML gjatë testit të presionit
- Për teste presioni me ujë të ftohtë deri në 25 bar / 2500 kPa
- Për teste presioni me ajër deri në 3 bar / 300 kPa

Karakteristikat
- Përdorim i shumëfishtë
- Guarnicion unazor EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Pajisje testimi

Set për rimbushje Geberit FlowFit për PowerTest

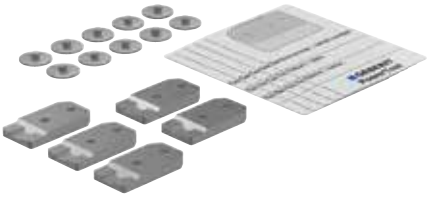

Qëllimet e përdorimit
- Për rimbushjen e Geberit FlowFit PowerTest

Shtrirja e dorëzimit
- 5 mostra testimi për PowerTest
- 5 etiketa PowerTest për mostra testimi
- 10 mbajtëse për mostra testimi

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

PowerTest Geberit FlowFit në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për testimin e pincës presuese manuale dhe të nofullave presuese Geberit FlowFit

Shtrirja e dorëzimit
- Transportues për PowerTest
- 5 mostra testimi për PowerTest
- 5 etiketa PowerTest për mostra testimi
- 10 mbajtëse për mostra testimi
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Aksesorët
- Set për rimbushje Geberit FlowFit për PowerTest → Fq. 495
- Mbështetëse Geberit FlowFit për PowerTest → Fq. 495

Mbështetëse Geberit FlowFit për PowerTest



Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Pajisje të presimit me mjete

Pajisje presuese ACO 103plus me vegla pune Geberit FlowFit [1]



Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz / 60 Hz

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Aksesor

Valixhe Geberit FlowFit për vegla pune për presim me dorë



Karakteristikat

- Mund të pajiset me pincë presuese manuale Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me gërshërë Geberit
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 50 mm
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me laps dhjami Geberit

Art.-Nr.	Numri i tipit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Valixhe Geberit FlowFit për vegla përpunimi



Karakteristikat

- Mund të pajiset me nofull presuese Geberit FlowFit [1] ose [2] ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me një nofull presuese Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me një pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me një pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me gërshërë Geberit
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 50 mm
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 75 mm
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me laps dhjami Geberit

Art.-Nr.	Numri i tipit	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese ACO 103 [1]



Karakteristikat

- Mund të pajiset me nofull presuese Geberit FlowFit [1]
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me një pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me pajisje presuese ACO 103plus [1]
- Mund të pajiset me një karikues baterie Geberit 12 V ose një karikues baterie Geberit 12 / 18 V
- Mund të pajiset me bateri Li-Ion 12 V
- Mund të pajiset me gërshërë Geberit
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 50 mm
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me laps dhjami Geberit

Art.-Nr.	Numri i tipit	Pajtueshmëria	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese ECO 203 dhe ACO 203 [2]



Karakteristikat

- Mund të pajiset me një nofull presuese Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me një nofull presuese Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me një pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me një pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me pajisje presuese ACO 203plus ose ECO 203
- Mund të pajiset me një karikues baterie Geberit 18 V ose një karikues baterie Geberit 12 / 18 V
- Mund të pajiset me bateri Li-Ion 12 V
- Mund të pajiset me gërshërë Geberit
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 50 mm
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 75 mm
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me laps dhjami Geberit

Art.-Nr.	Numri i tipit	Pajtueshmëria	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Valixhe Geberit FlowFit për pajisje presuese EFP 203 [2]



Karakteristikat

- Mund të pajiset me një nofull presuese Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me një nofull presuese Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me një pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes ø 16–40 mm
- Mund të pajiset me një pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes ø 50–75 mm
- Mund të pajiset me pajisje presuese EFP 203 [2]
- Mund të pajiset me gërshërë Geberit
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 50 mm
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit deri në ø 75 mm
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me laps dhjami Geberit

Art.-Nr.	Numri i tipit	Pajtueshmëria	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Pajisje mbledhëse Geberit FlowFit për treguesit e ngjeshjes



Qëllimet e përdorimit
- Për mbledhjen e treguesve të ngjeshjes
- Për fiksim në nofullat presuese Geberit FlowFit
- Jo i përshtatshëm për pincën presuese manuale Geberit FlowFit

Karakteristikat
- Mbajtëse magnetike
- Kapaciteti i çantës për deri në 200 tregues të ngjeshjes (përputhshmëri me nofullën presuese [1])
- Kapaciteti i çantës për deri në 50 tregues të ngjeshjes (përputhshmëri me nofullën presuese [2])
- Mbledhje e treguesve të ngjeshjes gjatë shtrëngimit
- Qese me mbyllje me zinxhir anash për zbrazje të lehtë

Shtrirja e dorëzimit
- 2 mbajtëse
- Qeskë
- Mbulesë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Kroon Oil®



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin dhe lubrifikimin e veglave Geberit

Karakteristikat
- Pa LABS

Art.-Nr.	Përmbajtja [ml]
691.106.00.1	120

Spray për zbulimin e rrjedhjeve Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për testimin për rrjedhje në të thatë

Technical data

Temperatura e punës	-15 – +50 °C
Materiali	PPSU



Karakteristikat
- I përshtatshëm për të gjitha sistemet e furnizimit Geberit
- Neutral pH
- Nuk merr flakë
- Jo gërryes

Art.-Nr.	Përmbajtja [ml]
690.942.00.1	400

Mjete për Geberit Mepla

Përmbledhja e artikujve – Përputhshmëria e Geberit Mepla [1] dhe [2]

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

		Art.-Nr.	Dimension
Përputhshmëria [1]			
	Pajisje presuese Geberit ACO 103 plus [1], 230 V, në valixhe	691.017.P1.1	
	Set nofullash presuese Geberit Mepla [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Nofull presuese Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Përputhshmëria [2]			
	Pajisje presuese Geberit EFP 203 [2], 230 V, në valixhe	691.113.P2.1	
	Pajisje presuese Geberit ECO 203 [2], 230 V, në valixhe	691.214.P2.1	
	Pajisje presuese Geberit ACO 203 plus [2], 230 V, në valixhe	691.218.P1.2	

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

	Art.-Nr.	Dimension
 Set nofullash presuese Geberit Mepla [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
	690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
	690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
 Nofull presuese Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
	690.245.00.1	50 mm
 Qafore presuese Geberit Mepla [2], në valixhe	690.467.00.2	63 mm
 Qafore presuese Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
 Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Mjete për presim me dorë

Vegël presimi manuale Geberit Mepla në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Shtrirja e dorëzimit
- Pinca presuese manuale
- Gërshërë
- Geberit Mepla PowerTest
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.485.00.4	16 / 20
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Pincë presimi manuale Geberit Mepla



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Aksesorët
- PowerTest Geberit → Fq. 510

Për përputhshmëri të veglave të presimit [1]

Set nofullash presuese Geberit Mepla [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofulla presuese [1]
- Prerës tubash
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- PowerTest
- Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Aksesorët
- Pajisje presuese Geberit ACO 103plus [1], 12 V, pa bateri → Fq. 476

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10A-III

Nofull presuese Geberit Mepla [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Aksesorët
- PowerTest Geberit → Fq. 510
- Pajisje presuese Geberit ACO 103plus [1], 12 V, pa bateri → Fq. 476

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10A-III

Për përputhshmëri të veglave të presimit [2]

Set nofullash presuese Geberit Mepla [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofulla presuese [2]
- Prerës tubash
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- PowerTest
- Vegël e kalibrimit dhe pastrimit të buzëve

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50

Aksesorët
- Valixhe Geberit për nofulla presuese [2] / [3], me pjesë të brendshme 10C-II, bosh → Fq. 505

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Nofull presuese Geberit Mepla [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Aksesorët
- Valixhe Geberit për nofulla presuese [2] / [3], me pjesë të brendshme 10C-II, bosh → Fq. 505
- PowerTest Geberit → Fq. 510

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Valixhe Geberit për nofulla presuese [2] / [3], me pjesë të brendshme 10C-II, bosh



Karakteristikat

- Mund të pajiset me gjashtë nofulla presuese Geberit Mepla [2]
- Mund të pajiset me gjashtë nofulla presuese Geberit Volex [2]
- Mund të pajiset me gjashtë nofulla presuese Geberit Mapress [2] ose [3]
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi dhe pastrimi të buzëve Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi dhe pastrimi të buzëve Geberit Volex ø 16–50 mm
- Mund të pajiset me pastrues të buzëve të tubave Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Mund të pajiset me një prerës tubash Geberit deri në ø 50 mm ose gërshërë Geberit
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit Mapress deri në ø 54 mm
- Mund të pajiset me një shabllon të thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me një laps dhjami Geberit dhe një shufër matëse të palosjes

Art.-Nr.	Numri i tipit	Pajtueshmëria	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Qafore presuese Geberit Mepla [2], në valixhe



Qëllimet e përdorimit

- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Karakteristikat

- Mund të pajiset me qafore presuese Geberit Mepla ø 75 mm

Shtrirja e dorëzimit

- Qafore presuese ø 63 mm
- Gushë e ndërmjetme ZB 203A [2]
- Prerës tubash
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Vegël e pastrimit të buzëve
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Qafore presuese Geberit Mepla [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mepla

Karakteristikat
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 203A [2]
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 203 [2]

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Për t'u porositur më vete
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 203A [2] → Fq. 506

- Me qaforen presuese, përdorni gushën e ndërmjetme ZB 203A [2] (artikulli nr. 691.203.00.1)
- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10D-I
- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 203A [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin me qafore presuese Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Për shtrëngimin me qafore presuese Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Për shtrëngimin me qafore presuese Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Mjete për përpunimin e tubave

Gërshërë Geberit Mepla



Qëllimet e përdorimit
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit Mepla ML dhe të tubave mbrojtës sipas nevojës
- Për pastrimin e buzës dhe kalibrimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML

Karakteristikat
- Mandrinë për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Set rrote prerëse Geberit për gërshërë



Shtrirja e dorëzimit
- Rrotë prerëse
- Vidë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Prerës tubash Geberit ML



Qëllimet e përdorimit
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit ML sipas nevojës
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit Mepla ML sipas nevojës
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit Volex ML sipas nevojës

Karakteristikat
- Disk prerës rezervë në dorezë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set me rrota prerëse Geberit për prerës tubash ML



Shtrirja e dorëzimit
- 2 rrota prerëse
- Akse

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Vegël për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin e buzës dhe kalibrimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Vegël për pastrimin e buzëve Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin e buzës së tubave të sistemit Geberit Mepla ML

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Teh Geberit për veglën për pastrimin e buzëve



Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Pjesë shtesë për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla, në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për trapan shpimi me shpejtësi të rregullueshme në 500 xhiro/minutë
- Për pastrimin e buzës dhe kalibrimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML

Karakteristikat
- Mund të pajiset me pjesë shtesë të pastrimit të buzëve dhe kalibrimit Geberit Mepla d40–63

Shtrirja e dorëzimit
- Pjesë shtesë të pastrimit të buzëve dhe kalibrimit ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Dorezë
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32

Pjesë shtesë për pastrimin e buzëve dhe kalibrimin Geberit Mepla



Qëllimet e përdorimit
- Për trapan shpimi me shpejtësi të rregullueshme në 500 xhiro/minutë
- Për pastrimin e buzës dhe kalibrimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML

Karakteristikat
- Punto 9 mm me kanal

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Laps dhjami Geberit me depozitë të heqshme



Qëllimet e përdorimit
- Për shënimin në tubat Geberit

Karakteristikat
- Kunj shtytës me përdorim komod me një dorë
- Rimbushje me tërheqje pas përdorimit për mbrojtje
- I tretshëm në ujë
- Lahet nga sipërfaqet e lëmuara
- Rezistent ndaj UV

Art.-Nr.	Ngjyra / sipërfaqja
690.102.00.1	e verdhë

Vegël manuale për përkulje Geberit, hidraulike, në valixhe




Qëllimet e përdorimit
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Volex ML

Karakteristikat
- Matricë harkimi ø 26 mm e përshtatshme për tubat e sistemit ML ø 25 dhe 26 mm

Shtrirja e dorëzimit
- 4 qafore përkulëse ø 16, 20, 26 dhe 32 mm
- 4 matrica harkimi ø 16, 20, 26 dhe 32 mm
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë
- Trup pincë
- Shufër matëse e palosjes
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Sustë e jashtme përkulëse Geberit ML



Qëllimet e përdorimit
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Mepla ML
- Për harkimin e tubave të sistemit Geberit Volex ML


Karakteristikat
- E zinkuar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Tapë presimi

Tapë me presim Geberit Mepla për skajin e tubit





Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e përkohshme të skajeve të tubave Geberit Mepla gjatë testit të presionit
- Për teste presioni me ujë të ftohtë deri në 25 bar / 2500 kPa
- Për teste presioni me ajër deri në 3 bar / 300 kPa

Karakteristikat
- Përdorim i shumëfishtë
- Guarnicion unazor EPDM

Technical data

Materiali	Bronz / bronz silikoni pa plumb

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	Materiali
601.485.00.1	16	1/2	Bronz silici pa plumb
602.485.00.1	20	1/2	Tunxh
603.485.00.1	26	1/2	Tunxh
604.485.00.1	32	1/2	Tunxh
605.485.00.1	40	1/2	Tunxh
606.485.00.1	50	1/2	Tunxh
607.485.00.1	63	1/2	Tunxh

Pajisje testimi

PowerTest Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për testimin e nofullave presuese Geberit pa nevojë për shërbim
- Për testimin e pincës presuese manuale dhe të nofullave presuese Geberit Mepla
- I përshtatshëm vetëm për testimin e nofullave presuese Geberit Volex të zinkuara
- I përshtatshëm vetëm për testimin e nofullave presuese Geberit Mapress të zinkuara

Art.-Nr.
690.493.00.1

Aksesor

Kroon Oil®



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin dhe lubrifikimin e veglave Geberit

Karakteristikat
- Pa LABS

Art.-Nr.	Përmbajtja [ml]
691.106.00.1	120

Spray për zbulimin e rrjedhjeve Geberit



Qëllimet e përdorimit

- Për testimin për rrjedhje në të thatë

Technical data

Temperatura e punës	-15 – +50 °C
Materiali	PPSU

Karakteristikat


- I përshtatshëm për të gjitha sistemet e furnizimit Geberit
- Neutral pH
- Nuk merr flakë
- Jo gërryes

Art.-Nr.	Përmbajtja [ml]
690.942.00.1	400



Mjete për Geberit Mapress

Përmbledhja e artikujve – Përputhshmëria e Geberit Mapress [1], [2], [2XL] dhe [4]






Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

		Art.-Nr.	Dimension
Përputhshmëria [1]			
	Pajisje presuese Geberit ACO 103 plus [1], 230 V, në valixhe	691.017.P1.1	
	Set nofullash presuese Geberit Mapress [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Nofull presuese Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Unaza shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1], në valixhe	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Unazë shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Gushë e ndërmjetme Geberit Mapress ZB 103S për unazën shtypëse, rrotulluese [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Përputhshmëria [2]			
	Pajisje presuese Geberit EFP 203 [2], 230 V, në valixhe	691.113.P2.1	
	Pajisje presuese Geberit ECO 203 [2], 230 V, në valixhe	691.214.P2.1	

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025



		Art.-Nr.	Dimension
	Pajisje presuese Geberit ACO 203 plus [2], 230 V, në valixhe	691.218.P1.2	
	Set nofullash presuese Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Nofull presuese Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Unaza shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [2], në valixhe	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Unazë shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Gushë e ndërmjetme Geberit për unazën shtypëse rrotulluese [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Qafore presuese Geberit Mapress [2], në valixhe	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Qafore presuese Geberit Mapress [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

		Art.-Nr.	Dimension
Përputhshmëria [2XL]			
	Pajisje presuese Geberit ACO 203 XL plus [2] / [2XL], 230 V, në valixhe	691.229.P1.2	
	Qafore presuese Geberit Mapress [2XL], në valixhe	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
		691.189.00.1	108 mm
	Qafore presuese Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 221 Mapress [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 222 Mapress [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Përmbledhja e artikujve – Qaforet presuese Geberit Mapress d76,1–108mm


Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

	Qaforet presuese, të reja – d76.1	Qaforet presuese, të reja – d88.9	Qaforet presuese, të reja – d108
			
	90797	90798	90799
Përputhshmëria [2XL] – E re			
691.186.00.1 **Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 221 Mapress [2XL]** 	✓	✓	✓
691.187.00.1 **Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 222 Mapress [2XL]** 			✓

✓ E përputhshme

Për përputhshmëri të veglave të presimit [1]

Set nofullash presuese Geberit Mapress [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofulla presuese [1]
- Prerës tubash
- Pastrues i buzëve të tubit
- Shabllon i thellësisë së futjes me kunj shënimi
- PowerTest

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10A-IV

Nofull presuese Geberit Mapress [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Aksesorët
- PowerTest Geberit → Fq. 510
- Pajisje presuese Geberit ACO 103 plus [1], 230 V, në valixhe → Fq. 476

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10A-IV

Gushë e ndërmjetme Geberit Mapress ZB 103S për unazën shtypëse, rrotulluese [1]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin me unazat shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Unaza shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1], në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [1]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Shtrirja e dorëzimit
- Unazat rrotulluese [1] / [2]
- ZB 103S Gushë e ndërmjetme për shtypjen e unazës, rrotulluese [1]
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Shabllon i thellësisë së futjes me kunj shënimi
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Valixhe Geberit për unazat shtypëse rrotulluese [1] / [2], me pjesë të brendshme, bosh



Karakteristikat
- Mund të pajisjet me gjashtë unaza shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Mund të pajiset me një gushë të ndërmjetme Geberit ZB 103S për unazën shtypëse rrotulluese [1]
- Mund të pajiset me një gushë të ndërmjetme Geberit ZB 203S për unazën shtypëse rrotulluese [2]
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me një shabllon të thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Për përputhshmëri të veglave të presimit [2]

Set nofullash presuese Geberit Mapress [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Shtrirja e dorëzimit
- Nofulla presuese [2]
- Prerës tubash
- Pastrues i buzëve të tubit
- Shabllon i thellësisë së futjes me kunj shënimi
- PowerTest

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35

Aksesorët
- Valixhe Geberit për nofulla presuese [2] / [3], me pjesë të brendshme 10C-II, bosh → Fq. 505

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Nofull presuese Geberit Mapress [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I përshtatshëm për testim funksional me PowerTest
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Aksesorët
- Valixhe Geberit për nofulla presuese [2] / [3], me pjesë të brendshme 10C-II, bosh → Fq. 505
- PowerTest Geberit → Fq. 510

- Përshtatet në valixhen Geberit me insertin e valixhes duke filluar nga 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Valixhe Geberit për nofulla presuese [2] / [3], me pjesë të brendshme 10C-II, bosh



Karakteristikat
- Mund të pajiset me gjashtë nofulla presuese Geberit Mepla [2]
- Mund të pajiset me gjashtë nofulla presuese Geberit Volex [2]
- Mund të pajiset me gjashtë nofulla presuese Geberit Mapress [2] ose [3]
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi dhe pastrimi të buzëve Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Mund të pajiset me vegël kalibrimi dhe pastrimi të buzëve Geberit Volex ø 16–50 mm
- Mund të pajiset me pastrues të buzëve të tubave Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Mund të pajiset me një prerës tubash Geberit deri në ø 50 mm ose gërshërë Geberit
- Mund të pajiset me prerës tubash Geberit Mapress deri në ø 54 mm
- Mund të pajiset me një shabllon të thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me një laps dhjami Geberit dhe një shufër matëse të palosjes

Art.-Nr.	Numri i tipit	Pajtueshmëria	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Unaza shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [2], në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Shtrirja e dorëzimit
- Unazat rrotulluese [1] / [2]
- ZB 203S Gushë e ndërmjetme për shtypjen e unazës, rrotulluese [2]
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Shabllon i thellësisë së futjes me kunj shënimi
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Gushë e ndërmjetme Geberit për unazën shtypëse rrotulluese [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin me unazat shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Valixhe Geberit për unazat shtypëse rrotulluese [1] / [2], me pjesë të brendshme, bosh



Karakteristikat
- Mund të pajisjet me gjashtë unaza shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Mund të pajiset me një gushë të ndërmjetme Geberit ZB 103S për unazën shtypëse rrotulluese [1]
- Mund të pajiset me një gushë të ndërmjetme Geberit ZB 203S për unazën shtypëse rrotulluese [2]
- Mund të pajiset me një pastrues dhe lubrifikant 120 ml
- Mund të pajiset me një shabllon të thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Qafore presuese Geberit Mapress [2], në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Shtrirja e dorëzimit
- Qafore presuese
- Gushë e ndërmjetme ZB 203A [2]
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Shabllon i thellësisë së futjes me kunj shënimi
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Qafore presuese Geberit Mapress [2] / [3]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [3]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress
- Dimensioni ø 35 mm i përshtatshëm vetëm për shtrëngimin e Geberit Mapress inoks dhe çelik me karbon për presione pune deri në 25 bar / 2500 kPa

Karakteristikat
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 203A [2]
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 203 [2]
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 201 [2], d35–54
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 303 [3]

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Për t'u porositur më vete
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 203A [2] → Fq. 506

- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 203A [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për shtrëngimin me qafore presuese Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Për shtrëngimin me qafore presuese Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Për shtrëngimin me qafore presuese Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Karakteristikat
- Pa nevojë për shërbim
- Mund të përdoret me një dorë
- E zinkuar
- I lehtë për t'u mirëmbajtur dhe pastruar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Pressing tools compatibility [1] / [2]

Unazë shtypëse rrotulluese Geberit Mapress [1] / [2]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisjet presuese me përputhshmëri Geberit [1] / [2]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Karakteristikat
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 103S për unazën shtypëse, rrotulluese [1]
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 203S për unazën shtypëse rrotulluese [2]

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Për përputhshmëri të veglave të presimit [2XL]

Qafore presuese Geberit Mapress [2XL], në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisjet presuese ACO 203XL
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Shtrirja e dorëzimit
- Qafore presuese
- Gushë e ndërmjetme ZB 221 [2XL]
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Shabllon i thellësisë së futjes me kunj shënimi
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Qafore presuese Geberit Mapress [2XL], në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisjet presuese ACO 203XL
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Shtrirja e dorëzimit
- Qafore presuese ø 108 mm
- Gushë e ndërmjetme ZB 222 [2XL] për presimin përfundimtar
- Agjent pastrimi dhe lubrifikues
- Shabllon i thellësisë së futjes me kunj shënimi
- Valixhe

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

Për t'u porositur më vete
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 221 Mapress [2XL] → Fq. 522

Qafore presuese Geberit Mapress [2XL] / [3]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2XL]
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [3]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Për t'u porositur më vete
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 221 Mapress [2XL] → Fq. 522
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 222 Mapress [2XL] → Fq. 523

Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 221 Mapress [2XL]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2XL]
- Për shtrëngimin me qafore presuese Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 76,1 dhe ø 88,9 mm
- Për shtrëngimin paraprak të qaforeve presuese Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Shtrirja e dorëzimit
- Valixhe
- Gushë e ndërmjetme ZB 221 [2XL]

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 222 Mapress [2XL]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2XL]
- Për presimin përfundimtar me qaforet presuese Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Shtrirja e dorëzimit
- Valixhe
- Gushë e ndërmjetme ZB 222 [2XL] për presimin përfundimtar

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Për përputhshmëri të veglave të presimit [3]

Qafore presuese Geberit Mapress [2] / [3]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2]
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [3]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress
- Dimensioni ø 35 mm i përshtatshëm vetëm për shtrëngimin e Geberit Mapress inoks dhe çelik me karbon për presione pune deri në 25 bar / 2500 kPa

Karakteristikat
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 203A [2]
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 203 [2]
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 201 [2], d35–54
- Mund të shtrëngohet me gushën e ndërmjetme ZB 303 [3]

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Për t'u porositur më vete
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 203A [2] → Fq. 506

- Jo i përshtatshëm për pajisjet presuese Geberit PWH 40

Qafore presuese Geberit Mapress [2XL] / [3]



Qëllimet e përdorimit
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [2XL]
- Për pajisje presuese me përputhshmëri me Geberit [3]
- Për shtrëngimin e rakordeve me presim Geberit Mapress

Art.-Nr.	Pajtueshmëria	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Për t'u porositur më vete
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 221 Mapress [2XL] → Fq. 522
- Gushë e ndërmjetme Geberit ZB 222 Mapress [2XL] → Fq. 523

Mjete për përpunimin e tubave

Prerës tubash Geberit Mapress R



Qëllimet e përdorimit
- Për prerjen e tubave të sistemit Geberit Mapress sipas nevojës

Karakteristikat
- Disk prerës rezervë në dorezë

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Modeli
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Pastrues i buzëve të tubit Geberit Mapress



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin e brendshëm dhe të jashtëm të buzës së tubave të sistemit Geberit Mapress
- Për pastrimin e brendshëm dhe të jashtëm të buzës së tubave të zakonshëm të bakrit

Art.-Nr.	d, ø [mm]
90363	12–54

Geberit Mapress RE 1 pastrues i buzëve të tubit elektrik në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin e brendshëm dhe të jashtëm të buzës së tubave të sistemit Geberit Mapress
- Për pastrimin e brendshëm dhe të jashtëm të buzës së tubave të zakonshëm të bakrit

Shtrirja e dorëzimit
- Pastrues elektrik i buzëve të tubit me kokë pastruese
- 2 çelësa fiso
- Syze sigurie
- Valixhe

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP20
Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50 Hz
Gjatësia e kabllos	5 m
Temperatura e punës	-20 – +60 °C
Shpejtësia e rrotullimit pa ngarkesë	10000–29000 min-1
Niveli i presionit të tingullit	79 dB(A)
Vlera e emetimeve të dridhjeve	4 m/s²

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Pajisje zhveshëse Geberit Mapress



Qëllimet e përdorimit
- Për heqjen e veshjes plastike në tubat e sistemit Geberit Mapress në zonën e futjes

Art.-Nr.	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Pajisje zhveshëse Geberit Mapress



Qëllimet e përdorimit
- Për heqjen e veshjes plastike në tubat e sistemit Geberit Mapress në zonën e futjes

Art.-Nr.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Teh për pajisje zhveshëse Geberit Mapress



Art.-Nr.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Shabllon i thellësisë së futjes Geberit Mapress me kunj shënimi



Qëllimet e përdorimit
- Për shënimin e thellësisë së futjes në tubat e sistemit Geberit Mapress

Art.-Nr.	d, ø [mm]
90351	12–108

Kunj shënimi Geberit Mapress



Qëllimet e përdorimit
- Për shabllonet e thellësisë së futjes së Geberit Mapress
- Për shënimin e thellësisë së futjes në tubat e sistemit Geberit Mapress

Art.-Nr.	Piku
90358	të rrumbullakosura

Tapë presimi

Tapa me presim Geberit Mapress për rakord



Qëllimet e përdorimit
- Për mbylljen e përkohshme të rakordeve Geberit Mapress gjatë testit të presionit
- Për teste presioni me ujë të ftohtë deri në 22,5 bar / 2250 kPa
- Për teste presioni me ajër deri në 3 bar / 300 kPa

Karakteristikat
- Përdorim i shumëfishtë
- Guarnicion unazor NBR i zi
- ø 15–22 mm pa ventilim
- ø 28–108 mm me ventilim
- ø 42–54 mm me filetë të brendshme G 1/2"
- ø 76,1–108 mm me filetë të brendshme G 3/4"

Art.-Nr.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Pajisje testimi

PowerTest Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për testimin e nofullave presuese Geberit pa nevojë për shërbim
- Për testimin e pincës presuese manuale dhe të nofullave presuese Geberit Mepla
- I përshtatshëm vetëm për testimin e nofullave presuese Geberit Volex të zinkuara
- I përshtatshëm vetëm për testimin e nofullave presuese Geberit Mapress të zinkuara

Art.-Nr.
690.493.00.1

Aksesor

Kroon Oil®



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin dhe lubrifikimin e veglave Geberit

Karakteristikat
- Pa LABS

Art.-Nr.	Përmbajtja [ml]
691.106.00.1	120

Spray për zbulimin e rrjedhjeve Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për testimin për rrjedhje në të thatë

Technical data

Temperatura e punës	-15 – +50 °C
Materiali	PPSU

Karakteristikat
- I përshtatshëm për të gjitha sistemet e furnizimit Geberit
- Neutral pH
- Nuk merr flakë
- Jo gërryes

Art.-Nr.	Përmbajtja [ml]
690.942.00.1	400

Mjete për Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Mjete elektrofuzioni

Aparat ngjitës elektrik Geberit ESG 3 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen elektrike të mufteve të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 deri në ø 315 mm
- Për shirita me ngjitje elektrike Geberit deri në ø 315 mm
- Për ngjitjen elektrike të mufteve të deri në tre mufteve me ngjitje elektrike ≤ ø 110 mm në të njëjtën kohë

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP55
Rezistenca ndaj ngarkesës	5–68 Ohm
Sigurimi	12,5 A
Tensioni nominal	100–240 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Rryma maksimale e saldimit.	5 A
Gjatësia e kabllit të rrjetit	4 m
Gjatësia e kabllit me manikotë	4 m
Temperatura e montimit	-10 – +50 °C
Cikli i ngjitjes në muftet me ngjitje elektrike	80 s
Cikli i ngjitjes në muftet termike	420 s
Cikli i ngjitjes në qaforet me ngjitje elektrike	80 s

Karakteristikat
- Me telekomandë
- Me mbrojtje të integruar ndaj goditjes
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit
- Kabllo e muftave me ngjitje elektrike
- Kabllo e muftave termike
- Kabllo bashkuese për muftet me ngjitje elektrike dhe shiritat me ngjitje elektrike

Art.-Nr.	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51

Aparat ngjitës elektrik Geberit ESG Light 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen elektrike të mufteve të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 deri në ø 160 mm
- Për shiritat me ngjitje elektrike Geberit

Technical data

Lloji i mbrojtjes	IP44
Rezistenca ndaj ngarkesës	5–37 Ohm
Sigurimi	10 A
Tensioni nominal	220–240 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz
Rryma maksimale e saldimit.	5 A
Gjatësia e kabllit të rrjetit	3 m
Gjatësia e kabllit me manikotë	3 m
Temperatura e ambientit	-20 – +50 °C
Temperatura e montimit	-10 – +40 °C
Cikli i ngjitjes në muftet me ngjitje elektrike	80 s
Cikli i ngjitjes në qaforet me ngjitje elektrike	80 s

Karakteristikat
- Me mbrojtje të integruar ndaj goditjes
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit
- Kabllo e muftave me ngjitje elektrike

Art.-Nr.	Kategoria e mbrojtjes	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Aksesorë për veglat e saldimit elektrik

Unazë ngjeshëse rrethore Geberit



Qëllimet e përdorimit






- Për ngjeshjen e rrumbullakët të tubave dhe rakordeve në ngjitjen me mufte termike

Art.-Nr.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315










Vegla për saldim në sipërfaqe

Përmbledhja e artikujve – Veglat e ngjitjes në sipërfaqe Geberit

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

			Aparat saldimi Geberit Media	Aparat saldimi Geberit Universal	
			359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
					
Përfshihet në përmbajtjen e paketimit					
357.800.00.1 Set për mbështetjen e tubave Geberit d50–160, për aparate saldimi Media dhe Universal			✓	✓	✓
357.449.00.1 Set për mbështetjen e tubave Geberit d200, për aparat saldimi Universal				✓	✓
356.831.00.1 Bazament Geberit për aparatet e saldimit Media dhe Universal			✓	✓	✓
358.729.00.1 Mbështetëse Geberit, e rrotullueshme, për aparatet e saldimit Media dhe Universal			✓	✓	✓
242.462.00.1 Mbështetëse Geberit, e rrotullueshme, për aparatet e saldimit Media dhe Universal				✓	✓
356.198.00.1 Kuti aksesorësh Geberit Universal bosh				✓	
359.641.P0.2 Pllakë ngjitjeje Geberit KSS-160 230 V					
359.797.00.1 Zdrukth dore Geberit d40–160					
359.814.00.1 Set pllakash shtrënguese Geberit					
Mjete shtesë që duhet të porositen (përzgjedhja)					
Zdrukth dore Geberit d40–160	**HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Zdrukth elektrik Geberit d40–160, 230 V	**HSS**		359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
	HM		359.047.xx.2	359.047.xx.2	359.047.xx.2
Zdrukth elektrik Geberit d40–200, 230 V	**HSS**		-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
	HM		-	359.084.xx.2	359.084.xx.2
Zdrukth elektrik Geberit d200–315, 230 V	**HSS**		-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Pllakë ngjitjeje Geberit KSS-160 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

		Aparat saldimi Geberit Media	Aparat saldimi Geberit Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Pllakë ngjitjeje Geberit KSS-200 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Pllakë ngjitjeje Geberit KSS-315 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Mbajtëse për pllakë ngjitjeje Geberit për pllakë ngjitjeje KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Mbështjellëse mbrojtëse prej lëkure Geberit	**Për KSS-200** 	-	359.696.00.1	359.696.00.1
Set pllakash shtrënguese Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Set nofullash futëse Geberit me pllakë shtrënguese d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Set nofullash futëse Geberit për pllakën shtrënguese d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Valixhe Geberit për nofullat futëse		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Set pllakash shtrënguese Geberit me prizma mbështetëse të tubit d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Set pllakash shtrënguese Geberit		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Set me pirunë mbështetës Geberit për aparatet e saldimit Media dhe Universal		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Mbështetëse Geberit, e rrotullueshme, për aparatet e saldimit Media dhe Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Kuti transporti Geberit për KSS-160, bosh		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Kuti aksesorësh Geberit Universal bosh		-	-	356.198.00.1

Aparat saldimi Geberit Media



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20

Karakteristikat
- Element bazë i fortë për aksesorët e ngjitjes deri në ø 160 mm
- Mbajtëse për krahun e pllakës së ngjitjes dhe zdrukthin

Shtrirja e dorëzimit
- 2 prizma mbështetës ø 50–160 mm
- Mbështetëse ø 75–125 mm
- Krahu i pllakës së ngjitjes
- Kuti transporti prej druri

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

- Për t'u porositur shtesë: pajisje tensioni, zdrukth elektrik ose dore, pllakë ngjitjeje

Aparat saldimi Geberit Universal



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20

Karakteristikat
- Element bazë i fortë për aksesorët e ngjitjes deri në ø 315 mm
- Mbajtëse për krahun e pllakës së ngjitjes dhe zdrukthin
- Krah i rrotullueshëm i pllakës së ngjitjes
- Mbështetëse e rrotullueshme
- Tavolinë e lëvizshme
- Dorezë dore

Shtrirja e dorëzimit
- 2 prizma mbështetës ø 50–160 mm
- Mbështetëse ø 75–125 mm, me bazament
- 2 prizma mbështetës ø 200 mm
- Krahu i pllakës së ngjitjes
- Kuti aksesorësh prej druri

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Pesha e elementit kryesor [kg]
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497

Për t'u porositur më vete
- Pllakë për ngjitje
- Aksesorë saldimi ø 200–315 mm
- Pllaka shtrënguese
- Zdrukth dore ose zdrukth elektrik

Aparat saldimi Geberit Universal



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20

Karakteristikat
- Element bazë i fortë për aksesorët e ngjitjes deri në ø 315 mm
- Mbajtëse për krahun e pllakës së ngjitjes dhe zdrukthin
- Krah i rrotullueshëm i pllakës së ngjitjes
- Mbështetëse e rrotullueshme
- Tavolinë e lëvizshme
- Dorezë dore

Shtrirja e dorëzimit
- 2 prizma mbështetës ø 50–160 mm
- Mbështetëse ø 75–125 mm, me bazament
- 2 prizma mbështetës ø 200 mm
- Krahu i pllakës së ngjitjes

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5


Për t'u porositur më vete
- Pllakë për ngjitje
- Aksesorë saldimi ø 200–315 mm
- Pllaka shtrënguese
- Zdrukth dore ose zdrukth elektrik

Aksesorët
- Kuti aksesorësh Geberit Universal bosh → Fq. 543

Aksesorë për vegla për saldim në sipërfaqe

Përmbledhja e aksesorëve – Zdrukthi i dorës dhe elektrik Geberit

Geberit Shqipëri, Me montim në tokë: Tetor 2025

	Zdrukth dore Geberit d40–160		Zdrukth elektrik Geberit d40–160, 230 V		Geberit electric plane d40–160, 110 V	Zdrukth elektrik Geberit d40–200, 230 V		Zdrukth elektrik Geberit d200–315, 230 V
								
Dimension	d40-160					d40-200		d200-315
HSS[1]			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
HM[2]		359.797.00.1		359.047.P2.2			359.084.P2.2	
Aksesorët								
Matës HSS[1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Matës HM[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Për Geberit PE
[2] Për Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
[3] Për Geberit PE dhe Geberit Silent-db20, komplet me 2 copë

Pllakë ngjitjeje Geberit KSS-160 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 deri në ø 160 mm
- Për aparate saldimi Media dhe Universal

Karakteristikat
- Me kontroll automatik të temperaturës
- Me tregues funksionimi
- E veshur me PTFE
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit
- Mbajtëse për pllakën e ngjitjes

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Aksesorët
- Kuti transporti Geberit për KSS-160, bosh → Fq. 542

Pllakë ngjitjeje Geberit KSS-200 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 deri në ø 200 mm
- Për aparate saldimi Universal

Karakteristikat
- Me kontroll automatik të temperaturës
- Me tregues funksionimi
- E veshur me PTFE
- Në përputhje me CE

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Aksesorët
- Mbajtëse për pllakë ngjitjeje Geberit për pllakë ngjitjeje KSS-160 / KSS-200 → Fq. 535
- Mbështjellëse mbrojtëse prej lëkure Geberit → Fq. 542

Pllakë ngjitjeje Geberit KSS-315 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 ø 200–315 mm
- Për aparate saldimi Universal

Karakteristikat
- Me kontroll automatik të temperaturës
- Me tregues funksionimi
- E veshur me PTFE
- Në përputhje me CE

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Mbajtëse për pllakë ngjitjeje Geberit për pllakë ngjitjeje KSS-160 / KSS-200



Qëllimet e përdorimit
- Për pllakë ngjitjeje KSS-160 dhe KSS-200

Art.-Nr.
359.886.00.2

I ri

Zdrukth elektrik Geberit d40–160, 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për përpunimin e Geberit PE
- Për aparate saldimi Media dhe Universal
- Për tuba dhe rakorde ø 40–160 mm

Karakteristikat
- Me thikë prej çeliku të shpejtë me kapacitet të lartë
- Në përputhje me CE

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.046.P2.2	40–160	600	5,894

I disponueshëm nga Janar 2026

Aksesorët
- Thikë zdrukthi Geberit prej HSS, për zdrukth elektrik d40–160 / d40–200 → Fq. 538

- Zëvendësim për artikullin nr. 359.046.P2.1

Zdrukth elektrik Geberit d40–160, 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për aparate saldimi Media dhe Universal
- Për përpunimin e Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për tuba dhe rakorde ø 40–160 mm

Karakteristikat
- Me thikë zdrukthi prej metali të fortë
- Në përputhje me CE

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.		d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.047.P2.1	A	40–160	750	5,611
359.047.P2.2	N	40–160	600	5,611

N: E re, e disponueshme nga Janar 2026; A: Duke skaduar

Aksesorët
- Set thikash zdrukthi Geberit prej HM, për zdrukth dore d40–160 dhe zdrukth elektrik d40–160 / d40–200 → Fq. 538

- Zëvendësim për artikullin nr. 359.047.P2.1

Zdrukth elektrik Geberit d40–200, 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për përpunimin e Geberit PE
- Për aparate saldimi Universal
- Për tuba dhe rakorde ø 40–200 mm

Karakteristikat
- Me thikë prej çeliku të shpejtë me kapacitet të lartë
- Në përputhje me CE

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.		d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.082.P2.1	A	40–200	750	6,303
359.082.P2.2	N	40–200	750	6,303

N: E re, e disponueshme nga Janar 2026; A: Duke skaduar

Aksesorët
- Thikë zdrukthi Geberit prej HSS, për zdrukth elektrik d40–160 / d40–200 → Fq. 538

- Zëvendësim për artikullin nr. 359.082.P2.1

I ri

Zdrukth elektrik Geberit d40–200, 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për përpunimin e Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 deri në ø 200 mm
- Për aparate saldimi Universal
- Për tuba dhe rakorde ø 40–200 mm

Karakteristikat
- Me thikë zdrukthi prej metali të fortë
- Në përputhje me CE

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.084.P2.2	40–200	600	6,02

I disponueshëm nga Janar 2026

Aksesorët
- Set thikash zdrukthi Geberit prej HM, për zdrukth dore d40–160 dhe zdrukth elektrik d40–160 / d40–200 → Fq. 538

- Zëvendësim për artikullin nr. 359.084.P2.1

Zdrukth elektrik Geberit d200–315, 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për përpunimin e Geberit PE
- Për tuba dhe rakorde ø 200–315 mm

Karakteristikat
- Me thikë prej çeliku të shpejtë me kapacitet të lartë
- Në përputhje me CE

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Art.-Nr.		d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]	Pesha e elementit kryesor [kg]
359.060.P3.1	A	200–315	550	11,593
359.060.P2.2	N	200–315	600	11,593

N: E re, e disponueshme nga Janar 2026; A: Duke skaduar

Aksesorët
- Thikë zdrukthi Geberit për zdrukth elektrik d200–315 → Fq. 538

- Zëvendësim për artikullin nr. 359.060.P2.1

Zdrukth dore Geberit d40–160



Qëllimet e përdorimit
- Për aparate saldimi Media dhe Universal
- Për përpunimin e Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për tuba dhe rakorde ø 40–160 mm

Karakteristikat
- Me thikë zdrukthi prej metali të fortë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Aksesorët
- Set thikash zdrukthi Geberit prej HM, për zdrukth dore d40–160 dhe zdrukth elektrik d40–160 / d40–200 → Fq. 538

Thikë zdrukthi Geberit prej HSS, për zdrukth elektrik d40–160 / d40–200



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat dhe rakordet Geberit PE

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Thikë
357.599.00.1	200	djathtas, i ashpër
357.600.00.1	200	majtas, i ashpër
358.759.00.1	40–200	majtas
358.760.00.1	40–200	djathtas

Për t'u porositur më vete
- Vida me kokë të fshehur M3 x 6–8,8 të zinkuara (të disponueshme në treg)

Set thikash zdrukthi Geberit prej HM, për zdrukth dore d40–160 dhe zdrukth elektrik d40–160 / d40–200



Qëllimet e përdorimit
- Për tuba dhe rakorde Geberit PE dhe Geberit Silent-db20

Shtrirja e dorëzimit
- Thikë zdrukthi majtas
- Thikë zdrukthi djathtas
- 6 vida

Art.-Nr.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Thikë zdrukthi Geberit për zdrukth elektrik d200–315



Qëllimet e përdorimit
- Për zdrukth elektrik Geberit prej ø 200–315 mm

Art.-Nr.
357.751.00.1

Për t'u porositur më vete
- Vida me kokë të fshehur M3 x 6–8,8 të zinkuara (të disponueshme në treg)

Set nofullash futëse Geberit me pllakë shtrënguese d110



Qëllimet e përdorimit
- Për aparate saldimi Media dhe Universal
- Për shtrëngimin e tubave dhe rakordeve me pllaka shtrënguese ø 110 mm

Karakteristikat
- Nofulla futëse me anodizim të fortë
- Mbajtëse magnetike
- Anti-përdredhje

Shtrirja e dorëzimit
- Set nofullash futëse ø 50 mm, me 4 copë, për pllaka shtrënguese ø 110 mm, me mbajtëse magnetike
- Set nofullash futëse ø 56 mm, me 4 copë, për pllaka shtrënguese ø 110 mm, me mbajtëse magnetike
- Set nofullash futëse ø 63 mm, me 4 copë, për pllaka shtrënguese ø 110 mm, me mbajtëse magnetike
- Set nofullash futëse ø 75 mm, me 4 copë, për pllaka shtrënguese ø 110 mm, me mbajtëse magnetike
- Set nofullash futëse ø 90 mm, me 4 copë, për pllaka shtrënguese ø 110 mm, me mbajtëse magnetike
- Set pllakash shtrënguese ø 110 mm, me 2 copë, me mbajtëse magnetike
- Valixhe

Art.-Nr.
359.059.00.1

Set nofullash futëse Geberit për pllakën shtrënguese d110



Qëllimet e përdorimit
- Për aparate saldimi Media dhe Universal
- Për shtrëngimin e tubave dhe rakordeve me pllaka shtrënguese ø 110 mm
- Për përdorim në pllakat shtrënguese ø 110 mm me mbajtëse magnetike (nga viti i prodhimit 2013)

Karakteristikat
- Nofulla futëse me anodizim të fortë
- Mbajtëse magnetike
- Anti-përdredhje

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 4 copë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.052.00.1	50 / 110
359.053.00.1	56 / 110
359.054.00.1	63 / 110
359.056.00.1	75 / 110
359.057.00.1	90 / 110

Set pllakash shtrënguese Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për aparate saldimi Media dhe Universal
- Për shtrëngimin e tubave dhe rakordeve

Shtrirja e dorëzimit
- Pllakë shtrënguese majtas
- Pllakë shtrënguese djathtas

Karakteristikat
- E kromuar

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Set pllakash shtrënguese Geberit d200



Qëllimet e përdorimit
- Për aparate saldimi Universal
- Për shtrëngimin e tubave dhe rakordeve
- Për përdorim me pllakën e ngjitjes KSS-200, zdrukthin elektrik d40-200 dhe setin e mbështetësve të tubave d200

Shtrirja e dorëzimit
- Pllakë shtrënguese majtas
- Pllakë shtrënguese djathtas

Karakteristikat
- E kromuar

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Set pllakash shtrënguese Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për shtrëngimin e tubave dhe rakordeve
- Për aparate saldimi Universal

Shtrirja e dorëzimit
- Pllakë shtrënguese majtas
- Pllakë shtrënguese djathtas

Karakteristikat
- E kromuar

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Set pllakash shtrënguese Geberit me prizma mbështetëse të tubit d135



Qëllimet e përdorimit
- Për aparate saldimi Media dhe Universal
- Për shtrëngimin e tubave dhe rakordeve ø 135 mm

Shtrirja e dorëzimit
- 2 prizma mbështetës ø 50–160 mm
- Pllakë shtrënguese majtas
- Pllakë shtrënguese djathtas

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Set për mbështetjen e tubave Geberit d200, për aparat saldimi Universal



Qëllimet e përdorimit
- Për mbështetjen e tubave dhe rakordeve të dimensionit ø 200 mm
- Për aparate saldimi Universal
- Për përdorim me setin e pllakave shtrënguese Geberit d200

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Art.-Nr.
357.449.00.1

Set për mbështetjen e tubave Geberit d50–160, për aparate saldimi Media dhe Universal



Qëllimet e përdorimit
- Për mbështetjen e tubave dhe rakordeve
- Për aparate saldimi Media dhe Universal

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Karakteristikat
- I përshtatshëm me dimensionet Geberit ø 50–160 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Set me pirunë mbështetës Geberit për aparatet e saldimit Media dhe Universal



Qëllimet e përdorimit
- Për mbështetjen e tubave dhe rakordeve
- Për aparate saldimi Media dhe Universal

Shtrirja e dorëzimit
- Set me 2 copë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.807.00.1	160

Set aksesorësh Geberit për vegla pune për ngjitje me pllakë d200–315, Universal



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të tubave dhe rakordeve Geberit PE ø 200–315 mm
- Për aparate saldimi Universal

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Shtrirja e dorëzimit
- Fiksues për pllakën e ngjitjes
- Zdrukth elektrik ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Kuti e lidhjes së elektronikës
- Çelës hekzagonal
- Mbajtëse tubash ø 200–315 mm
- Pllakë për ngjitje KSS-315
- Set pllakash shtrënguese ø 250 / 315 mm
- Unaza për vendosje për ø 200 mm
- Kuti transporti prej druri

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]
359.009.P0.1	200–315	900

Mbështjellëse mbrojtëse prej lëkure Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për pllakë ngjitjeje KSS-160 dhe KSS-200

Art.-Nr.
359.696.00.1

Kuti transporti Geberit për KSS-160, bosh



Qëllimet e përdorimit
- Për pllakë ngjitjeje KSS-160

Art.-Nr.
359.683.00.1

Kuti aksesorësh Geberit bosh



Qëllimet e përdorimit
- Për ruajtjen e aksesorëve për ngjitjen e mufteve termike

Art.-Nr.
356.117.00.1

Kuti aksesorësh Geberit Universal bosh



Qëllimet e përdorimit
- Për ruajtjen e aksesorëve për aparatin e saldimit Universal

Art.-Nr.
356.198.00.1

Valixhe Geberit për nofullat futëse



Qëllimet e përdorimit
- Për nofullat e vendosjes ø 50–90 mm

Shtrirja e dorëzimit
- Mbajtëse e valixhes

Art.-Nr.
359.062.00.1

Kanal ndalues Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për ngjitjen me pllakë të skajeve të tubit deri në ø 75 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Mbështetëse Geberit, e rrotullueshme, për aparatet e saldimit Media dhe Universal



Art.-Nr.	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Bazament Geberit për aparatet e saldimit Media dhe Universal



Art.-Nr.
356.831.00.1

Mjete për përpunimin e tubave

Prerës tubash Geberit për tuba plastikë



Qëllimet e përdorimit
- Për tuba dhe rakorde Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për tubat dhe rakordet Geberit Silent-PP
- Për tubat dhe rakordet Geberit Silent-Pro

Karakteristikat
- Rrotë prerëse për plastikë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Aksesorët
- Set me rrota prerëse Geberit për prerës tubash për tuba plastikë → Fq. 544

Set me rrota prerëse Geberit për prerës tubash për tuba plastikë



Shtrirja e dorëzimit
- 2 rrota prerëse
- Bulon

Art.-Nr.	d, ø [mm]
242.828.00.1	48–168

Prerës tubash Geberit për tuba plastikë



Qëllimet e përdorimit
- Për tubat dhe rakordet Geberit PE
- Për prerjen e dimensioneve ø 200–315 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Aksesorët
- Rrotë prerëse Geberit për prerës tubash për tuba plastikë d200–315 → Fq. 544

Rrotë prerëse Geberit për prerës tubash për tuba plastikë d200–315



Art.-Nr.
357.799.00.1

Kruese tubash dore Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për parapërgatitjen e ngjitjeve elektrike
- Për heqjen e shtresës së oksidit në tubat dhe rakordet Geberit PE dhe Geberit Silent-db20

Art.-Nr.
356.118.00.1

Kruese tubash dore Geberit në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për parapërgatitjen e ngjitjeve elektrike
- Për heqjen e shtresës së oksidit në tubat dhe rakordet Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 të dimensioneve ø 63–160 mm

Shtrirja e dorëzimit
- Thikë rezervë
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Aksesorët
- Valixhe Geberit për kruese tubash dore d63–160 → Fq. 548

Kruese tubash Geberit në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për heqjen e shtresës së oksidit në tubat dhe rakordet Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 të dimensioneve ø 110 mm
- Për përdorim me vidator me bateri

Shtrirja e dorëzimit
- Valixhe
- Mbajtëse e valixhes
- Kruese tubash ø 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Set kruese tubash Geberit në valixhe



Qëllimet e përdorimit
- Për heqjen e shtresës së oksidit në tubat dhe rakordet Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 të dimensioneve ø 56–110 mm
- Për përdorim me vidator me bateri

Shtrirja e dorëzimit
- Kruese tubash ø 56 mm
- Kruese tubash ø 63 mm
- Kruese tubash ø 75 mm
- Kruese tubash ø 90 mm
- Kruese tubash ø 110 mm
- Valixhe
- Mbajtëse e valixhes
- Thikë rezervë
- Buton përdorimi
- Bosht lëvizës
- 5 segmente rrëshqitëse
- Laps dhjami me depozitë të heqshme, e verdhë

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Kruese tubash Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për heqjen e shtresës së oksidit në tubat dhe rakordet Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për përdorim me vidator me bateri

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Pajisje mbërthimi Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për prerjen me kënd të tubave plastikë me dimensione ø 32–160 mm
- Për prerjen me kënd të tubave Geberit Silent-PP
- Për prerjen me kënd të tubave Geberit Silent-Pro

Art.-Nr.	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Thikë pastruese për buzët e tubit Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për pastrimin e brendshëm dhe të jashtëm të buzës së tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 të prera sipas nevojës

Art.-Nr.
359.720.00.1

Sharrë dore për prerje me kënd Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për përpunimin e tubave dhe rakordeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20 deri në ø 160 mm

Karakteristikat
- Me rregullim këndi

Shtrirja e dorëzimit
- Kapëse hekuri
- Fletë sharre
- Profil për prerje pjerrët
- Ndalues
- Shufër distancuese
- Prizëm shtrëngues
- Tabelë me vizore

Art.-Nr.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Aksesorët
- Fletë sharre Geberit për sharrë dore për prerje me kënd → Fq. 547

Fletë sharre Geberit për sharrë dore për prerje me kënd



Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]
359.844.00.1	73	6

Vegël riparimi Geberit PE 230 V



Qëllimet e përdorimit
- Për riparimin e vrimave në tubat dhe rakordet ø 40–160 mm të sistemeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për riparimin e vrimave në kasetat e shkarkimit inkaso prej PE-HD

Technical data

Tensioni nominal	230 V AC
Frekuenca e rrjetit	50–60 Hz

Karakteristikat
- Në përputhje me CE

Shtrirja e dorëzimit
- Mbajtëse veglash
- Pjesë e brendshme e sheshtë
- Çelës hekzagonal
- Vida me kokë hekzagonale
- Pjesë shtesë të ngjitjes ø 40–160 mm
- Disqe riparimi ø 40–160 mm
- Dorezë ngjeshjeje
- Paketë me 10 disqe riparimi
- Fiksues përdorimi
- Valixhe

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Konsumi i energjisë [W]
359.048.P0.1	40–160	180

Disk riparimi Geberit



Qëllimet e përdorimit
- Për riparimin e vrimave në tubat dhe rakordet ø 40–160 mm të sistemeve Geberit PE dhe Geberit Silent-db20
- Për shkarkimin e ujit në ndërtesa
- Për riparimin e vrimave në kasetat e shkarkimit inkaso prej PE-HD
- Për vegël riparimi Geberit

Art.-Nr.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Aksesorë për vegla për përpunimin e tubave

Valixhe Geberit për kruese tubash dore d63–160



Qëllimet e përdorimit
- Për kruese tubash dore Geberit ø 63–160 mm

Shtrirja e dorëzimit
- Mbajtëse e valixhes

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
359.914.00.1	32,5	23	16,5

Thikë zdrukthi Geberit për kruesen e tubit të dorës d56–135



Art.-Nr.
240.669.00.1

Mjete ndihmëse përdorimi

Telekomanda

Celular Geberit Service



Qëllimet e përdorimit
- Për futjen dhe kërkimin e vlerave të cilësimeve të produkteve të ndryshme elektronike Geberit si rubinetat e lavamanit, aktivizuesit e shpëlarjes së WC, njësitë e komandimit të pisuareve dhe qarkulluesit higjienikë

Karakteristikat
- Ekran me katër rreshta
- Udhëzim në meny
- Mundësi për ruajtje dhe transferim të cilësimeve në njësi komandimi të tjera të të njëjtit lloj
- E përputhshme me njësitë ekzistuese të komandimit
- Transmetimi i të dhënave me rreze infra të kuqe
- Me funksionim me bateri

Shtrirja e dorëzimit
- Kuti
- Mbrojtëse prej gome
- Manuali i përdorimit

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Geberit Clean Handy



Qëllimet e përdorimit
- Për çaktivizimin e produkteve të ndryshme elektronike Geberit si rubinetat e lavamanit, aktivizuesit e shpëlarjes së WC dhe njësitë e komandimit të pisuareve, për pastrimin sanitar
- Për ndryshimin e mënyrave të funksionimit të qarkulluesve higjienikë Geberit

Karakteristikat
- Me funksionim me bateri

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Shtojca

Lista e shkurtesave 552

Shtojca 553

Lista e shkurtesave

Lista e shkurtesave	Emër
A	Projeksion (cm)
a	Dimensioni i pjesshëm (cm)
A1	Projeksion (cm)
a1	Dimensioni i pjesshëm (cm)
A²	Zonë e qartë e prerjes kryq (cm²)
AB	Zona e lidhjes (mm)
AB1	Zona e lidhjes (mm)
AB2	Zona e lidhjes (mm)
AD	Distanca e lidhjes (cm)
arc	Këndi (°)
B	Gjerësi (cm)
B1	Gjerësi (cm)
B2	Gjerësi (cm)
B3	Gjerësi (cm)
B4	Gjerësi (cm)
B5	Gjerësi (cm)
B6	Gjerësi (cm)
b	Dimensioni i pjesshëm (cm)
c	Diametri i vrimës së flanxhës (mm)
D	Diametri i jashtëm (cm)
d, ø	Diametri i jashtëm (mm)
D1	Diametri i jashtëm (cm)
d1, ø	Diametri i jashtëm (mm)
d2, ø	Diametri i jashtëm (mm)
d3, ø	Diametri i jashtëm (mm)
da	Diametri i jashtëm i tubit (mm)
di, ø	Diametri i brendshëm (mm)
E	Thellësia e futjes (cm)
E1	Thellësia e futjes (cm)
G	Filetë e tubit (")
G1	Filetë e tubit (")
G2	Filetë e tubit (")
H	Lartësia (cm)
H1	Lartësia (cm)
H2	Lartësia (cm)
h	Lartësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
h1	Lartësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
h2	Lartësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
h3	Lartësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
k	Diametri i vrimës së flanxhës (cm)
K	Prerje maksimale (cm)
K1	Prerje maksimale (cm)
K2	Prerje maksimale (cm)
K3	Prerje maksimale (cm)
KL	Gjatësia e kabllit (cm)
L	Gjatësi (cm)
l	Gjatësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
L	Gjatësi (m)
l1	Gjatësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
L1	Gjatësi (cm)
L2	Gjatësi (cm)
l2	Gjatësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
L3	Gjatësi (cm)
l3	Gjatësia, dimensioni i pjesshëm (cm)
La	Zgjerim linear (cm)
lK	Vidhë me gjatësi shtrënguese (cm)
M	Vidë metrike (mm)
ML	Multilayer
m	Diametri i orës së sharrës
NPW	Ujë i papotueshëm
n	Numri i vidhave të lidhjes me flanxhë (St.)
PB	Tubë polibuteni

Lista e shkurtesave	Emër
R	Fileto e jashtme konike (")
r	Rrezja (cm)
R1	Fileto e jashtme konike (")
Rg	Fileto e rrumbullakët (")
Rp	Filetë të brendshme e tubit (")
Rp1	Filetë të brendshme e tubit (")
Rp2	Filetë të brendshme e tubit (")
S	Seria tub
s	Trashësia e murit (mm)
s1	Trashësia e murit (mm)
SW	Madhësia e çelësit (mm)
T	Thellësi (cm)
T1	Thellësi (cm)
T2	Thellësi (cm)
T3	Thellësi (cm)
X	Gjatësia e brinjës / dimensioni L (cm)
X1	Gjatësia e brinjës / dimensioni L (cm)
X2	Gjatësia e brinjës / dimensioni L (cm)
X3	Gjatësia e brinjës / dimensioni L (cm)
X4	Gjatësia e brinjës / dimensioni L (cm)
X5	Gjatësia e brinjës / dimensioni L (cm)
X6	Gjatësia e brinjës / dimensioni L (cm)
Z	Dimensioni Z (cm)
Z1	Dimensioni Z (cm)
Z2	Dimensioni Z (cm)

Shtojca

Art.-Nr.	Faqe
12412	405
12413	405
12414	405
12415	405
12416	405
12417	405
12418	405
12419	405
12420	405
12421	405
16101	347
16102	347
16103	347
16104	347
16105	347
16106	347
16107	347
16108	347
16109	347
16110	347
16111	347
19201	393
19202	393
19203	393
19204	393
19205	393
19206	393
19207	393
19208	393
19402	394
19403	394
19404	394
19405	394
19406	394
19407	394
19408	394
19409	394
19410	394
19411	394
20101	397
20102	397
20103	397
20104	397
20105	397
20109	397
20110	397
20111	397
20211	415
20212	415
20213	415
20214	415
20215	415
20216	415
20217	415
20218	415
20219	415
20220	415
20221	415
20301	398
20302	398
20303	398
20304	398
20305	398
20309	398
20310	398
20311	398
20401	399
20402	399
20403	399
20404	399
20405	399
20406	399
20407	399
20408	399
20501	409
20502	409
20503	409
20505	409
20507	409
20508	409
20551	410
20552	410
20553	410
20555	410
20557	410
20558	410
20559	410
20560	410
20561	410
20562	410
20601	397
20602	397
20603	397
20604	397
20605	397
20609	397
20610	397
20611	397
20701	398
20702	398
20703	398
20704	398
20705	398
20709	398
20710	398
20711	398
20801	399
20802	399
20803	399
20804	399
20805	399
21001	400
21002	400
21003	400
21004	400
21005	400
21006	400
21007	400
21008	400
21009	400
21010	400
21011	400
21101	401
21103	401
21104	401
21105	401
21107	401
21120	403
21121	403
21122	403
21123	403
21127	403
21128	403
21130	403
21131	403
21133	403
21134	403
21201	401
21202	401
21203	401
21204	401
21205	401
21206	401
21207	401
21208	401
21209	401
21210	401
21211	401
21212	401
21213	401
21214	401
21215	401
21216	401
21217	401
21218	401
21219	401
21220	401
21221	401
21222	401
21223	401
21224	401
21225	401
21226	401
21230	401
21231	401
21232	401
21233	401
21234	401
21236	401
21237	401
21238	401
21239	401
21240	401
21241	401
21244	401
21245	401
21246	401
21247	401
21248	401
21249	401
21250	401
21301	402
21302	402
21304	402
21305	402
21307	402
21309	402
21310	402
21312	402
21313	402
21314	402
21316	402
21317	402
21320	402
21321	402
21324	402
21326	402
21329	402
21331	402
21334	402
21336	402
21341	402
21342	402
21343	402
21344	402
21345	402
21346	402
21404	403

Art.-Nr.	Faqe
21406	403
21409	403
21504	404
21505	404
21506	404
21507	404
21509	404
21510	404
21512	404
21609	408
21610	408
21611	408
21612	408
21613	408
21615	408
21618	408
21659	408
21660	408
21661	408
21662	408
21700	406
21701	406
21702	406
21703	406
21704	406
21705	406
21707	406
21708	406
21709	406
21710	406
21711	406
21713	406
21714	406
21715	406
21716	406
21717	406
21719	406
21720	406
21721	406
21722	406
21724	406
21725	406
21727	406
21800	407
21801	407
21802	407
21803	407
21804	407
21805	407
21806	407
21807	407
21808	407
21809	407
21810	407

Art.-Nr.	Faqe
21811	407
21814	407
21818	407
21820	407
21823	407
21824	407
21827	407
21901	407
21902	407
21903	407
21904	407
21905	407
21906	407
21907	407
21908	407
21910	407
21912	407
21914	407
21916	407
21918	407
21920	407
21922	407
21930	406
21931	406
21932	406
21933	406
21934	406
21935	406
21936	406
21937	406
21938	406
21939	406
21940	406
22001	395
22002	395
22003	395
22004	395
22005	395
22006	395
22007	395
22008	395
22009	395
22010	395
22011	395
22023	395
22024	395
22025	395
22050	394
22051	394
22052	394
22053	394
22054	394
22055	394
22056	394

Art.-Nr.	Faqe
22057	394
22058	394
22059	394
22101	396
22102	396
22103	396
22104	396
22105	396
22106	396
22107	396
22108	396
22109	396
22110	396
22111	396
22301	396
22302	396
22303	396
22304	396
22305	396
22306	396
22307	396
22308	396
22309	396
22310	396
22311	396
22312	396
22313	396
22315	396
22316	396
22317	396
22318	396
22320	396
22321	396
22322	396
22323	396
22324	396
22330	396
22331	396
22332	396
22338	396
22339	396
22345	396
22346	396
22348	396
22349	396
22421	323
22422	323
22423	323
22431	323
22432	323
22433	323
22444	323
23106	397
23107	397

Art.-Nr.	Faqe
23108	397
23306	398
23307	398
23308	398
23509	409
23510	409
23511	409
23602	415
23603	415
23604	415
23606	397
23607	397
23608	397
23706	398
23707	398
23708	398
23748	413
23749	413
23750	413
23751	413
23754	413
23755	413
23756	413
23757	413
23758	413
23759	413
23760	413
23761	413
23784	414
23785	414
23786	414
23787	414
23788	414
23789	414
23790	414
23791	414
23932	414
23933	414
23934	414
23935	414
23936	414
23937	414
23938	414
23939	414
23940	414
23941	414
24002	416
24003	416
24004	416
24045	416
24046	416
24047	416
25032	412
25033	412

Art.-Nr.	Faqe
25034	412
25035	412
25036	412
25037	412
25038	412
25040	412
25042	411
25044	412
25045	412
25046	412
25048	411
25049	411
25050	412
25051	412
25052	412
25053	412
25054	412
25055	412
25073	380
25319	410
25320	410
25321	410
25322	410
25323	410
25324	410
25325	410
25326	410
25329	411
25330	411
25332	411
25335	411
25337	411
25338	411
25339	411
25340	411
29101	392
29102	392
29103	392
29104	392
29105	392
29106	392
29107	392
29108	392
29159	392
29160	392
29161	392
30009	306
30010	306
30011	306
30029	306
30030	306
30031	306
30049	306
30050	306

Art.-Nr.	Faqe
30051	306
30069	306
30070	306
30071	306
30089	306
30090	306
30091	306
30101	304
30102	304
30103	304
30104	304
30105	304
30301	305
30302	305
30303	305
30304	305
30305	305
30402	306
30403	306
30404	306
30405	306
30406	306
30407	306
30408	306
30414	307
30415	307
30601	304
30602	304
30603	304
30604	304
30605	304
30701	305
30702	305
30703	305
30704	305
30705	305
30802	307
30803	307
30804	307
30805	307
30872	306
30873	306
30874	306
30875	306
30876	306
30877	306
30878	306
30892	306
30893	306
30894	306
30905	306
30906	306
30907	306
30908	306

Art.-Nr.	Faqe
30932	306
30933	306
30934	306
30935	306
30936	306
30937	306
30938	306
30942	306
30943	306
30944	306
30955	306
30956	306
30957	306
30958	306
31002	308
31003	308
31004	308
31005	308
31006	308
31007	308
31008	308
31009	308
31010	308
31011	308
31106	304
31107	304
31108	304
31109	304
31110	304
31111	304
31204	308
31206	308
31207	308
31208	308
31209	308
31210	308
31211	308
31212	308
31213	308
31214	308
31215	308
31216	308
31217	308
31218	308
31219	308
31220	308
31221	308
31222	308
31223	308
31224	308
31225	308
31226	308
31227	308
31228	308

Art.-Nr.	Faqe
31229	308
31230	308
31231	308
31232	308
31233	308
31234	308
31235	308
31236	308
31237	308
31238	308
31239	308
31240	308
31241	308
31242	308
31243	308
31244	308
31245	308
31246	308
31247	308
31248	308
31249	308
31250	308
31251	308
31303	310
31304	310
31305	310
31306	310
31307	310
31308	310
31309	310
31310	310
31311	310
31312	310
31313	310
31314	310
31316	310
31317	310
31318	310
31320	310
31321	310
31322	310
31324	310
31326	310
31329	310
31331	310
31334	310
31336	310
31339	310
31401	309
31454	309
31455	309
31458	309
31461	309
31464	309

Art.-Nr.	Faqe
31703	314
31704	314
31705	314
31707	314
31708	314
31709	314
31710	314
31711	314
31713	314
31714	314
31715	314
31716	314
31717	314
31718	314
31719	314
31720	314
31721	314
31722	314
31724	314
31726	314
31731	314
31732	314
31733	314
31734	314
31735	314
31736	314
31737	314
31738	314
31801	315
31802	315
31803	315
31804	315
31805	315
31806	315
31809	315
31811	315
31814	315
31818	315
31819	315
31820	315
31821	315
31822	315
31823	315
31824	315
31825	315
31826	315
31932	315
31933	315
31936	315
31937	315
31938	315
31939	315
31940	315
32002	302
32003	302
32004	302
32005	302
32006	302
32007	302
32008	302
32009	302
32010	302
32011	302
32050	301
32051	301
32052	301
32053	301
32054	301
32055	301
32056	301
32057	301
32058	301
32059	301
32101	302
32102	302
32103	302
32104	302
32105	302
32106	302
32107	302
32108	302
32109	302
32110	302
32111	302
32303	303
32305	303
32306	303
32307	303
32308	303
32309	303
32310	303
32311	303
32312	303
32313	303
32314	303
32315	303
32316	303
32317	303
32318	303
32319	303
32320	303
32321	303
32322	303
32323	303
32324	303
32331	303
32338	303
32339	303
32345	303
32346	303
32348	303
32412	311
32413	311
32414	311
32415	311
32416	311
32417	311
32418	311
32419	311
32420	311
32421	311
32606	304
32607	304
32608	304
32609	304
32610	304
32611	304
32706	305
32707	305
32708	305
32709	305
32710	305
32711	305
33001	302
33002	303
33003	303
33004	303
33005	308
33006	308
33007	308
33008	308
33009	314
33010	315
33013	326
33017	314
33018	315
33203	317
33212	325
33213	325
33214	325
33215	325
33216	325
33217	325
33218	325
33219	325
33220	325
33221	325
33306	305
33307	305
33308	305
33309	305
33310	305
33311	305
33403	326
33405	326
33407	326
33423	327
33425	327
33427	327
33503	328
33504	328
33505	328
33510	328
33520	328
33732	324
33733	324
33734	324
33735	324
33736	324
33737	324
33738	324
33739	324
33740	324
33741	324
33744	324
33745	324
33746	324
33747	324
33748	324
33749	324
33750	324
33752	324
33802	317
33803	317
33804	317
33805	317
33806	317
33807	317
33808	317
33810	317
33833	316
33834	316
33835	316
33836	316
33837	316
33838	316
33839	316
33846	316
33848	316
33850	316
33852	316
33854	316
33860	316
33862	316
33864	316
33932	325

Art.-Nr.	Faqe
33933	325
33934	325
33935	325
33936	325
33937	325
33938	325
33939	325
33940	325
33941	325
34000	332
34001	332
34002	332
34003	332
34007	333
34008	333
34009	333
34010	333
34014	332
34015	332
34016	332
34017	332
34021	333
34022	333
34023	333
34024	333
34028	336
34029	336
34030	336
34031	336
34032	336
34033	336
34034	336
34035	336
34036	336
34037	336
34038	336
34039	336
34040	336
34041	336
34042	336
34043	336
34044	336
34045	336
34046	336
34047	336
34048	336
34049	336
34050	336
34051	336
34052	337
34053	337
34054	337
34055	337
34056	337

Art.-Nr.	Faqe
34057	337
34058	337
34059	337
34060	337
34061	337
34062	336
34063	337
34065	336
34066	338
34067	338
34068	338
34069	338
34070	338
34071	338
34072	338
34073	338
34074	338
34075	338
34076	338
34077	338
34078	338
34079	336
34080	336
34081	336
34082	336
34083	340
34084	340
34085	336
34086	340
34087	340
34088	336
34089	340
34090	340
34091	340
34092	340
34093	340
34094	336
34095	336
34096	336
34097	336
34098	336
34099	336
34101	330
34102	330
34103	330
34104	330
34105	330
34106	330
34107	330
34108	330
34109	330
34110	330
34111	330
34112	330

Art.-Nr.	Faqe
34113	330
34114	330
34115	331
34116	331
34117	331
34118	331
34119	331
34120	331
34121	330
34122	330
34123	331
34124	331
34125	336
34126	337
34127	331
34128	331
34129	331
34132	331
34133	331
34134	331
34135	331
34136	346
34137	346
34138	346
34139	346
34140	336
34141	336
34142	338
34143	338
34144	342
34145	342
34146	342
34147	342
34148	342
34149	341
34150	341
34151	341
34152	341
34153	341
34154	341
34158	343
34159	343
34161	343
34162	330
34169	340
34170	340
34187	332
34188	332
34189	332
34190	333
34191	333
34192	333
34193	332
34194	332

Art.-Nr.	Faqe
34195	332
34196	333
34197	333
34198	333
34204	344
34205	344
34206	344
34207	344
34208	344
34209	344
34210	344
34211	344
34212	345
34248	330
34249	330
34250	330
34259	331
34260	331
34261	331
34264	337
34265	337
34266	337
34267	337
34268	337
34269	337
34270	337
34271	337
34285	336
34286	336
34287	336
34296	331
34297	331
34298	331
34346	338
34347	340
34355	338
34400	343
34401	343
34402	343
34403	343
34404	343
34405	343
34406	343
34407	343
34408	343
34409	343
34430	342
34431	342
34432	342
34433	342
34434	342
34435	342
34436	342
34437	342

Art.-Nr.	Faqe
34438	342
34439	342
34440	342
34441	332
34442	332
34443	332
34444	333
34445	333
34446	333
34447	332
34448	332
34449	332
34450	333
34451	333
34452	333
34462	345
34463	345
34464	345
34465	345
34466	345
34467	345
34468	345
34469	345
34470	345
34471	345
35030	319
35032	319
35033	319
35034	319
35035	319
35036	319
35037	319
35038	319
35039	319
35040	319
35042	319
35044	319
35045	319
35046	319
35047	319
35048	319
35051	319
35058	319
35064	319
35066	319
35067	319
35071	319
35072	319
35073	319
35075	320
35132	320
35133	320
35134	320
35300	322

Art.-Nr.	Faqe
35301	322
35302	322
35303	322
35304	322
35305	322
35306	322
35307	322
35308	322
35309	322
35320	318
35321	318
35322	318
35323	318
35324	318
35325	318
35326	318
35330	320
35331	320
35332	320
35333	320
35334	320
35335	320
35336	320
35337	320
35338	320
35339	320
35340	320
35350	322
35351	322
35352	322
35353	322
35354	322
35355	322
35356	322
35357	322
35358	322
35359	322
35360	321
35361	321
35362	321
35363	321
35364	321
35365	321
35366	321
35367	321
35368	321
35369	321
35370	321
35380	323
35382	323
35384	323
35386	323
35387	323
35388	323

Art.-Nr.	Faqe
35389	323
35390	318
35391	318
35392	318
35393	318
35394	318
35395	318
35396	318
35400	321
35402	321
35405	321
35407	321
35408	321
35409	321
35410	321
36101	304
36103	304
36104	304
36105	304
36106	304
36107	304
36108	304
36109	304
36110	304
36121	304
36123	304
36124	304
36125	304
36126	304
36127	304
36128	304
36129	304
36130	304
39002	300
39003	300
39004	300
39005	300
39006	300
39007	300
39008	300
39009	300
39010	300
39011	300
39012	300
39041	301
39042	301
39043	301
39044	301
39045	301
39046	301
39047	301
39048	301
40302	365
40303	365

Art.-Nr.	Faqe
40304	365
40305	365
40702	365
40703	365
40704	365
40705	365
40932	374
40933	374
40934	374
40935	374
40936	374
41102	364
41103	364
41104	364
41105	364
41106	364
41107	364
41108	364
41109	364
41110	364
41111	364
41203	368
41204	368
41206	368
41207	368
41209	368
41210	368
41211	368
41212	368
41213	368
41214	368
41215	368
41216	368
41217	368
41218	368
41219	368
41220	368
41221	368
41222	368
41223	368
41224	368
41225	368
41226	368
41228	368
41229	368
41230	368
41231	368
41232	368
41233	368
41234	368
41236	368
41237	368
41238	368
41239	368

Art.-Nr.	Faqe
41240	368
41241	368
41244	368
41245	368
41246	368
41247	368
41248	368
41249	368
41251	368
41304	369
41305	369
41306	369
41307	369
41308	369
41309	369
41311	369
41312	369
41313	369
41314	369
41316	369
41317	369
41318	369
41321	369
41322	369
41324	369
41326	369
41331	369
41334	369
41336	369
41350	369
41360	369
41703	372
41704	372
41705	372
41707	372
41708	372
41709	372
41710	372
41711	372
41713	372
41714	372
41715	372
41716	372
41717	372
41718	372
41719	372
41720	372
41721	372
41722	372
41724	372
41726	372
41801	372
41802	372
41803	372

Art.-Nr.	Faqe
41804	372
41805	372
41806	372
41807	372
41809	372
41811	372
41814	372
41818	372
41819	372
41820	372
41821	372
41822	372
41823	372
41824	372
41826	372
41932	374
41933	374
41936	374
41937	374
41940	374
42102	363
42103	363
42104	363
42105	363
42106	363
42107	363
42108	363
42109	363
42110	363
42111	363
42403	364
42405	364
42406	364
42407	364
42408	364
42409	364
42410	364
42411	364
42412	364
42413	364
42416	364
42417	364
42418	364
42419	364
42422	364
42424	364
42425	364
42428	364
42438	364
42439	364
42445	364
42446	364
42448	364
42706	365

Art.-Nr.	Faqe
42707	365
42708	365
42709	365
42710	365
42711	365
42802	364
42803	364
42804	364
42805	364
42806	364
42807	364
42808	364
42809	364
42810	364
42811	364
43002	367
43003	367
43004	367
43005	367
43006	367
43007	367
43008	367
43009	367
43010	367
43011	367
43212	379
43213	379
43214	379
43215	379
43216	379
43217	379
43218	379
43219	379
43220	379
43221	379
43306	365
43307	365
43308	365
43309	365
43310	365
43311	365
43736	377
43737	377
43738	377
43739	377
43740	377
43741	377
43746	378
43747	378
43748	378
43749	378
43750	378
43751	378
43801	373

Art.-Nr.	Faqe
43802	373
43803	373
43804	373
43805	373
43806	373
43833	373
43834	373
43835	373
43836	373
43837	373
44002	363
44003	363
44004	363
44005	363
44006	363
44007	363
44008	363
44009	363
44010	363
44011	363
45028	375
45029	375
45030	375
45032	375
45033	375
45035	375
45036	375
45037	375
45038	375
45039	375
45040	375
45041	375
45042	375
45043	375
45044	375
45045	375
45049	375
45051	375
45052	375
45064	375
45066	375
45300	376
45305	376
45310	375
45311	375
45312	375
45313	375
45314	375
45315	375
45316	375
45332	376
45333	376
45336	376
45402	376

Art.-Nr.	Faqe
45404	376
45406	376
45407	376
45408	376
45409	376
45430	376
45435	376
45437	376
45438	376
45439	376
45440	376
49102	362
49103	362
49104	362
49105	362
49106	362
49107	362
49108	362
49609	362
49610	362
49611	362
90079	354
90080	354
90081	354
90082	354
90083	354
90084	354
90085	354
90086	354
90088	354
90089	354
90220	354
90253	419
90254	419
90255	419
90282	350
90351	525
90358	526
90363	524
90371	525
90372	525
90373	525
90374	525
90375	525
90376	525
90391	525
90394	525
90396	525
90401	352
90402	352
90403	352
90404	352
90405	352
90406	352

Art.-Nr.	Faqe
90407	352
90408	352
90409	352
90410	352
90411	352
90797	522
90798	522
90799	522
90881	353
90882	353
90883	353
90884	353
90885	353
90886	353
90887	353
90888	353
90891	353
90892	353
90893	353
90922	526
90923	526
90924	526
90925	526
90926	526
90927	526
90928	526
90929	526
90930	526
90931	526
90932	316
90933	316
90934	316
90935	316
90936	316
91064	244
91065	244
91066	244
91067	244
91068	244
91069	244
91070	244
91071	244
91072	244
91073	244
91087	524
91088	524
91094	347
91096	347
91097	346
91098	346
91099	346
91100	346
91152	353
91153	353

Art.-Nr.	Faqe
91154	353
91155	353
91156	353
91157	353
91158	353
91159	353
91160	353
91161	353
91164	245
91165	245
91166	245
91167	245
91168	245
91169	245
91170	245
91171	245
91172	245
92100	435
92101	435
92102	435
92103	435
92104	435
92105	435
92106	435
92107	435
92108	435
92109	435
92140	448
92142	448
92143	448
92144	448
92145	448
92146	448
92147	448
92148	448
92149	448
94912	442
94913	442
94914	442
94922	434
94923	434
94924	434
94925	434
94926	434
94927	434
94928	434
94952	433
94953	433
94954	433
94955	433
94956	433
94957	433
94958	433
94962	434

Art.-Nr.	Faqe
94963	434
94964	434
94965	434
94966	434
94967	434
94968	434
111.057.00.2	463
111.058.00.2	463
111.075.00.2	462
111.076.00.2	462
111.776.00.1	220
115.335.00.1	468
115.336.00.1	468
115.831.00.1	549
115.860.00.1	549
115.861.00.6	469
116.098.00.6	470
116.109.00.6	464
116.110.00.6	465
152.149.16.1	111
152.150.16.1	111
152.151.16.1	111
152.152.16.1	111
152.153.16.1	111
152.154.16.1	111
152.155.16.1	111
152.197.16.1	111
152.198.16.1	111
152.495.00.1	37
152.498.00.1	37
152.651.16.1	111
152.652.16.1	111
152.654.16.1	111
152.658.16.1	111
152.661.16.1	111
152.682.00.1	38
152.689.00.1	38
152.690.00.1	38
152.691.00.1	38
152.692.00.1	38
152.693.00.1	38
152.796.00.1	37
153.564.16.1	37
153.565.16.1	37
153.566.16.1	37
240.474.00.1	538
240.669.00.1	549
240.812.00.1	137
240.813.00.1	133
241.083.21.1	438
241.576.00.1	428
241.595.00.1	459
241.785.00.1	36
241.786.00.1	36

Art.-Nr.	Faqe
241.787.00.1	36
241.790.00.1	36
241.791.00.1	36
241.792.00.1	36
241.793.00.1	36
241.794.00.1	36
241.795.00.1	36
241.796.00.1	36
241.797.00.1	37
241.798.00.1	38
241.799.00.1	38
241.885.00.1	38
242.278.00.1	36
242.279.00.1	36
242.280.00.1	36
242.281.00.1	36
242.282.00.1	36
242.283.00.1	36
242.284.21.2	438
242.462.00.1	543
242.520.00.1	355
242.521.00.1	355
242.522.00.1	355
242.828.00.1	544
243.759.00.1	459
244.946.00.1	467
244.947.00.1	467
245.512.00.1	37
245.513.00.1	136
245.514.00.1	136
245.515.00.1	37
245.516.00.1	37
245.517.00.1	37
245.518.00.1	37
245.519.00.1	37
300.007.00.2	151
305.000.14.1	64
305.002.14.1	79
305.003.14.3	80
305.005.14.1	87
305.040.14.3	84
305.054.14.1	68
305.058.14.1	69
305.150.14.1	64
305.300.14.1	64
305.450.14.1	64
305.670.14.1	64
305.812.26.1	84
305.880.14.1	66
305.904.14.1	83
305.905.14.1	82
305.906.14.1	82
305.907.14.1	83
305.921.00.1	150

Art.-Nr.	Faqe
306.000.14.1	64
306.002.14.1	79
306.008.14.1	67
306.050.14.1	75
306.054.14.1	68
306.058.14.1	69
306.064.14.1	68
306.068.14.1	69
306.150.14.1	64
306.300.14.1	64
306.450.14.1	64
306.812.26.1	84
306.880.14.1	66
306.921.00.1	150
307.000.14.1	64
307.002.14.1	79
307.003.14.3	80
307.005.14.1	87
307.006.00.1	143
307.012.14.1	79
307.050.14.1	75
307.054.14.1	68
307.058.14.1	69
307.060.14.1	75
307.064.14.1	68
307.068.14.1	69
307.074.14.1	68
307.078.14.1	69
307.150.14.1	64
307.300.14.1	64
307.333.14.1	76
307.450.14.1	64
307.670.14.1	64
307.812.26.1	84
307.880.14.1	66
307.921.00.1	150
308.000.14.1	64
308.002.14.1	79
308.003.14.3	80
308.005.14.1	87
308.012.14.1	79
308.014.14.1	66
308.050.14.1	75
308.054.14.1	68
308.058.14.1	69
308.060.14.1	75
308.064.14.1	68
308.068.14.1	69
308.070.14.1	75
308.074.14.1	68
308.078.14.1	69
308.081.14.1	74
308.082.14.1	70
308.083.14.1	71

Art.-Nr.	Faqe
308.084.14.1	68
308.088.14.1	69
308.089.14.1	69
308.150.14.1	64
308.300.14.1	64
308.333.14.1	76
308.450.14.1	64
308.480.14.1	74
308.670.14.1	64
308.811.14.1	71
308.812.26.1	84
308.815.14.1	72
308.817.14.1	72
308.871.14.1	73
308.872.14.1	73
308.874.14.1	73
308.875.14.1	73
308.880.14.1	66
308.881.14.1	82
308.883.14.1	81
308.910.00.1	89
308.921.00.1	150
308.932.00.1	89
308.933.00.1	89
308.934.00.1	89
308.935.00.1	89
310.000.14.1	64
310.002.14.1	79
310.003.14.3	80
310.005.14.1	87
310.006.00.1	142
310.007.00.1	143
310.008.14.1	67
310.012.14.1	79
310.014.14.1	66
310.048.14.1	67
310.049.14.1	78
310.050.14.1	75
310.051.14.1	77
310.052.14.1	75
310.053.14.1	77
310.054.14.1	68
310.058.14.1	69
310.060.14.1	75
310.062.14.1	75
310.064.14.1	68
310.068.14.1	69
310.070.14.1	75
310.072.14.1	75
310.074.14.1	68
310.078.14.1	69
310.080.14.1	75
310.081.14.1	74
310.083.14.1	71

Art.-Nr.	Faqe
310.084.14.1	68
310.088.14.1	69
310.101.14.1	74
310.102.14.1	70
310.104.14.1	68
310.105.14.1	71
310.106.14.1	76
310.108.14.1	69
310.115.14.1	72
310.117.14.1	72
310.150.14.1	64
310.171.14.1	73
310.172.14.1	73
310.300.14.1	64
310.334.14.1	76
310.450.14.1	64
310.481.14.1	74
310.670.14.1	64
310.811.14.1	71
310.812.26.1	84
310.813.14.1	71
310.815.14.1	72
310.817.14.1	72
310.871.14.1	73
310.872.14.1	73
310.874.14.1	73
310.875.14.1	73
310.880.14.1	66
310.881.14.1	82
310.883.14.1	81
310.885.14.1	65
310.921.00.1	150
312.000.14.1	64
312.002.14.1	79
312.003.14.3	80
312.005.14.1	87
312.012.14.1	79
312.014.14.1	66
312.100.14.1	75
312.104.14.1	68
312.108.14.1	69
312.109.14.1	69
312.124.14.1	68
312.125.14.1	75
312.128.14.1	69
312.140.00.2	81
312.150.14.1	64
312.300.14.1	64
312.333.14.1	76
312.450.14.1	64
312.771.16.1	78
312.812.26.1	84
312.813.26.1	84
312.880.14.1	66

Art.-Nr.	Faqe
312.885.14.1	65
312.921.00.1	150
315.001.14.1	64
315.002.14.1	79
315.003.14.3	80
315.005.14.1	87
315.012.14.1	79
315.100.14.1	75
315.104.14.1	68
315.108.14.1	70
315.124.14.1	68
315.126.14.1	75
315.128.14.1	70
315.144.14.1	68
315.148.14.1	69
315.150.14.1	64
315.300.14.1	64
315.333.14.1	76
315.450.14.1	64
315.812.26.1	84
315.813.26.1	84
315.885.14.1	65
348.300.00.1	148
348.301.00.1	148
348.302.00.1	148
348.303.00.1	148
348.304.00.1	148
348.305.00.1	148
348.306.00.1	148
356.010.00.1	151
356.011.00.1	151
356.012.00.1	151
356.013.00.1	151
356.014.00.1	151
356.015.00.1	152
356.016.00.1	152
356.100.00.1	529
356.102.00.1	529
356.103.00.1	529
356.117.00.1	542
356.118.00.1	545
356.198.00.1	543
356.200.00.1	532
356.203.00.1	533
356.831.00.1	543
357.449.00.1	541
357.599.00.1	538
357.600.00.1	538
357.751.00.1	538
357.799.00.1	544
357.800.00.1	541
358.004.00.1	173
358.008.00.1	166
358.024.00.1	182
358.026.00.1	183
358.033.00.1	172
358.043.00.1	185
358.060.00.1	177
358.061.00.1	178
358.062.00.1	178
358.501.00.1	546
358.503.00.1	544
358.504.00.1	544
358.729.00.1	543
358.759.00.1	538
358.760.00.1	538
359.006.25.1	173
359.007.00.1	161
359.009.P0.1	542
359.013.00.1	184
359.036.00.1	165
359.037.00.1	183
359.038.00.1	182
359.039.00.1	185
359.042.00.1	176
359.046.P2.2	535
359.047.P2.1	536
359.047.P2.2	536
359.048.P0.1	548
359.052.00.1	539
359.053.00.1	539
359.054.00.1	539
359.056.00.1	539
359.057.00.1	539
359.059.00.1	539
359.060.P2.2	537
359.060.P3.1	537
359.062.00.1	543
359.082.P2.1	536
359.082.P2.2	536
359.084.P2.2	537
359.098.00.1	159
359.099.00.1	160
359.100.00.1	161
359.101.00.1	166
359.102.00.1	162
359.105.00.1	157
359.107.00.1	157
359.109.00.1	159
359.112.00.1	160
359.113.00.1	162
359.114.00.1	165
359.117.00.1	158
359.118.00.1	158
359.119.00.1	174
359.122.00.1	173
359.124.00.1	177
359.125.00.1	174
359.126.00.1	175
359.133.00.1	185
359.145.26.1	85
359.146.26.1	86
359.147.00.1	184
359.153.14.1	58
359.268.16.1	110
359.309.00.1	114
359.311.00.1	114
359.313.00.1	114
359.330.00.1	110
359.360.00.1	148
359.361.00.1	149
359.362.00.1	149
359.363.00.1	150
359.424.00.2	109
359.425.00.2	81
359.426.00.2	81
359.427.00.2	81
359.428.00.2	81
359.429.00.2	81
359.430.00.2	81
359.431.00.2	109
359.432.00.2	81
359.433.00.2	81
359.434.00.2	56
359.435.00.2	56
359.436.00.2	81
359.437.00.2	56
359.438.00.2	81
359.439.00.2	81
359.440.00.2	81
359.441.00.2	56
359.442.00.2	81
359.443.00.2	109
359.444.00.2	56
359.445.00.2	109
359.446.00.2	81
359.447.00.2	109
359.448.00.2	81
359.449.00.2	56
359.450.00.2	81
359.451.00.2	109
359.456.00.1	110
359.457.00.1	110
359.458.00.1	110
359.462.00.1	110
359.463.00.1	110
359.464.00.1	110
359.465.00.2	56
359.504.00.1	177
359.553.00.1	174
359.575.00.1	172
359.577.00.1	172
359.579.00.1	172
359.591.00.1	172
359.635.00.1	176
359.641.P0.2	534
359.662.00.1	532
359.665.P0.2	534
359.675.P0.2	534
359.683.00.1	542
359.696.00.1	542
359.720.00.1	547
359.797.00.1	538
359.807.00.1	541
359.809.00.1	540
359.811.00.1	540
359.812.00.1	540
359.813.00.1	540
359.814.00.1	540
359.816.00.1	540
359.817.00.1	540
359.818.00.1	540
359.819.00.1	540
359.820.00.1	541
359.822.00.1	540
359.832.00.1	547
359.835.00.1	540
359.836.00.1	540
359.844.00.1	547
359.860.00.1	544
359.884.00.1	540
359.886.00.2	535
359.900.00.1	142
359.903.00.1	543
359.910.P0.1	528
359.911.P0.1	528
359.912.00.1	545
359.914.00.1	548
359.915.00.1	545
359.916.00.1	546
359.922.00.1	546
359.923.00.1	546
359.924.00.1	546
359.925.00.1	546
359.926.00.1	546
359.969.00.1	144
359.971.00.1	175
360.000.16.0	92
360.045.16.1	93
360.055.16.1	93
360.061.16.1	118
360.108.16.1	96
360.109.16.1	96
360.158.16.1	98
360.159.16.1	98
360.557.16.1	104

Art.-Nr.	Faqe
360.700.16.1	107
360.719.16.1	114
360.720.16.1	114
360.721.16.1	114
360.740.16.1	112
360.750.16.1	113
360.771.16.1	107
360.772.16.1	116
360.779.16.3	108
360.780.16.1	113
360.781.16.1	132
360.782.16.1	135
360.783.00.1	135
360.784.16.1	112
360.789.00.1	133
360.802.92.1	132
360.812.16.1	131
360.822.00.1	172
360.841.00.2	124
360.842.00.1	125
360.843.00.2	124
360.850.00.1	131
360.861.00.1	168
361.000.16.0	92
361.045.16.1	93
361.055.16.1	93
361.065.16.1	118
361.080.16.1	118
361.088.16.1	93
361.109.16.1	96
361.112.16.1	96
361.159.16.1	98
361.162.16.1	98
361.462.16.1	101
361.498.16.1	101
361.557.16.1	104
361.558.16.1	102
361.673.00.1	153
361.674.00.1	153
361.700.16.1	107
361.719.16.1	114
361.720.16.1	114
361.721.16.1	114
361.722.16.1	114
361.723.16.1	114
361.726.16.1	113
361.727.16.1	113
361.740.16.1	112
361.742.00.1	134
361.743.26.1	116
361.744.16.1	116
361.745.00.1	115
361.748.00.1	115
361.750.16.1	113

Art.-Nr.	Faqe
361.752.16.3	108
361.768.16.1	121
361.771.16.1	107
361.772.16.1	116
361.776.16.1	127
361.779.16.3	108
361.780.16.1	113
361.781.16.1	132
361.782.16.1	135
361.783.00.1	135
361.784.16.1	112
361.789.00.1	133
361.802.92.1	132
361.812.16.1	131
361.822.00.1	172
361.841.00.2	124
361.842.00.1	125
361.843.00.2	124
361.850.00.1	131
361.856.00.1	126
361.861.00.1	168
362.771.00.1	133
362.790.00.1	133
362.826.26.1	128
362.827.26.1	128
362.828.26.1	85
362.834.26.1	129
362.835.00.1	130
362.836.00.1	86
362.842.26.1	131
362.843.26.1	130
362.844.26.1	130
362.846.00.1	127
362.848.26.1	128
362.852.26.1	129
362.853.26.1	129
362.854.26.1	129
362.855.26.1	129
362.858.26.1	129
362.859.26.1	129
362.862.26.1	167
362.863.26.1	166
362.864.26.1	167
362.865.26.1	167
362.868.26.1	128
362.869.26.1	128
362.874.26.1	128
362.875.26.1	130
362.876.26.1	130
362.877.26.1	130
362.878.26.1	130
362.879.26.1	130
362.880.26.1	130
363.000.16.0	92

Art.-Nr.	Faqe
363.045.16.1	93
363.055.16.1	93
363.065.16.1	118
363.080.16.1	118
363.083.16.1	118
363.088.16.1	93
363.112.16.1	96
363.115.16.1	96
363.162.16.1	98
363.165.16.1	98
363.457.16.1	102
363.465.16.1	101
363.558.16.1	102
363.561.16.1	102
363.673.00.1	153
363.674.00.1	153
363.700.16.1	107
363.724.16.1	114
363.728.16.1	113
363.740.16.1	112
363.742.00.1	134
363.744.16.1	116
363.745.00.1	115
363.748.00.1	115
363.750.16.1	113
363.768.16.1	121
363.771.16.1	78
363.772.16.1	116
363.776.16.1	127
363.779.16.3	108
363.780.16.1	113
363.781.16.1	132
363.782.16.1	135
363.783.00.1	135
363.789.00.1	133
363.802.92.1	132
363.812.16.1	131
363.822.00.1	172
363.841.00.2	124
363.842.00.1	125
363.843.00.2	124
363.850.00.1	131
363.856.00.1	126
363.861.00.1	168
363.862.00.1	170
363.863.00.1	169
363.864.00.1	170
364.000.16.0	92
364.045.16.1	93
364.055.16.1	93
364.084.16.1	118
364.088.16.1	93
364.109.16.1	96
364.112.16.1	96

Art.-Nr.	Faqe
364.115.16.1	96
364.120.16.1	96
364.162.16.1	98
364.165.16.1	98
364.170.16.1	98
364.451.16.1	104
364.462.16.1	101
364.558.16.1	102
364.561.16.1	102
364.566.16.1	102
364.700.16.1	107
364.724.16.1	114
364.728.16.1	113
364.730.16.1	123
364.740.16.1	112
364.744.16.1	116
364.750.16.1	113
364.752.16.3	108
364.771.16.1	78
364.772.16.1	116
364.776.16.1	127
364.779.16.3	108
364.780.16.1	113
364.781.16.1	132
364.782.16.1	135
364.783.00.1	135
364.789.00.1	133
364.802.92.1	132
364.812.16.1	131
364.822.00.1	172
364.841.00.2	124
364.842.00.1	125
364.843.00.2	124
364.850.00.1	131
364.861.00.1	168
364.989.16.2	106
365.000.16.0	92
365.045.16.1	93
365.055.16.1	93
365.088.16.1	93
365.109.16.1	96
365.112.16.1	96
365.115.16.1	96
365.120.16.1	96
365.125.16.1	96
365.162.16.1	98
365.165.16.1	98
365.170.16.1	98
365.175.16.1	98
365.275.16.1	100
365.325.16.1	99
365.375.16.1	99
365.451.16.1	104
365.470.16.1	101

Art.-Nr.	Faqe
365.558.16.1	102
365.561.16.1	102
365.566.16.1	102
365.571.16.1	102
365.600.16.1	100
365.605.16.1	100
365.610.16.1	101
365.673.00.1	153
365.674.00.1	153
365.700.16.1	107
365.725.16.1	114
365.729.16.1	113
365.730.16.1	123
365.740.16.1	112
365.742.00.1	134
365.744.16.1	116
365.745.00.1	115
365.748.00.1	115
365.750.16.1	113
365.771.16.1	78
365.772.16.1	116
365.776.16.1	127
365.779.16.3	108
365.780.16.1	113
365.781.16.1	132
365.782.16.1	135
365.783.00.1	135
365.784.16.1	112
365.789.00.1	133
365.802.92.1	132
365.812.16.1	131
365.813.16.1	123
365.822.00.1	172
365.841.00.2	124
365.842.00.1	125
365.843.00.2	124
365.850.00.1	131
365.856.00.1	126
365.861.00.1	168
365.989.16.2	106
366.000.16.0	92
366.045.16.1	93
366.055.16.1	93
366.061.16.1	118
366.088.16.1	93
366.109.16.1	96
366.112.16.1	96
366.115.16.1	96
366.120.16.1	96
366.125.16.1	96
366.130.16.1	96
366.162.16.1	98
366.165.16.1	98
366.170.16.1	98

Art.-Nr.	Faqe
366.175.16.1	98
366.180.16.1	98
366.451.16.1	104
366.550.16.1	111
366.561.16.1	102
366.566.16.1	102
366.571.16.1	102
366.576.16.1	102
366.673.00.1	153
366.674.00.1	153
366.700.16.1	107
366.730.16.1	123
366.740.16.1	112
366.742.00.1	134
366.743.26.1	116
366.744.16.1	116
366.745.00.1	115
366.748.00.1	115
366.750.16.1	113
366.771.16.1	78
366.772.16.1	116
366.776.16.1	127
366.779.16.3	108
366.780.16.1	113
366.781.16.1	132
366.782.16.1	135
366.783.00.1	135
366.784.16.1	112
366.789.00.1	133
366.802.92.1	132
366.812.16.1	131
366.820.92.1	136
366.841.00.2	124
366.842.00.1	125
366.843.00.2	124
366.850.00.1	131
366.861.00.1	168
366.876.16.1	94
366.887.16.1	122
366.898.16.1	120
366.913.16.1	119
366.914.16.1	119
366.925.16.1	119
366.941.16.1	122
366.989.16.2	106
367.000.16.0	92
367.045.16.1	93
367.046.16.1	93
367.055.16.1	93
367.088.16.1	93
367.109.16.1	96
367.112.16.1	96
367.115.16.1	96
367.120.16.1	96

Art.-Nr.	Faqe
367.125.16.1	96
367.130.16.1	96
367.135.16.1	96
367.159.16.1	98
367.162.16.1	98
367.163.16.1	97
367.165.16.1	98
367.170.16.1	98
367.175.16.1	98
367.180.16.1	98
367.209.16.1	99
367.212.16.1	99
367.235.16.1	99
367.285.16.1	100
367.335.16.1	99
367.385.16.1	99
367.451.16.1	104
367.454.16.1	104
367.458.16.1	102
367.480.16.1	101
367.481.16.1	101
367.485.16.1	120
367.550.16.1	111
367.551.16.1	111
367.558.16.1	102
367.561.16.1	102
367.566.16.1	102
367.571.16.1	102
367.576.16.1	102
367.581.16.1	102
367.600.16.1	100
367.605.16.1	100
367.610.16.1	101
367.614.16.1	105
367.615.16.1	95
367.616.16.1	95
367.673.00.1	153
367.674.00.1	153
367.700.16.1	107
367.730.16.1	123
367.740.16.1	112
367.742.00.1	134
367.744.16.1	116
367.745.00.1	115
367.748.00.1	115
367.750.16.1	113
367.771.16.1	78
367.772.16.1	116
367.776.16.1	127
367.779.16.3	108
367.780.16.1	113
367.781.16.1	132
367.782.16.1	135
367.783.00.1	135

Art.-Nr.	Faqe
367.784.16.1	112
367.789.00.1	133
367.802.92.1	132
367.812.16.1	131
367.813.16.1	123
367.819.92.1	137
367.841.00.2	124
367.842.00.1	125
367.843.00.2	124
367.850.00.1	131
367.856.00.1	126
367.861.00.1	168
367.868.16.1	121
367.869.16.1	117
367.876.16.1	94
367.887.16.1	122
367.898.16.1	120
367.913.16.1	119
367.914.16.1	119
367.923.16.1	120
367.925.16.1	119
367.928.16.1	105
367.941.16.1	122
367.945.16.1	117
367.989.16.2	106
368.000.16.0	92
368.045.16.1	93
368.055.16.1	93
368.088.16.1	93
368.120.16.1	96
368.125.16.1	96
368.130.16.1	96
368.135.16.1	96
368.139.16.1	96
368.162.16.1	98
368.165.16.1	98
368.170.16.1	98
368.175.16.1	98
368.180.16.1	98
368.185.16.1	98
368.189.16.1	98
368.285.16.1	100
368.335.16.1	99
368.385.16.1	99
368.451.16.1	104
368.454.16.1	104
368.550.16.1	111
368.561.16.1	102
368.566.16.1	102
368.571.16.1	102
368.576.16.1	102
368.581.16.1	102
368.584.16.1	103
368.586.16.1	102

Art.-Nr.	Faqe
368.600.16.1	100
368.605.16.1	100
368.610.16.1	101
368.673.00.1	153
368.674.00.1	153
368.700.16.1	107
368.742.00.1	134
368.744.16.1	116
368.745.00.1	115
368.748.00.1	115
368.771.16.1	107
368.776.16.1	127
368.779.16.3	108
368.789.00.1	133
368.802.92.1	132
368.812.16.1	131
368.841.00.2	124
368.842.00.1	125
368.843.00.2	124
368.850.00.1	131
368.861.00.1	168
368.989.16.2	106
369.000.16.0	92
369.001.16.1	106
369.045.16.1	93
369.055.16.1	93
369.088.16.1	93
369.125.16.1	96
369.130.16.1	96
369.135.16.1	96
369.139.16.1	96
369.145.16.1	96
369.175.16.1	98
369.185.16.1	98
369.189.16.1	98
369.195.16.1	98
369.285.16.1	100
369.335.16.1	99
369.385.16.1	99
369.451.16.1	104
369.454.16.1	104
369.550.16.1	111
369.584.16.1	103
369.586.16.1	102
369.587.16.1	103
369.588.16.1	102
369.591.16.1	102
369.605.16.1	100
369.700.16.1	107
369.742.00.1	134
369.743.26.1	116
369.744.16.1	116
369.745.00.1	115
369.748.00.1	115

Art.-Nr.	Faqe
369.771.16.1	78
369.776.16.1	127
369.779.16.3	108
369.789.00.1	133
369.802.92.1	132
369.812.16.1	131
369.841.00.2	124
369.842.00.1	125
369.843.00.2	124
369.850.00.1	131
369.861.00.1	168
369.989.16.2	106
370.000.16.0	92
370.015.16.1	94
370.030.16.1	94
370.045.16.1	93
370.050.16.0	92
370.055.16.1	94
370.125.16.1	96
370.135.16.1	96
370.139.16.1	96
370.145.16.1	96
370.146.16.1	96
370.185.16.1	98
370.189.16.1	98
370.195.16.1	98
370.196.16.1	98
370.454.16.1	104
370.550.16.1	111
370.584.16.5	103
370.587.16.5	103
370.594.16.5	103
370.700.16.1	108
370.738.16.1	111
370.742.00.1	134
370.744.16.1	116
370.745.00.1	115
370.748.00.1	115
370.751.16.1	126
370.775.16.1	107
370.776.16.1	127
370.812.16.1	131
370.840.00.1	125
370.841.00.1	126
370.846.00.1	127
370.850.00.1	131
370.861.26.1	169
371.000.16.0	92
371.015.16.1	94
371.030.16.1	94
371.045.16.1	94
371.050.16.0	92
371.055.16.1	94
371.135.16.1	96

Art.-Nr.	Faqe
371.139.16.1	96
371.145.16.1	96
371.146.16.1	96
371.147.16.1	96
371.185.16.1	98
371.189.16.1	98
371.195.16.1	98
371.196.16.1	98
371.197.16.1	98
371.454.16.1	104
371.550.16.1	111
371.596.16.1	103
371.700.16.1	108
371.738.16.1	111
371.742.00.1	134
371.743.26.1	116
371.744.16.1	116
371.745.00.1	115
371.748.00.1	115
371.751.16.1	126
371.775.16.1	107
371.776.16.1	127
371.840.00.1	125
371.841.00.1	126
371.850.00.1	131
371.861.00.1	170
371.862.00.1	171
372.000.16.0	92
372.015.16.1	94
372.030.16.1	94
372.045.16.1	94
372.050.16.0	92
372.055.16.1	94
372.135.16.1	96
372.139.16.1	96
372.145.16.1	96
372.146.16.1	96
372.147.16.1	96
372.148.16.1	96
372.185.16.1	98
372.189.16.1	98
372.195.16.1	98
372.196.16.1	98
372.197.16.1	98
372.198.16.1	98
372.454.16.1	104
372.550.16.1	111
372.596.16.1	103
372.598.16.1	103
372.700.16.1	108
372.738.16.1	111
372.742.00.1	134
372.743.26.1	116
372.744.16.1	116

Art.-Nr.	Faqe
372.745.00.1	115
372.748.00.1	115
372.751.16.1	126
372.775.16.1	107
372.776.16.1	127
372.840.00.1	125
372.841.00.1	126
372.850.00.1	131
372.861.00.1	171
372.862.00.1	171
379.000.16.0	92
379.055.16.1	93
379.108.16.1	96
379.158.16.1	98
379.740.16.1	112
379.750.16.1	113
379.768.16.3	121
379.772.16.1	116
379.780.16.1	113
379.781.16.1	132
379.782.16.1	135
379.783.00.1	135
379.791.16.1	107
379.812.16.1	131
387.282.00.1	133
388.021.00.1	9
388.022.00.1	9
388.023.00.1	8
388.032.00.1	10
388.033.00.1	11
388.034.00.1	10
388.060.00.1	6
388.061.00.1	6
388.100.00.1	13
388.101.00.1	12
388.102.00.1	12
388.103.00.1	14
388.105.00.1	11
388.106.00.1	13
388.107.00.1	13
388.108.00.1	12
388.109.00.1	13
388.123.24.1	7
388.124.28.1	7
388.132.00.1	11
388.137.00.1	12
390.000.14.1	18
390.001.14.1	18
390.002.14.1	18
390.004.14.1	18
390.005.14.1	18
390.006.14.1	18
390.007.14.1	18
390.008.14.1	30

Art.-Nr.	Faqe
390.010.14.1	19
390.011.14.1	19
390.012.14.1	19
390.013.14.1	19
390.014.14.1	19
390.016.14.1	29
390.017.14.1	30
390.020.14.1	20
390.021.14.1	20
390.022.14.1	20
390.023.14.1	20
390.024.14.1	20
390.030.14.1	21
390.046.14.1	22
390.080.14.1	34
390.083.14.1	32
390.099.26.1	35
390.100.14.1	18
390.101.14.1	18
390.102.14.1	18
390.104.14.1	18
390.105.14.1	18
390.106.14.1	18
390.107.14.1	18
390.108.14.1	30
390.110.14.1	19
390.111.14.1	19
390.112.14.1	19
390.113.14.1	19
390.114.14.1	19
390.116.14.1	29
390.117.14.1	30
390.118.14.1	29
390.120.14.1	20
390.121.14.1	20
390.122.14.1	20
390.123.14.1	20
390.124.14.1	20
390.128.14.1	36
390.130.14.1	21
390.131.14.1	21
390.147.14.1	22
390.179.14.1	27
390.180.14.1	34
390.183.14.1	32
390.186.14.1	32
390.199.26.1	35
390.200.14.1	18
390.201.14.1	18
390.202.14.1	18
390.203.14.1	30
390.204.14.1	18
390.205.14.1	18
390.206.14.1	18

Art.-Nr.	Faqe
390.207.14.1	18
390.210.14.1	19
390.211.14.1	19
390.213.14.1	19
390.214.14.1	19
390.216.14.1	29
390.217.14.1	30
390.218.14.1	29
390.220.14.1	20
390.221.14.1	20
390.222.14.1	20
390.223.14.1	20
390.224.14.1	20
390.225.14.1	28
390.227.14.1	28
390.228.14.1	36
390.230.14.1	21
390.231.14.1	21
390.232.14.1	21
390.247.14.1	22
390.248.14.1	22
390.271.14.1	27
390.278.14.1	27
390.279.14.1	27
390.281.14.1	34
390.283.14.1	32
390.284.14.1	32
390.286.14.1	33
390.287.14.1	33
390.289.14.1	33
390.295.14.1	31
390.296.14.1	31
390.299.26.1	35
390.300.14.1	18
390.301.14.1	18
390.302.14.1	18
390.304.14.1	18
390.305.14.1	18
390.306.14.1	18
390.307.14.1	18
390.308.14.1	30
390.310.14.1	19
390.311.14.1	19
390.313.14.1	19
390.314.14.1	19
390.316.14.1	29
390.317.14.1	30
390.318.14.1	29
390.320.14.1	20
390.321.14.1	20
390.322.14.1	20
390.323.14.1	20
390.324.14.1	20
390.325.14.1	28

Art.-Nr.	Faqe
390.327.14.1	28
390.328.14.1	36
390.331.14.1	21
390.332.14.1	21
390.333.14.1	21
390.348.14.1	22
390.349.14.1	22
390.372.14.1	27
390.373.14.1	26
390.395.14.1	31
390.396.14.1	31
390.399.26.1	35
390.400.14.1	18
390.401.14.1	18
390.402.14.1	18
390.404.14.1	18
390.405.14.1	18
390.406.14.1	18
390.407.14.1	18
390.408.14.1	30
390.410.14.1	19
390.411.14.1	19
390.413.14.1	19
390.414.14.1	19
390.416.14.1	29
390.417.14.1	30
390.418.14.1	29
390.420.14.1	20
390.421.14.1	20
390.422.14.1	20
390.423.14.1	20
390.424.14.1	20
390.427.14.1	28
390.428.14.1	36
390.432.14.1	21
390.433.14.1	21
390.434.14.1	21
390.448.14.1	22
390.449.14.1	22
390.454.14.1	22
390.456.14.1	24
390.457.14.1	26
390.459.14.1	24
390.462.14.1	25
390.463.14.1	26
390.464.14.1	25
390.466.14.1	23
390.469.14.1	22
390.470.14.1	25
390.471.14.1	27
390.472.14.1	27
390.473.14.1	27
390.474.14.1	26
390.475.14.1	26

Art.-Nr.	Faqe
390.493.11.1	34
390.495.14.1	31
390.496.14.1	31
390.499.26.1	35
390.500.14.1	18
390.501.14.1	18
390.502.14.1	18
390.504.14.1	18
390.505.14.1	18
390.506.14.1	18
390.507.14.1	18
390.508.14.1	30
390.510.14.1	19
390.511.14.1	19
390.513.14.1	19
390.514.14.1	19
390.516.14.1	29
390.517.14.1	30
390.518.14.1	29
390.520.14.1	20
390.521.14.1	20
390.522.14.1	20
390.523.14.1	20
390.524.14.1	20
390.527.14.1	28
390.528.14.1	36
390.531.14.1	21
390.532.14.1	21
390.533.14.1	21
390.534.14.1	21
390.535.14.1	21
390.548.14.1	22
390.549.14.1	22
390.554.14.1	22
390.555.14.1	22
390.556.14.1	24
390.557.14.1	26
390.558.14.1	24
390.559.14.1	24
390.560.14.1	25
390.561.14.1	25
390.562.14.1	25
390.563.14.1	26
390.564.14.1	25
390.565.14.1	25
390.566.14.1	23
390.567.14.1	23
390.569.14.1	22
390.570.14.1	25
390.571.14.1	27
390.572.14.1	27
390.573.14.1	27
390.574.14.1	27
390.575.14.1	26

Art.-Nr.	Faqe
390.576.14.1	26
390.577.14.1	26
390.578.14.1	25
390.592.11.1	35
390.593.11.1	34
390.595.14.1	31
390.596.14.1	31
390.599.26.1	35
390.600.14.1	18
390.601.14.1	18
390.602.14.1	18
390.604.14.1	18
390.605.14.1	18
390.606.14.1	18
390.607.14.1	18
390.608.14.1	30
390.610.14.1	19
390.611.14.1	19
390.612.14.1	19
390.613.14.1	19
390.614.14.1	19
390.616.14.1	29
390.617.14.1	30
390.618.14.1	29
390.620.14.1	20
390.621.14.1	20
390.622.14.1	20
390.623.14.1	20
390.624.14.1	20
390.627.14.1	28
390.628.14.1	36
390.634.14.1	21
390.635.14.1	21
390.636.14.1	21
390.650.14.1	22
390.651.14.1	22
390.652.14.1	22
390.662.14.1	24
390.665.14.1	23
390.675.14.1	27
390.695.14.1	31
390.696.14.1	31
390.699.26.1	35
390.700.14.1	18
390.701.14.1	18
390.702.14.1	18
390.704.14.1	18
390.705.14.1	18
390.706.14.1	18
390.707.14.1	18
390.708.14.1	30
390.716.14.1	29
390.717.14.1	30
390.718.14.1	29

Art.-Nr.	Faqe
390.720.14.1	20
390.721.14.1	20
390.722.14.1	20
390.723.14.1	20
390.724.14.1	20
390.727.14.1	28
390.728.14.1	36
390.735.14.1	21
390.736.14.1	21
390.737.14.1	21
390.751.14.1	22
390.752.14.1	22
390.753.14.1	22
390.775.14.1	27
390.776.14.1	27
390.796.14.1	31
390.798.26.1	35
390.799.26.1	35
393.200.14.1	42
393.201.14.1	42
393.202.14.1	42
393.204.14.1	42
393.205.14.1	42
393.206.14.1	42
393.207.14.1	42
393.210.14.1	43
393.211.14.1	43
393.213.14.1	43
393.214.14.1	43
393.216.14.1	54
393.217.14.1	55
393.218.14.1	54
393.220.14.1	44
393.221.14.1	44
393.222.14.1	44
393.223.14.1	44
393.224.14.1	44
393.227.14.1	51
393.232.14.1	45
393.248.14.1	46
393.299.26.1	57
393.300.14.1	42
393.301.14.1	42
393.302.14.1	42
393.304.14.1	42
393.305.14.1	42
393.306.14.1	42
393.307.14.1	42
393.310.14.1	43
393.311.14.1	43
393.313.14.1	43
393.314.14.1	43
393.316.14.1	54
393.317.14.1	55

Art.-Nr.	Faqe
393.318.14.1	54
393.320.14.1	44
393.321.14.1	44
393.322.14.1	44
393.323.14.1	44
393.324.14.1	44
393.327.14.1	51
393.332.14.1	45
393.333.14.1	45
393.348.14.1	46
393.349.14.1	46
393.372.14.1	50
393.399.26.1	57
393.400.14.1	42
393.401.14.1	42
393.402.14.1	42
393.404.14.1	42
393.405.14.1	42
393.406.14.1	42
393.407.14.1	42
393.410.14.1	43
393.411.14.1	43
393.413.14.1	43
393.414.14.1	43
393.416.14.1	54
393.417.14.1	55
393.418.14.1	54
393.420.14.1	44
393.421.14.1	44
393.422.14.1	44
393.423.14.1	44
393.424.14.1	44
393.425.14.1	52
393.426.14.1	52
393.427.14.1	51
393.432.14.1	45
393.433.14.1	45
393.434.14.1	45
393.440.14.1	53
393.442.14.1	53
393.444.14.1	53
393.445.14.1	53
393.446.14.1	53
393.448.14.1	46
393.449.14.1	46
393.454.14.1	46
393.456.14.1	47
393.457.14.1	48
393.459.14.1	49
393.462.14.1	50
393.463.14.1	48
393.464.14.1	48
393.466.14.1	47
393.470.14.1	49

Art.-Nr.	Faqe
393.472.14.1	50
393.473.14.1	50
393.499.26.1	57
393.500.14.1	42
393.501.14.1	42
393.502.14.1	42
393.503.14.1	51
393.504.14.1	42
393.505.14.1	42
393.506.14.1	42
393.507.14.1	42
393.510.14.1	43
393.511.14.1	43
393.513.14.1	43
393.514.14.1	43
393.516.14.1	54
393.517.14.1	55
393.518.14.1	54
393.520.14.1	44
393.521.14.1	44
393.522.14.1	44
393.523.14.1	44
393.524.14.1	44
393.525.14.1	52
393.526.14.1	52
393.527.14.1	51
393.532.14.1	45
393.533.14.1	45
393.534.14.1	45
393.535.14.1	45
393.540.14.1	53
393.541.14.1	53
393.542.14.1	53
393.543.14.1	53
393.544.14.1	53
393.545.14.1	53
393.546.14.1	53
393.547.14.1	46
393.549.14.1	46
393.550.14.1	49
393.551.14.1	48
393.552.14.1	46
393.553.14.1	48
393.554.14.1	48
393.555.14.1	46
393.556.14.1	47
393.557.14.1	48
393.558.14.1	47
393.559.14.1	49
393.560.14.1	50
393.561.14.1	49
393.562.14.1	50
393.563.14.1	48
393.564.14.1	48

Art.-Nr.	Faqe
393.565.14.1	50
393.566.14.1	47
393.570.14.1	49
393.572.14.1	50
393.573.14.1	50
393.574.14.1	50
393.578.14.1	49
393.599.26.1	57
393.600.14.1	42
393.601.14.1	42
393.602.14.1	42
393.603.14.1	51
393.604.14.1	42
393.605.14.1	42
393.606.14.1	42
393.607.14.1	42
393.610.14.1	43
393.611.14.1	43
393.613.14.1	43
393.614.14.1	43
393.616.14.1	54
393.617.14.1	55
393.620.14.1	44
393.621.14.1	44
393.622.14.1	44
393.624.14.1	44
393.627.14.1	51
393.633.14.1	45
393.634.14.1	45
393.635.14.1	45
393.636.14.1	45
393.650.14.1	46
393.651.14.1	46
393.652.14.1	46
393.654.14.1	46
393.662.14.1	49
393.665.14.1	47
393.674.14.1	50
393.675.14.1	50
393.699.26.1	57
393.700.14.1	42
393.701.14.1	42
393.702.14.1	42
393.703.14.1	51
393.704.14.1	42
393.705.14.1	42
393.706.14.1	42
393.707.14.1	42
393.716.14.1	54
393.717.14.1	55
393.720.14.1	44
393.721.14.1	44
393.722.14.1	44
393.724.14.1	44

Art.-Nr.	Faqe
393.727.14.1	51
393.734.14.1	45
393.735.14.1	45
393.736.14.1	45
393.737.14.1	45
393.751.14.1	46
393.752.14.1	46
393.753.14.1	46
393.775.14.1	50
393.776.14.1	50
393.799.26.1	57
465.034.00.2	216
600.041.00.1	292
600.042.00.1	243
600.043.00.1	243
600.044.00.1	243
600.045.00.1	243
600.046.00.1	243
600.047.00.1	243
600.048.00.1	243
600.049.00.1	243
600.051.00.1	244
600.052.00.1	244
600.053.00.1	244
600.054.00.1	244
600.055.00.1	244
600.056.00.1	244
600.057.00.1	244
600.058.00.1	244
600.059.00.1	244
600.079.00.1	355
600.080.00.1	355
600.081.00.1	355
600.082.00.1	355
600.083.00.1	355
600.084.00.1	355
600.085.00.1	355
600.087.00.1	355
600.088.00.1	355
600.089.00.1	355
600.090.00.1	355
600.091.00.1	355
600.092.00.1	355
600.093.00.1	355
600.094.00.1	355
601.020.00.2	432
601.020.00.3	432
601.100.00.1	250
601.130.00.1	250
601.131.00.2	251
601.132.00.2	252
601.135.00.2	252
601.136.00.2	252
601.137.00.2	252

Art.-Nr.	Faqe
601.139.00.2	252
601.230.00.1	253
601.230.00.2	253
601.231.00.2	253
601.232.00.2	254
601.235.00.2	254
601.252.00.5	262
601.253.00.5	262
601.256.00.5	262
601.257.00.5	262
601.273.00.5	269
601.289.00.5	269
601.293.00.5	269
601.296.00.5	269
601.360.00.5	258
601.485.00.1	510
601.508.00.5	259
601.510.00.5	259
601.535.00.5	260
601.536.00.5	260
601.555.00.5	261
601.556.00.5	261
601.571.00.5	265
601.575.00.5	255
601.582.00.5	266
601.583.00.5	266
601.590.00.5	265
601.595.00.5	266
601.623.00.5	275
601.731.00.1	241
601.732.00.1	242
601.733.00.1	241
601.736.00.1	240
601.737.00.1	241
601.738.00.1	240
601.741.00.1	242
601.742.00.1	242
601.761.00.1	238
601.763.00.1	238
601.781.00.5	272
601.785.00.5	272
601.801.00.1	235
601.805.00.1	235
601.811.00.1	287
601.812.00.1	236
601.813.00.1	236
601.815.00.1	236
601.824.00.1	348
601.837.00.1	234
601.838.00.1	235
601.850.26.1	349
601.851.26.1	239
601.852.26.1	239
601.853.26.1	239

Art.-Nr.	Faqe
601.854.26.1	239
601.855.26.1	239
601.856.26.1	239
601.857.26.1	349
601.858.26.1	239
601.859.26.1	239
601.860.26.1	349
601.861.26.1	349
601.910.00.5	292
602.003.00.1	439
602.020.00.3	432
602.023.00.2	433
602.100.00.1	250
602.130.00.1	250
602.131.00.2	251
602.132.00.2	252
602.135.00.2	252
602.136.00.2	252
602.137.00.2	252
602.139.00.2	252
602.230.00.1	253
602.232.00.2	254
602.235.00.2	254
602.252.00.5	262
602.253.00.5	262
602.256.00.5	262
602.257.00.5	262
602.273.00.5	269
602.274.00.5	269
602.275.00.5	269
602.285.00.1	216
602.287.00.2	216
602.289.00.5	269
602.293.00.5	269
602.294.00.5	269
602.295.00.1	217
602.296.00.5	269
602.299.00.1	216
602.360.00.5	258
602.422.00.1	224
602.423.00.1	224
602.480.00.1	223
602.482.00.1	222
602.485.00.1	510
602.508.00.5	259
602.509.00.5	259
602.510.00.5	259
602.511.00.5	259
602.535.00.5	260
602.536.00.5	260
602.555.00.5	261
602.556.00.5	261
602.571.00.5	265
602.575.00.5	255

Art.-Nr.	Faqe
602.582.00.5	266
602.583.00.5	266
602.586.00.5	266
602.590.00.5	265
602.591.00.5	265
602.595.00.5	266
602.623.00.5	275
602.761.00.1	238
602.763.00.1	238
602.765.26.1	238
602.780.00.5	273
602.781.00.5	272
602.782.00.5	272
602.783.00.5	274
602.784.00.5	273
602.785.00.5	272
602.811.00.1	287
602.910.00.5	292
603.003.00.1	439
603.020.00.2	432
603.020.00.3	432
603.023.00.2	433
603.100.00.1	250
603.110.00.1	250
603.132.00.2	252
603.135.00.2	252
603.136.00.2	252
603.137.00.2	252
603.139.00.2	252
603.230.00.1	253
603.232.00.2	254
603.235.00.2	254
603.253.00.5	262
603.254.00.5	262
603.257.00.5	262
603.258.00.5	262
603.273.00.5	269
603.274.00.5	269
603.275.00.5	269
603.294.00.5	269
603.360.00.5	258
603.362.00.5	258
603.485.00.1	510
603.508.00.5	259
603.510.00.5	259
603.535.00.5	260
603.536.00.5	260
603.537.00.5	260
603.556.00.5	261
603.557.00.5	261
603.571.00.5	265
603.575.00.5	255
603.582.00.5	266
603.583.00.5	266

Art.-Nr.	Faqe
603.584.00.5	266
603.585.00.5	266
603.586.00.5	266
603.590.00.5	265
603.595.00.5	266
603.702.00.1	238
603.811.00.1	287
603.910.00.5	292
604.020.00.2	432
604.020.00.3	432
604.100.00.1	250
604.254.00.5	262
604.258.00.5	262
604.360.00.5	258
604.362.00.5	258
604.363.00.5	258
604.485.00.1	510
604.508.00.5	259
604.510.00.5	259
604.537.00.5	260
604.538.00.5	260
604.557.00.5	261
604.558.00.5	261
604.571.00.5	265
604.575.00.5	255
604.583.00.5	266
604.584.00.5	266
604.585.00.5	266
604.586.00.5	266
604.590.00.5	265
604.591.00.5	265
604.595.00.5	266
604.596.00.5	266
604.702.00.1	238
604.910.00.5	292
605.020.00.2	432
605.020.00.3	432
605.032.00.1	429
605.100.00.1	250
605.255.00.5	262
605.259.00.5	262
605.360.00.5	258
605.362.00.5	258
605.363.00.5	258
605.364.00.5	258
605.485.00.1	510
605.508.00.5	259
605.510.00.5	259
605.537.00.5	260
605.538.00.5	260
605.539.00.5	260
605.557.00.5	261
605.558.00.5	261
605.559.00.5	261

Art.-Nr.	Faqe
605.571.00.5	265
605.575.00.5	255
605.581.00.5	266
605.585.00.5	266
605.589.00.5	266
605.590.00.5	265
605.591.00.5	265
605.595.00.5	266
605.596.00.5	266
605.702.00.1	238
605.910.00.5	292
606.020.00.2	432
606.032.00.1	429
606.100.00.1	250
606.255.00.5	262
606.256.00.5	262
606.360.00.5	258
606.361.00.5	258
606.362.00.5	258
606.363.00.5	258
606.485.00.1	510
606.508.00.5	259
606.510.00.5	259
606.537.00.5	260
606.540.00.5	260
606.559.00.5	261
606.560.00.5	261
606.571.00.5	265
606.575.00.5	255
606.581.00.5	266
606.585.00.5	266
606.590.00.5	265
606.591.00.5	265
606.595.00.5	266
606.596.00.5	266
606.702.00.1	238
606.910.00.5	292
607.100.00.1	250
607.255.00.5	262
607.256.00.5	262
607.360.00.5	258
607.363.00.5	258
607.366.00.5	258
607.485.00.1	510
607.508.00.5	259
607.510.00.5	259
607.539.00.5	260
607.541.00.5	260
607.560.00.5	261
607.561.00.5	261
607.571.00.5	265
607.581.00.5	266
607.583.00.5	266
607.584.00.5	266

Art.-Nr.	Faqe
607.587.00.5	266
607.590.00.5	265
607.591.00.5	265
607.595.00.5	266
607.702.00.1	238
607.910.00.5	292
608.100.00.1	250
608.363.00.5	258
608.520.00.5	267
608.541.00.5	260
608.561.00.5	261
608.702.00.1	238
608.910.00.5	292
610.089.21.1	437
610.090.21.1	438
611.011.21.5	440
611.061.00.2	431
611.250.22.7	280
611.260.00.1	279
611.263.00.1	279
611.293.00.5	268
611.319.00.5	278
611.360.22.7	280
611.361.22.7	281
611.369.00.1	231
611.542.00.5	267
611.555.00.5	261
611.582.22.5	284
611.610.BM.1	237
611.623.00.5	277
611.623.22.5	284
612.011.21.5	440
612.061.00.2	431
612.063.00.2	431
612.250.22.7	280
612.260.00.1	279
612.293.00.5	268
612.301.00.5	270
612.302.00.5	270
612.315.00.5	278
612.316.00.5	278
612.319.00.5	278
612.361.22.7	281
612.362.22.7	280
612.411.00.2	445
612.421.00.2	446
612.422.00.1	223
612.422.00.2	223
612.423.00.1	223
612.423.00.2	223
612.424.00.5	264
612.425.00.5	264
612.426.00.5	264
612.431.00.1	447

Art.-Nr.	Faqe
612.446.00.1	447
612.450.00.2	446
612.480.00.1	225
612.481.00.1	225
612.542.00.5	267
612.555.00.5	261
612.582.22.5	284
612.623.00.5	277
612.623.22.5	284
613.011.21.5	440
613.061.00.2	431
613.063.00.2	431
613.312.00.5	278
613.313.00.5	278
613.314.00.5	278
613.422.00.1	223
613.422.00.2	223
613.423.00.1	223
613.423.00.2	223
613.480.00.1	225
613.481.00.1	225
613.583.22.5	284
614.061.00.2	431
615.061.00.2	431
616.042.00.1	444
616.043.00.1	444
616.061.00.2	431
616.206.00.1	458
616.208.00.2	458
616.209.00.1	467
616.210.00.1	467
616.221.IH.1	460
616.222.11.1	459
616.222.21.1	459
616.222.46.1	459
616.223.00.1	466
616.224.00.1	466
616.237.00.1	458
616.238.00.1	459
616.270.00.1	454
616.271.00.1	454
616.272.00.1	453
616.273.00.1	453
616.274.00.1	452
616.275.00.1	452
616.276.00.1	455
616.277.00.1	455
616.290.00.1	456
616.291.00.1	456
619.020.00.1	190
619.021.00.1	190
619.022.00.1	190
619.023.00.1	190
619.024.00.1	190

Art.-Nr.	Faqe
619.025.00.1	190
619.026.00.1	190
619.027.00.1	190
619.050.00.1	190
619.051.00.1	190
619.052.00.1	190
619.054.00.1	190
619.055.00.1	225
619.056.00.1	225
619.100.00.2	192
619.101.00.2	192
619.102.00.2	192
619.103.00.2	192
619.110.00.2	193
619.111.00.2	193
619.112.00.2	193
619.120.00.2	192
619.121.00.2	192
619.122.00.2	192
619.123.00.2	192
619.130.00.1	193
619.131.00.1	193
619.133.00.1	193
619.135.00.2	193
619.140.00.2	192
619.141.00.2	192
619.142.00.2	192
619.143.00.2	192
619.145.00.2	192
619.146.00.2	192
619.147.00.2	192
619.148.00.2	192
619.150.00.2	194
619.151.00.2	194
619.152.00.2	194
619.160.00.2	192
619.161.00.2	192
619.162.00.2	192
619.170.00.2	194
619.171.00.2	194
619.172.00.2	194
619.220.00.1	191
619.221.00.1	191
619.260.22.1	234
619.261.22.1	234
619.267.22.1	233
619.300.00.1	227
619.302.00.1	227
619.311.00.1	227
619.312.00.1	227
619.321.00.1	227
619.322.00.1	227
619.331.00.1	227
619.371.00.1	228

Art.-Nr.	Faqe
619.400.22.1	229
619.401.22.1	229
619.420.22.1	230
619.421.22.1	230
619.440.22.2	230
619.441.22.2	230
619.450.22.1	231
619.460.22.1	231
619.471.22.1	234
619.472.22.1	234
619.481.22.1	234
619.482.22.1	234
619.490.22.1	233
619.491.22.1	233
619.492.22.1	233
619.616.00.1	213
619.617.00.1	213
619.620.00.1	217
619.621.00.1	217
619.630.00.1	218
619.631.00.1	218
619.639.00.1	218
619.640.00.1	218
619.641.00.1	218
619.651.00.1	218
619.660.00.1	219
619.661.00.1	219
619.670.00.1	219
619.671.00.1	219
619.680.00.1	220
619.681.00.1	220
619.700.00.1	203
619.701.00.1	203
619.702.00.1	203
619.703.00.1	203
619.704.00.1	203
619.705.00.1	203
619.706.00.1	203
619.709.00.1	429
619.720.00.1	237
619.721.00.1	237
619.722.00.1	237
619.730.00.1	238
619.731.00.1	238
619.732.00.1	238
619.733.00.1	238
619.734.00.1	238
619.735.00.1	238
619.736.00.1	238
619.737.00.1	238
619.738.00.1	237
619.739.00.1	237
619.830.00.1	428
619.831.00.1	428

Art.-Nr.	Faqe
619.832.00.1	428
619.833.00.1	428
619.834.00.1	428
619.835.00.1	428
619.850.00.1	430
619.851.00.1	430
619.852.00.1	430
619.853.00.1	430
619.854.00.1	430
619.855.00.1	430
619.856.00.1	430
619.857.00.1	430
619.860.21.5	437
619.861.21.5	437
619.862.21.5	437
619.870.00.1	437
619.871.00.1	437
619.872.00.1	437
619.890.00.1	436
619.891.00.1	436
619.892.00.1	436
620.003.00.1	196
620.004.00.1	195
620.005.00.1	195
620.006.00.1	195
620.007.00.1	195
620.010.00.1	194
620.011.00.1	194
620.012.00.1	194
620.013.00.1	194
620.014.00.1	194
620.015.00.1	194
620.016.00.1	194
620.017.00.1	194
620.020.00.1	195
620.021.00.1	195
620.022.00.1	195
620.023.00.1	195
620.024.00.1	195
620.025.00.1	195
620.031.00.1	196
620.032.00.1	196
620.033.00.1	196
620.034.00.1	196
620.035.00.1	196
620.036.00.1	196
620.037.00.1	196
620.042.00.1	196
620.043.00.1	196
620.044.00.1	196
620.045.00.1	196
620.046.00.1	196
620.047.00.1	196
620.054.00.1	196

Art.-Nr.	Faqe
620.057.00.1	196
620.061.00.1	196
620.062.00.1	196
620.063.00.1	196
620.064.00.1	196
620.065.00.1	196
620.066.00.1	196
620.067.00.1	196
620.070.00.1	196
620.071.00.1	196
620.072.00.1	196
620.073.00.1	196
620.074.00.1	196
620.075.00.1	196
620.076.00.1	196
620.077.00.1	196
620.080.00.1	197
620.081.00.1	197
620.082.00.1	197
620.083.00.1	197
620.084.00.1	197
620.085.00.1	197
620.086.00.1	197
620.087.00.1	197
620.090.00.1	200
620.091.00.1	200
620.092.00.1	200
620.093.00.1	200
620.094.00.1	200
620.095.00.1	200
620.096.00.1	200
620.097.00.1	200
620.100.00.1	198
620.101.00.1	198
620.102.00.1	198
620.103.00.1	198
620.104.00.1	198
620.105.00.1	198
620.106.00.1	198
620.107.00.1	198
620.108.00.1	198
620.111.00.1	198
620.112.00.1	198
620.113.00.1	198
620.114.00.1	198
620.115.00.1	198
620.116.00.1	198
620.117.00.1	198
620.121.00.1	198
620.122.00.1	198
620.123.00.1	198
620.124.00.1	198
620.125.00.1	198
620.126.00.1	198

Art.-Nr.	Faqe
620.127.00.1	198
620.131.00.1	198
620.132.00.1	198
620.133.00.1	198
620.135.00.1	198
620.136.00.1	198
620.137.00.1	198
620.142.00.1	198
620.143.00.1	198
620.147.00.1	198
620.150.00.1	199
620.151.00.1	199
620.152.00.1	199
620.153.00.1	199
620.154.00.1	199
620.155.00.1	199
620.156.00.1	199
620.157.00.1	199
620.162.00.1	199
620.163.00.1	199
620.164.00.1	199
620.165.00.1	199
620.166.00.1	199
620.173.00.1	199
620.174.00.1	199
620.175.00.1	199
620.176.00.1	199
620.177.00.1	199
620.184.00.1	199
620.185.00.1	199
620.230.00.1	200
620.231.00.1	200
620.232.00.1	200
620.233.00.1	200
620.234.00.1	200
620.235.00.1	200
620.236.00.1	200
620.240.00.1	200
620.241.00.1	200
620.242.00.1	200
620.250.00.1	201
620.251.00.1	201
620.252.00.1	201
620.253.00.1	201
620.254.00.1	201
620.255.00.1	201
620.256.00.1	201
620.257.00.1	201
620.290.00.1	206
620.291.00.1	206
620.300.00.1	203
620.301.00.1	203
620.302.00.1	203
620.303.00.1	203

Art.-Nr.	Faqe
620.304.00.1	203
620.305.00.1	203
620.306.00.1	203
620.307.00.1	203
620.308.00.1	203
620.309.00.1	203
620.310.00.1	203
620.311.00.1	203
620.312.00.1	203
620.313.00.1	203
620.314.00.1	203
620.315.00.1	203
620.316.00.1	203
620.320.00.1	203
620.321.00.1	203
620.322.00.1	203
620.324.00.1	203
620.329.00.1	201
620.330.00.1	224
620.331.00.1	224
620.332.00.1	201
620.333.00.1	201
620.334.00.1	201
620.335.00.1	201
620.336.00.1	201
620.337.00.1	201
620.338.00.1	201
620.339.00.1	201
620.347.00.1	201
620.353.00.1	199
620.354.00.1	199
620.355.00.1	199
620.380.00.1	207
620.381.00.1	207
620.382.00.1	207
620.391.00.1	207
620.392.00.1	207
620.400.00.1	204
620.401.00.1	204
620.402.00.1	204
620.403.00.1	204
620.404.00.1	204
620.405.00.1	204
620.406.00.1	204
620.407.00.1	204
620.410.00.1	204
620.411.00.1	204
620.412.00.1	204
620.413.00.1	204
620.414.00.1	204
620.415.00.1	204
620.416.00.1	204
620.420.00.1	204
620.421.00.1	204

Art.-Nr.	Faqe
620.424.00.1	204
620.490.00.1	206
620.491.00.1	206
620.502.00.1	204
620.503.00.1	204
620.504.00.1	204
620.505.00.1	204
620.506.00.1	204
620.510.00.1	204
620.511.00.1	204
620.512.00.1	204
620.520.00.1	204
620.521.00.1	204
620.522.00.1	205
620.523.00.1	205
620.524.00.1	205
620.525.00.1	205
620.526.00.1	205
620.527.00.1	205
620.528.00.1	205
620.532.00.1	205
620.533.00.1	205
620.534.00.1	205
620.535.00.1	205
620.536.00.1	205
620.540.00.1	205
620.541.00.1	205
620.542.00.1	205
620.550.00.1	205
620.551.00.1	205
620.560.00.1	207
620.561.00.1	207
620.562.00.1	207
620.570.00.1	208
620.571.00.1	208
620.572.00.1	208
620.573.00.1	208
620.574.00.1	208
620.575.00.1	208
620.576.00.1	208
620.580.00.1	208
620.581.00.1	208
620.582.00.1	208
620.583.00.1	208
620.584.00.1	208
620.585.00.1	208
620.586.00.1	208
620.591.00.1	208
620.593.00.1	208
620.594.00.1	208
620.595.00.1	208
620.596.00.1	208
620.600.00.1	209
620.601.00.1	209

Art.-Nr.	Faqe
620.602.00.1	209
620.603.00.1	209
620.604.00.1	209
620.605.00.1	209
620.606.00.1	209
620.613.00.1	209
620.614.00.1	209
620.615.00.1	209
620.620.00.1	210
620.621.00.1	210
620.622.00.1	210
620.623.00.1	210
620.624.00.1	210
620.625.00.1	210
620.626.00.1	210
620.630.00.1	210
620.631.00.1	210
620.632.00.1	210
620.633.00.1	210
620.634.00.1	210
620.635.00.1	210
620.636.00.1	210
620.640.00.1	210
620.641.00.1	210
620.642.00.1	210
620.643.00.1	210
620.644.00.1	210
620.645.00.1	210
620.646.00.1	210
620.650.00.1	210
620.651.00.1	210
620.652.00.1	210
620.653.00.1	210
620.654.00.1	210
620.655.00.1	210
620.656.00.1	210
620.661.00.1	210
620.662.00.1	210
620.663.00.1	210
620.664.00.1	210
620.665.00.1	210
620.671.00.1	210
620.672.00.1	210
620.673.00.1	210
620.674.00.1	210
620.675.00.1	210
620.680.00.1	211
620.681.00.1	211
620.683.00.1	211
620.684.00.1	211
620.685.00.1	211
620.686.00.1	211
620.688.00.1	211
620.689.00.1	211
620.690.00.1	211
620.691.00.1	211
620.693.00.1	211
620.694.00.1	211
620.695.00.1	210
620.703.00.1	202
620.704.00.1	202
620.711.00.1	202
620.712.00.1	202
620.720.00.1	212
620.721.00.1	212
620.722.00.1	212
620.723.00.1	202
620.724.00.1	202
620.727.00.1	202
620.730.00.1	212
620.731.00.1	212
620.732.00.1	212
620.740.00.1	213
620.741.00.1	213
620.742.00.1	213
620.750.00.1	214
620.751.00.1	214
620.760.00.1	214
620.761.00.1	214
620.770.00.1	214
620.771.00.1	214
620.780.00.1	207
620.781.00.1	207
620.800.00.1	214
620.801.00.1	214
620.802.00.1	214
620.803.00.1	221
620.804.00.1	221
620.810.00.1	214
620.811.00.1	214
620.812.00.1	221
620.813.00.1	221
620.821.00.1	214
620.822.00.1	222
620.823.00.1	222
620.830.00.1	214
620.831.00.1	214
620.832.00.1	214
620.841.00.1	214
620.842.00.1	214
620.851.00.1	214
620.852.00.1	214
620.881.00.1	215
620.921.00.1	215
620.951.00.1	215
620.981.00.1	215
621.000.00.5	268
621.271.00.5	256
621.310.00.5	256
621.451.00.5	263
621.452.00.5	263
621.453.00.5	264
621.454.00.5	264
621.505.00.5	254
622.000.00.5	268
622.271.00.5	256
622.310.00.5	256
622.311.00.5	257
622.312.00.5	257
622.313.00.5	257
622.314.00.5	257
622.451.00.5	263
622.452.00.5	263
622.453.00.5	264
622.454.00.5	264
622.455.00.5	264
622.505.00.5	254
622.535.00.5	260
622.650.00.5	255
623.000.00.5	268
623.245.00.5	256
623.271.00.5	256
623.310.00.5	256
623.311.00.5	257
623.315.00.5	257
623.316.00.5	257
623.317.00.5	257
623.318.00.5	257
623.451.00.5	264
623.452.00.5	264
623.505.00.5	254
623.536.00.5	260
623.650.00.5	255
623.651.00.5	255
624.245.00.5	256
624.271.00.5	256
624.310.00.5	256
624.311.00.5	257
624.314.00.5	257
624.316.00.5	257
624.317.00.5	257
624.319.00.5	257
624.505.00.5	254
624.537.00.5	260
624.651.00.5	255
624.652.00.5	255
625.245.00.5	256
625.271.00.5	256
625.310.00.5	256
625.317.00.5	257
625.319.00.5	257
625.321.00.5	257
625.505.00.5	254
625.538.00.5	260
625.651.00.5	255
625.652.00.5	255
625.653.00.5	255
626.245.00.5	256
626.271.00.5	256
626.310.00.5	256
626.317.00.5	257
626.319.00.5	257
626.320.00.5	257
626.321.00.5	257
626.505.00.5	254
626.537.00.5	260
626.652.00.5	255
626.653.00.5	255
627.245.00.5	256
627.271.00.5	256
627.310.00.5	256
627.316.00.5	257
627.320.00.5	257
627.321.00.5	257
627.322.00.5	257
627.505.00.5	254
627.539.00.5	260
627.653.00.5	255
627.654.00.5	255
628.245.00.5	256
628.271.00.5	256
628.310.00.5	256
628.316.00.5	257
628.320.00.5	257
628.321.00.5	257
628.322.00.5	257
628.323.00.5	257
628.505.00.5	254
628.541.00.5	260
628.653.00.5	255
628.654.00.5	255
628.655.00.5	255
641.512.00.1	232
641.513.00.1	282
641.514.00.1	283
641.515.00.1	283
641.517.22.1	284
641.522.00.1	232
641.533.00.1	232
641.534.22.2	278
642.534.22.2	278
650.230.00.1	228
650.233.00.1	229
651.230.00.1	228
652.435.22.1	449
652.438.22.1	449

Art.-Nr.	Faqe
653.434.00.1	226
653.435.00.1	226
653.940.26.1	494
654.940.26.1	494
655.078.00.1	487
655.079.00.1	489
655.080.00.1	489
655.081.00.1	488
655.082.00.1	491
655.083.00.1	491
655.084.00.1	489
655.086.00.1	493
655.104.00.1	496
655.940.26.1	494
656.940.26.1	494
657.940.26.1	494
658.940.26.1	494
659.940.26.1	494
690.017.00.1	476
690.019.00.1	477
690.102.00.1	39
690.111.00.1	492
690.112.00.1	491
690.115.00.1	491
690.121.00.1	516
690.122.00.1	516
690.123.00.1	516
690.124.00.1	516
690.125.00.1	516
690.126.00.1	516
690.134.00.1	506
690.140.00.1	503
690.141.00.1	503
690.142.00.1	503
690.143.00.1	503
690.144.00.1	503
690.180.00.1	503
690.181.00.1	503
690.182.00.1	503
690.190.00.1	515
690.191.00.1	515
690.192.00.1	515
690.193.00.1	515
690.195.00.1	515
690.211.00.1	507
690.214.00.1	508
690.215.00.1	508
690.221.00.1	518
690.222.00.1	518
690.223.00.1	518
690.224.00.1	518
690.225.00.1	518
690.226.00.1	518
690.230.00.1	517

Art.-Nr.	Faqe
690.231.00.1	517
690.232.00.1	517
690.233.00.1	517
690.235.00.1	517
690.240.00.1	504
690.241.00.1	504
690.242.00.1	504
690.243.00.1	504
690.244.00.1	504
690.245.00.1	504
690.250.00.1	504
690.251.00.1	504
690.252.00.1	504
690.253.00.1	504
690.254.00.1	504
690.300.00.1	492
690.301.00.1	492
690.309.00.1	492
690.310.00.1	492
690.311.00.1	492
690.312.00.1	492
690.313.00.1	492
690.314.00.1	492
690.412.00.3	493
690.467.00.2	505
690.474.00.1	502
690.475.00.1	502
690.476.00.1	502
690.485.00.4	502
690.486.00.4	502
690.493.00.1	510
690.511.P2.1	480
690.512.00.2	478
690.514.00.2	482
690.589.00.1	478
690.598.P1.2	479
690.600.00.1	478
690.912.00.1	494
690.913.00.1	494
690.915.00.1	495
690.916.00.1	495
690.917.00.1	495
690.918.00.1	495
690.920.00.1	508
690.921.00.1	508
690.922.00.1	508
690.923.00.1	508
690.924.00.1	508
690.925.00.1	508
690.926.00.1	508
690.927.00.1	508
690.936.00.1	491
690.937.00.1	495
690.938.00.1	495

Art.-Nr.	Faqe
690.940.00.1	499
690.941.00.1	499
690.942.00.1	245
691.000.P2.3	524
691.017.P1.1	476
691.021.P1.1	476
691.022.P1.1	477
691.024.P2.1	479
691.026.P2.1	480
691.030.00.1	486
691.031.00.1	486
691.032.00.1	488
691.033.00.1	490
691.034.00.1	490
691.035.00.1	487
691.036.00.1	490
691.037.00.1	490
691.103.P2.1	481
691.106.00.1	499
691.113.P2.1	480
691.137.00.1	505
691.152.00.1	496
691.153.00.1	497
691.154.00.1	498
691.155.00.1	498
691.161.00.1	497
691.170.00.1	506
691.171.00.1	506
691.179.00.1	517
691.181.00.1	520
691.182.00.1	520
691.183.00.1	520
691.186.00.1	522
691.187.00.1	523
691.188.00.1	521
691.189.00.1	522
691.191.00.1	521
691.192.00.1	521
691.193.00.1	521
691.194.00.1	521
691.195.00.1	521
691.196.00.1	521
691.197.00.1	519
691.198.00.1	516
691.199.00.1	519
691.200.00.1	516
691.203.00.1	506
691.214.P2.1	479
691.218.P1.2	477
691.229.P1.2	481
691.296.00.2	520
853.619.92.1	137
853.650.16.1	132
893.318.92.1	137

Art.-Nr.	Faqe
953.761.00.1	39

Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija

T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
info.si@geberit.com

www.geberit.si

Të dhanat jan ne mbrojtjen e autorit. Kopjimi dhe shpërndarja, si dhe ne medijat elektronike, te gjitha apo pjeserisht lejohen vetem me pelqimin e kompanisë Geberit prodaja d.o.o., Sllovenia

P-103/SI/02-2026 © Geberit prodaja d.o.o., Slovenija